

金桥再生铝科技（江门）有限公司
年处理 3 万吨含油铝屑的综合利用项目
环境影响报告书



建设单位：金桥再生铝科技（江门）有限公司

评价单位：广东智环创新环境科技有限公司

二〇二四年十一月



委托书

广东智环创新环境科技有限公司：

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理目录》等环保法律、法规的要求，现委托贵公司承担“金桥再生铝科技（江门）有限公司年处理3万吨含油铝屑的综合利用项目”环境影响报告书的编制工作。

特此委托！



金桥再生铝科技（江门）有限公司

2014年7月15日

声 明

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国行政许可法》、《建设项目环境影响评价政府信息公开指南(试行)》(环办(2013)103号)、《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部令第4号),特对环境影响评价文件(公开版)作出如下声明:

我单位提供的金桥再生铝科技(江门)有限公司年处理3万吨含油铝屑的综合利用项目环境影响报告书(公开版)不含国家秘密、商业秘密和个人隐私,同意按照相关规定予以公开。

建设单位(盖章)

法定代表人(签名)



评价单位(盖章)

法定代表人(签名)



2024年11月29日

注:本承诺书原件交环保审批部门,声明单位可保留复印件。

建设项目环境影响报告书（表） 编制情况承诺书

本单位 广东智环创新环境科技有限公司（统一社会信用代码 91440101MA59CHG40J）郑重承诺：本单位符合《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条第一款规定，无该条第三款所列情形，不属于（属于/不属于）该条第二款所列单位；本次在环境影响评价信用平台提交的由本单位主持编制的金桥再生铝科技（江门）有限公司年处理3万吨含油铝屑的综合利用项目环境影响报告书（表）基本情况信息真实准确、完整有效，不涉及国家秘密；该项目环境影响报告书（表）的编制主持人为 李聪聪（环境影响评价工程师职业资格证书管理号 11355243510520124，信用编号 BH013971），主要编制人员包括 李聪聪（信用编号 BH0013971）、吴雯倩（信用编号 BH000851）、曾贵珍（信用编号 BH001685）、李卓君（信用编号 BH045146）（依次全部列出）等 4人，上述人员均为本单位全职人员；本单位和上述编制人员未被列入《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》规定的限期整改名单、环境影响评价失信“黑名单”。

承诺单位(公章)：广东智环创新环境科技有限公司

2024 年 11 月 14 日



承诺书

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国行政许可法》、《建设项目环境影响评价资质管理办法》、《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号），特对报批金桥再生铝科技（江门）有限公司年处理3万吨含油铝屑的综合利用项目环境影响评价文件作出如下承诺：


1、我们承诺对提交的项目环境影响评价文件及相关材料（包括但不限于建设项目内容、建设规模、环境质量现状调查、相关检测数据、公众参与调查结果）真实性负责；如违反上述事项，在环境影响评价工作中不負責任或弄虚作假等致使环境影响评价文件失实，我们将承担由此引起的一切责任。

2、在项目施工期和营运期，严格按照环境影响评价文件及批复要求落实各项污染防治和风险事故防范措施，如因措施不当引起的环境影响或环境事故责任由建设单位承担。

3、我们承诺廉洁自律，严格按照法定条件和程序办理项目申请手续，绝不以任何不正当手段干扰项目评估及审批管理人员，以保证项目审批公正性。

建设单位（盖章）

法定代表人（签名）



评价单位（盖章）

法定代表人（签名）



2024年11月29日

注：本承诺书原件交环保审批部门，承诺单位可保留复印件。

打印编号: 1731574359000

编制单位和编制人员情况表

项目编号	133bb4		
建设项目名称	金桥再生铝科技（江门）有限公司年处理3万吨含油铝屑的综合利用项目		
建设项目类别	47—101危险废物（不含医疗废物）利用及处置		
环境影响评价文件类型	报告书		
一、建设单位情况			
单位名称（盖章）	金桥再生铝科技（江门）有限公司		
统一社会信用代码	914407		
法定代表人（签章）	雷建新		
主要负责人（签字）	隆涛		
直接负责的主管人员（签字）	隆涛		
二、编制单位情况			
单位名称（盖章）	广东智环创新环境科技有限公司		
统一社会信用代码	91440101MA59CHG40J		
三、编制人员情况			
1. 编制主持人			
姓名	职业资格证书管理号	信用编号	签字
李聪聪	11355243510520124	BH013971	
2. 主要编制人员			
姓名	主要编写内容	信用编号	签字
曾贵珍	大气环境影响分析与评价、环境风险评价	BH001685	
李聪聪	概述、现有工程回顾分析、建设项目工程分析、结论	BH013971	
李卓君	总则、环境现状调查与评价、施工期环境影响分析、地表水环境影响分析与评价、声环境影响分析与评价、环保政策及规划相符性分析、环境影响经济损益分析、环境管理与监测计划	BH045146	

吴雯倩	地下水环境影响分析与评价、土壤环境影响分析与评价、固体废物环境影响分析与评价、生态环境影响分析、环境保护措施及其可行性分析	BH000851	
-----	---	----------	--



本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、环境保护部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得环境影响评价工程师的职业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Environmental Impact Assessment Engineer.



Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China



Ministry of Environmental Protection
The People's Republic of China

编号: 0011244
No: 0011244



持证人签名:
Signature of the Bearer



管理号: 11355243510520124
File No:

姓名: 李聪聪

Full Name

性别: 女

Sex

出生年月: 1983年12月

Date of Birth

专业类别:

Professional Type

批准日期:

Approval Date: 2011年05月29日

签发单位盖章:

Issued by

签发日期: 2011年10月27日

Issued on



(2024)1127 记录 00019297



中华人民共和国
个人所得税纳税记录

(原《税收完税证明》)



查询验证码
ZC4H ACTV B7EA
MWBD

记录期间：2024年01月-2024年11月

纳税人名称：李聪聪

纳税人识别号：

身份证件类型：居民身份证

身份证件号码：

金额单位：元

申报日期	实缴(退)金额	收入日期	所得项目	税款所属期	主管税务机关	备注
2024.02.01					国家税务总局惠州市惠城区税务局	
2024.02.04					国家税务总局广州市越秀区税务局	
2024.03.13					国家税务总局广州市越秀区税务局	
2024.04.09					国家税务总局珠海市香洲区税务局	
2024.04.11					国家税务总局广州市越秀区税务局	
2024.04.11					国家税务总局云浮市云安区税务局	
2024.05.13					国家税务总局广州市越秀区税务局	
2024.06.04					国家税务总局茂名市茂南区税务局	
2024.06.12					国家税务总局广州市越秀区税务局	
2024.07.15					国家税务总局广州市越秀区税务局	
2024.08.09					国家税务总局广州市越秀区税务局	
金额合计						

说明：

- 本记录为纳税人纳税凭证，请妥善保管。
- 您可以通过以下方式对本记录进行验证：
(1)通过手机App扫描左上角二维码进行验证。
(2)通过自然人电子税务局输入左上角查询验证码进行验证。
- 本记录打印时多页显示的也属正常现象，不影响效力。

本凭证不作为纳税人记账、抵扣凭证。

开具机关(盖章)

开具时间：2024年11月27日



当前第1页，共2页

(2024)1127 记录 00020752



中华人民共和国
个人所得税纳税记录

(原《税收完税证明》)



查询验证码
INC3 8GBK AJJR
JTB7

记录期间：2024年07月-2024年11月

纳税人名称：李卓君

纳税人识别号：

身份证件类型：居民身份证

身份证件号码：

金额单位：元

申报日期	实际(退)金额	申报(退)日期	所得项目	税款所属期	入库税务机关	备注
2024.08.09					国家税务总局广州市越秀区税务局	
2024.09.09					国家税务总局广州市越秀区税务局	
2024.10.10					国家税务总局广州市越秀区税务局	
2024.11.12					国家税务总局广州市越秀区税务局	综合申报
金额合计						

说明：

- 本记录涉及纳税人敏感信息，请妥善保管。
- 您可以通过以下方式对本记录进行验证：
(1)通过手机App或网页主扫二维码进行验证。
(2)通过自然人电子税务局输入左上角查询验证码进行验证。
- 本记录打印设备造成的色差不会影响使用效力。

本凭证不作为纳税人记账、抵扣凭证

开具机关(盖章)

开具时间：2024年11月22日

当前第1页，共1页

(2024)1127 记录 00020617



中华人民共和国
个人所得税纳税记录

(原《税收完税证明》)



查询验证码
M2PS G4LG JGHA
R880

记录期间：2024年07月-2024年11月

纳税人名称：吴雯倩

纳税人识别号：

身份证件类型：居民身份证

身份证件号码：

金额单位：元

申报日期	实缴(退)金额	申报日期	所得项目	税款所属期	主管税务机关	备注
2024.08.09					国家税务总局广州市越秀区税务局	
2024.09.09					国家税务总局广州市越秀区税务局	
2024.10.10					国家税务总局广州市越秀区税务局	
2024.11.12					国家税务总局广州市越秀区税务局	原始申报
金额合计						

说明：

- 本记录由系统自动生成，请妥善保管。
- 您可以通过以下方式对本记录进行验证：
(1)通过手机App扫描上方二维码进行验证；
(2)通过自然人电子税务局输入上方查询验证码进行验证；
- 不同打印批次生成的凭证不能拼接使用。

本凭证不作为纳税人记账、抵扣凭证

开具机关(盖章)

开具时间：2024年11月27日



当前第1页，共1页

(2024)1127 记录 00020783



中华人民共和国
个人所得税纳税记录

(原《税收完税证明》)



查询验证码
20CF 21EQ 6L81
CLB4

记录期间：2024年01月-2024年11月

纳税人名称：曾贵珍

纳税人识别号：

身份证件类型：居民身份证

身份证件号码：

金额单位：元

申报日期	实缴(退)金额	收入(退)日期	所得项目	税款所属期	主管税务机关	备注
2024.02.04					国家税务总局广州市越秀区税务局	
2024.03.13					国家税务总局广州市越秀区税务局	
2024.04.11					国家税务总局广州市越秀区税务局	
2024.05.13					国家税务总局广州市越秀区税务局	
2024.06.12					国家税务总局广州市越秀区税务局	
2024.07.16					国家税务总局广州市越秀区税务局	
2024.08.09					国家税务总局广州市越秀区税务局	
2024.09.09					国家税务总局广州市越秀区税务局	
2024.10.10					国家税务总局广州市越秀区税务局	
2024.11.12					国家税务总局广州市越秀区税务局	预扣预缴
金额合计						

说明：

- 本记录为纳税人纳税凭证，请妥善保管。
- 您可以通过以下方式对本记录进行验证：
(1)通过手机App扫描右上方二维码进行验证；
(2)通过自然人电子税务局输入右上查询码进行验证；
(3)本记录打印后生成的防伪码可在税务网站验证。
- 本记录不作为纳税人记账、抵扣凭证。

本记录不作为纳税人记账、抵扣凭证。

开具机关(盖章)

开具时间：2024年11月22日



当前第1页，共1页



202410292673888751

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名		李聪聪		证件号码			
参保险种情况							
参保起止时间			单位		参保险种		
					养老	工伤	失业
202406	-	202409	广州市:广东智环创新环境科技有限公司		4	4	4
截止			2024-10-29 14:42 , 该参保人累计月数合计		实际缴费4个月,缓缴0个月	实际缴费4个月,缓缴0个月	实际缴费4个月,缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2024-10-29 14:42



202411271310393622

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名		吴雯倩		证件号码			
参保险种情况							
参保起止时间			单位		参保险种		
					养老	工伤	失业
202407	-	202411	广州市:广东智环创新环境科技有限公司		5	5	5
截止			2024-11-27 10:07 , 该参保人累计月数合计		实际缴费5个月,缓缴0个月	实际缴费5个月,缓缴0个月	实际缴费5个月,缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2024-11-27 10:07



202411271762618334

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名			曾贵珍			证件号码								
参保险种情况														
参保起止时间				单位				参保险种						
								养老	工伤	失业				
202401		-		202411		广州市:广东智环创新环境科技有限公司				11	11	11		
截止				2024-11-27 10:15				该参保人累计月数合计				实际缴费11个月,缓缴0个月	实际缴费11个月,缓缴0个月	实际缴费11个月,缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2024-11-27 10:15



202411272123660278

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名		李卓君		证件号码			
参保险种情况							
参保起止时间			单位		参保险种		
					养老	工伤	失业
202407	-	202411	广州市:广东智环创新环境科技有限公司		5	5	5
截止			2024-11-27 10:21 , 该参保人累计月数合计		实际缴费5个月,缓缴0个月	实际缴费5个月,缓缴0个月	实际缴费5个月,缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2024-11-27 10:21



编号: 504120180101846 (2-1)

统一社会信用代码

91440101MA59CJR40J

营业执照

(副本)



扫描二维码
登录国家企业信用信息公示系统
了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名称 广东智环创新环境科技有限公司

注册资本 壹仟伍佰万元 (人民币)

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期 2018年04月18日

法定代表人 郭静海

住所 广州市越秀区东风中路330广东环保大厦4层

经营范围

研究和试验发展(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询,网址: <http://www.gsxt.gov.cn/>。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

登记机关



2024年09月19日

目录

1 概述	1
1.1 建设项目特点	1
1.2 评价工作过程	5
1.3 主要关注的环境问题	8
1.4 报告书结论	8
2 总则	9
2.1 编制依据	9
2.2 评价区域所属功能区	13
2.3 评价区域执行标准	29
2.4 评价工作等级	39
2.5 评价范围	48
2.6 主要环境保护目标	49
3 已有项目回顾性分析	60
3.1 现有工程环保手续履行情况	60
3.2 现有工程概况	60
3.3 现有工程存在的环境问题	70
4 建设项目工程分析	71
4.1 项目概况	71
4.2 物料及能源消耗	83
4.3 生产工艺 及主要产物环节	92
4.4 平衡分析	96
4.5 施工期污染源分析及拟采取的环境保护措施	97
4.6 运营期污染源分析及拟采取的环境保护措施	99
4.7 污染物排放三本账	124

4.8 总量控制.....	125
5 环境现状调查与评价	126
5.1 自然环境现状调查与评价	126
5.2 环境空气现状调查与评价.....	129
5.3 地表水环境现状调查与评价.....	133
5.4 地下水环境现状调查与评价.....	137
5.5 土壤环境现状调查与评价.....	145
5.6 声环境现状调查与评价.....	155
5.7 生态环境现状调查与评价.....	157
6 施工期环境影响分析	159
6.1 施工期废水影响分析及防治措施.....	159
6.2 施工期环境空气影响分析及防治措施.....	159
6.3 施工期噪声影响分析及防治措施.....	160
6.4 施工期固体废物.....	162
6.5 施工期生态影响分析及防治措施.....	162
7 营运期环境影响分析	163
7.1 大气环境影响分析与评价.....	163
7.2 预测源强.....	173
7.3 地表水环境影响分析与评价.....	196
7.4 声环境影响分析与评价.....	213
7.5 地下水环境影响分析与评价.....	233
7.6 固体废物环境影响分析.....	245
7.7 土壤环境影响分析与评价.....	251
7.8 生态环境影响分析与评价.....	262
7.9 环境风险评价.....	264
8 环境保护措施及其可行性论证	301
8.1 大气污染防治措施及可行性分析.....	301

8.2 废水污染防治措施技术经济可行性分析.....	310
8.3 声环境保护措施经济可行性分析.....	315
8.4 固体废物污染防治措施及可行性分析.....	316
8.5 地下水污染防治措施及可行性分析.....	318
8.6 土壤污染防治措施及可行性分析.....	323
8.7 生态保护措施及可行性分析.....	325
9 环保政策及规划相符性分析	326
9.1 产业政策相符性分析.....	326
9.2 选址相符性分析.....	327
9.3 与土地利用规划相符性分析.....	327
9.4 与大江镇“三区三线”相符性分析.....	329
9.5 与广东省“两高”项目管理目录相符性分析.....	329
9.6 与“三线一单”的相符性分析.....	333
9.7 与环境保护规章、规范等相符性分析.....	343
9.8 与规划环评及其审查意见的相符性分析.....	357
10 环境影响经济损益分析	363
10.1 环境保护投资.....	363
10.2 环境损益分析.....	363
10.3 经济及社会效益分析.....	365
10.4 小结.....	365
11 环境管理与监测计划	366
11.1 环境管理.....	366
11.2 环境管理措施.....	368
11.3 施工期环境监理.....	370
11.4 环境监测计划.....	372
11.5 排污口管理.....	377
11.6 污染物排放清单.....	377

11.7 环保设施“三同时”竣工验收	384
12 结论.....	392
12.1 项目概况.....	392
12.2 项目工程分析结论.....	392
12.3 环境质量现状结论.....	394
12.4 环境影响预测与评价结论.....	396
12.5 污染治理措施.....	398
12.6 综合结论.....	400

1 概述

1.1 建设项目特点

1.1.1 项目背景及概况

金桥再生铝科技（江门）有限公司成立于 2023 年 10 月 10 日，注册地位于台山市大江镇石桥工业区 5 号之一。为台山市金桥铝型材厂有限公司全资子公司。

金桥产品涵盖 3C 电子（3C 产业是指结合电脑、通讯、和消费性电子三大科技产品整合应用的资讯家电产业）、汽车零部件、建筑工程、工业生产、交通运输以及生活优化，其中 3C 电子领域占比最大 60%，汽车零部件领域次之 13%；根据金桥下游客户的调查了解，其铝合金型材在平板电脑、笔记本电脑、手机等 3C 电子领域的利用率仅有 12.2%、17.0%、11.4%，大量的型材在 CNC 加工过程中形成金属屑或边角料。近些年金桥下游电子产品客户、汽车制造客户对碳排放指标的高度重视，对其产品全生命周期制定严格的碳含量要求，也对作为供应商的金桥公司提出了回收铝型材的高要求。

长期以来，受废铝原材料渠道和分类系统落后，我国生产的大部分再生铝合金锭延展性较差，很多优质的变形铝合金废料被降级使用。这样以来，铝产品的回收价值被大打折扣，造成了废铝资源的浪费。

金桥公司为打造更加完整的产业闭环链，通过金桥现有技术优势以及与下游客户全产业链的深度合作关系，稳定含油铝屑的供应渠道，以真正实现再生铝的“保级”使用，打造绿色智慧化综合利用的循环铝项目。

为此，金桥再生铝科技（江门）有限公司在台山市大江镇江东工业园区绿色铝合金项目厂区内扩建年处理 3 万吨含油铝屑的综合利用项目，含油铝屑原料仅来下游客户使用及加工其母公司供应的 6 系列和 7 系列铝合金型材产品过程中产生的，不含其他系列的铝合金型材。

本项目拟建设年处理 3 万吨含油铝屑（危险废物代码 900-200-08、900-006-09）处理生产线，通过烘干回转窑干燥去除铝屑表面油水后，洁净铝屑再经双室炉重熔制铝屑复化锭，作为已有项目的原料使用；而含油废气经二燃室充分分解净化，最终实现危废资源化利用。该项目已取得《江门市发展和改革局<关于对金桥再生铝科技（江门）有限公司年处理 3 万吨含油铝屑的综合利用项目>核准的批复》（江发改台山[2024]5 号）。

对照《国民经济行业分类（2017 年版）》，本项目行业类别为“7724 危险废弃物处置”；对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（国家生态环境部令第 16 号，2021 年 1 月 1 日起执行），危险废物利用及处置属于“四十七、生态保护和环境治理业，101.危险废物（不含医疗废物）利用及处置”，应编制环境影响报告书。

基于上述情况，2024 年 7 月企业委托广东智环创新环境科技有限公司进行该项目环境影响评价工作。接受委托后，我单位在详细了解本建设项目相关资料和信息的基础上，对项目厂区进行实地踏勘和相关的自然环境、社会环境调查，按照有关环境影响评价工作的行政法规和技术规范，编制了《金桥再生铝科技（江门）有限公司年处理 3 万吨含油铝屑的综合利用项目环境影响报告书》，上报审查。

1.1.2 项目特点

1、本项目在已有项目厂区范围内建设，不新增用地，厂址位于台山产业转移工业园扩园范围内，项目建设符合园区规划及规划环评批复要求，选址合理；

2、本项目拟建设年处理 3 万吨含油铝屑（危险废物代码 900-200-08、900-006-09）处理生产线，通过烘干回转窑干燥去除铝屑表面油水后，洁净铝屑再经双室炉重熔制铝屑复化锭，作为已有项目的原料使用；而含油废气经二燃室充分分解净化，最终实现危废资源化利用以及铝屑保级利用。

3、本项目收集处理的含油铝屑，来源和渠道稳定，能够确保含油铝屑的品质以及纯净，从源头控制污染物的产生，在筛分、烘干除油等预处理工序产生的污染物相对较少。

4、本项目的目标和定位是实现铝屑的“保级利用”，必须在筛分和烘干工序

除去杂质得到洁净的铝屑方可入炉熔化，为此在双室炉熔保护等熔铝工序产生的污染物也会比常规的再生铝项目低很多。

5、建设单位在厂区内设置的铝屑预处理车间（建筑面积 2537.98m²）专门用于储存含油铝屑，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行建设和管理，包括设置储存库内四周边沟/导流沟和收集池；以及铝屑储存库采用密闭式储存，室内铝屑堆存区域上部设置集气设施，将含挥发有机废气集中收集后引至车间外活性炭吸附装置处理。



图 1.1-1 本项目地理位置图

1.1.3 区域环境特点

1、水环境

本项目生产废水通过市政管网排入水步污水处理厂；生活污水通过市政管网排入大江污水处理厂。水步污水处理厂和大江污水处理厂尾水均排入公益水，公益水水质保护目标为III类。

本次评价收集了 2022 年~2024 年由江门市生态环境局官网发布的江门市河长制水质月报监测，公益水坤辉桥断面近 3 年表现为溶解氧不达标；原因可能是周边村庄生活污水、畜禽养殖废水收集处理不到位排入流域。

此外，引用《台山产业转移工业园扩园（片区一）规划环境影响报告书》（江环函〔2023〕330 号）中地表水监测断面 W5 的监测数据（公益水断面，水步污水处理厂和大江污水处理厂排放口下游），监测结果显示其各项监测指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类标准要求。

2、环境空气

本项目区域大气环境功能属于二类区，评价范围不涉及大气环境一类区。根据《2022 年江门市生态环境质量状况公报》，台山市为环境空气质量达标区。此外，引用《台山产业转移工业园扩园（片区一）规划环境影响报告书》（江环函〔2023〕330 号）中的监测结果，评价范围内的岐岭村的 TSP 能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其 2018 年修改单的要求，TVOC、锰、氯化氢、氨满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 浓度限值；非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》（中国环境科学出版社）；二噁英类满足日本环境标准。

3、声环境功能区

本项目位于 2 类声环境功能区。

4、周边环境

与本项目相距较近的敏感点有三处，位于项目西南侧 330m 处的甫上村、西南侧 445m 处的甫下村，以及西侧 405m 处的蟠秀村。

1.2 评价工作过程

2024 年 7 月金桥再生铝科技（江门）有限公司（以下简称“建设单位”）委托广东智环创新环境科技有限公司（以下简称“我单位”）承担《金桥再生铝科技（江门）有限公司年处理 3 万吨含油铝屑的综合利用项目环境影响报告书》的编制工作。接受委托后，我单位立即对项目区域周边进行了现场踏勘，项目周边的环境敏感目标，包括大气环境、地表水环境、地下水环境、土壤环境、声环境以及生态环境等。为了解项目周边环境质量现状，于 2024 年 8 月对项目区内的

环境空气、地下水、噪声、土壤进行了监测。

2024 年 11 月编制完成了《金桥再生铝科技（江门）有限公司年处理 3 万吨含油铝屑的综合利用项目环境影响报告书》，开展征求意见工作。

具体评价工作程序如下。

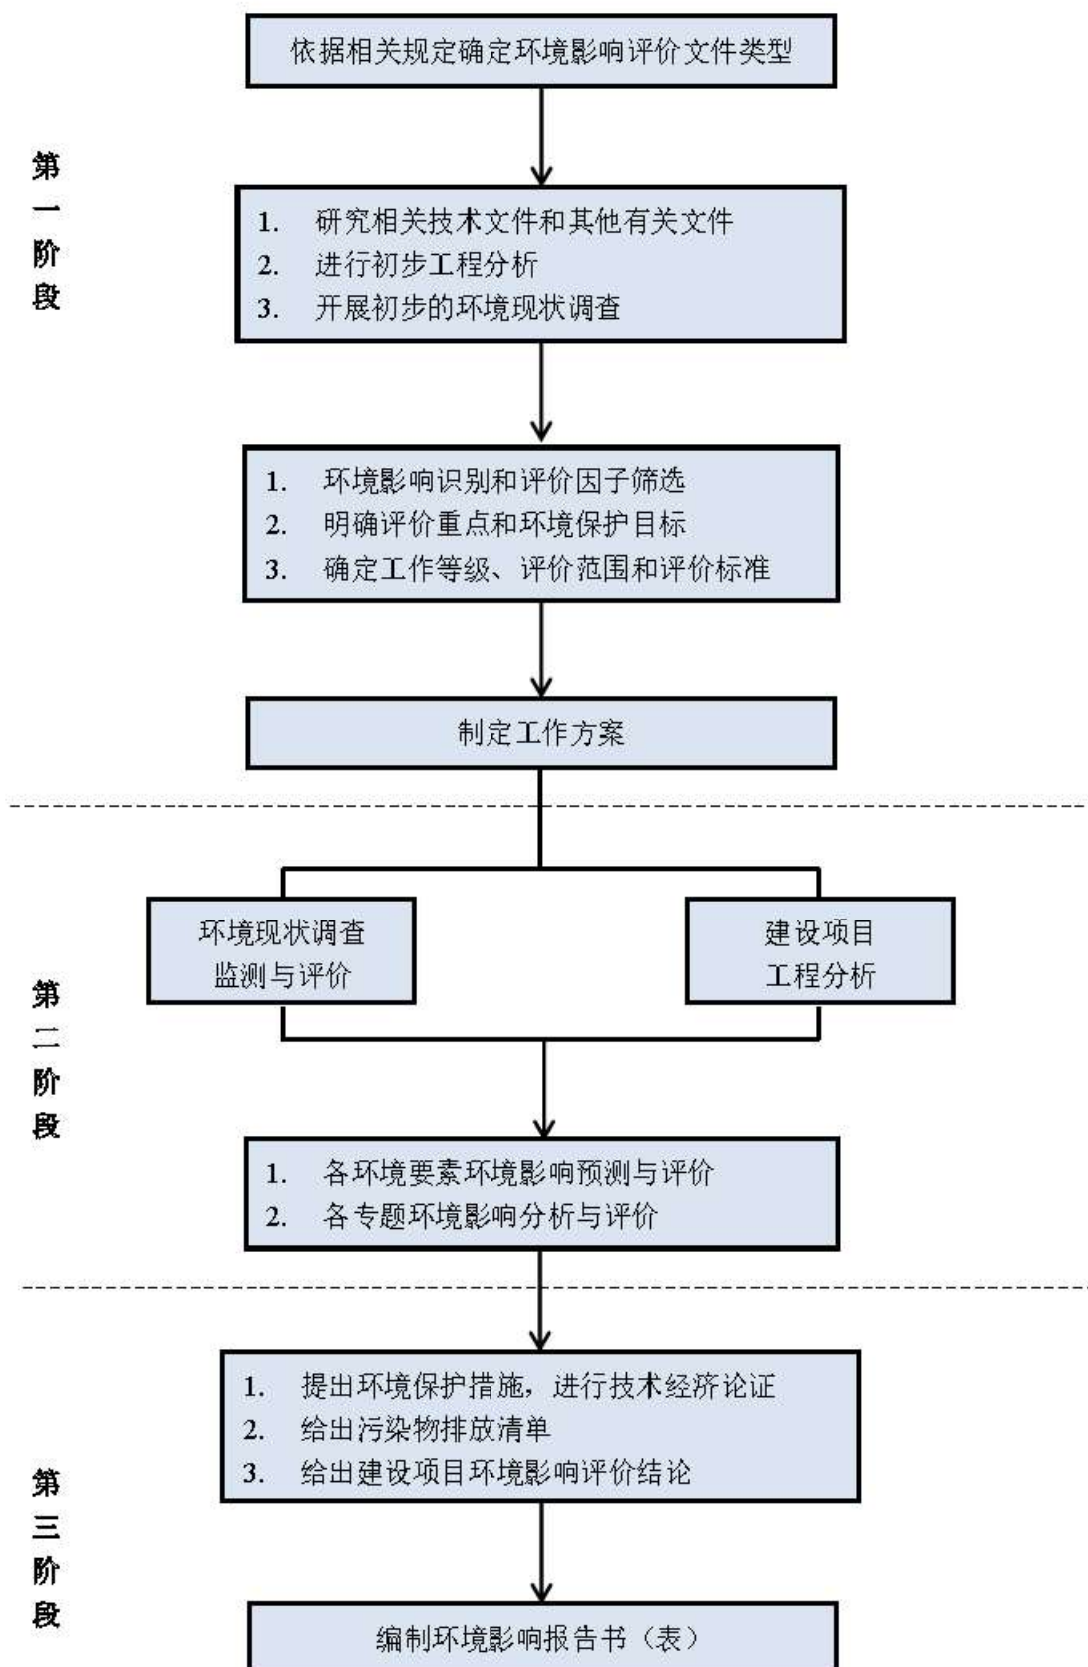


图 1.2-1 环评工作程序示意图

1.3 主要关注的环境问题

本次环境影响评价主要针对项目在运营生产过程中的产排污特点及其对周围环境的影响进行评价和分析，提出相应的环保措施。项目在运营过程中将不可避免的对项目区周围环境产生影响。根据本项目工程特点和现场调查结果，运营期对环境的影响主要表现在：

1、项目生产加工过程中产生的废气污染物（包括烟尘、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、二噁英类、铬及其化合物、VOCs等）等对大气环境可能产生的影响；

2、本项目产生的循环冷却废水经市政污水管网排入台山工业新城水步污水处理厂；生活污水经市政污水管网进入大江污水处理厂；重点分析废水排污下游污水厂的依托可行分析；

3、项目生产过程中产生的固废对周边环境的影响；

4、项目生产设备产生的噪声对周边环境的影响。

1.4 报告书结论

本项目为危险废物处理利用项目，项目建设符合国家产业政策，选址符合相关规定要求。项目运行期间会产生一定的废气、废水、固体废物和噪声等污染，均采取了有效的治理措施，污染防治措施技术成熟可行，能保证达到预期的治理效果。综合环境影响预测结果，根据所在区域环境质量状况和要求，项目有效地进行污染排放控制和管理情况下，积极落实本评价报告书中提出的有关污染防治措施建议，强化环境管理和污染监测制度，保证污染防治设施长期稳定达标运行，杜绝事故排放，落实事故应急预案与环境风险防范措施，则本项目不会对区域环境质量造成明显影响，可维持区域环境质量。

综上所述，在严格落实环评报告书中提出的各种环保措施和建议的基础上，项目的建设是可行的。

2 总则

2.1 编制依据

2.1.1 法律依据

1. 《中华人民共和国环境保护法》（2015 年 1 月 1 日施行）；
2. 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018 年 10 月 26 日修正）；
3. 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020 年 4 月 29 日修订）；
4. 《中华人民共和国水污染防治法》（2018 年 1 月 1 日起实施）；
5. 《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022 年 6 月 5 日起实施）；
6. 《中华人民共和国环境影响评价法》（2018 年 12 月修正）；
7. 《中华人民共和国节约能源法》（2018 年 10 月 26 日起实施）；
8. 《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012 年 7 月 1 日起实施）；
9. 《中华人民共和国水土保持法》（2011 年 3 月 1 日起实施）；
10. 《中华人民共和国水法》（2016 年 7 月 2 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议修订）；
11. 《中华人民共和国土地管理法》（2020 年 1 月 1 日起实施）；
12. 《中华人民共和国安全生产法》（2014 年 12 月 1 日起施行）；
13. 《中华人民共和国循环经济促进法》（2018 年 10 月 26 日起实施）；
14. 《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019 年 1 月 1 日实施）。

2.1.2 全国性法规、规章及规范性文件

1. 《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第 682 号，2017 年 10 月 1 日起施行）；
2. 《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》（部令第 16 号）；
3. 《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第 4 号）；
4. 《关于贯彻落实清洁生产促进法的若干意见》（环发〔2003〕60 号）；

5. 《国务院办公厅转发发展改革委等部门关于加快推行清洁生产意见的通知》（国发办〔2003〕100号）；
6. 《关于印发节能减排综合性工作方案的通知》（国发〔2007〕15号）；
7. 《国家危险废物名录》（2021版）；
8. 《产业结构调整指导目录（2024年本）》；
9. 《市场准入负面清单（2022年版）》；
10. 《危险废物污染防治技术政策》（环发〔2001〕199号）；
11. 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；
12. 《危险废物转移管理办法》（部令第23号，2022年1月1日起施行）；
13. 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）；
14. 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号）；
15. 《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》（环办〔2013〕103号）；
16. 《关于印发“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划的通知》（环土壤〔2021〕120号）；
17. 《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号）；
18. 《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部2017年第43号）；
19. 《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第645号，2013年12月7日修订）；
20. 《关于执行大气污染物特别排放限值的公告》（环境保护部公告2013年第14号）；
21. 《关于执行大气污染物特别排放限值有关问题的复函》（环办大气函〔2016〕1087号）；
22. 《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）；
23. 《铝行业规范条件》（中华人民共和国工业和信息化部公告2020年第6

号);

24. 《关于进一步加强重金属污染防控的意见》(环固体〔2022〕17号);
25. 《污染源源强核算技术指南准则》(HJ884-2018);
26. 《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017);
27. 《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》;
28. 《排污许可证申请与核发技术规范 有色金属工业-再生金属》(HJ863.4-2018);
29. 《排污单位自行监测技术指南 有色金属工业-再生金属》(HJ1208-2021);
30. 《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》(HJ1033-2019);
31. 《排污单位自行监测技术指南 工业固体废物和危险废物治理》(HJ1250-2022);
32. 《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》(HJ1121-2020)。

2.1.3 地方法规、规章及规范性文件

1. 《广东省地下水功能区划》(粤水资源〔2009〕19号);
2. 《广东省节约能源条例》(2010年3月31日修订);
3. 《广东省地表水环境功能区划》(粤府函〔2011〕29号);
4. 《广东省主体功能区规划》(粤府〔2012〕120号);
5. 《广东省大气污染防治条例》(2019年3月1日);
6. 《广东省实施<中华人民共和国水法>办法》(2014年11月26日修订);
7. 《广东省基本农田保护区管理条例》(2014年11月26日修订);
8. 《关于印发广东省主体功能区规划的配套环保政策的通知》(粤环〔2014〕7号);
9. 《广东省水污染防治行动计划实施方案》(广东省人民政府, 2015年12月31日);
10. 《广东省水污染防治条例》(广东省第十三届人民代表大会常务委员会公告第73号);
11. 《广东省生态环境保护“十四五”规划》(粤环〔2021〕10号);

12. 《广东省水生态环境保护“十四五”规划》（粤环函〔2021〕652号）；
13. 《广东省土壤污染防治行动计划实施方案》（广东省人民政府，2016年12月）；
14. 《广东省建设工程施工扬尘污染防治管理办法（试行）》（粤办函〔2017〕708号）；
15. 《广东省人民政府关于印发部分市乡镇集中式饮用水源保护区划分方案的通知》（粤府函〔2015〕17号）
16. 《广东省固体废物污染环境防治条例》（2022年修正）；
17. 《广东省大气污染防治条例》（2019年3月1日施行）；
18. 《关于促进广东省经济社会与生态环境保护协调发展的指导意见》（环办环评〔2018〕16号）；
19. 《广东省2023年大气污染防治工作方案》（粤办函〔2023〕50号）；
20. 《广东省2023年水污染防治工作方案》（粤办函〔2023〕163号）；
21. 《广东省人民政府关于印发广东省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（粤府〔2020〕71号）；
22. 《广东省人民政府关于印发广东省企业投资项目实行清单管理意见（试行）的通知》（粤府〔2015〕26号）；
23. 《广东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（粤府〔2021〕28号）；
24. 《广东省珠江三角洲大气污染防治办法》（广东省人民政府第134号令，2009）；
25. 《广东省用水定额》（DB 44/T 1461-2021）；
26. 《广东省人民政府关于印发部分市乡镇集中式饮用水源保护区划分方案的通知》（粤府函〔2015〕17号）；
27. 《江门市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（江府〔2021〕8号）；
28. 《江门市潭江流域水质保护条例》（江门市第十四届人民代表大会常务委员会公告（第43号））；
29. 《江门市2023年大气污染防治工作方案》；

30. 《江门市 2023 年水污染防治攻坚工作方案》;
31. 《江门市 2023 年土壤与地下水污染防治工作方案》;
32. 《江门市“三线一单”生态环境分区管控方案》（江府〔2021〕9 号）;
33. 《江门市生态环境保护“十四五”规划》（江府〔2022〕3 号）;
34. 《台山市国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》（台府〔2021〕14 号）;
35. 《台山市大江镇国土空间总体规划(2021-2035 年)》;
36. 《江门市城市总体规划（2017-2035 年）》;
37. 《台山市城市总体规划（2011-2035）》;
38. 《台山市大江镇江东工业区控制性详细规划修编》。

2.1.4 行业标准与技术规范

1. 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）;
2. 《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）;
3. 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）;
4. 《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）;
5. 《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022）;
6. 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）;
7. 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）;
8. 《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）。

2.1.5 其它有关依据

1. 项目环境影响评价委托书;
2. 《台山产业转移工业园扩园（片区一）规划环境影响报告书》及其审查意见（江环函〔2023〕330 号）;
3. 建设单位提供与项目建设相关的设计文件和其他相关资料。

2.2 评价区域所属功能区

根据本项目所在地周边环境特点,本项目周边区域环境功能区划见表 2.2-1。

表 2.2-1 建设项目周边环境功能区划一览表

项目	功能区划	涉及区域	划分依据	执行标准
环境空气	二类环境空气质量功能区	大气评价范围内	《江门市人民政府办公室关于印发江门市环境空气质量功能区划调整方案（2024 年修订）的通知》（江府办函〔2024〕25 号）	环境空气质量标准（GB3095-2012）及 2018 年修改单 二级标准
地表水	地表水Ⅲ类	公益水	《广东省地表水环境功能区划》（粤府函〔2011〕14 号）	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准
声环境	2 类声环境功能区	本项目用地范围内	《关于印发<江门市声环境功能区划>的通知》（江环〔2019〕378 号）	《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准
土壤环境	/	建设项目用地	土地利用现状	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）二类用地筛选值
	/	周边农地		《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）农用地土壤风险筛选值
地下水	珠三角江门开平台山地下水水源涵养区		《关于同意广东省地下水功能区划的复函》（粤办函〔2009〕459 号）	《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准
生态环境	重点管控单元		《江门市“三线一单”生态环境分区管控方案》（江府〔2021〕9 号）	

2.2.1 大气环境

根据《江门市人民政府办公室关于印发江门市环境空气质量功能区划调整方案（2024 年修订）的通知》（江府办函〔2024〕25 号），二类区范围为全市行政区域中除一类区以外的其他区域，本项目评价区域属于二类环境空气功能区。距离本项目最近的一类环境空气质量功能区为“江门古兜山地方级自然保护区-广东北峰山国家森林公园片区”（6.9km）。环境空气功能区划见图 2.2-1。




图 2.2-1 本项目大气环境功能区划图

2.2.2 地表水环境

1、河流

本项目生产废水和生活污水通过市政管网排入台山工业新城水步污水处理厂（后称“水步污水处理厂”），水步污水处理厂尾水进入公益水。根据《广东省地表水环境功能区划》（粤府函〔2011〕14号），公益水属工农功能区，水质保护目标为III类。项目周边水系水环境功能区划见图 2.2-2。

2、饮用水源保护区

根据《广东省人民政府关于调整江门市部分饮用水水源保护区的批复》（粤府函〔2019〕273号），项目周边分布的饮用水源保护区范围情况见表 2.2-2。本项目距离新塘水库饮用水源保护区 325m，距离坪迳水库饮用水源保护区 320m，本项目均不在饮用水源保护区范围内，与周边饮用水源保护区位置关系图见图 2.2-3。

表 2.2-2 本项目周边饮用水源保护区一览表

序号	保护区名称	保护区级别	水域保护区范围	陆域保护区范围
1	坪迳水库饮用水源保护区	一级	坪迳水库全部水域。	坪迳水库相应一级保护区水域向陆纵深 200 米陆域。
		二级	-	坪迳水库除一级水源保护区外的所有相应集雨区。
2	新塘水库饮用水源保护区	一级	新塘水库全部水域。	新塘水库所有相应集雨区。



图 2.2-2 本项目周边地表水环境功能区划





图 2.2-3 与周边饮用水源保护区位置关系图

2.2.3 声环境

根据《关于印发<江门市声环境功能区划>的通知》（江环〔2019〕378 号）：现状或近期规划为交通干线边界线外两侧，相邻区域为 2 类声环境功能区，距离为 35m 的为 4a 类声环境功能区，本项目距离中阳高速 200m，不属于 4a 类；划定的 0、1、3 类声环境功能区以外居住、商业、工业混杂区域属 2 类声环境功能区。综上，本项目用地位于 2 类声环境功能区。



2.2-4

2.2.4 地下水环境

根据《广东省地下水功能区划》（粤办函〔2009〕459号），本项目所在地区域浅层地下水功能区划属于“珠江三角洲江门开平台山地下水水源涵养区（代码H07440002T03）”。具体见表 2.2-3、图 2.2-5。

表 2.2-3 本项目地下水环境功能区划一览表

地下水二级功能区		所在水资源二级分区	地貌类型	地下水类型	面积 (km ²)	矿化度 (g/L)
名称	代码					
珠江三角洲江门开平台山地下水水源涵养区	H07440002T03	珠江三角洲	山丘区	裂隙水	1558.46	<0.1
		现状水质类别	地下水功能区保护目标			备注
			水量 (万 m ³)	水质类别	水位	
		I~IV	/	III	维持较高的地下水水位	个别地段 pH、Fe 超标



图 2.2-5 江门市地下水环境功能区划图

2.2.5 土壤环境

根据《台山市大江镇江东工业区控制性详细规划修编》，本项目用地为二类工业用地，与土地利用规划图叠图见图 2.2-6。

根据台山市自然资源局批准颁发的《不动产权证书》（粤（2024）台山市不动产权第 0045110 号），本项目所在地为工业用地。具体见**错误!未找到引用源。**




图 2.2-6 与土地利用规划图叠图

2.2.6 生态环境

根据《广东省生态保护红线划定方案》、《广东省“三线一单”生态环境分区管控方案》，项目所在区域属“重点管控单元”，见图 2.2-7；本项目在广东省“三线一单”数据管理及应用平台截图见图 2.2-8。

根据《江门市“三线一单”生态环境分区管控方案》（江府〔2021〕9 号），项目所在区域属“重点管控单元”，见图 2.2-9。

2.2.7 主体功能区划

根据《广东省人民政府关于印发广东省主体功能区规划的通知》（粤府〔2012〕120 号），本项目所在地位于“国家农产品生产区”，具体见图 2.2-10。




图 2.2-7 广东省环境管控单元图




图 2.2-8 本项目在广东省“三线一单”数据管理及应用平台截图




图 2.2-9 江门市环境管控单元图




图 2.2-10 广东省主体功能区划区划图

2.3 评价区域执行标准

2.3.1 环境质量标准

2.3.1.1 大气环境

本项目位于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二类环境空气质量功能区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及 2018 年修改单二级标准。

环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 SO_2 、 NO_2 、 PM_{10} 、 $\text{PM}_{2.5}$ 、 CO 、 O_3 、 NO_x 、TSP 执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其 2018 年修改单的要求；TVOC、锰、氨、氯化氢执行《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录 D 浓度限值；非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》(中国环境科学出版社)；二噁英类执行日本环境标准。具体见表 2.3-1。

表 2.3-1 环境空气质量标准

项目	取值时间	浓度限值	选用标准
二氧化硫 SO_2	年平均	$60\mu\text{g}/\text{m}^3$	《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 及其 2018 年修改单的二 级标准
	24 小时平均	$150\mu\text{g}/\text{m}^3$	
	1 小时平均	$500\mu\text{g}/\text{m}^3$	
二氧化氮 NO_2	年平均	$40\mu\text{g}/\text{m}^3$	
	24 小时平均	$80\mu\text{g}/\text{m}^3$	
	1 小时平均	$200\mu\text{g}/\text{m}^3$	
颗粒物 PM_{10}	年平均	$70\mu\text{g}/\text{m}^3$	
	24 小时平均	$150\mu\text{g}/\text{m}^3$	
颗粒物 $\text{PM}_{2.5}$	年平均	$35\mu\text{g}/\text{m}^3$	
	24 小时平均	$75\mu\text{g}/\text{m}^3$	
氮氧化物 NO_x	年平均	$50\mu\text{g}/\text{m}^3$	
	24 小时平均	$100\mu\text{g}/\text{m}^3$	
	1 小时平均	$250\mu\text{g}/\text{m}^3$	
一氧化碳 CO	24 小时平均	$4\text{mg}/\text{m}^3$	
	1 小时平均	$10\text{mg}/\text{m}^3$	
臭氧 O_3	日最大 8 小时平均	$160\mu\text{g}/\text{m}^3$	
	1 小时平均	$200\mu\text{g}/\text{m}^3$	
TSP	年平均	$200\mu\text{g}/\text{m}^3$	
	24 小时平均	$300\mu\text{g}/\text{m}^3$	
氯化氢	24 小时平均	$15\mu\text{g}/\text{m}^3$	《环境影响评价技术导则 大气 环境》(HJ2.2-2018)附录 D
	1 小时平均	$50\mu\text{g}/\text{m}^3$	
TVOC	8 小时平均	$600\mu\text{g}/\text{m}^3$	
锰	24 小时平均	$10\mu\text{g}/\text{m}^3$	
氨	1 小时平均	$200\mu\text{g}/\text{m}^3$	
非甲烷总烃	1 小时平均	$2\text{mg}/\text{m}^3$	《大气污染物综合排放标准详 解》(中国环境科学出版社)

项目	取值时间	浓度限值	选用标准
二噁英类	24 小时平均	0.6pgTEQ/Nm ³	日本环境标准

2.3.1.2 地表水环境

本项目生产废水通过市政管网排入水步污水处理厂；生活污水通过市政管网排入大江污水处理厂。水步污水处理厂和大江污水处理厂尾水均排入公益水。公益水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。各指标具体标准限值见表 2.3-2。

表 2.3-2 地表水水质评价标准（摘录）

序号	项目	单位	（GB3838-2002）III类标准
1	pH	无量纲	6~9
2	DO	mg/L	≥5
3	COD _{cr}	mg/L	≤20
4	BOD ₅	mg/L	≤4
5	TP	mg/L	≤0.2
6	NH ₃ -N	mg/L	≤1.0
7	挥发酚	mg/L	≤0.005
8	氰化物	mg/L	≤0.2
9	石油类	mg/L	≤0.05
10	硫化物	mg/L	≤0.2
11	氟化物	mg/L	≤1.0
12	阴离子表面活性剂	mg/L	≤0.2
13	六价铬	mg/L	≤0.05
14	汞	mg/L	≤0.0001
15	砷	mg/L	≤0.05
16	铜	mg/L	≤1.0
17	锌	mg/L	≤1.0
18	铅	mg/L	≤0.05
19	镉	mg/L	≤0.005
20	镍	mg/L	≤0.02
21	硒	mg/L	≤0.01

注：*SS 参照执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中蔬菜灌溉用水水质标准限值，≤60mg/L。

2.3.1.3 声环境

根据《关于印发<江门市声环境功能区划>的通知》（江环〔2019〕378 号），本项目位于 2 类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准。详见表 2.3-3。

表 2.3-3 声环境质量评价执行标准限值 单位：dB（A）

声环境质量标准 （GB3096-2008）	类别	昼间	夜间
	2 类	60	50

2.3.1.4 地下水环境

本项目所在区域属“珠江三角洲江门开平台山地下水水源涵养区”，地下水水质类别执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III类标准限值，见表 2.3-4。

表 2.3-4 地下水环境质量标准（GB/T 14848-2017）(单位:mg/L,除 pH 值、浊度和色度外)

序号	项目	III类	序号	项目	III类
1	pH 值（无量纲）	6.5≤pH≤8.5	16	氨氮	≤0.50
2	色度（度）	≤15	17	硫化物	≤0.02
3	总硬度（以 CaCO ₃ 计）	≤450	18	亚硝酸盐(以 N 计)	≤1.00
4	耗氧量	≤3.0	19	硝酸盐（以 N 计）	≤20.0
5	硫酸盐	≤250	20	氰化物	≤0.05
6	氯化物	≤250	21	氟化物	≤1.0
7	铁	≤0.3	22	汞	≤0.001
8	锰	≤0.10	23	六价铬	≤0.05
9	溶解性总固体	≤1000	24	铝	≤0.2
10	钠	≤200	25	锌	≤1.00
11	挥发性酚类（以苯酚计）	≤0.002	26	镍	≤0.02
12	总大肠菌群(MPN/mL)	≤3.0	27	砷	≤0.01
13	铜	≤1.00	28	阴离子表面活性剂	≤0.3
14	镉	≤0.005	29	铅	≤0.01
15	菌落总数(CFU/mL)	≤100	30	石油类	≤0.05

注：石油类参考执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准

2.3.1.5 土壤环境

根据《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018），居住用地等执行第一类用地筛选值，工业用地执行第二类用地筛选值；农用地执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）农用地土壤风险筛选值。具体标准限值见表 2.3-5 和表 2.3-6。

表 2.3-5 建设用地土壤污染风险筛选值摘录（基本项目）单位 mg/kg, pH 除外

序号	污染物项目	CAS 编号	第一类用地筛选值	第二类用地筛选值
重金属和无机物				
1	砷	7440-38-2	20 ^①	60 ^①
2	镉	7440-43-9	20	65
3	铬（六价）	18540-29-9	3	5.7
4	铜	7440-50-8	2000	18000
5	铅	7439-92-1	400	800
6	汞	7439-97-6	8	38
7	镍	7440-02-0	150	900
挥发性有机物				
8	四氯化碳	56-23-5	0.9	2.8

序号	污染物项目	CAS 编号	第一类用地筛选值	第二类用地筛选值
9	氯仿	67-66-3	0.3	0.9
10	氯甲烷	74-87-3	12	37
11	1,1-二氯乙烷	75-34-3	3	9
12	1,2-二氯乙烷	107-06-2	0.52	5
13	1,1-二氯乙烯	75-35-4	12	66
14	顺-1,2-二氯乙烯	156-59-2	66	596
15	反-1,2-二氯乙烯	156-60-5	10	54
16	二氯甲烷	1975/9/2	94	616
17	1,2-二氯丙烷	78-87-5	1	5
18	1,1,1,2-四氯乙烷	630-20-6	2.6	10
19	1,1,2,2-四氯乙烷	79-34-5	1.6	6.8
20	四氯乙烯	127-18-4	11	53
21	1,1,1-三氯乙烷	71-55-6	701	840
22	1,1,2-三氯乙烷	79-00-5	0.6	2.8
23	三氯乙烯	1979/1/6	0.7	2.8
24	1,2,3-三氯丙烷	96-18-4	0.05	0.5
25	氯乙烯	1975/1/4	0.12	0.43
26	苯	71-43-2	1	4
27	氯苯	108-90-7	68	270
28	1,2-二氯苯	95-50-1	560	560
29	1,4-二氯苯	106-46-7	5.6	20
30	乙苯	100-41-4	7.2	28
31	苯乙烯	100-42-5	1290	1290
32	甲苯	108-88-3	1200	1200
33	间二甲苯+对二甲苯	108-38-3,106-42-3	163	570
34	邻二甲苯	95-47-6	222	640
半挥发性有机物				
35	硝基苯	98-95-3	34	76
36	苯胺	62-53-3	92	260
37	2-氯酚	95-57-8	250	2256
38	苯并[a]蒽	56-55-3	5.5	15
39	苯并[a]芘	50-32-8	0.55	1.5
40	苯并[b]荧蒽	205-99-2	5.5	15
41	苯并[k]荧蒽	207-08-9	55	151
42	屈	218-01-9	490	1293
43	二苯并[a, h]蒽	53-70-3	0.55	1.5
44	茚并[1,2,3-cd]芘	193-39-5	5.5	15
45	萘	91-20-3	25	70
石油烃类				
46	石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	-	826	4500
多氯联苯、多溴联苯和二噁英类				
47	二噁英类	-	1×10 ⁻⁵	4×10 ⁻⁵
注：①具体地块土壤中污染物检测含量超过筛选值，但等于或者低于土壤环境背景值（见该标准 3.6）水平的，不纳入污染地块管理。土壤环境背景值可参见附录 A。				

表 2.3-6 农用地土壤污染风险筛选值摘录（基本项目）单位 mg/kg, pH 除外

序号	污染物项目		风险筛选值			
			pH≤5.5	5.5<pH≤6.5	6.5<pH≤7.5	pH>7.5
1	镉	水田	0.3	0.4	0.6	0.8
		其他	0.3	0.3	0.3	0.6
2	汞	水田	0.5	0.5	0.6	1.0
		其他	1.3	1.8	2.4	3.4
3	砷	水田	30	30	25	20
		其他	40	40	30	25
4	铅	水田	80	100	140	240
		其他	70	90	120	170
5	铬	水田	250	250	300	350
		其他	150	150	200	250
6	铜	果园	150	150	200	200
		其他	50	50	100	100
7	镍		60	70	100	190
8	锌		200	200	250	300

注：①重金属和类金属砷均按元素总量计。
②对于水旱轮作地，采用其中较严格的风险筛选值。

2.3.2 营运期污染物排放标准

2.3.2.1 废气污染物

1、有组织废气

本项目烘干回转窑尾气排放执行《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020），双室炉及熔保护烟气、破碎粉尘以及铝灰渣回收处理粉尘排放执行《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表4大气污染物特别排放限值；铝屑储存库集中收集处理后排放的VOCs执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）。具体表2.3-7。

表 2.3-7 废气污染物排放执行标准（有组织）

车间名称	装置/设备	排气筒		污染物	执行标准		
		编号	高度 m		标准限值 mg/m ³	排放速率 kg/h	执行标准
铝屑预处理车间	含油铝屑储存	DA001-LX	15	VOCs（以非甲烷总烃表征）	80	/	《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表 1
合金化车间	破碎筛分	DA002-LX	15	颗粒物	10	/	《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表 4
合金化车间	烘干回转窑	DA003-LX	25	颗粒物	小时值	30	《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）表 3
					日均值	20	
				SO ₂	小时值	100	
					日均值	80	
				NO _x	小时值	300	
					日均值	250	
				二噁英类（ng TEQ/Nm ³ ）		0.5	
				氯化氢	小时值	60	
					日均值	50	
				一氧化碳	小时值	100	
					日均值	80	
				铬及其化合物		0.5	
				锡、镉、铜、锰、镍、钴及其化合物		2.0	
				VOCs（以非甲烷总烃表征）		80	（DB44/2367-2022）表 1
	双室炉及熔保炉	DA004-LX	22	颗粒物	10	/	《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表 4
				二氧化硫	100	/	
				氮氧化物	100	/	
				氯化氢	30	/	
				二噁英类（ng TEQ/Nm ³ ）		0.5	
				铬及其化合物		1.0	

车间名称	装置/设备	排气筒		污染物	执行标准		
		编号	高度 m		标准限值 mg/m ³	排放速率 kg/h	执行标准
	旋转式铝灰渣处理机	DA007*	21	颗粒物	10	/	《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表 4

注：本项目铝灰渣处理依托已有项目设施，已有项目铝灰渣处理系统废气排放标准执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020），本项目建成后依托的铝灰渣处理系统废气排放标准执行较严格的《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表 4 大气污染物特别排放限值。

2、无组织废气

厂界颗粒物执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2、铬及其化合物执行《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表5、氯化氢执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）与《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）较严值，见表2.3-8；厂区内非甲烷总烃执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022），表2.3-8、表2.3-9。

表 2.3-8 厂区内 VOCs 无组织排放限值

污染物项目	排放限值 mg/m ³	限值含义	无组织排放 监控位置	执行标准
NMHC	6	监控点处 1h 平均 浓度值	在厂房外设置 监控点	《固定污染源挥发性有机物 综合排放标准》 （DB44/2367-2022）
	20	监控点处任意一 次浓度值		
颗粒物*	5.0	监控点处 1h 平均 浓度值	在厂房外设置 监控点	《铸造工业大气污染物排放 标准》（GB39726-2020）

注：本项目为扩建项目，在已有厂区范围内建设，已有项目厂区内控制的颗粒物浓度仍保持执行。

表 2.3-9 厂界无组织排放废气污染物排放执行标准

污染物项目	排放限值 mg/m ³	执行标准
颗粒物	1.0	《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2
氯化氢*	0.2	（DB44/27-2001）与（GB31574-2015）两者较 严
铬及其化合物	0.006	《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》 （GB31574-2015）表5

2.3.2.2 废水污染物

本项目生产废水通过市政管网排入水步污水处理厂；生活污水通过市政管网排入大江污水处理厂。

1、生产废水

本项目生产废水排放执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及水步污水处理厂接管标准较严值。具体见表2.3-10。

表 2.3-10 本项目生产废水污染物排放标准 单位：mg/L

污染物	水步污水处理厂接管标准	(DB44/26-2001)第二时段三级标准	执行标准
COD _{Cr}	500 (800)	500	500
BOD ₅	350	300	300
SS	400	400	400
氨氮	45	/	45

污染物	水步污水处理厂接管标准	(DB44/26-2001)第二时段三级标准	执行标准
总氮	70	/	70
总磷	8	/	8
石油类	20	20	20
动植物油	100	100	100
色度	/	/	/

2、生活污水

本项目生活污水排放执行广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段三级标准及大江污水处理厂接管标准较严值。具体见表 2.3-11。

表 2.3-11 本项目生活污水污染物排放标准 单位: mg/L

污染物	大江污水处理厂接管标准	(DB44/26-2001)第二时段三级标准	执行标准
COD _{Cr}	250	500	250
BOD ₅	120	300	120
SS	150	400	150
氨氮	30	/	30
动植物油	/	100	100

3、下游污水处理厂

(1) 水步污水处理厂

根据已批复的《台山工业新城水步污水处理厂首期工程(日处理量 1 万 m³)新建项目环境影响报告表》(台环审(2017) 34 号)及其排污许可证(编号: 91440781MA53LEJTX2001Q), 水步污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理站污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级 A 标准与广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 的第二时段一级标准较严值, 具体见表 2.3-12。

表 2.3-12 水步污水处理厂出水水质要求 单位: mg/L

名称	出水水质要求
pH	6~9
COD _{Cr}	40
BOD ₅	10
SS	10
NH ₃ -N	5 (8)
T-N	15
T-P	0.5
石油类	1
粪大肠杆菌	1000 个/L

注: 括号外数值为水温>12℃时的控制指标, 括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

(2) 大江污水处理厂

根据《台山市大江污水处理厂首期工程(处理规模 2000m³/d)新建项目环

境影响报告表》、《台山市大江污水厂“一厂一策”方案》及其排污许可证（编号：91440781562566532B001C），大江污水处理厂于 2018 年 12 月完成了提标改造。大江污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理站污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准与广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）的第二时段一级标准较严值，具体见表 2.3-13。

表 2.3-13 大江污水处理厂出水水质要求 单位：mg/L

名称	出水水质要求
COD _{Cr}	40
BOD ₅	10
SS	10
NH ₃ -N	5
T-N	15
T-P	0.5

2.3.2.3 噪声污染物

本项目营运期厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准，见表 2.3-14。

表 2.3-14 营运期厂界噪声排放标准 单位：dB（A）

声功能区类别	昼间	夜间	选用标准
2 类	≤60	≤50	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）

2.3.2.4 固体废弃物

一般工业固体废物贮存过程应满足相应防渗漏防雨淋、防扬尘等环境保护要求，拟交由资源回收公司综合利用或回用于生产车间。

危险废物贮存、处置按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。

2.3.3 施工期污染物排放标准

1、噪声排放标准

施工期施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）中的噪声限值，详见表 2.3-15。

表 2.3-15 《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）单位：dB（A）

施工	噪声限值	
	昼间	夜间

建筑施工场界	≤70	≤55
--------	-----	-----

2、废气排放标准

项目施工期扬尘（颗粒物）执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。施工车辆、非道路移动柴油机械废气执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）及修改单、《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》（HJ1014-2020）及《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886-2018）要求。

3、固废管理要求

施工期固体废物及时清运、妥善处理施工期间产生的各类固体废弃物，做好施工弃土弃渣和建筑垃圾处理处置。

2.4 评价工作等级

2.4.1 大气环境

1、评价因子和评价标准筛选

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），结合项目的污染源分析结果，采用导则附录A中估算模式分别计算项目各污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

根据污染源初步调查结果，本评价选择SO₂、NO₂、CO、TSP、PM₁₀、PM_{2.5}、HCl、二噁英、锰及其化合物、VOCs和NMHC作为本项目的特征污染物，分别计算其最大落地浓度占标率P_i及第i个污染物的地面浓度达标限值10%时对应的最远距离D10%。P_i的定义为：

$$P_i = \frac{C_i}{C_{0i}} \times 100\%$$

式中：P_i——第i个污染物的最大地面质量浓度占标率，%

C_i——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度mg/Nm³

C_{0i}——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，mg/Nm³

一般选取《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中1h平均质量浓度的二级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，可参照《环境影响评价技术导则大气环

境》(HJ2.2-2018)附录D的表D.1所列限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的,分别按2倍、3倍、6倍折算1h平均质量浓度限值。

(2) 估算模式参数

经查询规划用地情况,项目周边3km半径范围内一半以上面积不属于城市建成区或规划区,属于农村。估算的筛选方案的起始计算距离为源所在厂界线,最大计算距离为25000m。本项目估算模式预测所采用的模型参数见下表。

表 2.4-1 估算模型参数表

参数		取值
城市/农村选项	城市/农村	农村
	人口数(城市选项时)	/
多年平均最高环境温度/°C		38.3
多年平均最低环境温度/°C		1.6
土地利用类型		落叶林
区域湿度条件		潮湿气候
是否考虑地形	考虑地形	☒ 是 ☐ 否
	地形数据分辨率/m	90m
是否考虑岸线熏烟	考虑岸线熏烟	☐ 是 ☒ 否
	岸线距离/km	/
	岸线方向/°	/

表 2.4-2 估算模型地表特征参数表

序号	扇区	时段	正午反照率	BOWEN	粗糙度
1	0-360	冬季(12,1,2月)	0.12	0.4	0.5
2	0-360	春季(3,4,5月)	0.12	0.3	1
3	0-360	夏季(6,7,8月)	0.12	0.2	1.3
4	0-360	秋季(9,10,11月)	0.12	0.4	0.8

备注:冬季的“正午反照率、BOWEN”采用秋季的值代替。

地形数据的取值范围:坐标以厂址中心(东经112.8308208°,北纬22.3768528°)为中心,边长为50km×50km的范围再外延5分,区域内高程最小值为-37m,最大值为972m。区域四个顶点的坐标(经度,纬度),单位:度。

西北角(112.50375,22.685417) 东北角(113.157083333333,22.685417)

西南角(112.50375,22.067083) 东南角(113.157083,22.067083)

东西向网格间距:3(秒),南北向网格间距:3(秒)。




图 2.4-1 估算地形范围内的地形示意图

（3）污染源强

本项目估算排放源源强参数见表 2.4.3。

（4）估算模式计算结果

根据估算结果，本项目各大气污染源排放的最大值为 DA003-LX 排放的 NO_2 ，污染物最大占标率为 $P_{\max}=34.05\% \geq 10\%$ 。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)规定，确定环境空气评价等级为一级。采用估算模式计算结果如下表所示。

表 2.4.3 本项目估算大气污染源源强参数一览表

序号	类型	污染源名称	坐标/中心点坐标		地面高程Z(m)	点源H(m)	点源D(m)	点源T(℃)	烟气量(Nm³/h)	面源等效直径(m)	有效高He(m)	评价因子源强												
			X(m)	Y(m)								SO ₂	NO ₂	TSP	PM ₁₀	PM _{2.5}	HCl	CO	二噁英类	锰及其化合物	VOCs	NMHC	单位	
1	点源	DA001-LX	182	101	42	15	0.7	25	32175	/	/										0.161	0.161	kg/h	
2	点源	DA002-LX	105	69	39	15	0.4	25	6500	/	/				0.061	0.0305							kg/h	
3	点源	DA003-LX	71	70	38	25	0.35	130	5000	/	/	0.230	1.499		0.003	0.0015	0.020	0.15	0.003	2.9E-05	0.010	0.010	kg/h, 二噁英类mg/h	
4	点源	DA004-LX	174	25	36	22	1.0	130	35000	/	/	0.458	0.965		0.227	0.114	0.035		0.01				kg/h, 二噁英类mg/h	
5	点源	DA007	172	-2	35	21	0.7	70	25000	/	/				0.021	0.0105							kg/h	
6	面源	合金化车间-圆	90	-50	31	/	/	/	/	205	6			1.581	0.791	0.395	0.00057		0.0002				t/a, 二噁英类g/a	
7	面源	铝屑库-圆	158	127	40	/	/	/	/	57	4.5										0.6	0.6	t/a	

备注：由于估算模型中的矩形面源无法考虑地形，故面源等效为圆形进行估算。

表 2.4-4 污染物最大地面浓度估算结果汇总表（浓度单位：μg/m³、D10%单位：m）

污染源	最大质量浓度 的距离/m	SO2		NO2		TSP		PM10		PM2.5		HCl	
		预测质量浓度	占标率	预测质量浓度	占标率	预测质量浓度	占标率	预测质量浓度	占标率	预测质量浓度	占标率	预测质量浓度	占标率
DA001-LX	627	0.00E+00	0	0.00E+00	0		0	0.00E+00	0	0.00E+00	0	0.00E+00	0
DA002-LX	600	0.00E+00	0	0.00E+00	0		0	2.19E+01	4.87	1.09E+01	4.86	0.00E+00	0
DA003-LX	854	1.26E+01	2.51	6.81E+01	34.05		0	1.63E-01	0.04	8.18E-02	0.04	1.09E+00	2.18
DA004-LX	170	1.89E+00	0.38	2.23E+01	11.15		0	8.52E+00	1.89	4.33E+00	1.92	1.31E+00	2.63
DA007	197	0.00E+00	0	0.00E+00	0		0	1.56E+00	0.35	7.79E-01	0.35	0.00E+00	0
合金化车间	187	0.00E+00	0	0.00E+00	0	8.36E+01	9.29	4.18E+01	9.29	2.09E+01	9.29	0.00E+00	0
铝屑车间	79	0.00E+00	0	0.00E+00	0	0.00E+00	0	0.00E+00	0	0.00E+00	0	0.00E+00	0
最大质量浓度/占标率		1.26E+01	2.51	6.81E+01	34.05	8.36E+01	9.29	4.18E+01	9.29	2.09E+01	9.29	1.31E+00	2.63
D10%最远距离/m		/		4535		/		/		/		/	
污染源	最大质量浓度 的距离/m	CO		二噁英类		锰及其化合物		TVOC		NMHC			
		预测质量浓度	占标率	预测质量浓度	占标率	预测质量浓度	占标率	预测质量浓度	占标率	预测质量浓度	占标率		
DA001-LX	627	0.00E+00	0	0.00E+00	0	0.00E+00	0	5.49E+01	4.57	5.49E+01	2.74		
DA002-LX	600	0.00E+00	0	0.00E+00	0	0.00E+00	0	0.00E+00	0	0.00E+00	0		
DA003-LX	854	8.24E+00	0.08	1.63E-01	4.54	1.58E-03	0.01	5.46E-01	0.05	5.46E-01	0.03		
DA004-LX	170	0.00E+00	0	6.38E-01	17.73	0.00E+00	0	0.00E+00	0	0.00E+00	0		
DA007	197	0.00E+00	0	0.00E+00	0	0.00E+00	0	0.00E+00	0	0.00E+00	0		
合金化车间	187	0.00E+00	0	1.53E-02	0.42	0.00E+00	0	0.00E+00	0	0.00E+00	0		
铝屑车间	79	0.00E+00	0	0.00E+00	0	0.00E+00	0	1.23E+02	10.21	1.23E+02	6.13		
最大质量浓度/占标率		8.24E+00	0.08	6.38E-01	17.73	1.58E-03	0.01	1.23E+02	10.21	1.23E+02	6.13		

D10%最远距离/m	/	300	/	79	/	/
------------	---	-----	---	----	---	---

2.4.2 地表水环境

本项目生产废水通过市政管网排入水步污水处理厂；生活污水通过市政管网排入大江污水处理厂。水步污水处理厂和大江污水处理厂尾水均进入公益水，属于间接排放。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）的要求，地表水环境影响评价等级判定表见表 2.4-5，确定本项目区的地表水环境影响评价等级为三级 B。

表 2.4-5 地表水环境影响评价等级判定表

评价等级	判定依据	
	排放方式	废水排放量 $Q/(\text{m}^3/\text{d})$; 水污染物当量数 $W/(\text{无量纲})$
一级	直接排放	$Q \geq 20000$ 或 $W \geq 60000$
二级	直接排放	其他
三级 A	直接排放	$Q < 200$ 且 $W > 6000$
三级 B	间接排放	-

2.4.3 声环境

本项目所在区域属于 2 类声功能区。按照《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中的有关规定，本项目声环境影响评价工作等级定为二级。

表 2.4-6 声环境影响评价工作等级划分的基本原则

等级分类	等级划分基本原则
一级	评价范围内有适用于 GB3096 规定的 0 类声环境功能区，以及对噪声有特别限制要求的保护区等敏感目标，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达 $5\text{dB}(\text{A})$ 以上（不含 $5\text{dB}(\text{A})$ ），或受影响人口数量显著增多时。
二级	建设项目所处的声环境功能区为 GB3096 规定的 1 类、2 类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达 $3\text{dB}(\text{A}) \sim 5\text{dB}(\text{A})$ （含 $5\text{dB}(\text{A})$ ），或受噪声影响人口数量增加较多。
三级	建设项目所处的声环境功能区为 GB3096 规定的 3 类、4 类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在 $3\text{dB}(\text{A})$ 以下（不含 $3\text{dB}(\text{A})$ ），且受影响人口数量变化不大时。

2.4.4 地下水环境

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于“U 城镇基础设施及房地产-151、危险废物（含医疗废物）集中处置及综合利用”，为 I 类项目。项目场地不在集中式饮用水水源的补给径流区，未涉及分散式饮用水水源地及特殊地下水资源保护区，因此确定项目所在地地下水环境敏感程度为不

敏感。

本项目地下水环境影响评价工作等级为二级，具体见表 2.4-7。

表 2.4-7 评价地区地下水评价等级划分一览表

项目类别 环境敏感程度	I 类项目	II 类项目	III 类项目
敏感	一	一	二
较敏感	一	二	三
不敏感	二	三	三

2.4.5 土壤环境

1、行业类别

本项目属于污染影响型项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ6964-2018），评价工作等级的划分应依据建设项目行业分类和所在区域土壤环境敏感程度分级进行判断。根据导则附录 A 土壤环境影响评价类别，本项目考虑为“环境和公共设施管理业-危险废物利用和处置”，属于I类项目。本项目位于企业已有项目厂区内，全厂占地 15hm²，规模为中型（5~50hm²）。

2、环境敏感程度

本项目用地为二类工业用地。由于项目周边存在耕地，因此所在土壤环境敏感程度为敏感。

3、评价等级确定

根据土壤评价工作等级分级表，本项目土壤环境影响评价工作等级为一级，具体见表 2.4-8。

表 2.4-8 土壤评价工作等级分级表

项目类别 环境敏感程度	I 类项目			II 类项目			III 类项目		
	大	中	小	大	中	小	大	中	小
敏感	一	一	一	二	二	二	三	三	三
较敏感	一	一	二	二	二	三	三	三	-
不敏感	一	二	二	二	三	三	三	-	-

注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。

2.4.6 生态环境

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），按以下原则确定评

价等级：符合生态环境分区管控要求且位于原厂界（或永久用地）范围内的污染影响类改扩建项目，位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。

本项目位于台山产业转移工业园扩园（片区一）范围，已开展了规划环境影响评价并取得批复（江环函〔2023〕330号），根据相符性分析，本项目符合规划环评及其批复要求，本项目建设不涉及生态敏感区。

综上，本项目生态环境影响评价为简单分析。

2.4.7 环境风险

根据环境风险评价章节，本项目环境风险物质数量与临界量比值 $Q=13.568$ ，环境风险潜势为II。环境风险评价等级为三级。

表 2.4-9 评价工作等级划分

环境风险潜势	IV、IV+	III	II	I
评价工作等级	一	二	三	简单分析 ^a
^a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述风险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。				

2.4.8 评价因子

主要选取项目特征污染因子作为环境影响预测因子，预测评价项目投产后对区域大气、地下水及声环境等的影响程度和范围。

本项目评价因子见表 2.4-10。

表 2.4-10 评价因子一览表

评价要素	环境质量现状评价因子	环境影响预测评价因子
大气环境	SO ₂ 、NO ₂ 、PM ₁₀ 、PM _{2.5} 、CO、臭氧、锰、二噁英类、TSP、TVOC、非甲烷总烃、氯化氢、氨	SO ₂ 、NO ₂ 、PM ₁₀ 、PM _{2.5} 、TSP、HCl、CO、二噁英类、锰及其化合物、VOCs、NMHC
地表水环境	pH、DO、COD _{Cr} 、高锰酸盐指数、BOD ₅ 、NH ₃ -N、挥发酚、氰化物、石油类、硫化物、氟化物、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、六价铬、汞、砷、铜、锌、铅、镉、镍	/
地下水环境	K ⁺ 、Na ⁺ 、Ca ²⁺ 、Mg ²⁺ 、CO ₃ ²⁻ 、HCO ₃ ⁻ 、Cl ⁻ 、SO ₄ ²⁻ 及色度、pH、总硬度、溶解性总固体、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、高锰酸盐指数、氨氮、硫化物、总大肠菌群、细	耗氧量、石油类

评价要素	环境质量现状评价因子	环境影响预测评价因子
	菌总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、汞、砷、镉、铬（六价）、铅、镍、石油类	
声环境	等效连续 A 声级 $Leq(A)$	等效连续 A 声级 $LeqdB(A)$
土壤环境	pH、砷、镉、铬（六价）、总铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1,3-四氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、蒽、二苯并[a, h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、石油烃、二噁英类	石油类；铬及其化合物；铜、锰及其化合物；二噁英类
生态环境	了解项目所在区域植物和动植物资源情况、水土流失现状	/

2.5 评价范围

1、环境空气评价范围

根据估算模式计算结果，占标率 10%的最远距离 $D_{10\%}$ 为 4535m（DA003-LX 排放的 NO_2 ），大于 2.5km，故确定环境空气评价范围为：以项目厂址为中心区域，自厂界外延 4535m 的矩形区域；取以项目厂址为中心，边长为 10km*10km 的矩形范围作为评价范围。

2、地表水环境评价范围

本项目地表水评价等级为三级 B，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本次评价重点为本项目生产废水和生活污水外排依托下游污水处理厂的可行性分析。

3、声环境评价范围

本次噪声评价范围为项目边界外扩 200m。

4、地下水评价范围

根据区域水文地质条件及评价区地下水补给径流排泄特征，确定了地下水环境影响评价范围：项目东面以山脊为界，北面以山脊和水塘为界，西面以省道 S273 为界，南面以公益水为界。范围面积为 $6.5km^2$ 。

5、土壤环境评价范围

本项目土壤评价范围为项目边界外扩 1km。

6、生态环境评价范围

根据区域生态环境特点，评价范围确定为本项目所涉及的用地范围。

7、环境风险评价范围

本项目环境风险评价范围为项目边界外扩 3km。

2.6 主要环境保护目标

结合现场调查，筛选出本项目评价范围内的主要环境保护目标，见表 2.6-1。

环境保护目标和评价范围图见图 2.6-1、图 2.6-2。

表 2.6-1 本项目敏感目标表

区县	镇	行政村	自然村	规模（人）	坐标/m		相对厂址方位	相对厂界距离 m	属性	要素
					X	Y				
台山市	大江镇	岐岭村	岐岭村	473	-859	-814	SW	1162	居住区	土壤地下水风险大气
			福和村		-1453	-758	SW	1633	居住区	地下水风险大气
			西和村		-1054	-746	SW	1290	居住区	土壤地下水风险大气
			岐西村		-990	-798	SW	1264	居住区	土壤地下水风险大气
			福安村		-402	-809	SW	625	居住区	土壤地下水风险大气
			甫上村		-449	-401	SW	330	居住区	土壤地下水风险大气
			甫下村		-608	-354	SW	445	居住区	土壤地下水风险大气
			和安村		-319	-1230	S	1259	居住区	地下水风险大气
			升平村		212	-1590	S	1588	居住区	风险大气
			塘腩村		571	-1238	SE	1348	居住区	风险大气
			南坑村		1023	-1992	SE	2216	居住区	风险大气
		新大塘村	新大塘	556	-1004	1670	NW	1938	居住区	风险大气
			大塘		-1648	1633	NW	2331	居住区	风险大气
			马安村		-495	1696	N	1752	居住区	风险大气
			顺和村		-465	2331	N	2358	居住区	风险大气
			均安村		-300	2412	N	2398	居住区	风险大气
			永宁村		-2377	1307	NW	2699	居住区	风险大气
			吉安村		-2231	1380	NW	2614	居住区	风险大气
			朝阳村		-2754	1374	NW	3067	居住区	风险大气
			棠棣村		-2753	1170	NW	3033	居住区	风险大气
			龙聚村		-2155	895	NW	2324	居住区	风险大气
			和乐村		-922	1905	NW	2093	居住区	风险大气
			月明村		-969	1479	NW	1752	居住区	风险大气
			中双村		-152	2764	N	2744	居住区	风险大气
			银江村		-373	2857	N	2865	居住区	风险大气
		河木村	桥头村	572	-2829	1898	NW	3415	居住区	大气
			松竹村		-1510	2441	NW	2866	居住区	风险大气
			南安村		-1811	2221	NW	2877	居住区	风险大气
			仁安村		-2566	2395	NW	3508	居住区	大气

区县	镇	行政村	自然村	规模（人）	坐标/m		相对厂址方位	相对厂界距离 m	属性	要素
					X	Y				
			平和村		-2638	2204	NW	3440	居住区	大气
			永和村		-2405	2051	NW	3155	居住区	风险大气
			乔林村		-2507	1915	NW	3165	居住区	风险大气
			河木村		-2447	2501	NW	3503	居住区	大气
			大园村		-3135	2385	NW	3937	居住区	大气
			水边村		-3029	2105	NW	3692	居住区	大气
			龙岗村		-3491	1982	NW	4022	居住区	大气
			锦龙村		-2969	1812	NW	3479	居住区	大气
			中闸村		-3118	2483	NW	3987	居住区	大气
			岗头村		-3237	2270	NW	3959	居住区	大气
			长龙村		-3618	1532	NW	3935	居住区	大气
			大岭村		-2295	3170	NW	3906	居住区	大气
			狮山村		-1213	2877	NW	3115	居住区	风险大气
			正面村		-1450	3148	NW	1563	居住区	风险大气
			华安村		-2176	2856	NW	3584	居住区	大气
			龙潭村		-1917	2661	NW	3269	居住区	风险大气
			云龙村		-1781	2576	NW	3119	居住区	风险大气
		石桥村	坳头村	2550	-4446	2741	NW	5234	居住区	大气
			东畔村		-4916	1592	NW	5184	居住区	大气
			高岗村		-4132	1957	NW	4588	居住区	大气
			上双潮村		-3716	2262	NW	4357	居住区	大气
			下双潮村		-3729	2152	NW	4312	居住区	大气
			斗山村		-4331	1846	NW	4723	居住区	大气
			九如村		-4675	1940	NW	5074	居住区	大气
			龙口村		-3754	2720	NW	4642	居住区	大气
			塘角村		-3309	2385	NW	4086	居住区	大气
			下古村		-4318	2453	NW	4977	居住区	大气
			新塘基		-3453	2771	NW	4430	居住区	大气
			中社村		-4136	2534	NW	4864	居住区	大气
		里坳村	里坳村	514	-2265	111	W	1865	居住区	地下水风险大气

区县	镇	行政村	自然村	规模（人）	坐标/m		相对厂址方位	相对厂界距离 m	属性	要素
					X	Y				
			和胜村		-2668	574	NW	2733	居住区	风险大气
			龙兴村		-2362	497	NW	2430	居住区	风险大气
			龙江村		-2082	484	W	2145	居住区	风险大气
			新元村		-1769	328	W	1814	居住区	地下水风险大气
			隔岭村		-1603	158	W	1610	居住区	地下水风险大气
			松园村		-1383	98	W	1393	居住区	地下水风险大气
			名岗村		-1819	-71	W	1832	居住区	地下水风险大气
			月塘村		-1641	-152	W	1645	居住区	地下水风险大气
			石龙村		-1030	-358	W	655	居住区	土壤地下水风险大气
			蟠秀村		-602	96	W	405	居住区	土壤地下水风险大气
			龙美村		-1938	503	W	2011	居住区	风险大气
			福林村		-1052	495	W	685	居住区	土壤地下水风险大气
			正面村		-1531	249	W	1563	居住区	地下水风险大气
			龙德村		-2235	478	W	2287	居住区	风险大气
			莲塘村		-1438	-286	W	1481	居住区	地下水风险大气
		沙浦村	里巷村	858	-2367	-460	W	2420	居住区	风险大气
			隔田村		-2358	-57	W	2366	居住区	风险大气
			龙安村		-4136	1082	NW	2644	居住区	风险大气
			燕貽村		-2290	266	W	2314	居住区	风险大气
			中间村		-2744	-197	W	2776	居住区	风险大气
			中姜村		-2753	117	W	2767	居住区	风险大气
			松江村		-3470	-226	W	3492	居住区	大气
			龙蟠村		-3572	-345	W	3610	居住区	大气
			安和村		-3347	-354	W	3549	居住区	大气
			文梓村		-3588	-676	SW	3673	居住区	大气
			中和村		-3478	-837	SW	3596	居住区	大气
			南阳村		-3750	-574	SW	3812	居住区	大气
		大江圩社区	大江圩社区	5238	-2986	-44	W	2533	居住区	风险大气
			大江镇中心小学	1000	-2473	253	W	2497	学校	风险大气
			伍李银珠纪念幼儿园	300	-2600	274	W	2628	学校	风险大气

区县	镇	行政村	自然村	规模（人）	坐标/m		相对厂址方位	相对厂界距离 m	属性	要素
					X	Y				
			翔信莱茵花城	1000	-2163	3	W	2170	居住区	风险大气
			翔信豪庭	1000	-2273	113	W	2294	居住区	风险大气
		陈边村	塘安村	747	-2740	-1430	SW	3106	居住区	风险大气
			蔡田心		-2299	-1336	SW	2674	居住区	风险大气
			汤田心		-2256	-1519	SW	2735	居住区	风险大气
			福田村		-2066	-1629	SW	2650	居住区	风险大气
			福山村		-1972	-1782	SW	2661	居住区	风险大气
			新屋村		-2447	-1829	SW	3072	居住区	风险大气
			礼东村		-2816	-2363	SW	3689	居住区	大气
		新大江村	三红村	768	-3419	984	NW	3570	居住区	大气
			东联村		-3143	907	NW	3271	居住区	大气
			福安村		-3050	945	NW	3199	居住区	风险大气
			广阳村		-3041	415	W	3092	居住区	风险大气
			新市村		-3368	402	W	3407	居住区	大气
			琼林村		-3308	538	NW	3361	居住区	大气
			上林村		-3741	754	NW	3839	居住区	大气
			朝宗村		-3703	398	W	3736	居住区	大气
			龙安村		-4140	1094	NW	4294	居住区	大气
			仁和村		-4424	636	NW	4480	居住区	大气
			福林村		-3716	865	NW	3883	居住区	大气
			桂林村		-3873	1005	NW	4009	居住区	大气
			乔梓村		-3733	1056	NW	3820	居住区	大气
			潮南村		-3902	1396	NW	4155	居住区	大气
			潮北村		-3970	1647	NW	4309	居住区	大气
			冲美村		-4403	1091	NW	4541	居住区	大气
			银一村		-4742	644	NW	4796	居住区	大气
			银二村		-4904	542	NW	4944	居住区	大气
			锦江村		-4496	534	NW	4536	居住区	大气
		来安村	东乔村	750	-3809	267	W	3845	居住区	大气
			东江村		-3945	-293	W	3975	居住区	大气

区县	镇	行政村	自然村	规模（人）	坐标/m		相对厂址方位	相对厂界距离 m	属性	要素
					X	Y				
江海区	江海区	会龙村	潮江村	1150	-4081	127	W	4093	居住区	大气
			新江村		-4102	21	W	4121	居住区	大气
			水江村		-4081	470	W	4120	居住区	大气
			长龙村		-4199	-433	W	4246	居住区	大气
			河州村		-4450	-238	W	4470	居住区	大气
			新安村		-4980	84	W	4996	居住区	大气
			永新村		-4865	-824	SW	4958	居住区	大气
			龙会村	1150	-3398	-1163	SW	3610	居住区	大气
		水楼村	草朗村		-3652	-1299	SW	3888	居住区	大气
			潮庆村		-4428	-1553	SW	4728	居住区	大气
			海潮村		-4602	-1460	SW	4846	居住区	大气
			向北村		-3181	-1561	SW	3575	居住区	大气
			龙庆村		-3347	-1680	SW	3758	居住区	大气
			南庆村		-3368	-1829	SW	3850	居住区	大气
			龙叙村		-3292	-1888	SW	3804	居住区	大气
			山园村		-3177	-2058	SW	3799	居住区	大气
			锦波村		-4365	-1850	SW	4754	居住区	大气
			龙江村		-3996	-2193	SW	4576	居住区	大气
			蟠龙村		-3232	-2236	SW	3938	居住区	大气
			凤岗村		-4437	-1154	SW	4601	居住区	大气
	水步镇	罗边村	罗边村	300	-746	-2342	SW	2470	居住区	风险大气
			石塘村		-1426	-1629	SW	2176	居住区	风险大气
			大龙坊村		-1294	-2147	SW	2521	居住区	风险大气
			莲安村		-1621	-1540	SW	2256	居住区	风险大气
			汤边村		-1566	-1633	SW	2275	居住区	风险大气
			和平村		-777	-2028	SW	2174	居住区	风险大气
			福塘村		-755	-2766	SW	2868	居住区	风险大气
			潮湾村		-331	-3961	S	3972	居住区	大气
			永和村		-1040	-3639	SW	3792	居住区	大气
			怡霖德星学校	1000	-2656	-2434	SW	3615	学校	大气

区县	镇	行政村	自然村	规模（人）	坐标/m		相对厂址方位	相对厂界距离 m	属性	要素
					X	Y				
		茅莲村	梅岗村	2513	73	-2131	S	2135	居住区	风险大气
			旗尾村		1210	-2878	SE	3109	居住区	风险大气
			福和村		1002	-3209	SE	3358	居住区	大气
			福隆村		828	-3315	SE	3412	居住区	大气
			福田一村		1015	-3536	SE	3677	居住区	大气
			福田二村		981	-3417	SE	3552	居住区	大气
			马山村		2084	-3027	SE	3674	居住区	大气
			上莲塘村		786	-3711	S	3784	居住区	大气
			下莲塘村		506	-3566	S	3600	居住区	大气
			南安村		293	-3023	S	3028	居住区	风险大气
			永华村		115	-2692	S	2700	居住区	风险大气
			吉华村		111	-2943	S	2935	居住区	风险大气
		长坑村	莲岗村	1149	2696	-3545	SE	4452	居住区	大气
			排龙村		2390	-3524	SE	4215	居住区	大气
			上横村		2013	-3749	SE	4216	居住区	大气
			下横村		2017	-3749	SE	4251	居住区	大气
			上水村		1610	-3982	SE	4254	居住区	大气
			下水村		1767	-4203	SE	4526	居住区	大气
			岭安村		1890	-4636	SE	4955	居住区	大气
		井岗村	大安村	1009	481	-4742	S	4723	居住区	大气
			大洞村		613	-4895	SE	4879	居住区	大气
			均安村		1296	-4950	SE	5069	居住区	大气
			三家村		923	-4950	SE	4986	居住区	大气
			大冈村		626	-4407	SE	4409	居住区	大气
			新安村		486	-4861	S	4839	居住区	大气
			井水凹村		-79	-4305	S	4265	居住区	大气
			龙和村		83	-4525	S	4485	居住区	大气
		长塘村	泗乐村	2452	-3744	-3376	SW	5065	居住区	大气
			旧村		-3650	-3460	SW	5019	居住区	大气
			东和村		-3481	-3333	SW	4803	居住区	大气

区县	镇	行政村	自然村	规模（人）	坐标/m		相对厂址方位	相对厂界距离 m	属性	要素
					X	Y				
			鹤州村		-3523	-3185	SW	4748	居住区	大气
			东升村		-3523	-3185	SW	4673	居住区	大气
			和安村		-3905	-3049	SW	4946	居住区	大气
			沙头村		-3820	-2574	SW	4608	居住区	大气
			沙潮村		-4011	-2858	SW	4921	居住区	大气
			草坪村		-4469	-2582	SW	5153	居住区	大气
			新安村		-3544	-3634	SW	5071	居住区	大气
			南安村		-3472	-3698	SW	5059	居住区	大气
			塘尾头村		-3392	-3724	SW	5020	居住区	大气
			三乐村		-3336	-3630	SW	4889	居住区	大气
			草禾塘村		-3396	-3486	SW	4854	居住区	大气
			华宁村		-3235	-3253	SW	4579	居住区	大气
			莲溪村		-2399	-3762	SW	4445	居住区	大气
			高华村		-2284	-3643	SW	4284	居住区	大气
			龙蟠村		-3572	-345	SW	3610	居住区	大气
			吉龙村		-2530	-3282	SW	4121	居住区	大气
			黄盆岭村		-2670	-3151	SW	4112	居住区	大气
			潮安村		-2844	-3053	SW	4161	居住区	大气
			龙安村		-2043	-3868	SW	4346	居住区	大气
			长安村		-1309	-3825	SW	4010	居住区	大气
			荣安村		-1576	-4084	SW	4346	居住区	大气
		横塘村	华平村	100	-4644	-2182	SW	5165	居住区	大气
			乔东村	100	-5043	-960	SW	5153	居住区	大气
		乔庆村	龙田里	3463	-2977	-4099	SW	5077	居住区	大气
			乔庆村		-2752	-4324	SW	5126	居住区	大气
			莲塘村		-2731	-4430	SW	1481	居住区	风险大气
			瑞龙村		-2319	-4373	SW	4912	居住区	大气
			龟塘村		-2090	-4513	SW	4973	居住区	大气
			蟠龙村		-1759	-4716	SW	4999	居住区	大气
			翔龙村		-1653	-4827	SW	5072	居住区	大气

区县	镇	行政村	自然村	规模（人）	坐标/m		相对厂址方位	相对厂界距离 m	属性	要素
					X	Y				
新会区	罗坑镇	芦冲村	横山村	862	-1764	-4508	SW	4810	居住区	大气
			福安村		-635	3834	NW	3856	居住区	大气
			吉安村		-343	3762	N	3766	居住区	大气
			银龙村		-299	3053	N	3050	居住区	风险大气
			飞龙村		176	3257	N	3249	居住区	大气
			长坑村		697	3783	N	3832	居住区	大气
			坪迳水库饮用水源保护区				SE	320	饮用水源保护区	地表水
			新塘水库饮用水源保护区				N	325		
			耕地				S	195	耕地保护目标	土壤环境




图 2.6-1 地表水环境保护目标图




图 2.6-2 环境保护目标和评价范围图

3 已有项目回顾性分析

本项目在企业已有厂区范围内建设，现有工程正在办理环评手续、厂区正在场地平整，本章节主要根据现有工程环评报告、相关设计及现场调查等资料，对现有工程开展回顾性分析评价。

3.1 现有工程环保手续履行情况

2024年11月，现有工程由企业委托广东智环创新环境科技有限公司编制完成《金桥再生铝科技（江门）有限公司绿色铝合金项目环境影响报告书》（以下简称“现有环评”），环评文件正在审批中。

目前现有工程正在平场和基础建设，厂房尚未建成、设备未安装。

3.2 现有工程概况

3.2.1 现有工程产品方案

现有工程年产5.6万吨铝及铝合金挤压材和1.6418万吨的铝合金圆棒。产品技术指标见表3.2-1。

表 3.2-1 产品方案一览表

序号	产品名称	合金牌号	规格范围 cm ² ×mm	年产量 (t)
1	3C 电子产品用挤压型材	6061-T6、6063-T5、 6013-T5、7R03-T5、 6060C-T6	0.65~37.97× (~7000)	32000
2	交通轻量化型材	6061-T6、6063-T5、 6013-T5、7R03-T5、 6082-T6	0.65~37.97 ×~7000	24000
3	变形铝及铝合金圆铸锭	6013、6060、6061、 6063、7R03	Φ185~Φ 360mm×~ 6000mm	16418
	合计			72418

3.2.2 现有工程组成

已有项目组成包括主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程和环保工程等，

具体项目组成见表 3.2-2。

表 3.2-2 已有项目组成一览表

类别	组成	主要建设内容
主体工程	合金化车间	单层，钢筋混凝土框架结构，总长度 225m，总宽度 171m。车间主要生产铝合金圆铸锭。 车间内东西两侧设置 2 个辅跨（1 个 15m、1 个 12m），设置浊循环水站、实验室、配电室、压缩空气站、氩气站等辅助设施； 车间中部设置 5 个主跨（1 个 21m、1 个 33m 和 3 个 30m），包括原料跨、熔化跨、铸造跨、锯切跨和成品跨，布置熔化炉、保温炉、铸锭机、均热炉组等主要设备。
	挤压一车间	单层，钢筋混凝土框架结构，总长度 225m，总宽度 150m。车间主要生产铝型材产品。 车间西侧设置 1 个 15m 辅跨，布置配电室、模具存放间、修模间、模具蚀洗间和车间办公室。 车间中部及东侧设置 5 个 27m 主跨，布置有单动正向挤压机、时效炉、型材辊式矫正机、成品锯床。
	挤压二车间	1、单层，钢筋混凝土框架结构，总长度 261m，总宽度 75m。车间主要生产铝型材产品。 2、车间内设置 3 个主跨（2 个 21m 和 1 个 33m），布置有挤压线、成品跨。
辅助工程	车间办公室	位于挤压一车间辅跨，厂区不设置办公楼、宿舍和食堂。
	实验室	位于合金化车间辅跨，分析检测项目包括化学成分、高低倍金相组织、成品的工艺及力学性能等。由炉前光谱成分分析室、化学分析室、金相分析室、工艺及力学性能分析室等组成。
	渣处理	位于合金化车间辅跨，布置 1 套渣处理装置，主要用于处理铝渣，分离热铝灰，回收金属铝。
公用工程	供电	外接市政电网，10KV 等级进线；本项目共计建设两座 10kv 配电站。
	给水	本项目用水由市政自来水管网供给，给水系统分为生产生活给水系统、消防给水系统、净循环水系统、浊循环水系统及事故应急水系统。其中 4 套净循环水系统（用于设备间接冷却）、3 套浊循环水系统（用于铸锭直接冷却）。
	排水	本厂区采用雨污分流的排水体制。排水系统分为生活排水系统、生产废水系统、消防事故水系统和雨排水系统。 1、雨水经厂区雨水管网接入区域市政雨水管网； 2、生活污水经市政管网排入大江镇污水处理厂；循环冷却排水和初期雨水排入台山工业新城水步污水处理厂。
	供气	本项目供气包括压缩空气、氩气和天然气，供气设施由压缩空气站、液氩气化站、天然气调压站及厂区管网等部分组成。 1、压缩空气站：在合金化车间辅跨内建设压缩空气站，主要用于设备驱动、吹扫和冷却等，内设 4 台 34m ³ /min 喷油螺杆式压缩机（P=0.8MPa），3 用 1 备。 2、液氩气化站：在合金化车间辅跨建设液氩气化站，用于铝熔体除气，站内设 10m ³ 低温液体储槽 1 台，200m ³ /h 液氩气化器 2 台，1 用 1 备。 3、天然气调压站：在厂区建设天然气调压站 1 座，内设 7000m ³ /h 燃气调压计量柜 1 台，露天布置，周围设防护栏杆。由区域市政燃气管网供应。

类别	组成	主要内容
储运工程	储存	本项目分别在合金化车间和挤压车间辅跨设置有物料库，且合金化车间内设置原料跨、成品跨，挤压车间二内设置有成品跨。
	运输	1、厂外运输：厂外货物运输总量约163241.4t/a，其中运入约82131.7t/a，运出约81109.7t/a。厂外货物采用汽车运输，拟采用用户提货和委托当地运输部门承担的方式。 2、厂内运输：本项目内部货物周转量为160060.9t/a，厂内运输拟采用载重汽车和叉车联合运输，内设置10t载重汽车3台、5t叉车2台、3t叉车1台。
环保工程	废气	1、熔化炉和保温炉废气治理配套低氮燃烧器+高效袋式除尘器，废气经管道密闭收集；同时在熔化炉和保温炉炉门上方带有同尺寸的集气罩，控制无组织排放。 2、均热炉、挤压预热炉和时效炉均配有低氮燃烧器，控制氮氧化物排放； 3、铝灰渣处理机产生的废气采用布袋除尘器；设备封闭式操作，且在物料进口和出口均有废气收集管直连，含尘废气集中收集处理。
	废水	本项目废水处理设施主要是循环水站配套的冷却循环水处理设施，本项目共设置4套净循环水系统和3套浊循环水系统，其中3套净循环水系统采用闭式冷却全循环，无需设置循环水处理设施，另外1套净循环水系统和3套浊循环水系统各配套水处理系统，采用过滤+隔油沉淀+冷却工艺，处理后循环使用，为维持系统平衡，仅有少量排放。
	噪声	各类风机选用低噪声型风机或在风机出口设消声器；选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等。
	固废	危废和固废库长90m、宽7m，建筑面积630m ² 。固废危废库内设隔断分开储存危废和一般固废，其中危废主要为二次铝灰渣，采用密封袋装暂存，定期委外。

3.2.3 现有工程构筑物及平面布置

现有项目主要建筑物一览表见表 3.2-3。

表 3.2-3 已有主要建筑情况一览表

名称	层数	总高 m	基地面积 m ²	建（构）筑物面积 m ²	结构型式	耐火等级	布置内容
合金化车间	1	19.7	37090.6	38062.27	钢结构	丁类	铝及铝合金圆铸锭制造
挤压一车间	1	14.6	34146.05	34843.83	钢结构	丁类	铝合金型材制造
挤压二车间	1	15.2	19881.81	19881.81	钢结构	丁类	铝合金型材制造
天然气调压站	1	-	67.5	-	露天设施	甲类	-
净循环水泵站	1	6.4	224.06	224.06	钢筋混凝土框架结构	构筑物	净循环水
浊循环水泵站	1	5.4	116.28	401.78	钢筋混凝土框架结构	构筑物	浊循环水

危废固废库	1	5.4	667.86	667.87	钢筋混凝土 框架结构	构筑物	危废库、 一般工业 固废库
门卫 1	1	3	45.0	45	钢筋混凝土 框架结构	构筑物	值班
门卫 2	1	3	45.0	45	钢筋混凝土 框架结构	构筑物	值班




图 3.2-1 现有项目总平面布置图

3.2.4 现有工程主要生产设备

表 3.2-4 主要生产设备

生产工序/生产车间	生产设备名称	数量（台/套）
合金化车间	35t 熔化炉	4
	35t 保温炉	2
	在线处理系统	2
	35t 圆锭铸造机	2
	均热炉组	12
	圆锭锯切机	3
	渣处理系统	1
挤压一车间	45MN 单动正向挤压生产线	3
	28MN 单动正向挤压生产线	2
	18t 时效炉	4
	20t 时效炉	6
	成品锯床	5
	型材辊式矫正机	2
	模具蚀洗车间	1
挤压二车间	60MN 单动正向挤压生产线	1
	20t 时效炉	2
	型材辊式矫正机	1
	成品锯床	1
	自动包装线	3

3.2.5 现有工程主要原辅物料

表 3.2-5 项目原辅材料一览表

序号	名称	年用量（t）	厂区内最大储存量（t）	储存方式/包装方式	储存位置
1	重熔用铝锭			室内，铁皮箱	合金化车间
2	AlCu50			室内，纸箱包装	合金化车间
3	AlMn20			室内，纸箱包装	合金化车间
4	原料镁锭			室内，纸箱包装	合金化车间
5	AlCr20			室内，纸箱包装	合金化车间
6	AlTi10			室内，纸箱包装	合金化车间
7	锌锭			室内，纸箱包装	合金化车间
8	AlZr10			室内，纸箱包装	合金化车间
9	AlFe20			室内，纸箱包装	合金化车间
10	AlSi20			室内，纸箱包装	合金化车间
11	AlTi5B1			室内，纸箱包装	合金化车间原料库
12	铝屑复化锭			/	合金化车间
13	熔剂			袋装	合金化车间原料库
14	氩气			瓶装	合金化车间氩气站
15	润滑油			桶装	挤压车间原料库
16	固体脱模剂			瓶装	挤压车间原料库
17	牛皮纸			袋装	挤压车间原料库
18	包装木材			/	挤压车间原料库

序号	名称	年用量 (t)	厂区内最大 储存量 (t)	储存方式/包装方式	储存位置
19	液氮			瓶装	挤压车间原料库
20	片碱			袋装	碱蚀车间

3.2.6 现有工程主要公辅工程

3.2.6.1 给水排水

1、给水

(1) 水源

由市政自来水管网供给。

(2) 给水系统

给水系统分为生产生活给水系统、消防废水系统、净循环水系统（4套）、浊循环水系统（3套）及事故应急水系统，其中：

①合金车间设置1套净循环水系统和2套浊循环水系统，净循环水系统主要供合金车间和空压站内的设备循环冷却用水（间接冷却），设计供水能力为100m³/h，供水温度≤32℃，运行时间24h/d，采用敞开式冷却并循环使用；2套浊循环水系统分别供合金车间圆锭铸造机和均热炉冷却室用水（直接冷却），设计供水能力分别为1140m³/h、150m³/h，供水温度≤32℃，运行时间分别为12h/d、24h/d，采用敞开式冷却并循环使用。

②挤压车间设置3套净循环水系统和1套浊循环水系统，3套净循环水系统供挤压车间挤压机的冷却用水（间接冷却），设计供水能力分别210m³/h、331m³/h、266m³/h，供水温度≤32℃，运行时间均为24h/d，采用闭式冷却并全循环使用。浊循环水系统分别供挤压车间辅机冷却用水（直接冷却），设计供水能力为850m³/h，供水温度≤32℃，运行时间为24h/d，采用敞开式冷却并循环使用。

循环水站配套循环水处理设置，确保循环水处理后回用，由调节池1做，混合反应槽1座，斜管沉淀槽1做，气浮槽1座，多介质过滤器2台，活性炭过滤器2台，加药装置1套，污泥浓缩槽1座，压滤机1台。

(3) 排水系统

本厂区排水采用雨污分流。排水系统分为生活污水排放系统、生产废水系统、

消防事故水系统、雨排水系统。

①雨排水系统：本项目设置初期雨水收集池（有效容积约 $>70\text{m}^3$ ），初期雨水经市政污水管网，排入台山工业新城水步污水处理厂。厂区屋面雨水及洁净雨水经厂区雨水管排污区域雨水管网。

②生活污水排放系统：生活排水主要为车间办公生活污水，经管道汇集后排入市政污水管网，排入台山工业新城水步污水处理厂。

③生产废水排放系统：生产废水来源为循环水系统的溢流及排污水，排至市政污水管网，最终排入台山工业新城水步污水处理厂。

④事故水排放系统：本项目建设一座初期雨水及事故应急池，有效容积 2532m^3 。

3.2.6.2 渣处理系统

合金化车间辅跨设渣处理间，布置1套渣处理装置，处理规模 1t/h ，主要用于处理铝渣，分离热铝灰，回收金属铝。

3.2.6.3 存储工程

1、物料储存

本项目分别在合金化车间和挤压车间辅跨设置有物料库，且合金化车间内设置原料跨、成品跨，挤压车间二内设置有成品跨。

2、固废危废暂存库

在厂区西北侧、挤压车间二西侧建设一座固废危废库，库长 90m 、宽 7m ，建筑面积 630m^2 ，存放铝灰渣等危废固废，并内部隔断储存。

产生的铝灰采用密闭吨袋存储，内衬为防水材料，正常状态下受潮遇水气可能性很小，此外建设单位应加强二次铝灰的存储管理，确保密闭储存、吨袋无破损，储存库内防潮防水，防止铝灰遇水汽释放氨气，并且应及时转运二次铝灰、避免长时间堆存。

3.2.7 现有工程生产流程及产排污识别

1、生产工艺简述

2、产排污识别

表 3.2-6 已有项目污染物排放及拟治理措施一览表

类别	产生场所		污染源（工序）	污染物	拟采取治理方案
废气	合金化车间	熔化炉	以天然气为燃料，在配料、装炉、熔化、扒渣过程中产生废气污染物	SO ₂ 、NO _x 、颗粒物、HCl	低氮燃烧+布袋除尘
		保温炉	以天然气为燃料，在使用熔剂除杂过程产生废气污染物	SO ₂ 、NO _x 、颗粒物、HCl	
		均热炉	以天然气为燃料，对铝棒均质过程中产生废气污染物	SO ₂ 、NO _x 、颗粒物	低氮燃烧
	挤压车间	挤压机列预热炉	以天然气为燃料，对圆棒加热	SO ₂ 、NO _x 、颗粒物	低氮燃烧
		时效炉	以天然气为燃料，对圆棒加热	SO ₂ 、NO _x 、颗粒物	低氮燃烧
	渣处理系统	渣处理系统	铝渣回收处理	颗粒物	布袋除尘
	模具蚀洗间	碱洗废气	碱洗尾气	碱雾	水喷淋塔
废水	循环水站废水		循环水站	pH、SS、COD _{Cr} 、BOD ₅ 、氨氮、总氮、总磷、石油类	经市政污水管网接驳口排入台山工业新城水步污水处理厂处理
	模具蚀洗间		碱洗废水	pH、COD _{Cr} 、总铝	废碱液在系统内处理后循环使用，定期排放废碱液委外处置
	生活污水		员工生活污水	COD _{Cr} 、BOD ₅ 、悬浮物、氨氮及动植物油	经化粪池、隔油预处理后，将通过市政污水管网排至水步污水处理厂处理。
	初期雨水		货运中转区	pH、SS、COD _{Cr} 、BOD ₅ 、氨氮、总氮、总磷、石油类	经市政污水管网接驳口排入台山工业新城水步污水处理厂处理
噪声	各车间生产设备车间		压缩机、风机、泵类等	Leq（A）	选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等

类别	产生场所	污染源（工序）	污染物	拟采取治理方案
固废	生产线切头、切边、出口剪切		边角料	暂存在一般固废贮存场，回收利用
	物料包装		纸箱、板材等包装废弃物	暂存在一般固废贮存场，回收利用
	渣处理间		铝灰	危险废物，暂存在危废暂存间，定期外委
	在线处理系统		废过滤板	暂存在一般固废贮存场，回收利用
	矫正、挤压、空压机等机械设备润滑过程		废润滑油	危险废物，分类收集后暂存于危废间，委托有相应资质的单位处理处置
	液压设备使用过程		废液压油	危险废物，分类收集后暂存于危废间，委托有相应资质的单位处理处置
	机械设备维护保养		废机油	危险废物，分类收集后暂存于危废间，委托有相应资质的单位处理处置间断
	试验室试验、检验过程		化验废液、废试剂瓶	危险废物，分类收集后暂存于危废间，委托有相应资质的单位处理处置
	油类储存桶		润滑油、液压油、机油等油类物质储存桶	危险废物，分类收集后暂存于危废间，委托有相应资质的单位处理处置
	布袋除尘器		收尘灰	危险废物，分类收集后暂存于危废间，委托有相应资质的单位处理处置
	废水处理系统		浮油	危险废物，分类收集后暂存于危废间，委托有相应资质的单位处理处置
			废水处理系统污泥	危险废物，分类收集后暂存于危废间，委托有相应资质的单位处理处置
	模具蚀洗间		废碱液回收过程中产生的氢氧化铝渣泥	一般固废，外售回收利用
员工生活		生活垃圾	统一收集后交由环卫部门处理	

3.2.8 现有工程污染治理措施及排污统计

已有项目污染物产排情况汇总见表 3.2-7。

表 3.2-7 已有项目污染物产排情况汇总一览表

项目		污染物	产生量 (t/a)	削减量 (t/a)	排放量 (t/a)
废气	有组织废气	颗粒物	666.382	658.085	8.297
		二氧化硫	12.981	0	12.981
		氮氧化物	94.211	47.105	47.105
		氯化氢	0.651	0	0.651
	无组织废气	颗粒物	6.825	0	6.825
	合计	颗粒物	673.207	658.085	15.122
		二氧化硫	12.981	0	12.981
		氮氧化物	94.211	47.105	47.105
		氯化氢	0.651	0	0.651
废水	循环冷却污水+初期雨水	污水量	66046m ³ /a	0	66046m ³ /a
		悬浮物	0.925	0	2.696
		色度	0.33	0	0.33
		氨氮	0.013	0	0.013
		总氮	0.396	0	0.396
		总磷	0.007	0	0.007
		化学需氧量	1.321	0	5.749
		五日生化需氧量	0.462	0	2.234
		石油类	0.020	0	0.02
	生活污水	污水量	17713.08m ³ /a	0	17713.08m ³ /a
		悬浮物	1.771	0	1.771
		化学需氧量	4.428	0	4.428
		五日生化需氧量	1.771	0	1.771
		氨氮	0.443	0	0.443
		动植物油类	0.709	0	0.709
固体废物	一般固体废物		37386	0	0
	危险废物		2111.195	0	0
	生活垃圾		140.58	0	0

3.3 现有工程存在的环境问题

目前现有工程正在平场和基础建设，厂房尚未建成、设备未安装。项目施工期间未接到环保投诉事件。

4 建设项目工程分析

4.1 项目概况

4.1.1 项目基本情况

1. 项目名称：年处理 3 万吨含油铝屑的综合利用项目
2. 建设单位：金桥再生铝科技（江门）有限公司；
3. 项目地点：台山市大江镇江东工业园，厂址中心坐标为：东经 112.8308208°，北纬 22.3768528°。项目厂址北面、西侧为金桥轻合金科技（江门）有限公司，东面为 Y206 乡道，南面为大江林场。与本项目相距较近的敏感点有三处，位于项目西南侧 330m 处的甫上村、西南侧 445m 处的甫下村，以及西侧 405m 处的蟠秀村。四至关系见图 4.1-1。
4. 项目性质：扩建；
5. 行业类别：N7724 危险废物治理；
6. 项目投资：总投资 4500 万元，其中设备投资 3000 万元，环保投资 500 万元；
7. 占地面积：本项目位于企业已有项目厂区内，不新增用地；主要车间包括铝屑预处理车间和合金铸造区，其中铝屑预处理车间建筑面积约 2537.98m²，合金制造区位于已有项目合金化车间预留区内，供气、供电和供水等公辅设施均依托已有项目。
8. 建设工期：本项目拟定建设期 12 个月，预计建设时间 2025 年 3 月～2026 年 3 月；
9. 生产定员及工作制度：本项目劳动定员 40 人，工作制度为 8 小时 3 班次工作制，年生产天数为 330 天。不在厂区内食宿。

4.1.2 危废处理规模及产品方案

4.1.2.1 危废处理规模

本项目拟建设年处理 3 万吨含油铝屑（危险废物代码 900-200-08、900-006-09）处理生产线，通过烘干回转窑干燥去除铝屑表面油水后，洁净铝屑再经双室炉重熔制铝屑复化锭，作为已有项目的原料使用；而含油废气经二燃室充分分解净化，最终实现危废资源化利用。

本项目处理的危险废物类别及处理规模见表 4.1-1。

表 4.1-1 危险废物类别及处置规模

危废类别	行业来源	危废名称	危废代码	形态	危废特性	综合利用量 (t/a)
HW08	金属制品机械加工行业	珩磨、研磨、打磨过程产生的矿物油及油泥	900-200-08	固态	T	30000
HW09	金属制品机械加工行业	使用切削油或切屑液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳液	900-006-09	固态	T	

4.1.2.2 产品方案

本项目以含油铝屑为主要原料，重熔产出 2.7 万吨/年的铝屑复化锭，作为已有项目的原料使用生产铝合金圆棒及型材加工。产品技术指标见表 4.1-2。

表 4.1-2 产品方案一览表

产品名称	型号	生产规模	规格尺寸
铝屑复化锭	6xxx 系列、7xxx 系列	2.7 万吨/年	长*宽*厚 (mm) : 680*100*45

表 4.1-3 铝屑复化锭主要成分一览表 (GB/T 40382-2021)

牌号	化学成分（质量分数）										
	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Zn	Cr	Ti	其他		Al
									单个	总和	
6XXX 系列化 学成分	1.1	0.5	0.2	0.15	1.0	0.25	0.2	0.1	0.05	-	余量
7XXX 系列化 学成分	0.4	0.5	1.0	0.2	2.5	6.5	0.2	0.1	0.05	-	余量
	0.5	0.5	1.0	0.2	2.5	6.5	0.2/Zr	0.1	0.05	-	余量




图 4.1-1 四至图

4.1.3 项目组成

本项目在新建一栋铝屑预处理车间用作储存铝屑，在已有项目的合金化车间预留区域建设主要生产设备，并依托已有项目部分公辅设施，本项目建设及建成后全厂组成见表 4.1-4。

表 4.1-4 本项目建设内容及全厂组成一览表

类别	组成	已有项目	本项目建设内容	本项目建成后全厂	变化情况
主体工程	铝屑处理车间	无	单层，钢结构，建筑面积 2537.98m ² ，主要用于铝屑的贮存。	本项目建成后，全厂设置有 1 座铝屑处理间，单层，钢结构，建筑面积 2537.98m ² ，主要用于铝屑的贮存。	新增
	合金化车间	1、单层，钢筋混凝土框架结构，总长度 225m，总宽度 171m。车间主要生产铝合金圆铸锭。 2、车间内东西两侧设置 2 个辅跨（1 个 15m、1 个 12m），设置浊循环水站、实验室、配电室、压缩空气站、氩气站等辅助设施； 3、车间中部设置 5 个主跨（1 个 21m、1 个 33m 和 3 个 30m），包括原料跨、熔化跨、铸造跨、锯切跨和成品跨，布置熔化炉、保温炉、铸锭机、均热炉组等主要设备。	1、依托已有项目合金化车间的预留区（位于合金化车间内西北侧），建设熔铸车间。 2、合金化车间为单层，钢筋混凝土框架结构，总长度 225m，总宽度 171m。在合金车间内熔化跨和铸造跨北部，布置本项目烘干炉、双室炉、熔保炉和链式铸锭机。	1、本项目建成后，全厂设置有 1 座合金化车间，单层，钢筋混凝土框架结构，总长度 225m，总宽度 171m。 2、合金化车间布设两条生产线，分别为 10 万吨铝合金圆棒生产线，3 万吨含油铝屑处置及铝屑复化锭生产线。	依托
	挤压一车间	单层，钢筋混凝土框架结构，总长度 225m，总宽度 150m。车间主要生产铝型材产品。 车间西侧设置 1 个 15m 辅跨，布置配电室、模具存放间、修模间、模具蚀洗间和车间办公室。 车间中部及东侧设置 5 个 27m 主跨，布置有单动正向挤压机、时效炉、型材辊式矫正机、成品锯床。	不变	本项目建成后，全厂设置有 1 座挤压一车间，单层，钢筋混凝土框架结构，总长度 225m，总宽度 150m。车间主要生产铝型材产品。	不变

类别	组成	已有项目	本项目建设内容	本项目建成后全厂	变化情况
	挤压二车间	1、单层，钢筋混凝土框架结构，总长度 261m，总宽度 75m。车间主要生产铝型材产品。 2、车间内设置 3 个主跨（2 个 21m 和 1 个 33m），布置有挤压线、成品跨。	不变	本项目建成后，全厂设置有 1 座挤压二车间，单层，钢筋混凝土框架结构，总长度 261m，总宽度 75m。车间主要生产铝型材产品。	不变
辅助工程	车间办公室	位于挤压一车间辅跨，厂区不设置办公楼、宿舍和食堂。	依托已有项目	本项目建成后，全厂共有一处车间办公室，位于挤压一车间，服务全厂。 厂区不设置办公楼、宿舍和食堂。	依托
	实验室	位于合金化车间辅跨，分析检测项目包括化学成分、高低倍金相组织、成品的工艺及力学性能等。由炉前光谱成分分析室、化学分析室、金相分析室、工艺及力学性能分析室等组成。	依托已有项目	本项目建成后，全厂共有一处实验室，位于合金化车间辅跨，服务全厂。	依托
	渣处理	位于合金化车间辅跨，布置 1 套渣处理装置，主要用于处理铝渣，分离热铝灰，回收金属铝。	依托已有项目	本项目建成后，全厂共有一处铝灰渣处理系统，位于合金化车间辅跨，服务全厂。	依托
公用工程	供电	外接市政电网，10KV 等级进线；共计建设两座 10kv 配电站。	依托厂区内已有	外接市政电网，10KV 等级进线；全厂共计建设两座 10kv 配电站。	依托
	给水	由市政自来水管网供给，给水系统分为生产生活给水系统、消防给水系统、净循环水系统、浊循环水系统及事故应急水系统。其中 4 套净循环水系统（用于设备间接冷却）、3 套浊循环水系统（用于铸锭直接冷却）。	依托已有项目给水管网，在浊循环水系统预留区增设 1 套浊循环水系统（用于铝屑铸锭直接冷却）。	由市政自来水管网供给，给水系统分为生产生活给水系统、消防给水系统、净循环水系统、浊循环水系统及事故应急水系统。 全厂共有 4 套净循环水系统（用于设备间接冷却）、4 套浊循环水系统（用于铸锭直接冷却）。	新增 1 套浊循环水系统

类别	组成	已有项目	本项目建设内容	本项目建成后全厂	变化情况
	排水	本厂区采用雨污分流的排水体制。排水系统分为生活排水系统、生产废水系统、消防事故水系统和雨排水系统。 1、雨水经厂区雨水管网接入区域市政雨水管网； 2、生活污水经市政管网排入大江镇污水处理厂；循环冷却排水和初期雨水排入台山工业新城水步污水处理厂。	依托已有厂区排水系统	全厂区采用雨污分流的排水体制。排水系统分为生活排水系统、生产废水系统、消防事故水系统和雨排水系统。 1、雨水经厂区雨水管网接入区域市政雨水管网； 2、生活污水经市政管网排入大江镇污水处理厂；循环冷却排水和初期雨水排入台山工业新城水步污水处理厂。	依托
	供气	项目供气包括压缩空气、氩气和天然气，供气设施由压缩空气站、液氩气化站、天然气调压站及厂区管网等部分组成。 1、压缩空气站：在合金化车间辅跨内建设压缩空气站，主要用于设备驱动、吹扫和冷却等，内设 4 台 $34\text{m}^3/\text{min}$ 喷油螺杆式压缩机（ $P=0.8\text{MPa}$ ），3 用 1 备。 2、液氩气化站：在合金化车间辅跨建设液氩气化站，用于铝熔体除气，站内设 10m^3 低温液体储槽 1 台， $200\text{m}^3/\text{h}$ 液氩气化器 2 台，1 用 1 备。 3、天然气调压站：在厂区建设天然气调压站 1 座，内设 $7000\text{m}^3/\text{h}$ 燃气调压计量柜 1 台，露天布置，周围设防护栏杆。由区域市政燃气管网供应。	依托已有的供气设施	全厂供气包括压缩空气、氩气和天然气，供气设施由压缩空气站、液氩气化站、天然气调压站及厂区管网等部分组成。 1、压缩空气站：在合金化车间辅跨内建设压缩空气站，主要用于设备驱动、吹扫和冷却等，内设 4 台 $34\text{m}^3/\text{min}$ 喷油螺杆式压缩机（ $P=0.8\text{MPa}$ ），3 用 1 备。 2、液氩气化站：在合金化车间辅跨建设液氩气化站，用于铝熔体除气，站内设 10m^3 低温液体储槽 1 台， $200\text{m}^3/\text{h}$ 液氩气化器 2 台，1 用 1 备。 3、天然气调压站：在厂区建设天然气调压站 1 座，内设 $7000\text{m}^3/\text{h}$ 燃气调压计量柜 1 台，露天布置，	依托

类别	组成	已有项目	本项目建设内容	本项目建成后全厂	变化情况
				周围设防护栏杆。由区域市政燃气管网供应。	
储运工程	储存	项目物料及成品储存：分别在合金化车间和挤压车间辅跨设置有物料库，且合金化车间内设置原料跨、成品跨，挤压车间二内设置有成品跨。	本项目新增的铝屑预处理车间用于含油铝屑储存，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行建设和管理。	1、铝合金圆锭和挤压型材生产物料及成品储存，分别在合金化车间和挤压车间辅跨设置有物料库，且合金化车间内设置原料跨、成品跨，挤压车间二内设置有成品跨。 2、铝屑预处理车间用于含油铝屑储存，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行建设和管理。	新增
	运输	1、厂外运输：厂外货物采用汽车运输，拟采用用户提货和委托当地运输部门承担的方式。 2、厂内运输：厂内运输拟采用载重汽车和叉车联合运输，内设置 10t 载重汽车 3 台、5t 叉车 2 台、3t 叉车 1 台。	1、本项目含油铝屑收集、运输由具备危险废物运输资质的社会运输公司承担，运输车辆为专业密封箱车，通过公路运到厂区后存放在含油铝屑储存库。 2、厂内含油铝屑储存库内转运叉车仅在车间内行驶，严禁驶出铝屑储存库。	1、非危废原辅物料及成品运输，厂外货物采用汽车运输，厂内采用载重汽车和叉车联合运输； 2、含油铝屑收集、运输由具备危险废物运输资质的社会运输公司承担；厂内含油铝屑库内转运叉车仅在车间内行驶，严禁驶出铝屑储存库。	新增含油铝屑厂外收集和厂内铝屑储存库内转运设施。
环保工程	废气	1、熔化炉和保温炉废气治理配套低氮燃烧器+高效袋式除尘器，废气经管道密闭收集；同时在熔化炉和保温炉炉门上方带有同尺寸的集气罩，控制无组织排放。 2、均热炉、挤压预热炉和时效炉均配有低氮燃烧器，控制氮氧化物排放； 3、铝灰渣处理机产生的废气采用布袋除尘器；设备封闭式操作，且在物料进口和出	1、铝屑储存库配套建设 1 套“活性炭吸附”设施； 2、合金化车间铝屑破碎筛分工序配套建设 1 套脉冲式布袋除尘系统，封闭式输送带+密闭式破碎分选设备，在投料口和卸料口设置集气罩； 2、烘干回转窑配套建设 1 套“脱硝（SNCR）+急冷塔+布袋除尘器”系统，废气经管道密闭收集；	1 铝屑复化锭生产线配套的废气治理措施包括：、铝屑储存库配套建设 1 套“活性炭吸附”装置；铝屑破碎筛分工序配套建设 1 套脉冲式布袋除尘系统；烘干回转窑配套建设 1 套“脱硝（SNCR）+急冷塔+布袋除尘器”系统；双室炉及熔保炉配套建设 1 套“低氮燃烧+布袋除尘器”；	新增

类别	组成	已有项目	本项目建设内容	本项目建成后全厂	变化情况
		口均有废气收集管直连，含尘废气集中收集处理。	3、双室炉、熔保炉配套建设 1 套“低氮燃烧+布袋除尘器”；废气经管道密闭+集气罩收集。	2、铝合金圆锭及挤压型材生产线配套的废气治理措施包括：熔化炉和保温炉废气治理配套低氮燃烧器+高效袋式除尘器；均热炉、挤压预热炉和时效炉均配有低氮燃烧器；铝灰渣处理机产生的废气采用布袋除尘器。	
	废水	项目废水处理设施主要是循环水站配套的冷却循环水处理设施，本项目共设置 4 套净循环水系统和 3 套浊循环水系统，其中 3 套净循环水系统采用闭式冷却全循环，无需设置循环水处理设施，另外 1 套净循环水系统和 3 套浊循环水系统各配套水处理系统，采用过滤+隔油沉淀+冷却工艺，处理后循环使用，为维持系统平衡，仅有少量排放。	在合金化车间浊循环水系统预留区，新增 1 套浊循环水系统，并配套水处理系统，采用过滤+隔油沉淀+冷却工艺，处理后循环使用，为维持系统平衡，仅有少量排放。	全厂废水处理设施主要是循环水站配套的冷却循环水处理设施，本项目共设置 4 套净循环水系统和 4 套浊循环水系统，其中 3 套净循环水系统采用闭式冷却全循环，无需设置循环水处理设施，另外 1 套净循环水系统和 4 套浊循环水系统各配套水处理系统，采用过滤+隔油沉淀+冷却工艺，处理后循环使用，为维持系统平衡，仅有少量排放。	新增
	噪声	各类风机选用低噪声型风机或在风机出口设消声器；选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等。	新增设备选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等。	全厂各类风机选用低噪声型风机或在风机出口设消声器；选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等。	新增
	固废	危废和固废库长 90m、宽 7m，建筑面积 630m ² 。固废危废库内设隔断分开储存危废和一般固废，其中危废主要为二次铝灰渣，采用密封袋装暂存，定期委外。	依托	全厂工艺一处危废固废库，长 90m、宽 7m，建筑面积 630m ² 。固废危废库内设隔断分开储存危废和一般固废，其中危废主要为二次铝灰渣，采用密封袋装暂存，定期委外。	依托

4.1.4 主要建（构）筑物

本项目主要建筑物一览表见表 4.1-5。

表 4.1-5 主要建筑情况一览表

名称	层数	总高 m	基地面积 m ²	建（构） 筑物面积 m ²	结构型式	耐火等级	布置内容	备注
铝屑预处理车间	1	11.3	2537.98	2537.98	钢结构	二级	铝屑储存	新增
合金化车间	1	19.7	37029.07	38062.3	钢结构	丁类	本项目烘干、熔化及铸造，已有项目铝合金圆铸锭制造	依托
天然气调压站	1	-	67.5	-	露天设施	甲类	-	依托
净循环水泵站	1	6.4	224.06	224.06	钢筋混凝土框架结构	构筑物	净循环水	依托
浊循环水泵站	1	5.4	116.28	401.78	钢筋混凝土框架结构	构筑物	浊循环水	依托
危废固废库	1	5.4	667.86	667.87	钢筋混凝土框架结构	构筑物	危废库、一般工业固废库	依托

4.1.5 主要生产设备及产能匹配性分析

4.1.5.1 主要设备一览表

本项目主要设备见表 4.1-6。

表 4.1-6 主要生产设备

生产工序/ 生产车间	生产设备名称	规格型号	设备运行参数	数量（台/ 套）
合金化车间	甩干机			1
	破碎机			1
	磁选除铁机			1
	电涡流分选			1
	烘干回转窑			1
	配套除尘系统			1
	双室炉			1
	熔保炉			1

	链式铸锭机	14t/h		1
	配套除尘系统	80000m ³ /h		1

4.1.5.2 产能匹配性分析

根据建设单位提供的资料，本项目产能需求与主要生产设备产能的匹配性分析如下：

表 4.1-7 本项目主要生产设备产能一览表

生产车间/生产工序	生产设备名称	规格型号	单批次处理量/设计处理量	批次量/有效运行时间	设计处理量	理论需求设备数量	实际设置设备数量
预处理工序	甩干机+磁选除铁+电涡流除杂	详见设备表		330 天	39600t/a	1 套	1 套
预处理工序	烘干回转窑	4t/h		330 天	31680t/a	1 套	1 套
合金车间	双室炉	75T		330 天	33000t/a	1 台	1 台
合金车间	熔保炉	35T		330 天	33000t/a	1 台	1 台
合金车间	链式铸造机	一拖二：14t/h		330 天	33000t/a	1 套	1 套

4.1.6 平面布置

本项目总平面布置图见图 4.1-2。




图 4.1-2 本项目厂区平面布置图

4.2 物料及能源消耗

4.2.1 主要原辅材料

本项目主要原辅材料消耗详见表 4.2-1。

表 4.2-1 项目原辅材料一览表

序号	名称	年用量 (t)	主要组分	厂区内最大 储存量 (t)	储存方式/包装 方式	储存位置	来源
1	含油铝屑		切削液、水 及金属铝屑	2500	室内，带有内 胆塑料的蛇皮 袋（300kg/ 袋）	铝屑预处理 间	下游 客户
2	熔剂		氯化镁、氯 化钠	5	袋装	依托合金化 车间原料库	外购
3	氩气		/	30	瓶装	依托合金化 车间氩气站	外购
4	尿素		纯度 99% 以上	0.1	袋装（20kg/ 袋）	合金化车间 辅跨	外购

4.2.1.1 含油铝屑来源

本项目收集的含油铝屑（废物代码：900-006-09、900-200-08，含油铝屑）均来自下游客户在 CNC 机加工环节产生的铝屑，下游客户对含油铝屑集中回收、静置无滴漏后打包袋装。本项目含油铝屑处置规模见、包装形式见表 4.2-2。

根据建设单位提供的资料，本项目收集的含油铝屑仅包括其下游客户使用加工其母公司供应的 6 系列和 7 系列铝合金型材产品过程中产生的含油铝屑，不含其他系列的铝合金型材。本项目收集的含油铝屑来源见**错误!未找到引用源。**。

表 4.2-2 本项目含油铝屑处置规模

类别	名称	来源	产生工序	处理量 (吨/年)	备注
废物代码： HW09 900- 006-09、900- 200-08	含油金 属屑	建设单 位下游 企业	CNC 机加工 过程	30000	下游单位对含油铝屑集中回收、静置无滴漏后打包装袋，油水含量 $\leq 3\%$

4.2.1.2 含油铝屑组分分析

本次收集到建设单位下游客户蓝思精密（泰州）有限公司、鸿富锦精密电子（成都）有限公司、富联精密电子（郑州）有限公司、深圳市比亚迪供应链管理

有限公司、富鼎电子科技（嘉善）有限公司等 5 家含油铝屑的组分检测和元素分析检测报告，以及下游企业切削液 MSDS 文件，统计结果见下表。

表 4.2-3 下游客户含油铝屑组分及元素检测结果一览表

来源					
检测项目					
水分占比 (%)					
含油量 (%)					
元素分析项目					
锰 (%)					
镁 (%)					
铜 (%)					
锌 (%)					
硅 (%)					
铁 (%)					
铬 (%)					
钛 (%)					
铝 (%)					

表 4.2-4 下游客户使用的切削液组成成分一览表

A 企业			B 企业			C 企业		
组成成分	含量	CAS 号	组成成分	含量	CAS 号	组成成分	含量	CAS 号
水			水			矿物油		
三乙醇胺			矿物油			合成酯		
MDEA			表面活性剂			添加剂		
苯并三氮唑			油酸			其他助剂		
油酸异辛酯			三乙醇胺					
二元羧酸			防锈添加剂					
蓖麻油脂肪酸								
高分子聚酯								
润滑油基础油								

乳化剂								
杀菌剂								

表 4.2-5 下游客户使用的切削液中主要成分物质的理化性质一览表

物质名称	CAS	理化性质
三乙醇胺		
MDEA		
苯并三氮唑		
油酸异辛酯		
二元羧酸		
蓖麻油脂肪酸		
高分子聚酯		
润滑油基础油		
乳化剂		
杀菌剂		
矿物油		
油酸		

4.2.1.3 含油铝屑进场要求

- 1、入场含油铝屑油水含量 $\leq 3\%$ ，静置无滴漏；
- 2、含油铝屑牌号由供需双方协商确定，并在合同中注明；
- 3、含油铝屑中禁止混有易燃、易爆、有毒、有腐蚀性或带有放射性的物品，禁止混有医疗废物或密封容器；
- 4、含油铝屑表面的杂物应尽量予以清除，禁止铝屑表面带漆、带塑料、带橡胶等包裹物或包裹膜；
- 5、同批次的含油铝屑必须是同种牌号的、洁净的铝合金属构成；通过孔径 $833\mu\text{m}$ 网筛的细屑低于废铝总量 3% ，不含氧化物；不允许混入污物、铁块、不锈钢、镁、油、易燃液体、水分和其他非金属物品；
- 6、进场的含油铝屑按照危险废物收集和储存管理，通过电子磅称重，分类计量、化验分析实验室取样试验，并对转运单上的数据进行核对，核对无误后，给出编码，送到固定的贮存区进行接收、暂存；
- 7、含油铝屑由专用运输车辆入场区，按《危废转移联单管理办法》的规定，首先对危险废物取样，将样品送化验室进行分析化验或根据产废单位自行化验后提交化验报告，然后对化验报告进行复核，由分析化验结果判断危险废物能否进入本厂。在各项检验、复核均满足要求后，再对危废进行称量登记和贮存。
- 8、检查危险废物标签是否符合要求，所标注内容应与《危险废物转移联单》和签订的合同一致；
- 9、通过外观和气味初步判断的危险废物类别是否与《危险废物转移联单》一致；
- 10、对危险废物进行称重的重量是否与《危险废物转移联单》一致；
- 11、检查危险废物包装是否符合要求，应无破损和泄漏现象；
- 12、必要时，进行放射性检验。在完成上述检查并确认符合各项要求时，危险废物方可进厂。如果拟入厂危险废物与转移联单或所签订合同的标注的废物类别不一致，或者危险废物包装发生破损或泄漏，立即与固体废物产生单位、运输单位和运输责任人联系，共同进行现场判断，并及时向当地生态环境主管部门报告。

4.2.1.4 含油铝屑收集运输及储存

1、收集及运输

本项目含油铝屑收集、运输由具备危险废物运输资质的社会运输公司承担，运输车辆为专业密封箱车，通过公路运到厂区后存放在含油铝屑储存库。

（1）收运范围：主要围绕下游客户所在地区进行回收，为当前国内主流的3C电子代工组装厂的集散地。

（2）收运方式及责任方：企业自行收运、或委托第三方运输，第三方相关能力证明材料。委托具备资质的第三方进行运输，运输过程中责任方为承运单位。根据《危险货物道路运输安全管理办法》要求，危险废物实际运输时应按照要求制定详细路线，以定期收集为主，兼顾应急收集。运输路线力求最短、对沿路影响小，避免准运过程中产生二次污染，危废运输路线应最大程度低避开市区、人口密集区、环境敏感区运行。所有运输车间接规定的行走路线运输，车辆安装GPS定位设施，车辆的运输情况反馈回危废处理中心的信息平台，显示车辆所在的位置，车况等，由信息中心向车辆发送指令。司机配备专用的移动式通讯工具，一旦发生紧急事故，可以即时就地报警。

2、入场管理

本项目位于铝屑预处理车间的含油铝屑储存库严格按照《危险废物贮存污染控制标准》要求建设，并做好危险废物储存的污染控制，以及环境管理。

（1）含油铝屑进场后，需采用电子地磅、电子标签、电子管理台账等技术手段对危险废物贮存过程进行信息化管理，确保数据完整、真实、准确；按需求设置视频监控，应确保监控画面清晰，视频记录保存时间至少为3个月。

（2）危险废物专用运输车辆进入厂区后，按《危险废物转移联单管理办法》的规定，首先对相应的危险废物取样，将样品送化验室进行分析化验或产危废单位自行化验后提交化验报告，生产人员需要对化验报告进行复核，企业接受危险废物时需核对危险废物的数量、种类、标识等，并确认与危险废物转移联单是否相符，并对接收的废物及时登记，将进厂废物的数量、重量等有关信息输入计算机系统。

2、含油铝屑储存

本项目在铝屑预处理车间内设置含油铝屑储存库，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行建设和管理，包括设置储存库内四周边沟/导流沟和收集池；以及铝屑储存库采用密闭式储存，室内铝屑堆存区域上部设置集气设施，将含挥发有机废气集中收集后引至车间外活性炭吸附装置处理。

本项目含油铝屑储存库，建筑面积 2537.98m²，建筑高度 11.3m，堆放高度 2m，考虑到分类存放及仓库内留有通道等因素，储存库占用率为 90%，估算最大可容纳 4500m³ 的铝屑（比重在 1.1~1.3），可储存物料在 4950~5850 吨，本项目年处置危废量为 30000 吨，周转量按照 30 天考虑，则最大周转量为不超过 2500 吨。能够满足《危险废物处置工程技术导则》（HJ2042-2014）中“一般情况下，设施的 贮存能力应不低于处置设施 15 日的处置量”的要求。

表 4.2-6 本项目含油铝屑贮存情况一览表

序号	危险废物名称	形态	贮存方式	处理/使用量 (t/a)	年周转次数	暂存量 (t)	贮存位置
1	900-006-09, 900-200-08 含油金属屑	固体	桶装/袋装	30000	12~15	≤2500	铝屑储存库

4.2.2 水耗、能源消耗情况

本项目的水耗、能耗情况见下表。

表 4.2-7 “能源消耗”一览表

序号	名称	单位	产地/来源	年消耗量
1	天然气	m ³ /a	管道气，台山	300×10 ⁴
2	电	kwh/a	台山	245×10 ⁴
3	水	m ³ /a	台山	1.5×10 ⁴
4	氩气	m ³ /a	台山	1×10 ⁴

根据设计单位提供资料，本项目各天然气用气见下表。

表 4.2-8 各用气点天然气用量一览表

序号	设备名称	单台设备天然气用量 (m ³ /h)	设备数量 (台/套)	单台年用量 (m ³ /a)	共计年用量 (m ³ /a)
1	70t 双室炉				
2	35t 熔保炉				
3	烘干炉				

4.2.3 循环冷却水系统

本项目铝屑复化锭铸造时需使用水直接冷却，在合金化车间设循环水系统预留区，新增1套循环水系统，设计供水能力分别为360m³/h，供水温度≤32℃，运行时间分别为9h/d，采用敞开式冷却并循环使用。

4.2.4 依托工程

本项目位于企业已有项目厂区内，不新增用地；也依托已有项目渣处理设施、固废危废库、供气、给排水、供电、实验室等公辅设施。已有项目上述公辅设施概况如下：

4.2.4.1 供电

厂区所需4路10kV电源引自当地电网，厂区共计建设两座10kV配电站，分别设置在合金化车间和挤压一车间，单层户内布置，主要电器设备包括10kV成套开关柜、交直流电源系统等。

4.2.4.2 给水排水

1、给水

（1）水源

本项目用水由市政自来水管网供给。

（2）排水系统

厂区排水采用雨污分流。排水系统分为生活污水排放系统、生产废水系统、消防事故水系统、雨排水系统。

①雨排水系统：本项目设置初期雨水收集池（有效容积约432m³），初期雨水经市政污水管网，排入台山工业新城水步污水处理厂。厂区屋面雨水及洁净雨水经厂区雨水管排污区域雨水管网。

②生活污水排放系统：生活排水主要为车间办公生活污水，经管道汇集后排入市政污水管网，排入台山工业新城水步污水处理厂。

③生产废水排放系统：生产废水来源为循环水系统的溢流及排污水，排至市政污水管网，最终排入台山工业新城水步污水处理厂。

④事故水排放系统：厂区建设一座初期雨水及事故应急池，有效容积

2532m³。

4.2.4.3 供气

1、压缩空气

合金化车间辅跨建设压缩空气站，站内布设4台34m³/min螺杆式压缩机，供气量102m³/min。

2、氩气

合金化车间辅跨建设液氩气化站，布设1台10m³低温液体储槽，2台200m³/h液氩汽化器（1用1备）。

3、天然气

天然气由市政管网供应，供应压力为0.4MPa。厂区建设天然气调压站1座，布设7000m³/h天然气调压计量柜1台，露天布置。

4.2.4.4 暖通

车间全面通风采用自然通风的方式，室外新风由车间外墙下侧窗进入，由屋面排风器排出。

车间设备废气由专用废气管道引入治理设施处理后由厂房外排气筒排放。

车间辅跨水泵房、卫生间等辅助用房，设边墙风机机械排风。

4.2.4.5 渣处理系统

合金化车间辅跨设渣处理间，布置1套渣处理装置——旋转式铝渣冷却器，处理规模3t/h，为密闭式设备，主要用于处理铝渣，分离热铝灰，回收金属铝。

4.2.4.6 固废危废暂存库

在厂区西北侧、挤压车间二西侧建设一座固废危废库，库长90m、宽7m，建筑面积630m²，存放铝灰渣等危废固废，并内部隔断储存。

全厂产生的铝灰采用密闭吨袋存储，内衬为防水材料，正常状态下受潮遇水气可能性很小，此外建设单位应加强二次铝灰的存储管理，确保密闭储存、吨袋无破损，储存库内防潮防水，防止铝灰遇水汽释放氨气，并且应及时转运二次铝灰，避免长时间堆存。

4.2.4.7 实验室

实验室承担的相关性能的分析检测，包括化学成分、高低倍金相组织、成品

的工艺及力学性能等。

实验室由炉前光谱成分分析室、化学分析室、金相分析室、工艺及力学性能分析室组成。试验设备主要包括仪表车床、光电直读光谱仪、ICP 光谱仪、分光光度计、手持式光谱成分分析仪、金相试样制样设备、金相显微镜、电子拉伸试验机、扫描电镜、三坐标检测仪、电子天平、箱式电阻炉等。

4.3 生产工艺 及主要产物环节

4.3.1 主体工程

本项目含油铝屑处置综合利用工艺路线：烘干除油脱水+熔铝铸锭，生产工序包括预处理、烘干除油和熔铝铸锭。

4.3.2 产污环节分析

根据以上分析，本项目主要的产污工序如下所示。

4.3.2.1 废水

1. 生产废水

生产废水为油循环水系统排水；

2. 其他废水

初期雨水、生活污水。

4.3.2.2 废气

1. 生产废气

（1）铝屑预处理车间：含油铝屑储存废气；

（2）合金化车间：破碎废气、回转烘干窑尾气、双室炉废气、熔保护炉废气；

（3）铝灰渣回收处理装置废气。

2. 无组织废气

包括铝屑预处理车间储存含油铝屑过程中挥发的有机废气、双室炉熔保护炉扒渣时外溢的烟气，以及渣处理无组织的颗粒物。

4.3.2.3 噪声

主要包破碎机、铸造机、空压机、各类风机、各类泵及压滤机等产生的噪声。

4.3.2.4 固体废物

本项目固废主要包括边角料、铝灰渣、铝液过滤废弃物、布袋收尘、废水处理浮游渣、废水污泥、生活垃圾等。

根据生产工艺流程分析，可知产污节点分析及拟采取的措施见表 4.3-1。

表 4.3-1 主要污染源、及污染物及拟采取的治理方案一览表

类别	产生场所		污染源 代号	污染源（工序）	污染物	拟采取治理方案	排放 规律
废气	铝屑预处理 车间	铝屑贮存	G1	含油铝屑贮存	VOCs	无组织排放	连续
	合金化车间	铝屑破碎	G2	铝屑预破碎	颗粒物	脉冲式布袋除尘器	连续
		烘干炉	G3	铝屑脱水除油	SO ₂ 、NO _x 、颗粒物、二噁英类、 VOCs、HCl、铬及其化合物，铜、锰及其化合物	脱硝（SNCR）+急冷+布袋除尘	连续
		双室炉	G4	以天然气为燃料，在配料、装炉、熔化、扒渣过程中产生废气污染物	SO ₂ 、NO _x 、颗粒物、HCl、铬及其化合物、二噁英类	低氮燃烧+布袋除尘	连续
		熔保炉	G5	以天然气为燃料，在使用熔剂除杂过程产生废气污染物	SO ₂ 、NO _x 、颗粒物、HCl、二噁英类、 铬及其化合物		连续
		渣处理系统	G6	铝渣回收处理	颗粒物	布袋除尘	连续
废水	循环水站废水		W1	循环水站	pH、SS、COD _{Cr} 、BOD ₅ 、氨氮、总氮、总磷、石油类	经市政污水管网接驳口排入台山工业新城水步污水处理厂处理	连续
	生活污水		W2	员工生活污水	COD _{Cr} 、BOD ₅ 、悬浮物、氨氮及动植物油	经化粪池、隔油预处理后，将通过市政污水管网排至水步污水处理厂处理。	连续
	初期雨水		W3	货运中转区	pH、SS、COD _{Cr} 、BOD ₅ 、氨氮、总氮、总磷、石油类	经市政污水管网接驳口排入台山工业新城水步污水处理厂处理	间歇
噪声	各车间生产设备车间		/	压缩机、风机、泵类等	Leq（A）	选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等	频发
固废	含油铝屑分选杂物及含油铝屑破碎收尘				分选杂物及含油铝屑破碎收尘	危险废物，分类收集后暂存于危废库，委托有相应资质的单位处理处置	连续
	含油铝屑储存及破碎甩干等设备擦拭				滤油、油泥及含油抹布	危险废物，分类收集后暂存于危废库，委托有相应资质的单位处理处置	连续

类别	产生场所	污染源 代号	污染源（工序）	污染物	拟采取治理方案	排放 规律
	渣处理间			二次铝灰	危险废物，暂存在危废暂存库，定期外委	连续
	合金化车间烘干尾气、双室炉及熔保炉烟气处理			收尘灰	危险废物，分类收集后暂存于危废库，委托有相应资质的单位处理处置	连续
	铸造等机械设备润滑过程			废润滑油	危险废物，分类收集后暂存于危废库，委托有相应资质的单位处理处置	间断
	废油桶			润滑油储存桶	危险废物，分类收集后暂存于危废库，委托有相应资质的单位处理处置	间断
	试验室试验、检验过程			化验废液、废试剂瓶	危险废物，分类收集后暂存于危废库，委托有相应资质的单位处理处置	间断
	浊循环水处理系统			浮油及油泥	危险废物，分类收集后暂存于危废间，委托有相应资质的单位处理处置	连续
	含油铝屑包装及尿素等危化品包装			含油铝屑及危化品废包材	危险废物，分类收集后暂存于危废库，委托有相应资质的单位处理处置	间断
	铝熔体炉外过滤除杂工序			废过滤板	暂存在一般固废贮存场，回收利用	连续
	物料包装			纸箱、板材等包装废弃物	暂存在一般固废贮存场，回收利用	间断
	员工生活			生活垃圾	统一收集后交由环卫部门处理	连续

4.4 平衡分析

4.4.1 本项目总物料平衡

表 4.4-1 本项目总物料平衡

投入		产出		
物料名称	投入量 (t/a)	项	产出量 (t/a)	备注
含油铝屑		铝屑复化锭		
精炼剂		铝屑分选杂物		
返回料		二次铝灰		
		返回双室炉的料		
		排放的颗粒物		包括无组织+有组织
		高效布袋除尘		
		热解损耗		切屑液/油水在烘干窑 内的热分解耗
		铝屑储存库 VOCs 挥发量		
		含油铝屑破碎收 尘		
合计	32015	合计		

4.4.2 本项目主要重金属平衡

表 4.4-2 本项目主要重金属平衡

重金属名称	铝屑带入		产出				备注
	量	占比	废气排出	固废排出	产品带出	共计	产品带出 占比
铬							
铜							
锰							
Ti							
Zn							

4.5 施工期污染源分析及拟采取的环境保护措施

根据前述，本项目依托已有项目，在已有厂区内扩建，本项目依托已有项目，厂房等各类构筑物已完成土建，故本项目施工期无基础开挖等土建工程。后续施工主要包括铝屑预处理车间内部装修以及设备安装及调试，因此施工期产生的污染物主要包括施工装修废气、施工期噪声、施工期固体废物以及少量的施工期生活污水。

4.5.1 施工期废气

项目建设期 12 个月，工程施工期间大气污染源主要为施工设备尾气及室内装修废气，大气污染源表现为无组织排放形式。

施工运输车辆和机械设备一般以柴油为燃料，产生机动车尾气。因此，施工机械和运输车辆尾气排放污染物主要为 CO、NO_x、SO₂。施工机械与运输车辆尾气的产生量与施工阶段所用的施工机械种类、数量、使用频率及强度等有很大关系，因此其排放量难以估算。这类废气将对周围环境有一定的影响，但工程完工后其污染影响消失。

室内装修废气中主要考虑为油漆废气，主要污染物为甲醛、二甲苯等有机混合废气。因此，在装修期间，要加强室内通风换气，选用低溶剂或无溶剂的环保涂料，降低废气产生量，考虑装修期较短且其影响随着施工结束而消失，因此装修废气对周围环境不会带来明显影响。

4.5.2 施工期噪声

施工期噪声主要是施工现场的施工作业噪声以及物料运输造成的交通噪声。

施工作业噪声污染源分析：本项目施工过程主要为厂房结构调整及设备运输及安装调试，施工期使用到的主要工程机械包括电焊机、运输车辆、电锯、混凝土运输车等。在施工阶段，随着工程的进度和施工工序的更替，将会采用不同的施工机械和施工方法。噪声源随着施工设备的不同而不同，施工场地噪声源主要为各类机械设备作业噪声和运输车辆造成的交通噪声等。参考《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）和类比其他施工工地运行情况，不同施工阶段各类施工机械在距离噪声源 5 米的声级见下表。

表 4.5-1 各类施工机械的噪声声级预估值一览表

施工阶段	声源	声级/dB(A)
设备安装	运输车辆	95~100
装修阶段	混凝土运输车	90~100
	电锯、电刨	93~99
	电焊机	95
	模板撞击	90~95

4.5.3 施工期固体废弃物

根据前述，本项目依托已有项目，厂房等各类构筑物已完成土建，施工期主要工作内容为对厂房进行区域划分及装修，因此施工期主要固体废弃物为室内装修垃圾及施工人员的生活垃圾。

项目施工期间施工人数最高峰为 20 人，由于本项目不设置施工营地，生活垃圾产生量较小。按每人每天产生 0.5kg 垃圾估算，则施工期生活垃圾产生量为 10kg/d（施工期按 180 天计，约 0.3t），生活垃圾包括残剩食物、塑料、废纸、各种玻璃瓶、动物骨刺、皮壳等。上述固体废物如果处置不当将会影响景观，污染土壤和水体，生活垃圾还会散发恶臭。因此，根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第十六条和第十七条的规定，必须对这些固废妥善收集、合理处置。本项目施工期生活垃圾定点集中收集，由环卫部门统一处理。

4.5.4 施工期生活污水

项目施工期间施工人数最高峰为 20 人，施工时间为 12 个月。按照每月工作时间 25 天计算（约 150 天），人均用水量按照《用水定额第 3 部分：生活》（DB44/T1461.3-2021），按照 10m³/（人·a）计算，废水排放系数按 0.9 计算，则施工期生活污水量为 200t/施工期。施工人员生活污水污染物浓度为 CODCr：250mg/L、BOD₅：150mg/L、SS：150mg/L、NH₃-N：30mg/L，动植物油：25mg/L，经区域污水管网排入下游大江镇污水处理厂。

4.6 运营期污染源分析及拟采取的环境保护措施

4.6.1 废气

4.6.1.1 废气收集和排放设施

根据前述废气源强识别，本项目废气污染物源强包括：

1、含油铝屑贮存库会产生少量的挥发性有机物，铝屑储存库采用密闭式储存，室内铝屑堆存区域上部设置集气罩、区域换气量按照2次/h（根据《机械工业采暖通风与空调设计手册》，危化品仓库机械通风换气次数2次/h），参照《广东省生态环境厅关于印发工业源挥发性有机物和氮氧化物减排量核算方法的通知》（粤环函[2023]538号），铝屑储存库挥发性有机物有机效率可取80%。收集的挥发性有机物引至室外的活性炭吸附装置处理后外排，排气筒有效高度15m；

2、含油铝屑在破碎工序会产生少量颗粒物，破碎装置为封闭式输送带+密闭式破碎和筛分设备，在投料口和卸料口设置直连式集气管道，含尘废气治理配套1套脉冲式布袋除尘系统，处理后由15m排气筒排放；

3、烘干回转窑废气主要是二燃室焚烧排放的尾气，主要污染物包括颗粒物、SO₂、NO_x、少量二噁英类及重金属粉尘、以及微量VOCs，废气治理措施采用“脱硝（SNCR）+急冷+布袋除尘器”系统，处理后由25m排气筒排放；

4、双室炉和熔保炉产生熔铝烟尘、扒渣烟尘以及天然气燃烧废气，主要废气污染物包括SO₂、NO_x、颗粒物、氯化氢，以及铬及其化合物、二噁英类。熔化炉和熔保炉均配置低氮燃烧装置，废气引至车间外高效布袋除尘器，处理后由22m排气筒排放。双室炉熔保炉扒渣口保持负压状态，防止烟气外溢；同时在扒渣炉门上方自带大尺寸集气罩环境集烟系统，炉门打开时，整个操作全部被集气罩环境集烟系统覆盖，扒渣时烟气收集效率达90%以上。

5、本项目依托已有项目的渣处理系统，根据已有项目渣处理系统设置的旋转式铝渣冷却器为密闭式设备，在旋转段、筛灰段设置有直连的集气风管收集含尘废气，废气引入布袋除尘器处理，收集效率95%以上。废气引至车间外布袋除尘系统，处理后由21m排气筒排放。

7、厂内的运输扬尘。

本项目废气收集处理及排放系统见下表。

表 4.6-1 本项目废气收集处理及排放情况一览表

车间	废气来源	污染物类型	收集措施	设计废气风量 (m ³ /h)	收集效率	拟采取的措施	废气排放量 (m ³ /h)	烟气温度 (°C)	排气筒高度 (m)	排气筒直径 (m)	排气筒编号
有组织排放											
铝屑预处理车间	含油铝屑贮存	VOCs	铝屑储存库采用密闭式储存，室内铝屑堆存区域上部设置集气罩、区域换气量按照 2 次/h；	32175	80%*	活性炭吸附	32175	25	15	0.7	DA001-LX
合金化车间	含油铝屑磁选、甩干及电涡流分选	颗粒物	封闭式输送带+密闭式破碎分选设备，在投料口和卸料口设置集气罩	6500	95%*	脉冲式布袋除尘器，除尘效率≥95%	6500	25	15	0.4	DA002-LX
	烘干回转窑	颗粒物、SO ₂ 、NO _x 、VOCs、二噁英类、铬及其化合物、()	密闭式	5000	100%	脱硝（SNCR）+急冷塔+布袋除尘器	5000	130	25	0.35	DA003-LX
	双室炉+熔保炉	SO ₂ 、NO _x 、颗粒物、HCl、铬及其化合物、二噁英类	日常密闭，扒渣时会有少量逸散废气。	35000	—	高效袋式除尘器，除尘效率≥99%；低氮燃烧，脱氮效率≥50%	35000	130	22	1.0	DA004-LX
	旋转式铝灰渣处理机	颗粒物	正常运行时密闭式状态，上下料口有少量无组织排放	25000	95%	布袋除尘器，除尘效率 95%以上	25000	70	21	0.7	DA007
无组织排放											

车间	废气来源	污染物类型	收集措施	设计废气风量 (m ³ /h)	收集效率	拟采取的措施	废气排放量 (m ³ /h)	烟气温度 (°C)	排气筒高度 (m)	排气筒直径 (m)	排气筒编号
合金化车间	双室炉、熔保炉在扒渣时炉门打开时的逸散烟气	颗粒物	1、维持炉门处的负压状态； 2、炉门上侧安装集气罩； 3、扒渣时不加热，不燃烧天然气。								
	铝屑贮存库	VOCs	做好车间内的换风								
	铝灰渣处理间废气	颗粒物	做好铝灰渣的密闭式储存，以及在处理间的封闭型；								

4.6.1.2 废气源强产排核算

1、铝屑暂存库废气污染物源强

根据前述切屑油/液组分分析，其组成中矿物油、润滑油等物质可挥发，但都属于长碳链物质，挥发量较低，参照《散装液体石油产品损耗》（GB11085-89）“表 1-矿物油贮存损耗率”中挥发系数 0.01%，则含油铝屑储存过程中产生的 VOCs 量约 3t/a。

铝屑储存库采用密闭式储存，厂房设置废气收集系统，铝屑堆存区域上部设置集气罩和引风口，根据建设单位提供的设计资料，铝屑堆存区面积约 2475m²，堆存高度 4.5m，厂房有效高位 11m，区域换风量按照 2 次/h，排风量约 32175m³/h。

铝屑储存区域整体废气收集，引至车间外活性炭吸附装置处理后排放，排气筒高度 15m（DA001-LX）。

2、铝屑预处理分选废气污染物源强

含油铝屑的挥发性在储存期间已日趋稳定，考虑破碎筛分为常温加工、工序流程时间段，该工序挥发性有机物产生量甚小，因此破碎筛分工序产生的废气污染物以粉尘为主，设备运行时间 7920h/a。

参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-42-废弃资源综合利用行业系数手册：钢铁废碎料破碎环节中颗粒物产污系数为 360 克/吨-原料，本项目铝屑处理量为 30000t/a，则颗粒物产生量为 10.8t/a。

根据前述废气收集和处理方案，破碎筛分工序产生的粉尘经收集后（收集效率 90%）引入一套脉冲式布袋除尘器处理后经车间外 15m 排气筒（DA002-LX）排放，布袋除尘效率以 95%计，则该工序颗粒物有组织排放量为 0.486t/a（0.061kg/h）、无组织排放量为 1.08t/a。

3、烘干回转窑焚烧尾气污染物源强

根据前述烘干工序简述分析，烘干回转窑排出的尾气经二燃烧高温焚烧后大部分有机质被充分分解为二氧化碳和水，同时会有少量铝屑氧化进入飞灰随烟气排出，富含切屑液/油的废气在高温焚烧过程会产生氮氧化物、氯化氢、二噁英及少量 VOCs。另外二燃室需天然气助燃，天然气燃烧尾气会含有颗粒物、NO_x 和 SO₂。

(1) 天然气燃烧废气污染物

本项目烘干回转窑二燃室助燃天然气耗量最大为 400m³/h（年用量 1×10⁶ m³/a），参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中 33 金属制品中天然气工业炉窑产污系数为：颗粒物 0.000286 千克/立方米-天然气、二氧化硫 0.0000028 千克/立方米-天然气、氮氧化物 0.00187 千克/立方米-天然气，核算得出天然气燃烧尾气中污染物产生速率及产生量分别为：颗粒物 0.114kg/h（0.286t/a）、二氧化硫 0.08kg/h（0.2t/a）、氮氧化物 0.748kg/h（1.87t/a）。

(2) 二燃室焚烧炉废气污染物

①烟尘、一氧化碳、氯化氢、二氧化硫、氮氧化物、二噁英产生源强

表 4.6-2 类比企业竣工环境保护验收监测数据一览表

源强	污染物	监测值范围 mg/m ³		本项目取值 (mg/m ³)
		最低	最高	
焚烧炉 处理前	烟尘	21	27	30
	一氧化碳	17	22	30
	氯化氢	3.1	3.7	4
	二氧化硫	22	24	30
	NO _x	291	302	350
	二噁英 (TEQ ng/m ³) *	0.121	0.39	5

注：二噁英为处理后排气浓度，按照环评及批复处理效率取 90%计，取产生浓度为 5TEQ ng/m³；烟气含氧量在 7%~7.5%。

根据烘干窑及二燃室供风系统，二燃室排风量为 5000m³/h，参照上述各污染物浓度类比取值，其排放速率及排放量分别为：烟尘 0.15kg/h（1.188t/a）、一氧化碳 0.15kg/h（1.188t/a）、氯化氢 0.02kg/h（0.158t/a）、二氧化硫 0.15kg/h（1.188t/a）、氮氧化物 1.75kg/h（13.86t/a）、二噁英 0.02mg/h（198mg/a）。

②重金属产生源强

本项目焚烧炉尾气中的重金属主要来自烘干窑尾气带入的少量铝屑颗粒物，根据表 4.2-3 中铝屑元素分析表，焚烧炉尾气中排放的重金属包括铬及其化合物、铜和锰及其化合物，结合元素物料平衡，产生量分别为铬及其化合物 0.00015kg/h（1.188kg/a）、铜和锰及其化合物 0.003kg/h（22.572kg/a）。

③VOCs

含油铝屑进入回转烘干窑后经与热循环风干燥处理后，铝屑表面的油水被气

化分解进入尾气中，这部分富含有机质的尾气在二燃室内充分燃烧净化，参照二燃室技术控制要求及 GB18484-2020 表 1 要求，在二燃室内这些有机质的焚毁去除率在 99.99%以上，排放的烟气中挥发有机物含量甚小，类比永兴盛 2020 年二期扩建项目竣工环境保护验收报告，焚烧炉总排口 VOCs 排放浓度为 0.63~1.05mg/m³，本评价向上取整 VOCs 产生浓度为 2mg/m³，二燃室排风量为 5000m³/h，则 VOCs 产生速率及产生量分别为 0.01kg/h（0.079t/a）。

综上，本项目烘干窑二燃室尾气各污染物产生量如下：

表 4.6-3 回转烘干窑二燃室尾气污染物产生量一览表

源强	污染物	产生量		备注
		产生速率（kg/h）	产生量（t/a）	
回转烘干窑	烟尘	0.264	1.474	产污系数+类比
	一氧化碳	0.15	1.188	产污系数+类比
	氯化氢	0.02	0.158	产污系数+类比
	二氧化硫	0.23	1.388	产污系数+类比
	NO _x	2.498	15.73	产污系数+类比
	二噁英 (mg/h,mg/a)	0.025	198	类比
	铬及其化合物	0.00015	0.0012	物料衡算法
	铜和锰及其化合物	0.0029	0.023	物料衡算法
	VOCs	0.01	0.079	类比

注：回转烘干窑二燃室排烟量 5000m³/h、烟气含氧量在 7%左右。

3、熔铝工序废气污染物源强

根据前述熔铝工序包括双室炉和熔保炉设备，其烟气主要污染物为烟尘、SO₂、NO_x、氯化氢、铬及其化合物、二噁英类等，废气经集中收集至车间外的袋式除尘器处理后高空排放。

（1）烟尘、SO₂、NO_x、二噁英类污染物核算

①产排污系数法

《排污许可证申请与核发技术规范 有色金属工业-再生金属》(HJ863.4-2018)附录 E 给出了再生有色金属产排污系数表，经核算本项目废气污染物产生量如下：

表 4.6-4 HJ863.4-2018 附录 E 表 E.3 再生铝产污系数一览表

产品名称	原料名称	工艺名称	规模等级	污染物指标		产污系数 (克/吨-产品)	本项目规模 (t/a)	本项目污染物产生量 (t/a)
铝及铝合金	废杂铝	各种工艺	所有规模	废气	颗粒物	30000	27000	810
					二氧化硫	30000		810
					氮氧化物	2000		54
					铅及其化合物	1000		不涉及
					氟化物	3000		不涉及
					氯化氢	30000		810

根据上表核算，氯化氢排放量原大于本项目熔剂（主要成分氯化钠、氯化镁）使用量（15t/a）。再者废气中二氧化硫主要来自燃料，本项目以天然气为燃料属于洁净燃料、且洁净的铝屑中硫元素含量较低，上表核算的二氧化硫排放量不符合本项目特点。最后，本项目原料特点是定点收集对象（母公司下游客户）、定点收集铝合金类型（6 系列和 7 系列），以确保铝屑的纯净度，再经烘干脱油水后送入熔铝工序，依此保障“保级”利用；这点与上表中以废杂铝为原料也存在比较明显的不一致。

综上，HJ863.4-2018 中的再生铝产污系数不适合本项目，故不采用。

故，本次评价选用与本项目生产工艺和设备类似的有色合金制造，对比分析如下：

参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中 3240 有色合金制造行业系数手册中相关产污系数，对比取值如下：

表 4.6-5 与本项目熔铝工序相似的有色合金制造行业产污系数一览表

行业	产品名称	原料名称	工艺名称	规模等级	污染物指标	单位	产污系数	本项目产品规模 (t/a)	本项目污染物产生量 (t/a)
3240 有色金属合金制造	铝镁合金	金属镁+铝锭	反射炉	所有规模	颗粒物	千克/吨-产品	6.67	27000	180.09
					氮氧化物	千克/吨-产品	0.21		5.67

②类比法

表 4.6-6 本项目熔铝工序烟气产生源强（类比法）

监测口	污染物指标	平均产生速率 (kg/h) *	再生铝 实际产 量 (t/h)	产污系数		本项目铝 屑复化锭 产量 (t/a)	本项目废 气污染物 产生量 (t/a)
				值	单位		
熔炼车 间处理 前检测 口	颗粒物	1.933	9.665	0.2	千克/吨·产品	27000	5.4
	二氧化硫	1.3		0.135	千克/吨·产品		3.63
	氮氧化物	4.132		0.427	千克/吨·产品		11.54
	二噁英类 (mg/h)	0.029		0.003	毫克/吨·产品		80.77

注：平均速率取六次监测值平均，其中本项目二噁英类类比产生量单位是 mg/a。

③小结

对比上述产污系数法和类比法的产污量，考虑最不利原则，本项目双室炉熔保护炉烟气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、二噁英类的产生量取最大值核算，分别为：180.09t/a、3.63t/a、11.54t/a、80.77mg/a。

（3）氯化氢污染物核算

熔铝工序氯化氢主要来自投加的精炼剂，本项目投加的精炼剂主要成分包括氯化镁、氯化钾物质，通过氯化钾、氯化镁对熔体中的氧化物夹杂的吸附、溶解等原理除杂，精炼剂中仅有少量氯转化为氯化氢，根据企业生产经验约 3%，本项目精炼剂用量为 15t/a，氯含量约 2%，折算后氯化氢产生量约 0.274t/a。

④重金属源强核算

根据表 3.2 4 中铝屑元素分析表，双室炉中的铝液最高熔化温度为 780℃，均低于铝屑中各种金属元素的沸点（见表 3.2 3），因此在熔炉过程中无重金属蒸汽产生，但铝屑熔化时被烟气带出的烟尘中会含有金属氧化物。熔铝工序烟气中排放的重金属包括铬及其化合物，结合元素物料平衡，产生量分别为铬及其化合物 0.311kg/h(2.464t/a)。

综上，本项目熔铝工序双室炉熔保护炉烟气中污染物产生量如下：

表 4.6-7 本项目双室炉+熔保护炉废气污染物产生源强表

产生源强	污染物指标	污染物产生量 (t/a)	最大产生速率 (kg/h) *
双室炉+熔保护炉	颗粒物	180.09	22.739
	二氧化硫	3.63	0.14

	氮氧化物	11.54	2.025
	氯化氢	0.274	0.035
	二噁英（mg）	80.77 mg/a	mg/h
	铬及其化合物	2.464	0.311 kg/h

4、铝灰渣处理废气污染物源强

本项目双室炉及熔保护扒渣产生的铝灰渣回收处理，依托已有的1套铝灰渣处理系统，回收工艺流程为“炒灰-冷却-筛分”，处理设备采用旋转式铝渣冷却器，处理规模1t/h。

目前已有项目铝灰渣量为3500t/a、二次铝灰产生量为1422t/a；根据物料核算，本项目铝灰渣量为3851t/a、二次铝灰产生量为1851t/a；本项目建成后全厂铝灰渣量为7351t/a、二次铝灰量3273t/a，已有的1t/h铝灰渣处理系统能够满足需求。

参照与此相类似的产污工艺——《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中303砖瓦石材等建筑材料制造行业系数手册中表3039（砂石骨料破碎筛分工段），颗粒物产生系数为1.89千克-吨产品。

本项目新增二次铝灰1851t/a，则铝灰渣处理系统新增的颗粒物产生量为3.498t/a，其废气收集采用设备密闭和废气管直连式收集，收集效率95%以上，该工序有组织产生量约3.323t/a、无组织排放量约0.175t/a。

7、无组织排放

（1）熔铝工序双室炉和熔保护扒渣烟尘

双室炉和熔保护升温过程中，炉门处于关闭状态，燃烧废气从炉内废气口集中外排；对炉内扒渣过程中，会打开炉门，并停止天然气燃烧，双室炉每24h扒渣一次，单次持续扒渣时间约30min，总扒渣时间165h/a。

双室炉保温炉加料口和扒渣口保持负压状态，防止烟气外溢；同时在扒渣炉门上方自带大尺寸集气罩环境集烟系统，炉门打开时，整个操作全部被集气罩环境集烟系统覆盖，扒渣时烟气收集效率达90%以上，颗粒物无组织排放量2.273kg/h（0.375t/a）。

（2）铝灰渣冷却处理系统无组织粉尘

本项目铝灰渣回收处理依托已有的1套铝灰渣处理系统，铝灰在进行旋转分离、冷灰和筛灰等操作过程中，会产生含尘废气，旋转式铝渣冷却器为密闭式设备，在旋转段、筛灰段设置有直连的集气风管收集含尘废气，废气引入布袋除尘器处理，收集效率95%以上，本项目依托该工序新增的无组织排放量约0.175t/a。

表 4.6-8 本项目废气收集处理及排放情况一览表

生产车间	装置/设备	排放源/排气筒	污染物	污染物产生					治理措施		污染物排放			
				核算方法	废气产生量 (m³/h)	产生质量浓度 (mg/m³), 二噁英 ng/m³	产生量 (kg/h) / 二噁英, mg/h	年产生量 (t/a), 二噁英 mg/a	工艺	效率 (%)	废气排放量 (m³/h)	排放质量浓度 (mg/m³), 二噁英 ng/m³	排放量 (kg/h) / 二噁英, mg/h	年排放量 (t/a), 二噁英 mg/a
铝屑贮存库	铝屑贮存库	DA001-LX	VOCs	产污系数	32175	9.42	0.303	2.4	活性炭吸附	47%*	32175	5.0	0.161	1.274
合金化车间	含油铝屑磁选、甩干及电涡流分选	DA002-LX	颗粒物	产污系数	6500	188.81	1.227	9.720	高效袋式除尘器	95%	6500	9.44	0.061	0.486
	烘干回转窑	DA003-LX	颗粒物	产污系数+类比	5000	52.88	0.264	1.474	SNCR+急冷塔+布袋除尘	99%	5000	0.53 (0.38)	0.003	0.015
			SO ₂	产污系数+类比		46.00	0.230	1.388		0%		46.00 (32.86)	0.230	1.388
			NO _x	产污系数+类比		499.60	2.498	15.730		40%		299.8 (214.11)	1.499	9.483
			VOCs	产污系数+类比		2.00	0.010	0.079		0%		2.00 (1.43)	0.010	0.079
			二噁英(mg/a)	类比		5.00	0.025	198.000		90%		0.50 (0.36)	0.003	19.800
			HCl	产污系数+类比		4.00	0.020	0.158		0%		4.00 (2.86)	0.020	0.158
			CO	产污系数+类比		30.00	0.150	1.188		0%		30.00 (21.43)	0.150	1.188
			铬及其化合物	物料平衡		0.03	0.000	0.001		99%		0.0003 (0.0002)	1.5E-06	1.2E-05
			铜、锰及其化合物	物料平衡		0.57	0.003	0.023		99%		0.0057 (0.004)	2.9E-05	2.3E-04
	双室炉+熔保炉	DA004-LX	颗粒物	产污系数	80000	283.64	22.691	179.715	高效袋式除尘器+低氮燃烧	99%	80000	2.84	0.227	1.797
			SO ₂	产污系数		5.73	0.458	3.630		0		5.73	0.458	3.630
			NO _x	产污系数		24.12	1.929	15.280		50%		12.06	0.965	7.640
			氯化氢	产污系数		0.43	0.035	0.273		0		0.43	0.035	0.273
			二噁英(mg/a)	产污系数		0.13	0.010	80.602		0		0.13	0.010	80.602
			铬及其化合物	产污系数		0.99	0.079	0.629		90%		0.01	0.001	0.006
	旋转式铝灰渣处理机	DA007	颗粒物	产污系数	25000	12.07	0.302	2.390	布袋除尘器	95%	25000	0.60	0.015	0.119
		合计	颗粒物					194.241						2.465
			二氧化硫					5.018						5.018
			氮氧化物					31.01						17.078
			氯化氢					0.432						0.432
			二噁英					278.602						100.402
			铬及其化合物					0.633						0.006
			铜、锰及其化合物					0.023						2.3E-04
			VOCs					2.479						1.353
			一氧化碳					1.188						

注：《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2020)中规定基准含氧量为11%，经核算本项目烘干回转窑焚烧烟气设计含氧量约7%，DA003-LX烘干回转窑飞少烟气折算基准含氧量后各污染物排放浓度记在（）中。

铝屑贮存库VOCs废气治理采用活性炭吸附，其效率按照更换活性炭量的15%核算得出。

表 4.6-9 本项目废气无组织排放源强一览表

车间	污染源	污染物	排放量 (t/a)	面源面积 (m ²)	面源高度 (m)
合金化 车间	双室炉和熔保炉	颗粒物	0.375	145*225	6
		二噁英 (mg/a)	0.2		
		氯化氢	0.00057		
		铬及其化合物	0.00113		
	铝灰处理系统	颗粒物	0.126		
	铝屑破碎筛分	颗粒物	1.08		
铝屑储 存库	含油铝屑储存	VOCs	0.6	33*75	4.5

注：合金化车间建设高度 19.7m，面源高度取考虑门窗高度，取值 6m；铝屑储存库即铝屑预处理车间高度 11.3m，面源高度考虑门窗高度，取值 4.5m。

基准排气量排放浓度核算

《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》(GB31574-2015) 中 4.2.7 要求，本项目双室炉和熔保护应核算单位产品基准排气量排放浓度。

表 4.6-10 本项目单位产品基准排气量对照表

排气筒	烟气量	对应熔化炉	铝液 产量	企业单位 产品基准 排气量 m ³ /t-产品	标准-单位 产品基准 排气量 m ³ /t-产品	是否需 要核算 基准排 气量排 放浓度
			吨/年			
DA004- LX	80000m ³ /h, 63360 万 m ³ /a	75T 双室炉	27000	23466.7	10000	需要
		35T 熔保炉炉	/			

表 4.6-11 本项目单位产品基准排气量对照表

排气 筒	烟气量	污染物	排放浓度 (mg/m ³)	铝液产 量 (t/a)	标准-单位 产品基准排 气量 m ³ /t- 产品	基准排 气量排 放浓度 (mg/m ³)	排放限值 (mg/m ³)
DA004 -LX	80000m ³ / h, 63360 万 m ³ /a	颗粒物	2.84	27000	10000	6.66	10
		SO ₂	5.73			13.44	100
		NO _x	12.06			28.3	100
		氯化氢	0.43			1.01	30
		二噁英 ng/m ³	0.13			0.3	0.5
		铬及其 化合物	0.01			0.02	1

4.6.2 废水

1、生产废水

(1) 循环水站排水

本项目铝屑复化锭铸造时需使用水直接冷却，在合金化车间设循环水系统预留区，新增一套循环水系统，设计供水能力分别为 360m³/h，供水温度≤32℃，运行时间分别为 9h/d，采用敞开式冷却并循环使用。

根据设计单位提供资料，各循环水站用排水情况见下表。

根据用水统计，本项目扩建后，全厂循环水站系统新增废水排放量共 0.675m³/h（6.075m³/d）。结合台山市金桥铝型材厂有限公司五厂循环水站原水监测数据（2024 年企业委托东利检测（广东）有线公司对循环水站原水进行了一次监测），本次评价类比取值并向上取整，废水主要污染物为 pH:7.4，悬浮物 14mg/L，色度:5mg/L、氨氮:0.2mg/L、总氮:6mg/L、总磷:0.1mg/L、化学需氧量：20mg/L、五日生化需氧量：7mg/L、石油类：0.3mg/L，经市政污水管网排入台山工业新城水步污水处理厂。

表 4.6-12 本项目循环水站用排水情况一览表

各用水点	供水去向	设计供水能力 (m ³ /h)	运行时间 (h/d)	平均损耗量 (m ³ /h)	平均排水量		补充水量	
					小时排水量 (m ³ /h)	天排水量 (m ³ /d)	小时量 (m ³ /h)	天补充量 (m ³ /d)
合金车间 2#油循环水系统	合金车间链式铸锭机的冷却水	360	9	5.7	0.675	6.075	2.025	18.225

2、生活废水

本项目劳动定员 40 人，不在厂内食宿，每天工作 24 小时，每年工作 330 天。参考《广东省用水定额 第 3 部分：生活》（DB44/T 1461-2021）“小城镇用水定额”（定额值 140L/人.d），员工生活用水量约为 1848m³/a，根据《城市排水工程规划规范》（GB50318-2017）城市综合生活污水排放系数为“0.8~0.9”，本项目排水系数按 0.9 计算，则生活污水产生量约为 1663.2m³/a，约为 5.04m³/d。类

比一般生活污水的产生情况，生活污水中污染物主要为 CODCr、BOD₅、悬浮物、氨氮及动植物油等，产生浓度分别为 250mg/L、100mg/L、100mg/L、25mg/L 和 40mg/L。

本项目生活污水同工业废水经市政污水管网排至台山工业新城水步污水处理厂处理。

3、初期雨水

本项目在企业已有厂区内扩建，不新增用地，不新增物料和产品露天装卸区，故本项目改扩后全厂初期雨水收集范围不变，初期雨水量不变，已有项目初期雨水收集池能够满足扩建需求。

初期雨水量：已有项目预期雨水参照《化工建设项目环境保护设计标准》（GB/T50483-2019），取污染区域降雨初期 20mm 厚度的雨量。根据本项目总平面图布置情况（图 4.1-2），初期雨水收集区域为物料和产品的露天装卸区域，总面积约 3500m²，初期雨水收集量约 70m³/次。经统计台山多年平均降雨日 160 天，则本项目初期雨水年产生量约有 11200m³/a。

但是考虑本项目扩建后，装卸区域货物转运频次增加，污染物浓度增加，参照已有项目设定浓度的基础上取值。

综上，本项目增加的各废水污染物的产生源强见表 4.6-13，扩建后全厂废水污染物产排情况见表 4.6-14。

表 4.6-13 本项目废水污染物产排情况一览表

废水类型	废水量		污染物产生情况			排放去向	排放情况			
			污染物	产生浓度 (mg/L)	产生量 (t/a)		排水量 (t/a)	污染物	排放浓度 (mg/L)	排放量 (t/a)
生产废水 (循环冷却 废水)	6.075	t/d	悬浮物	14	0.028	水步污 水处理 厂	13204.75	悬浮物	14.0	0.185
	2004.75	t/a	色度	5	0.010			色度	5.0	0.066
			氨氮	0.2	0.000			氨氮	0.2	0.003
			总氮	6	0.012			总氮	6.0	0.079
			总磷	0.1	0.000			总磷	0.1	0.001
			化学需氧量	20	0.040			化学需氧量	20.0	0.264
			五日生化需氧量	7	0.014			五日生化需氧量	7.0	0.092
			石油类	0.3	0.001			石油类	0.3	0.004
初期雨水	70	t/次	悬浮物	14	0.157	水步污 水处理 厂	13204.75			
	11200	t/a	色度	5	0.056					
			氨氮	0.2	0.002					
			总氮	6	0.067					
			总磷	0.1	0.001					
			化学需氧量	20	0.224					
			五日生化需氧量	7	0.078					
			石油类	0.3	0.003					
生活污水	5.04	t/d	COD _{Cr}	250	0.416	大江污 水处理 厂	1663.2	COD _{Cr}	250	0.416
	1663.2	t/a	BOD ₅	100	0.166			BOD ₅	100	0.166
			SS	100	0.166			SS	100	0.166
			氨氮	25	0.042			氨氮	25	0.042
			动植物油	40	0.067			动植物油	40	0.067

表 4.6-14 本项目扩建后全厂废水污染物产排情况一览表

废水类型	废水量		污染物产生情况			排放去向	排放情况			
			污染物	产生浓度 (mg/L)	产生量 (t/a)		排水量 (t/a)	污染物	排放浓度 (mg/L)	排放量 (t/a)
生产废水 (循环冷却 废水)	172.275	t/d	悬浮物	14	0.796	水步污 水处理 厂	68050.75	悬浮物	16.3	1.110
	56850.75	t/a	色度	5	0.284			色度	5.8	0.396
			氨氮	0.2	0.011			氨氮	0.2	0.016
			总氮	6	0.341			总氮	7.0	0.476
			总磷	0.1	0.006			总磷	0.1	0.008
			化学需氧量	20	1.137			化学需氧量	23.3	1.585
			五日生化需氧量	7	0.398			五日生化需氧量	8.2	0.555
			石油类	0.3	0.017			石油类	0.3	0.024
初期雨水	70	t/次	悬浮物	28	0.314	水步污 水处理 厂	68050.75			
	11200	t/a	色度	10	0.112					
			氨氮	0.4	0.004					
			总氮	12	0.134					
			总磷	0.2	0.002					
			化学需氧量	40	0.448					
			五日生化需氧量	14	0.157					
			石油类	0.6	0.007					
生活污水	58.72	t/d	COD _{Cr}	250	4.428	大江污 水处理 厂	17713.08	COD _{Cr}	250	4.428
	17713.08	t/a	BOD ₅	100	1.771			BOD ₅	100	1.771
			SS	100	1.771			SS	100	1.771
			氨氮	25	0.443			氨氮	25	0.443
			动植物油	40	0.709			动植物油	40	0.709

注：初期雨水收集面积不变，初期雨量不变，但因为扩建后运输量增大，浓度增加。

4.6.3 噪声

本项目噪声污染源主要为生产车间各类生产设备，如破碎机、分选机、烘干回转窑、双室炉、熔保炉、灰渣冷却装置、冷却塔等的设备噪声；公辅工程各类空压机、风机、泵类等的噪声，主要污染因子为等效连续 A 声级，噪声值在 65~100dB(A)之间，详见下表。

为减轻噪声污染，项目应尽可能选用低噪声设备，采用设备消声、隔振、减振等措施从声源上控制噪声，采用厂房隔声、吸声、绿化等措施在传播途径上降噪。采取以上措施，再经距离衰减后，本项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准，即昼间等效声级 $\leq 60\text{dB(A)}$ ，夜间等效声级 $\leq 50\text{dB(A)}$ 的要求。

表 4.6-15 本项目主要噪声污染源及噪声控制措施一览表

位置	主要噪声源	数量	声压级 dB(A)	排放特征	噪声控制措施
合金化车间	破碎机	1	95-100	频发	基础减振、厂房隔声
	分选机	1	90-100	频发	基础减振、厂房隔声
	烘干回转窑	1	90-100	频发	基础减振、厂房隔声
	双室炉	1	70~90	频发	基础减振、厂房隔声
	熔保炉	1	70~90	频发	基础减振、厂房隔声
	链式铸造机	1	90~100	频发	基础减振、厂房隔声
	灰渣处理机	1	75~85	频发	基础减振、厂房隔声
室外	冷却塔（含配套水泵）	2	70~80	频发	基础减振

4.6.4 固废

本项目固废分为危险废物、一般工业固体废物及生活垃圾，其中：

危险废物包括：含油铝屑分选杂物及含油铝屑破碎收尘，滤油、油泥及含油抹布，二次铝灰、高效布袋除尘器收尘、废润滑油、废油桶、化验废液及废试剂瓶、浮渣及油泥、含油铝屑及危化品废包材等；

一般工业固废包括：合金渣、铝液在线过滤废过滤材料、废包材。

4.6.4.1 危险废物

1、含油铝屑分选杂物及含油铝屑破碎收尘

在含油铝屑破碎筛选工序会产生少量的分选杂物，按照建设单位提供的设计资料，该工序分选杂物占比在 0.1%~0.5%，本次评价取均值 0.3%计，杂物产生

量约 90t/a，破碎工序收尘量约有 9.234t/a，采用密闭吨袋包装后送危废库暂存、定期委外处置。根据《国家危险废物名录》（2021 版），其危废编号及代码为 HW49 900-041-49。

2、滤油、油泥及含油抹布

根据含油铝屑进场控制要求，本项目收集的含油铝屑状态为静置无滴漏，但在铝屑储存库内四周边沟、破碎分选设备内随着长时间运行会有少量的集油、油泥以及设备擦拭的含油抹布，经建设单位初步估算产生量约有 0.5t/a，采用密闭吨袋或扎捆包装后送危废库暂存、定期委外处置。根据《国家危险废物名录》（2021 版），其危废编号及代码为 HW49 900-041-49。

3、二次铝灰

双室炉和熔保护扒渣经铝灰渣冷却装置回收处理，回收的液态铝及铝金属返回熔化炉，二次铝灰则采用密闭吨袋包装后送危废库暂存、定期委外处置。根据前述物料平衡，二次铝灰产生量约 1855t/a，根据《国家危险废物名录》（2021 版），其危废编号及代码为 HW48 321-024-48。

4、布袋收尘

合金化车间烘干窑尾气治理、双室炉和熔保护熔铝烟气治理、铝灰渣冷却回收装置烟气均采用高效布袋除尘器，其收尘采用密闭吨袋包装后送危废暂存库、定期委外处置。根据排污核算收尘量约 182.543t/a，根据《国家危险废物名录》（2021 版），其危废编号及代码为 HW48 321-034-48。

5、废润滑油以及废油桶

本项目铸造等新增的各类机械设备在运行过程以及维保过程中会产生少量的废润滑油，根据企业母公司运行经验，其年产生量分别为 0.8t/a，废油桶产生量约有 0.2t/a。根据《国家危险废物名录》（2021 版），其危废编号及代码分别为 HW08 900-217-08、HW08 900-249-08。采用密闭桶装后送危废暂存库、定期委外处置。

6、实验室化验废液及废试剂瓶

本项目依托已有的实验室，产生的实验废液和废试剂瓶会有少量增加，结合企业母公司运行经验，产生量约 0.1t/a，暂存危废库，定期委外处置。根据《国

家危险废物名录》（2021版），其危废编号及代码分别为 HW49 900-047-49。

7、浮渣及油泥

本项目在合金化车间浊循环水系统预留区，新增1套浊循环水系统，循环水量有增加，则循环水处理后过程中在过滤、气浮和隔油沉淀工序会增加一定量的浮渣和油泥，根据设计单位提供的资料本项目循环水站浮渣及油泥产生量约0.03t/a。根据《国家危险废物名录》（2021版），其危废编号及代码分别为 HW08 900-021-08。

8、含油铝屑及危化品废包材

本项目主要原料含油铝屑包装采用吨包袋、尿素采用包装袋，在生产过程中会产生此类废包材，根据建设单位估算此类产生量约10t/a，打捆后暂存危废库，定期委外处置。根据《国家危险废物名录》（2021版），其危废编号及代码为 HW49 900-041-49。

9、废活性炭

本项目铝屑储存库废气采用活性炭吸附装置处理 VOCs，该处理装置活性炭充填量 4m³（1.8 吨），计划每季度更换一次，每年活性炭更换量为 7.2t/a，挥发性有机物吸附量约 1.08t/a，共计废活性炭产生量为 8.28t/a。封闭桶装后暂存危废库，定期委外处置。根据《国家危险废物名录》（2021版），其危废编号及代码为 HW49 900-039-49。

4.6.4.2 一般固废

1、合金化炉渣

双室炉和熔保护扒出的铝灰渣经冷却回收的金属铝液及铝块、铝粒，均返回熔化炉再利用；根据物料平衡，合金化车间返回熔化炉金属铝料量约 2000t/a。根据《固体废物分类及代码目录》（2024 版），其属于一般工业固废，废物代码为 324-001-S01。

2、废过滤材料

铝熔体炉外过滤除杂使用的过滤板、过滤管需定期更换，产生废过滤材料，主要为陶瓷板材，产生量约 175t/a，袋装后暂存一般固废库，定期由下游资源回收公司外运综合利用。根据《固体废物分类及代码目录》（2024 版），其属于一般

工业固废，废物代码为 900-009-S59。

3、废包材

本项目各类原材料部分使用纸箱和木箱包装，会产生此类废包材，根据企业母公司生产经验产生量约 15t/a，打捆后暂存一般固废库，定期由下游资源回收公司外运综合利用。根据《固体废物分类及代码目录》（2024 版），其属于一般工业固废，废物代码为 900-099-S17。

4、生活垃圾

本项目员工 40 人，生活垃圾产生量按每人每天 1kg 计，生活垃圾产生量为 13.2t/a。生活垃圾遵循分类收集的原则，交由环卫部门清运处理。

综上所述，本项目固体废物产排情况汇总如下表。

表 4.6-16 本项目固体废物产生情况一览表 单位: t/a

类别	废物编号	危险废物代码	种类	排放工序	产生量	厂内包装、暂存方式	处理处置措施
危险废物	HW49	900-041-49	含油铝屑分选杂物及含油铝屑破碎收尘	含油铝屑破碎筛选	99.234	袋装, 暂存危废库	交由有资质单位处理
	HW49	900-041-49	滤油、油泥及含油抹布	含油铝屑储存及破碎甩干等设备擦拭	0.5	袋装、桶装或扎困, 暂存危废库	
	HW48	321-024-48	二次铝灰	铝灰渣冷却装置	1855	袋装, 暂存危废库	
	HW48	321-034-48	高效布袋除尘器收尘	合金化车间烘干尾气、双室炉及熔保炉烟气处理	182.543	袋装, 暂存危废库	
	HW08	900-217-08	废润滑油	机械设备润滑	0.8	桶装, 暂存危废库	
	HW08	900-249-08	废油桶	润滑油、液压油等包装	0.2	捆扎, 暂存危废库	
	HW49	900-047-49	化验室废液及废试剂瓶	实验室	0.1	桶装, 暂存危废库	
	HW08	900-210-08	浮渣及油泥	浊循环系统废水除油	0.03	桶装, 暂存危废库	
	HW49	900-041-49	含油铝屑及危化品废包材	含油铝屑包装及尿素等危化品包装	10	打捆, 暂存危废库	
一般固废	HW49	900-039-49	废活性炭	含油铝屑储存库废气治理措施	8.28	封闭桶装, 暂存危废库	资源回收公司综合利用
	SW01	324-001-S01	合金渣	合金化车间产生的铝渣	2000	返回合金化车间双室炉	
	SW59	900-009-S59	废过滤材料	铝熔体炉外过滤除杂产生的废过滤板	175	袋装, 暂存一般固废仓	
生活垃圾	SW17	900-099-S17	废包材	各类物料包装产生的废木材、废塑料和废纸等	15	袋装, 暂存一般固废仓	环卫部门
	生活垃圾	/	员工办公、生活废物	办公、宿舍和食堂	13.2	生活垃圾暂存筒	

表 4.6-17 本项目危险废物汇总统计表

废物编号	危险废物代码	种类	排放工序	产生量(t/a)	形态	有害成分	产废周期	危险特性	厂内包装、暂存方式	污染防治措施
HW49	900-041-49	含油铝屑分选杂物及含油铝屑破碎收尘	含油铝屑破碎筛选	99.234	固态	切削液/油	每天	T	袋装，暂存危废库	交由有资质单位处理
HW49	900-041-49	滤油、油泥及含油抹布	含油铝屑储存及破碎甩干等设备擦拭	0.5	液态/固态	矿物油	定期产生	T	袋装或扎困，暂存危废库	
HW48	321-024-48	二次铝灰	铝灰渣冷却装置	1855	固态	铝灰	每天	R,T	袋装，暂存危废库	
HW48	321-034-48	高效布袋除尘器收尘	合金化车间烘干尾气、双室炉及熔保炉烟气处理	182.543	固态	铝灰	每天	R, T	袋装，暂存危废库	
HW08	900-217-08	废润滑油	机械设备润滑	0.8	液态	矿物油	定期产生	T,I	桶装，暂存危废库	
HW08	900-249-08	废油桶	润滑油、液压油等包装	0.2	固态	矿物油	定期产生	T,I	捆扎，暂存危废库	
HW49	900-047-49	化验室废液及废试剂瓶	实验室	0.1	液态	废试剂、废酸等	定期换槽	T/C/I/R	桶装，暂存危废库	
HW08	900-210-08	浮渣及油泥	油循环系统废水除油	0.03	液态	油类	定期产生	T,I	桶装，暂存危废库	
HW49	900-041-49	含油铝屑及危化品废包材	含油铝屑包装及尿素等危化品包装	10	固态	油类	定期产生	T	打捆，暂存危废库	
HW49	900-039-49	废活性炭	含油铝屑储存库废气治理措施	8.28	固态	挥发性有机物	定期产生	T	密封桶装，暂存危废库	

4.6.5 项目非正常工况污染物源强

非正常排放情况是指在正常开、停车或部分设备检修时排放污染物和工艺设备及环保设施达不到设计规定指标运行时的排污。

对于废气处理系统，一般情况下是开车时先运行废气处理系统，停车时废气处理系统最后停车，因此，在开停车时一般情况下不存在工艺尾气事故排放。对于上述极端情况，一方面要设立自控系统，保证出现事故情况下，立即停车，第一时间抢修，如果突然断电，要立即关掉设备废气排放阀门，尽量减少废气直接排入大气环境。平时要做好巡检工作，杜绝事故发生。

本项目建有应急事故池，事故池容积可满足事故废水存放要求，事故下废水汇入事故池，分批返回处理达到接管要求后再排放，故不考虑废水非正常排放情况。

4.6.5.1 烘干窑及焚烧系统停电或设备故障紧急停车时

烘干窑及尾气焚烧系统紧急停车状态时，二燃室内烟气（包括循环风）全部外排，根据设计单位提供资料，紧急排烟会 10min 左右。则本项目烘干窑及尾气焚烧系统紧急停车污染物排放情况见下表。

表 4.6-18 烘干窑尾气焚烧系统紧急停车污染物排放一览表

序号	污染物	二燃室应急排放 (烟气量 25000Nm ³ /h)
		排放量 (kg/10 分钟)
1	颗粒物	0.220
2	SO ₂	0.192
3	NO _x	2.082
4	VOCs	8.3E-03
5	二噁英类(mg/10min)	0.021
6	HCl	0.017
7	CO	0.125
8	铬及其化合物	1.25E-04
9	铜、锰及其化合物（以 Cu+Mn 计）	2.4E-03

4.6.5.2 烟气治理设施运转非正常时

因此，项目非正常排污主要考虑废气环保设施不能达到设计规定指标时，废气的非正常排放情况。本次考虑废气处理装置高效袋式除尘器、布袋除尘器治理

措施失效的状况(无去除效率),持续时间为 1 小时,则非正常排放源强见下表。

表 4.6-19 污染物产排情况汇总一览表

非正常排放源	非正常排放原因	污染物	非正常排放速率 (kg/h)	单次持续时间 (小时)	年发生频次, 次/年
DA003-LX	布袋除尘效率降低至 50%、SNCR 失效	颗粒物	0.132	1	1 次
		氮氧化物	2.498		
		铬及其化合物	0.00008		
		铜、锰及其化合物	0.0015		
DA004-LX	高效袋式除尘效率降低至 50%	颗粒物	11.345	1	1 次

4.6.6 本项目污染物统计

本项目污染物产排情况汇总见下表。

表 4.6-20 本项目污染物产排情况汇总一览表

项目		污染物	产生量 (t/a)	削减量 (t/a)	排放量 (t/a)
废气	有组织废气	颗粒物	194.241	191.777	2.465
		二氧化硫	5.018	0.000	5.018
		氮氧化物	31.010	13.932	17.078
		氯化氢	0.432	0.000	0.432
		二噁英	278.602	178.200	100.402
		铬及其化合物	0.633	0.627	0.006
		铜、锰及其化合物	0.023	0.022	2.3E-04
		VOCs	2.479	1.126	1.353
		CO	1.188	0	1.188
	无组织废气	颗粒物	1.631	0	1.631
		氯化氢	5.7E-04	0	5.7E-04
		二噁英(mg/a)	0.168	0	0.168
		铬及其化合物	1.3E-03	0	1.3E-03
		VOCs	0.6	0	0.6
	合计	颗粒物	195.872	191.777	4.095
		二氧化硫	5.018	0	5.018
		氮氧化物	31.010	13.932	17.078
		氯化氢	0.432	0	0.432
		二噁英	278.770	178.200	100.570
		铬及其化合物	0.634	0.627	0.008
		铜、锰及其化合物	0.023	0.022	2.3E-04
		VOCs	3.079	1.126	1.953
		一氧化碳	1.188	0	1.188
废水	循环冷却污水+初期雨水	污水量	13204.75m ³ /a	0	13204.75m ³ /a
		悬浮物	0.185	0	0.185

		色度	0.066	0	0.066
		氨氮	0.003	0	0.003
		总氮	0.079	0	0.079
		总磷	0.001	0	0.001
		化学需氧量	0.264	0	0.264
		五日生化需氧量	0.092	0	0.092
		石油类	0.004	0	0.004
	生活污水	污水量	1663.2m ³ /a	0	1663.2m ³ /a
		CODCr	0.416	0	0.416
		BOD5	0.166	0	0.166
		SS	0.166	0	0.166
		氨氮	0.042	0	0.042
		动植物油	0.067	0	0.067
固体废物	一般固体废物		2015	0	0
	危险废物		2157.243	0	0
	生活垃圾		13.2	0	0

4.7 污染物排放三本账

本项目建成后，全厂污染物排放情况如下：

表 4.7-1 本项目扩建后全厂污染物排放情况“三本账”分析一览表 单位：t/a

项目	污染物	原环评批复/ 排污许可证许 可排放量*	已有项目核 算量	本项目排放 量	扩建后全 厂排放量
废气 (有组织+无组织)	颗粒物		15.122	4.095	19.217
	二氧化硫		12.981	5.018	17.999
	氮氧化物		47.105	17.078	64.183
	氯化氢		0.651	0.432	1.083
	二噁英			100.570	100.570
	铬及其化合物			0.008	0.008
	铜、锰及其化合物			2.3E-04	2.3E-04
	VOCs			1.953	1.953
	一氧化碳			1.188	1.188
生产废水(循环冷却 污水+初期雨水)	污水量(m ³ /a)		66046	13204.75	68050.75
	悬浮物		0.925	0.185	1.110
	色度		0.33	0.066	0.396
	氨氮		0.013	0.003	0.016
	总氮		0.396	0.079	0.476
	总磷		0.007	0.001	0.008
	化学需氧量		1.321	0.264	1.585
	五日生化需氧量		0.462	0.092	0.555
	石油类		0.020	0.004	0.024
生活污水	污水量(m ³ /a)		17713.08	1663.2	19376.28
	CODCr		4.428	0.416	4.844
	BOD5		1.771	0.166	1.938

	SS		1.771	0.166	1.938
	氨氮		0.443	0.042	0.484
	动植物油		0.709	0.067	0.775
固体废物	一般固体废物		37386	2015	39401
	危险废物		2111.195	2157.243	4268.438
	生活垃圾		140.58	13.2	153.78

4.8 总量控制

1、总量控制指标

根据《江门市人民政府办公室关于印发江门市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（江府办〔2021〕9号）提出“实施重点污染物（包括化学需氧量、氨氮、氮氧化物及挥发性有机物（VOCs）等）总量控制”；“新建项目原则上实施氮氧化物等量替代”；

以及《广东省生态环境厅关于印发广东省“十四五”重金属污染防治工作方案的通知》（粤环〔2022〕11号）提出对铅、汞、镉、铬和砷五种金属污染物排放实施总量控制。

对于废水，本项目生活污水经市政管网排入大江镇污水处理厂；循环冷却排水和初期雨水排入台山工业新城水步污水处理厂。因此，本项目不设置废水总量控制指标。

结合本项目污染物排放的特征，确定本项目总量控制因子为：NO_x 和铬及其化合物。

根据前述污染源核算情况，确定本项目建成后全厂废气污染物总量控制情况如下 NO_x：64.183 t/a、铬及其化合物 0.008 t/a。

5 环境现状调查与评价

5.1 自然环境现状调查与评价

5.1.1 地理位置

江门市位于广东省中南部，珠江三角洲西部，陆域东邻顺德市、中山市、斗门县，西接阳江市的阳东县、阳春市，北与新兴县、高明市、南海市为邻。南濒南海，毗邻港澳。全境位于 $21^{\circ}27'\sim 22^{\circ}51'N$ 、 $111^{\circ}59'\sim 113^{\circ}15'E$ 之间，东西长 130.68km，南北宽 142.2km；大陆岸线长 421.4km，岛屿岸线总长 365.8km，占全省岛岸线总长度 10.8%。全市土地面积 9541km^2 ，全市领海基线海域面积 2886km^2 。

台山位于江门市西南部，东邻珠海特区，北靠江门新会区，西连开平、恩平、阳江三市，南临南海。毗邻港澳，幅员辽阔，陆地总面积 3286 平方公里，是广东省面积最大的县市之一。市境南临南海，海（岛）岸线长 587 公里，境内有大小岛屿 95 个，以川山群岛中的上川岛、下川岛最大。

大江镇位于台山市最北部，东与江门市新会区罗坑镇相邻，南与台山市水步镇接壤，西北与开平市水口镇潭江相望，地理位置十分优越。全镇总面积 69.8km^2 。

5.1.2 气候气象

本项目位于江门市台山市内，台山市属亚热带海洋季风气候区。本地区温暖多雨，终年无雪，太阳辐射强烈，日照时间长；气温年际变化不大，春秋相连而无冬，夏季自 4 月中旬至 10 月下旬，长达半年多；空气湿度大，雨量充沛，但年内分配很不均匀，80%以上的降水集中在 4~9 月份，且夏季多雷阵雨和暴雨；全年盛行偏北风，各月平均风速相差不大，夏季多偏南风，且多受台风侵袭，当热带风暴在沿海登陆时，风力强劲，风速大，并伴有暴雨天气过程，活动次数多，影响季节长，是当地主要的灾害性天气之一；雷暴终年可见。根据台山气象站 1998~2017 年观测资料，全年最多风向为 N，出现频率占 16.6%。

5.1.3 地形地貌

江门市山地丘陵 4400 多平方公里，占 46.13%。境内海拔 500 米以上的山地约占 1.77%。800 米以上的山脉有 9 座，多为东北--西南走向。恩平、开平市与新兴县接壤的天露山，长 70 余公里，走向偏北，主峰海拔 1250 米，为全市最高峰。北部的菱髻顶、皂幕山，东部的镆盖尖和南部的笠帽山、凉帽顶，均山势陡峻，岩古嶙峋，呈“V”型谷发育。500 米以下的山丘、台地面积约占总面积 80.34%，多分布于山地外围，开平、台山、江门市区的冲积平原内有零星点缀。丘陵多无峰顶，呈缓波起伏，坡面多为第四纪堆积。河流冲积平原、三角洲平原约占总面积 17.89%，其中江门市区、新会以南由西江、潭江形成的三角洲平原面积达 500 平方公里，位于台山南部由大隆洞河、都斛河形成的广海都斛平原面积达 300 平方公里。由西江、潭江下游支流形成的河流冲积平原沿河作带状分布，中游狭长，下游宽阔，现多为良田。境内地质构造以新华夏构造体系为主，主体为北东向恩平--从化深断裂，自恩平经鹤城斜贯全市延出境外；东部沿西江河谷有西江大断裂。两支断裂带构成境内基本构造格架。境内有震旦纪、寒武纪、奥陶纪、泥盆纪、石炭纪、二迭纪、三迭纪、侏罗纪、下第三纪及第四纪等地质年代的地层，尤以第四纪地层分布最广。入侵岩形成期次有加里江期、加里东--海西期、印支期、燕山期，尤以燕山期最为发育，规模最大。

台山地貌类型多样，有丘陵、山地、平原、海岸、岛屿。地势中部较高，东部北峰山脉主峰狮子山海拔 986 米，为境内最高峰。从狮子山向西南经三合镇横塘圩至马山为隆起轴，把境内陆地地形为南北两部分。南部由东北向西南倾斜，北部由东南向西北倾斜。境内丘陵、台地零星分布，北峰山脉以西（境内中部和北部）除潭江中游南岸一带是河流冲积平原外，均为丘陵。北峰山、铜鼓山、大隆洞山之间的三角地带及大隆洞山以南是海积平原。全市山地丘陵占 60.5%，平原占 39.5%。

台山大陆海岸线曲折，呈西南一东北走向，长 294.8 千米，占全省海岸线的 1/11。沿海岸线分布有大小海湾 35 个，其中较大海湾有镇海湾 100 平方千米、广海湾 236 平方千米、赤溪湾 6 平方千米。湾内滩涂广阔，主要分布在广海湾、镇海湾、崖门水道西侧，共有 157 平方千米。南部海上有大小岛屿（礁）268 个，

占全省岛屿的 1/5，其中面积 500 平方米以上的岛屿有 96 个。较大的岛屿有上川岛 137.16 平方千米、下川岛 81.73 平方千米。

5.1.4 水文特征

台山境内河流分属两个流域，北部河流由东南向西北流归潭江，属珠江流域水系河流；南部和西南部河流从北向南注入南海，属粤西沿海诸小河水系河流。全市集雨面积 100 平方千米以上的河流 10 条，主河道总长 334.4 千米。其中属珠江水系河流有潭江、新昌水、五十水、三合水、公益水和白沙水 6 条，属粤西沿海诸小河水系河流有大隆洞河、斗山河、那扶河和深井河 4 条。集雨面积小于 100 平方千米直接流入南海的河流 7 条，其中南部有东滔河、赤溪河、曹冲河、大马河，西部有海宴河、汶村河和那琴河。评价区域水系属潭江水系。

1、潭江

潭江在广东省中南部。古柳牢水、允水、封水、君子河或允字河，自南北朝起称潭江。潭江为江门市一大河。发源于恩平县乌丰顶山，经恩平县境，东流到开平、恩平两县交界处涌桥段称锦江，蒲桥以下称潭江。江流经恩平、开平、台山、新会从崖门出南海，全长 248 公里，其中开平县内流段 56 公里；流域面积 6025 平方公里，其中开平县内 1580 平方公里。平均比降率 0.45%。上游多崇山峻岭，坡陡流急，山林茂密，植被丰富；中游蒲桥至三埠地区，曲流发达，坡度平缓，多冲积沙滩；三埠地区以下之下游，江宽水深，两岸为冲积平原。

2、公益水

公益水是潭江的一级支流，流域面积 176.4km²，河长 28km，平均坡降 0.68%，发源于古兜山烟斗尖，向北流经大江墟，与水步支流汇合，于公益镇濠口村流入潭江。潮汐可达大江，水步墟，可通行小型船艇。堤内田面高程 0.8~1.0m，堤防高程 2.2~2.5m，沿河两岸属潭江平原，土地肥沃。公益水集雨范围内较大的洪水主要发生在 4~9 月，其中 4~6 月多为锋面雨，7~9 月多为台风雨。据实测资料统计，实测高水位发生在 1997.7.12 库水位为 30.49 米，溢洪道深度 0.89 米。

5.1.5 动植物分布情况

台山的山林植被属于亚热带常绿阔叶林，但由于地形的影响，形成了植被

类型的多样性，高山矮林、植被，分布在 800 米以上的山顶上。亚热带常绿阔林，分布在 500~800 米之间的山沟和山坡上。针阔叶混交林植被，分布在 300~500 米山坡上。马尾松、芒萁草等植被则分布最广。但由于 1958 年和文化大革命期间的乱砍滥伐，形成有树不成林，树木稀疏，水土流失普遍，冲沟则到处可见，石头裸露，土壤较为干燥的山地情况。所在区域无原始森林植被，植被以次生林和灌草丛为主，植被主要为水稻、蔬菜、粉葛、毛薯、玉米、甘蔗、水果、花卉等经济作物。地表覆盖率较高，项目所在区域没有需要特殊保护的树草或生态环境，也没有需要特殊保护的野生动物。

5.1.6 地质条件

台山境内古兜山、铜鼓山、大隆洞山系南部沿海一带，紫罗山及沿海上、下川岛屿都是花岗岩，表层风化程度较深，沿海地区受台风暴雨侵蚀，岩石露头极多，造成悬崖险峻陡峭。大隆洞河以北的中部地区，则是由砂页岩发育成的低丘陵地形和盆地。潮境、白沙、那扶一带则为冲积岩发育形成土壤在地表 2~5 公尺下有石灰岩分布。潭江平原是由潭江冲积土形成的土壤。都斛公社则属珠江三角洲沉积土壤。端芬、斗山一直到海宴、汶村的沿海平原属滨海沉积土壤。项目所在地地层为第四系沙砾和沙岩组成，土壤以渗育型水稻为主。

5.2 环境空气现状调查与评价

5.2.1 项目所在区域环境质量达标情况

本项目位于二类环境空气质量功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其 2018 年修改中的二级标准。

本次评价大气环境选取 2022 年作为评价基准年，根据江门市生态环境局公布的《2022 年江门市环境质量状况公报》，2022 年度台山市 SO_2 、 NO_2 、 PM_{10} 、 $\text{PM}_{2.5}$ 的年平均质量浓度、CO 日平均质量浓度第 95 百分位数、 O_3 最大 8 小时值第 90 百分位数均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。即 2022 年属于空气质量达标区。具体见表 5.2-1：

表 5.2-1 2022 年台山市空气质量现状评价

污染物	年评价指标	现状浓度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	标准 值 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	占标 率%	达标 情况
SO ₂	年平均质量浓度	7	60	12	达标
NO ₂	年平均质量浓度	16	40	40	达标
PM ₁₀	年平均质量浓度	33	70	47	达标
PM _{2.5}	年平均质量浓度	21	35	60	达标
CO	24h 平均质量浓度第 95 百分位数浓度	1100	4000	28	达标
O ₃	日最大 8h 平均质量浓度第 90 百分位数浓度	150	160	94	达标

5.2.2 环境空气现状监测

1、监测点位及监测项目

根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)项目所在区域主导风向,并结合项目附近环境空气敏感点的分布情况,在本项目环境空气质量现状评价范围内设 1 个监测点,即岐岭村(A1,位于本项目下风向 1km 处)。广东智环创新环境科技有限公司于 2024.8.6~8.14 进行监测,监测项目数据引用《台山产业转移工业园扩园(片区一)规划环境影响报告书》(江环函〔2023〕330 号),监测时间 2023.4.24~4.30。具体情况见表 5.2-2 和图 5.2-1。

表 5.2-2 环境空气质量现状监测因子及点位

编号	监测点位	本次补测因子	引用因子
A1	岐岭村	锰、二噁英类	TSP、TVOC、非甲烷总烃、氯化氢、氨




图 5.2-1 大气监测点位图

2、监测时间与频次

连续监测 7 天。

1 小时平均：每天监测 4 次，时间分别为 02:00、08:00、14:00 和 20:00，每次连续采样不少于 60min；

24 小时平均：每天监测 1 次，每次连续采样 24 小时。

3、采样分析方法

监测采样和分析方法见表 5.2-3。

表 5.2-3 监测项目检测方法、使用仪器及检出限一览表

检测项目	依据的标准（方法）名称及编号	仪器设备	检出限
锰	《空气和废气颗粒物中金属元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法》HJ777-2015	电感耦合等离子体发射光谱仪 EXPEC6000	$1\times 10^{-6}\text{mg}/\text{m}^3$
二噁英类	《环境空气和废气 二噁英类的测定》同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法 HJ77.2-2008	Thermo DFS 高分辨双聚焦磁质谱	/
TVOC	《室内空气质量标准》GB/T18883-2022 附录 D 总挥发性有机化合物(TVOC)的测定	气相色谱质谱联用仪 GCMS-QP2010	$0.3\mu\text{g}/\text{m}^3$
非甲烷总烃	《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ604-2017	气相色谱仪 GC-4000、GC-9600A	$0.07\text{mg}/\text{m}^3$ (以碳计)

检测项目	依据的标准（方法）名称及编号	仪器设备	检出限
氨	《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ533-2009	紫外可见分光光度计 UV-800	0.01mg/m ³
TSP	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定重量法》HJ1263-2022	奥豪斯电子分析天平 EX125DZH	7μg/m ³
氯化氢	《环境空气和废气 氯化氢的测定离子色谱法》HJ549-2016	离子色谱仪 IC1800	0.02mg/m ³
样品采集 保存方法	《环境空气质量手工监测技术规范》HJ194-2017		

5.2.3 环境空气质量现状监测评价

5.2.3.1 评价标准

TSP 执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其 2018 年修改单的要求；TVOC、锰、氯化氢、氨执行《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录 D 浓度限值；非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》(中国环境科学出版社)；二噁英类执行日本环境标准。

5.2.3.2 评价方法

用单因子指数法作大气环境质量现状评价。统计各监测点的小时浓度、日均浓度范围和超标率。其计算公式为：

$$I_i = C_i / C_{oi}$$

式中：

I_i ：第 i 项污染物的大气质量指数；

C_i ：第 i 项污染物的实测值，mg/Nm³；

C_{oi} ：第 i 项污染物的标准值，mg/Nm³。

若占标率>100%，表明该大气指标超过了规定的大气环境质量标准限值，占标率越大，说明该大气指标超标越严重。

5.2.3.3 监测结果与评价

监测期内的气象参数见**错误!未找到引用源。**；各污染物监测数据见**错误!未找到引用源。**~**错误!未找到引用源。**，评价结果见表 5.2-4。

表 5.2-4 环境空气现状评价结果一览表

污染物	平均时间	评价标准	监测浓度范围	最大占标率%	达标情况
锰	24h 均值	10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	ND	0.01	达标
二噁英类	24h 均值	0.6pg TEQ/Nm ³	0.017~0.056pg TEQ/Nm ³	9.3	达标
TVOC	8h 均值	600 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	ND~27.6 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	4.6	达标
非甲烷总烃	1h 均值	2mg/m ³	0.5~0.66mg/m ³	33.0	达标
氯化氢	1h 均值	50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	ND	20.0	达标
TSP	24h 均值	300 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	24~33 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	11.0	达标
氨	1h 均值	200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0.02~0.06mg/m ³	30.0	达标

注：“ND”按检出限一半计算

评价结果表明，A1 的 TSP 满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其 2018 年修改单的要求；TVOC、锰、氯化氢、氨满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 浓度限值；非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》（中国环境科学出版社）；二噁英类满足日本环境标准。

5.3 地表水环境现状调查与评价

本项目生产废水通过市政管网排入水步污水处理厂；生活污水通过市政管网排入大江污水处理厂。水步污水处理厂和大江污水处理厂尾水均排入公益水。

5.3.1 地表水环境常规监测与评价

本次评价收集了 2022 年~2024 年由江门市生态环境局官网发布的江门市河长制水质月报监测，公益水上的坤辉桥断面情况见表 5.3-1 和图 5.3-1。

表 5.3-1 公益水(坤辉桥断面)近三年水质监测情况表

日期	水质目标	水质现状	主要污染物及超标倍数
2022 年 1 月	IV	III	
2022 年 2 月	III	III	
2022 年 3 月	III	IV	溶解氧、氨氮 (0.25)
2022 年 4 月	III	III	
2022 年 5 月	III	III	
2022 年 6 月	III	IV	溶解氧
2022 年 7 月	III	IV	溶解氧
2022 年 8 月	III	V	溶解氧、高锰酸钾指数(0.05)、化学需氧量 (0.25)、氨氮 (0.58)
2022 年 9 月	III	III	
2022 年 10 月	III	III	
2022 年 11 月	III	III	
2022 年 12 月	III	III	
2023 年 1 月	III	III	

日期	水质目标	水质现状	主要污染物及超标倍数
2023 年 2 月	III	III	
2023 年 3 月	III	IV	溶解氧、氨氮 (0.23)
2023 年 4 月	III	V	溶解氧、氨氮 (0.54)
2023 年 5 月	III	III	
2023 年 6 月	III	V	溶解氧
2023 年 7 月	III	IV	溶解氧
2023 年 8 月	III	IV	高锰酸钾指数(0.05)
2023 年 9 月	III	IV	溶解氧
2023 年 10 月	III	III	
2023 年 11 月	III	III	
2023 年 12 月	III	II	
2024 年 1 月	III	III	
2024 年 2 月	III	II	
2024 年 3 月	III	III	
2024 年 4 月	III	IV	溶解氧
2024 年 5 月	III	V	溶解氧
2024 年 6 月	III	IV	溶解氧、总磷 (0.10)
2024 年 7 月	III	IV	溶解氧
2024 年 8 月	III	V	溶解氧、化学需氧量 (0.05)




图 5.3-1 地表水现状监测断面图

根据近 3 年对坤辉桥断面水质统计分析可知，公益水出现过不达标的因子包

括溶解氧、高锰酸钾指数、化学需氧量、氨氮和总磷。可能是周边村庄生活污水、畜禽养殖废水收集处理不到位排入流域造成水体富营养化。

5.3.2 地表水环境现状补充监测与评价

5.3.2.1 监测点位

引用《台山产业转移工业园扩园（片区一）规划环境影响报告书》（江环函（2023）330号）中地表水监测断面W5的监测数据（位于水步污水处理厂和大江污水处理厂排放口下游，具体位置见图5.3-1），监测时间2023.4.26~4.28。

5.3.2.2 监测项目

水温、pH、DO、COD_{Cr}、BOD₅、SS、氨氮、总磷、石油类、LAS、挥发酚、硫化物、氰化物、氟化物、铅、镉、锌、铜、汞、六价铬、镍、硒、砷

5.3.2.3 评价标准

根据《广东省地表水环境功能区划》（粤府函〔2011〕14号），公益水水质保护目标为III类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。

5.3.2.4 评价方法

根据实测结果，利用《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/T2.3-2018）所推荐的水质指数法进行评价。

1、一般性水质因子的指数计算公式：

$$S_{ij}=C_{ij}/C_{si}$$

式中：

S_{ij} ——评价因子*i*的水质指数，大于1表明该水质因子超标；

C_{ij} ——评价因子*i*在*j*点的实测统计代表值，（mg/L）；

C_{si} ——评价因子*i*的水质评价标准限值（mg/L）；

2、pH值的指数计算公式

当 $pH_j \leq 7.0$ 时：

$$S_{pH,j} = \frac{7.0 - pH_j}{7.0 - pH_{sd}}$$

当 $pH_j > 7.0$ 时：

$$S_{pH,j} = \frac{pH_j - 7.0}{pH_{su} - 7.0}$$

式中：

S_{pH} ——pH 的标准指数，大于 1 表明该水质因子超标；

pH_j ——pH 的实测值；

pH_{sa} ——评价标准中 pH 的下限值；

pH_{su} ——评价标准中 pH 的上限值。

3、溶解氧的标准指数计算公式：

当 $DO_j \leq DO_f$

$$S_{DO,j} = DO_s / DO_j$$

当 $DO_j > DO_f$

$$S_{DO,j} = |DO_f - DO_j| / (DO_f - DO_s)$$

式中：

S_{DO_j} ——溶解氧的标准指数，大于 1 表明该水质因子超标；

DO_j ——溶解氧在 j 点实测统计代表值，(mg/L)；

DO_s ——溶解氧的水质评价标准限值，(mg/L)；

DO_f ——饱和溶解氧浓度，mg/L，对于河流， $DO_f = 468 / (31.6 + T)$ 。

5.3.2.5 监测结果与评价

地表水环境质量现状检测结果见**错误!未找到引用源。**，计算得到评价水域各断面监测指标的标准指数值见表 5.3-2。

表 5.3-2 地表水环境质量现状标准指数 (W5)

项目 \ 标准指数	2023.04.26		2023.04.27		2023.04.28	
	涨潮	落潮	涨潮	落潮	涨潮	落潮
pH 值	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4
溶解氧	0.44	0.44	0.45	0.45	0.44	0.44
悬浮物	0.18	0.25	0.18	0.23	0.18	0.23
COD _{Cr}	0.80	0.80	0.75	0.75	0.80	0.80
BOD ₅	0.88	0.83	0.80	0.78	0.85	0.83
氨氮	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03	0.04
石油类	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
总磷	0.30	0.35	0.30	0.30	0.35	0.30
LAS	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13

项目	标准指数	2023.04.26		2023.04.27		2023.04.28	
		涨潮	落潮	涨潮	落潮	涨潮	落潮
挥发酚		0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
六价铬		0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
硫化物		0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
氟化物		0.08	0.07	0.09	0.08	0.11	0.10
氰化物		0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
锌		0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
铜		0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
镍		0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18
镉		0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
铅		0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
总汞		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
砷		0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
硒		0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002

注：未检出的按检出限的一半计算。

根据监测结果，W5 各监测指标能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准要求。

5.3.3 小结

根据近 3 年对坤辉桥断面水质统计分析可知，公益水出现过不达标的因子包括溶解氧、高锰酸钾指数、化学需氧量、氨氮和总磷。可能是周边村庄生活污水、畜禽养殖废水收集处理不到位排入流域造成水体富营养化。

根据监测结果，W5 各监测指标能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准要求。

5.4 地下水环境现状调查与评价

5.4.1 地下水环境现状监测

1、监测点位

地下水环境质量监测点位布设依据《地下水环境监测技术规范》(HJ/T164-2020)。根据导则要求，布设 5 个地下水水质监测点位和 10 个地下水水位监测点。SZ1~SZ3 由广东智环创新环境科技有限公司于 2024.08.09 检测，其余由广东中科检测技术股份有限公司于 2024.10.25 检测。具体设置情况见表 5.4-1。

表 5.4-1 地下水环境质量现状监测点位

编号	位置	备注
SZ1	厂内	水质水位

SZ2	下游	
SZ3	两侧	
SZ4	两侧	
SZ5	下游	
SW4	周边民井	水位
SW5		
SW6		
SW7		
SW8		
SW9		
SW10		
SW11		



图 5.4-1 地下水监测点位

根据地下水水位监测结果，判断地下水流向为由东北流向西南。

2、水质监测因子

根据导则的要求，结合本项目水污染物排放特点及接纳水体水环境特征，地下水环境质量现状监测拟选取以下水质参数：

基本离子： K^+ 、 Na^+ 、 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 、 CO_3^{2-} 、 HCO_3^- 、 Cl^- 、 SO_4^{2-} ；

基本水质因子：色度、pH、总硬度、溶解性总固体、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、高锰酸盐指数、氨氮、硫化物、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、汞、砷、镉、铬（六价）、铅、镍、石油类。

3、采样时间

采样1期，采样1天，每天采样1次。

4、采样分析方法

监测采样和分析方法见表 5.4-2。

表 5.4-2 监测项目检测方法、使用仪器及检出限一览表

检测项目	依据的标准（方法）名称及编号	仪器设备	检出限
2024.08.09			
色度	《地下水水质分析方法第4部分：色度的测定铂-钴标准比色法》DZ/T0064.4-2021	——	5度
pH值	《水质pH值的测定电极法》HJ1147-2020	便携式pH/溶解氧仪SX725	——
总硬度	《水质钙和镁总量的测定EDTA滴定法》GB/T7477-1987	滴定管	5.0mg/L
溶解性总固体	《地下水水质分析方法第9部分：溶解性固体总量的测定重量法》DZ/T0064.9-2021	电子天平AUX120D	2mg/L
氨氮	《水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法》HJ535-2009	紫外可见分光光度计UV3660	0.025mg/L
挥发酚	《水质挥发酚的测定4-氨基安替比林分光光度法》HJ503-2009	紫外可见分光光度计UV3660	0.0003mg/L
氰化物	《地下水水质分析方法第52部分：氰化物的测定吡啶-吡唑啉酮分光光度法》DZ/T0064.52-2021	紫外可见分光光度计UV3660	0.002mg/L
氟化物	《水质氟化物的测定离子选择电极法》GB/T7484-1987	离子计PXSJ-216F	0.05mg/L
总大肠菌群	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局2002年多管发酵法(B) 5.2.5 (1)	恒温培养箱LRH-150	——
细菌总数	《水质细菌总数的测定平皿计数法》HJ1000-2018	恒温培养箱LRH-150	——
阴离子表面活性剂	《水质阴离子表面活性剂的测定亚甲基蓝分光光度法》GB/T7494-1987	紫外可见分光光度计UV3660	0.05mg/L
氯化物	《水质氯化物的测定硝酸银滴定法》GB/T11896-1989	滴定管	10.0mg/L
硫酸盐	《水质硫酸盐的测定铬酸钡分光光度法(试行)》HJ/T342-2007	紫外可见分光光度计UV3660	1.0mg/L
硝酸盐氮	《水质硝酸盐氮的测定紫外分光光度法(试行)》HJ/T346-2007	紫外可见分光光度计UV3660	0.08mg/L

检测项目	依据的标准（方法）名称及编号	仪器设备	检出限
亚硝酸盐氮	《水质亚硝酸盐氮的测定分光光度法》 GB/T7493-1987	紫外可见分光光度计 UV3660	0.003mg/L
耗氧量	《地下水水质分析方法第 68 部分：耗氧量的测定酸性高锰酸钾滴定法》 DZ/T0064.68-2021	滴定管	0.4mg/L
硫化物	《水质硫化物的测定亚甲基蓝分光光度法》HJ1226-2021	紫外可见分光光度计 UV3660	0.003mg/L
碳酸根	《地下水水质分析方法第 49 部分：碳酸根、重碳酸根和氢氧根离子的测定滴定法》DZ/T0064.49-2021	滴定管	5.0mg/L
重碳酸根			5.0mg/L
六价铬	《地下水水质分析方法第 17 部分：总铬和六价铬量的测定二苯碳酰二肼分光光度法》DZ/T0064.17-2021	紫外可见分光光度计 UV3660	0.004mg/L
汞	《水质汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法》HJ694-2014	原子荧光光度计 AFS-8520	0.00004mg/L
砷			0.0003mg/L
铁	《水质铁、锰的测定火焰原子吸收分光光度法》GB/T11911-1989	原子吸收分光光度计 TAS-990AFG	0.03mg/L
锰			0.01mg/L
铅	《水质 65 种元素的测定电感耦合等离子体质谱法》HJ700-2014	电感耦合等离子体质谱仪 7850	0.00009mg/L
镉			0.00005mg/L
镍			0.00006mg/L
铝			0.00115mg/L
铜			0.00008mg/L
锌			0.00067mg/L
钾	《水质钾和钠的测定火焰原子吸收分光光度法》GB/T11904-1989	原子吸收分光光度计 TAS-990AFG	0.05mg/L
钠			0.01mg/L
钙	《水质钙和镁的测定原子吸收分光光度法》GB/T11905-1989	原子吸收分光光度计 TAS-990AFG	0.02mg/L
镁			0.002mg/L
2024.10.25			
色度	GB/T 5750.4-2023（4.1）《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》 铂-钴标准比色法	——	5 度
pH 值	HJ 1147-2020《水质 pH 值的测定 电极法》	BANTE 903P 多参数水质测量仪	无量纲
总硬度（以 CaCO ₃ 计）	GB/T 7477-1987 《水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法》	——	5mg/L
溶解性总固体	GB/T 5750.4-2023（11.1）《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》称量法	JF2004 电子天平	——
氟化物（F ⁻ ）	HJ 84-2016《水质 无机阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测定 离子色谱法》	CIC-D120 离子色谱仪	0.006mg/L
氯化物（Cl ⁻ ）			0.007mg/L
硝酸盐 NO ₃ ⁻ （以 N 计）			0.016mg/L

检测项目	依据的标准（方法）名称及编号	仪器设备	检出限
硫酸盐 (SO_4^{2-})			0.018mg/L
挥发酚	HJ 503-2009 《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》	T6 新世纪紫外可见分光光度计	0.0003mg/L
阴离子表面活性剂	GB/T 7494-1987 《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲基蓝分光光度法》	T6 新世纪紫外可见分光光度计	0.05mg/L
高锰酸盐指数（耗氧量）	GB/T 5750.7-2023 (4.1) 《生活饮用水标准检验方法 第 7 部分：有机物综合指标》	——	0.05mg/L
氨氮	HJ 535-2009 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》	T6 新世纪紫外可见分光光度计	0.025mg/L
硫化物	HJ 1226-2021 《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》	T6 新世纪紫外可见分光光度计	0.003mg/L
Na^+	HJ 812-2016 《水质可溶性阳离子（ Li^+ 、 Na^+ 、 NH_4^+ 、 K^+ 、 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} ）的测定 离子色谱法》	CIC-100 离子色谱仪	0.02mg/L
K^+			0.02mg/L
Mg^{2+}			0.02mg/L
Ca^{2+}			0.03mg/L
CO_3^{2-}	DZ/T 0064.49-2021 《地下水水质检验方法 滴定法测定碳酸根、重碳酸根和氢氧根》	——	5（定量限）mg/L
HCO_3^-			5（定量限）mg/L
石油类	《水质 石油类的测定 紫外分光光度法》 (试行) HJ 970-2018	T6 新世纪紫外可见分光光度计	0.01mg/L
总大肠菌群	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局 2002 年 多管发酵法 (B) 5.2.5 (1)	SPX-150A 智能生化培养箱	——
细菌总数	HJ 1000-2018 《水质 细菌总数的测定 平皿计数法》	DHP-9052 电热恒温培养箱	——
亚硝酸盐 (以 N 计)	GB/T 7493-1987 《水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法》	T6 新世纪紫外可见分光光度计	0.003mg/L
氰化物	GB/T 5750.5-2023 (7.1) 《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标》	T6 新世纪紫外可见分光光度计	0.002mg/L
六价铬	GB/T 5750.6-2023 (13.1) 《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标》	T6 新世纪紫外可见分光光度计	0.004mg/L
砷	HJ 694-2014 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》	AFS-230E 双道原子荧光光度计	0.0003mg/L
汞			0.00004mg/L
铅	HJ 700-2014 《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》	ICAP RQ 电感耦合等离子体质谱仪	0.00009mg/L
镉			0.00005mg/L
铜			0.00008mg/L
铁			0.00082mg/L
锰			0.00012mg/L
镍			0.00006mg/L
锌			0.00067mg/L

检测项目	依据的标准（方法）名称及编号	仪器设备	检出限
铝	HJ 776-2015《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》	OPTIMA 8000 电感耦合等离子体发射光谱仪	0.009mg/L
样品采集和保存方法	《地下水环境监测技术规范》HJ164-2020		

5.4.2 地下水环境现状监测评价

5.4.2.1 评价标准

根据前述，本项目所在区域地下水环境执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类水质标准。石油类参考执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。

5.4.2.2 评价方法

采用《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求的标准指数法进行评价。采用标准指数法进行评价，标准指数>1，表明该水质因子已超过了规定的水质标准，指数值越大，超标越严重。标准指数计算公式分为以下两种情况：

1、对于评价标准为定值的水质因子，其标准指数计算公式：

$$P_i = \frac{C_i}{C_{si}}$$

式中：

P_i ——第 i 个水质因子的标准指数，无量纲；

C_i ——第 i 个水质因子的监测浓度值，mg/L；

C_{si} ——第 i 个水质因子的标准浓度值，mg/L；

2、对于评价标准为区间值的水质因子（如 pH 值），其标准指数计算公式：

$$P_{pH} = \frac{(7.0 - pH)}{(7.0 - pH_{sd})} \quad \text{当 } pH \leq 7.0$$

$$P_{pH} = \frac{(pH - 7.0)}{(pH_{su} - 7.0)} \quad \text{当 } pH > 7.0$$

式中：

P_{pH} ——pH 的标准指数，无量纲；

pH —— pH 监测值；

pH_{su} ——水质标准中规定的 pH 的上限值；

pH_{sd} ——水质标准中规定的 pH 的下限值。

5.4.2.3 监测结果与评价

地下水环境质量现状检测结果见**错误!未找到引用源。**，评价结果见表 5.4-3。根据评价结果，监测点 SZ1 的总大肠菌群、细菌总数、锰超标，监测点 SZ3 的细菌总数超标,监测点 SZ5 的铁、锰超标，其余各监测各指标均符合《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中的 III 类水质标准，石油类符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。

表 5.4-3 本项目地下水现状监测因子标准指数

项目 \ 点位	SZ1	SZ2	SZ3	SZ4	SZ5
色度	0.67	0.33	1	0.17	0.17
pH	0.13	0.40	0.067	0.2	0.2
总硬度	0.33	0.18	0.052	0.20	0.18
溶解性总固体	0.226	0.34	0.068	0.18	0.26
氨氮	0.912	0.025	0.14	0.13	0.24
挥发酚	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075
氰化物	0.02	0.02	0.02	0.064	0.064
氟化物	0.18	0.32	0.025	0.73	0.003
氯化物	0.042	0.17	0.049	0.064	0.284
硫化物	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075
硫酸盐	0.066	0.037	0.011	0.13	0.14
硝酸盐氮	0.24	0.76	0.029	0.34	0.28
亚硝酸盐氮	0.14	0.0015	0.005	0.015	0.015
总大肠菌群	3	0.67	0.67	0.67	0.67
细菌总数	3.3	0.24	1.9	0.02	0.02
阴离子表面活性剂	0.083	0.083	0.083	0.083	0.083
耗氧量	0.8	0.27	0.67	0.37	0.32
六价铬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
汞	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
砷	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015
铁	0.05	0.05	0.27	0.10	1.37
锰	1.8	0.2	0.6	0.016	4.31
铅	0.038	0.0045	0.0045	0.0045	0.23
镉	0.005	0.005	0.005	0.005	0.024
镍	0.048	0.013	0.024	0.0015	0.0015
铝	0.019	0.003	0.003	0.46	0.07
铜	0.00071	0.00004	0.00066	0.00023	0.0013
锌	0.0091	0.015	0.014	0.00034	0.0012
钠	0.02	0.12	0.02	0.048	0.22
石油类	/	/	/	0.1	0.1

注：未检出的按检出限的一半计算。

5.4.3 地下水化学类型分析

5.4.3.1 分析方法

本次评价采用舒卡列夫分类法，根据地下水中 6 种离子 Na^+ 、 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 、 HCO_3^- 、 SO_4^{2-} 、 Cl^- （ K^+ 与 Na^+ 合并、 CO_3^{2-} 与 HCO_3^- 合并）及矿化度划分地下水化学类型。

将 6 种离子中含量大于 25%毫克当量的阴离子和阳离子进行组合，可组合出 49 型水，并将每型用一个阿拉伯数字作为代号，具体分类见表 5.4-4。

表 5.4.4 舒卡列夫分类图表

超过 25%毫克当量的离子	HCO_3^-	$\text{HCO}_3^- + \text{SO}_4^{2-}$	$\text{HCO}_3^- + \text{SO}_4^{2-} + \text{Cl}^-$	$\text{HCO}_3^- + \text{Cl}^-$	SO_4^{2-}	$\text{SO}_4^{2-} + \text{Cl}^-$	Cl^-
Ca	1	8	15	22	29	36	43
Ca+Mg	2	9	16	23	30	37	44
Mg	3	10	17	24	31	38	45
Na+Ca	4	11	18	25	32	39	46
Na+Ca+Mg	5	12	19	26	33	40	47
Na+Mg	6	13	20	27	34	41	48
Na	7	14	21	28	35	42	49

并根据矿化度将每一类型地下水水质化学类型划分为 4 组：A 组矿化度小于 1.5g/L；B 组 1.5~10g/L；C 组 10~40g/L；D 组大于 40g/L。

地下水化学类型用阿拉伯数字（1~49）与字母（A、B、C 或 D）组合表示。

5.4.3.2 分析结果

根据本项目地下水环境质量现状检测数据，可计算得各监测点 6 种主要离子的离子毫克当量百分数，具体见下表：

表 5.4.5 各监测点 6 种主要离子毫克当量百分数

离子 \ 点位	SZ1	SZ2	SZ3	SZ4	SZ5
Na^+	6.45%	53.00%	24.84%	37.86%	60.18%
Ca^{2+}	83.25%	35.96%	63.12%	56.54%	34.03%
Mg^{2+}	10.30%	11.04%	12.04%	5.60%	5.79%
HCO_3^-	79.66%	53.64%	55.51%	53.26%	28.53%
SO_4^{2-}	10.85%	6.35%	6.46%	27.85%	18.73%
Cl^-	9.48%	40.02%	38.03%	18.89%	52.74%

阳离子毫克当量百分数大于 25%的为 Na^+ 、 Ca^{2+} ，阴离子毫克当量百分数大

于 25%的为 HCO_3^- 、 Cl^- 。按照阴离子在前，含量大的在前的命名写法，即为 $\text{HCO}_3+\text{Cl}-\text{Na}+\text{Ca}$ 型水。经查舒卡列夫分类图表，本项目地下水化学类型代号为 25。根据溶解性总固体现状监测数据，本项目地下水矿化度属于 A 组。

综上，本项目地下水化学类型为 A-25，即矿化度小于 1.5g/L 的 $\text{HCO}_3+\text{Cl}-\text{Na}+\text{Ca}$ 型水。

5.4.4 小结

根据前述，本项目所在区域地下水环境执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中的 III 类水质标准。

根据评价结果，监测点 SZ1 的总大肠菌群、细菌总数、锰超标，监测点 SZ3 的细菌总数超标，监测点 SZ5 的铁、锰超标，其余各监测各指标均符合《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中的 III 类水质标准，石油类符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类标准。

超标原因在于珠江三角洲河网发达，地表水和地下水之间水利联系紧密，污染物易在地表水和地下水之间相互交换，而珠江三角洲地表水（特别是城市内河涌）因在城市历史发展过程中市政纳污管网不完善，长期接纳沿岸生活污水等易造成水中总大肠菌群和细菌总数超标。铁、锰超标则是原生地质环境导致的。

5.5 土壤环境现状调查与评价

5.5.1 土壤环境现状监测

1、监测点位与项目

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）一级评价的相关要求，结合本项目实际情况，在厂址内布设 5 个柱状样监测点，2 个表层样监测点；在厂址外布设 4 个表层样监测点。其中 A1~A5 由广东智环创新环境科技有限公司于 2024.08.07 进行监测；A6 引用《台山产业转移工业园扩园（片区一）规划环境影响报告书》（江环函〔2023〕330 号）中土壤监测点位 S2 的监测数据，监测时间 2023.4.20；A7~A12 由广东中科检测技术股份有限公司于 2024.10.20 进行监测。具体见表 5.5-1、图 5.5-1。

表 5.5-1 土壤环境质量现状监测点位和因子

序号	位置	土地类型	监测项目	备注
A1	厂址内	建设用地	砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒹、苯并[k]荧蒹、蒽、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、石油烃、二噁英类	柱状样
A2	厂址内			柱状样
A3	厂址内			柱状样
A4	厂址内			表层样
A6	厂址外	建设用地		表层样
A5	厂址外	农用地	pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、石油烃、二噁英类	表层样
A7	厂址内	建设用地	砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、二噁英类、石油烃	柱状样
A8	厂址内			柱状样
A9	厂址内			表层样
A10	厂址外	林地	pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、石油烃	表层样
A11	厂址外			表层样
A12	厂址外	居住用地	砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、石油烃	表层样



图 5.5-1 土壤监测点位

2、监测时间与频率

监测 1 天，监测 1 次。

3、采样分析方法

监测采样和分析方法见表 5.5-2。

表 5.5-2 监测项目检测方法、使用仪器及检出限一览表

检测项目	依据的标准（方法）名称及编号	仪器设备	检出限
2024.08.07			
pH 值	《土壤 pH 值的测定电位法》 HJ962-2018	pH 计 PHS-3C	——
石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）	《土壤和沉积物石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）的测定气相色谱法》 HJ1021-2019	气相色谱仪 Trace1300	6mg/kg
土壤容重	《土壤检测第 4 部分：土壤容重的测定》NY/T1121.4-2006	电子天平 JJ1000	0.01g/cm ³
总孔隙度	《森林土壤水分-物理性质的测定》LY/T1215-1999	电子天平 JJ1000	——
渗滤率	《森林土壤渗滤率的测定》LY/T1218-1999	——	——

检测项目	依据的标准（方法）名称及编号	仪器设备	检出限
阳离子交换量	《土壤阳离子交换量的测定三氯化六氨合钴浸提-分光光度法》HJ889-2017	紫外可见分光光度计 UV3660	0.8cmol ⁺ /kg
氧化还原电位	《土壤氧化还原电位的测定电位法》HJ746-2015	土壤 ORP 计 TR901	——
铜	《土壤和沉积物铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收分光光度法》HJ491-2019	原子吸收分光光度计 TAS-990AFG	1mg/kg
锌			1mg/kg
铅			10mg/kg
镍			3mg/kg
铬		原子吸收分光光度计 iCE3500	4mg/kg
镉	《土壤质量铅、镉的测定石墨炉原子吸收分光光度法》GB/T17141-1997	原子吸收分光光度计 iCE3500	0.01mg/kg
总汞	《土壤质量总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法第 1 部分：土壤中总汞的测定》GB/T22105.1-2008	原子荧光光度计 AFS-8520	0.002mg/kg
总砷	《土壤质量总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法第 2 部分：土壤中总砷的测定》GB/T22105.2-2008	原子荧光光度计 AFS-8520	0.01mg/kg
六价铬	《土壤和沉积物六价铬的测定碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法》HJ1082-2019	原子吸收分光光度计 iCE3500	0.5mg/kg
四氯化碳	《土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ605-2011	气相色谱质谱联用仪 Trace1300/ISQ7000	1.3μg/kg
氯仿			1.1μg/kg
氯甲烷			1.0μg/kg
1,1-二氯乙烷			1.2μg/kg
1,2-二氯乙烷			1.3μg/kg
1,1-二氯乙烯			1.0μg/kg
顺式-1,2-二氯乙烯			1.3μg/kg
反式-1,2-二氯乙烯			1.4μg/kg
二氯甲烷			1.5μg/kg
1,2-二氯丙烷			1.1μg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷			1.2μg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷			1.2μg/kg
四氯乙烯			1.4μg/kg
1,1,1-三氯乙烷			1.3μg/kg
1,1,2-三氯乙烷			1.2μg/kg
三氯乙烯			1.2μg/kg
1,2,3-三氯丙烷			1.2μg/kg
氯乙烯			1.0μg/kg
苯	《土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ605-2011	气相色谱质谱联用仪 Trace1300/ISQ7000	1.9μg/kg
氯苯			1.2μg/kg
1,2-二氯苯			1.5μg/kg
1,4-二氯苯			1.5μg/kg

检测项目	依据的标准（方法）名称及编号	仪器设备	检出限
乙苯			1.2µg/kg
苯乙烯			1.1µg/kg
甲苯			1.3µg/kg
间、对-二甲苯			1.2µg/kg
邻-二甲苯			1.2µg/kg
萘	《土壤和沉积物半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法》 HJ834-2017	气相色谱质谱联用仪 5977B/8860	0.09mg/kg
硝基苯			0.09mg/kg
苯胺			0.05mg/kg
2-氯苯酚			0.06mg/kg
苯并(a)蒽			0.1mg/kg
苯并(a)芘			0.1mg/kg
苯并(b)荧蒽			0.2mg/kg
苯并(k)荧蒽			0.1mg/kg
蒽			0.1mg/kg
二苯并(a,h)蒽			0.1mg/kg
茚并(1,2,3-cd)芘			0.1mg/kg
二噁英类	《土壤和沉积物 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法》HJ 77.4-2008	Thermo DFS 高分辨双聚焦磁质谱	/
2024.10.20			
pH 值	HJ 962-2018《土壤 pH 值的测定 电位法》	PHS-3CpH 计	——
砷	HJ 680-2013《土壤和沉积物汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》	AFS-230E 双道原子荧光光度计	0.01mg/kg
汞			0.002mg/kg
铅	GB/T 17141-1997《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》	TAS-990AFG 原子吸收分光光度计	0.1mg/kg
镉			0.01mg/kg
六价铬	HJ 1082-2019《土壤和沉积物六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法》	TAS-990AFG 原子吸收分光光度计	0.5mg/kg
总铬	HJ 491-2019《土壤和沉积物铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》	TAS-990AFG 原子吸收分光光度计	4mg/kg
锌			1mg/kg
铜			1mg/kg
镍			3mg/kg
石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）	HJ 1021-2019《土壤和沉积物石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）的测定气相色谱法》	GC9720Plus 气相色谱仪	6mg/kg
二噁英类	《土壤和沉积物 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法》HJ 77.4-2008	Thermo DFS 高分辨双聚焦磁质谱	/
样品采集和保存方法	《土壤环境监测技术规范》HJ/T166-2004、《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》HJ1019-2019		

5.5.2 土壤环境现状监测评价

5.5.2.1 评价标准

监测点位 A1~A4、A6~A9 执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）二类用地筛选值；A5、A10、A11 执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）农用地土壤风险筛选值；A12 执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）一类用地筛选值。

5.5.2.2 评价方法

根据实测结果，利用《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）所推荐的标准指数法进行评价。

标准指数计算公式：

$$S_{ij}=C_{ij}/C_{si}$$

式中：

S_{ij} ——评价因子 i 的标准指数，大于 1 表明该监测因子超标；

C_{ij} ——评价因子 i 在 j 点的实测统计代表值，（mg/kg）；

C_{si} ——评价因子 i 的评价标准限值（mg/kg）。

5.5.2.3 监测结果与评价

土壤理化特性见**错误!未找到引用源。**。土壤环境质量现状检测结果以及标准指数值见表 5.5-3~表 5.5-4。根据监测结果，监测点位 A1~A4、A6~A9 满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）二类用地筛选值要求；A5、A10、A11 满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）农用地土壤风险筛选值要求；A12 满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）一类用地筛选值要求。

表 5.5-3 土壤现状监测数据及标准指数（A5）

项目 \ 点位	检测结果（mg/kg）			标准指数		
	A5	A10	A11	A5	A10	A11
pH 值（无量纲）	5.69	6.36	6.54	/	/	/
总汞	0.147	1.52	0.093	0.08	0.844	0.039
总砷	5.24	5.98	0.425	0.13	0.150	0.014
铜	28	2	29	0.56	0.04	0.290

项目	点位	检测结果 (mg/kg)			标准指数		
		A5	A10	A11	A5	A10	A11
铅		36	25.2	28.2	0.4	0.28	0.235
镍		14	8	12	0.2	0.11	0.120
铜		0.16	0.1	0.23	0.53	0.33	0.767
铬		36	ND	25	0.24	0.013	0.125
锌		78	24	107	0.39	0.12	0.428
石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)		24	36	14	/	/	/
二噁英类 (ngTEQ/kg)		5.4	/	/	/	/	/

注：“ND”表示该结果小于检测方法最低检出限。

表 5.5-4 土壤现状监测标准指数 (A1~A4、A6)

项目	点位	A1				A2				A3				A4	A6
		0~0.5m	0.5~1.5m	1.5~3.0m	3.0~6.0m	0~0.5m	0.5~1.5m	1.5~3.0m	3.0~6.0m	0~0.5m	0.5~1.5m	1.5~3.0m	3.0~6.0m	0~0.2m	0~0.5m
六价铬		0.044	0.044	0.044	0.044	0.044	0.044	0.044	0.044	0.044	0.044	0.044	0.044	0.044	0.04
总汞		0.0001	0.0014	0.0006	0.001	0.0004	0.0019	0.0006	0.0015	0.0025	0.0021	0.0028	0.0018	0.0031	0.011
总砷		0.02	0.03	0.1	0.07	0.04	0.04	0.1	0.07	0.1	0.11	0.09	0.08	0.22	0.2
铜		0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0002	0.0002	0.0002	0.0004	0.0006	0.0003	0.0005	0.0004	0.79
铅		0.09	0.09	0.06	0.11	0.08	0.07	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.97
镍		0.012	0.011	0.008	0.009	0.014	0.011	0.013	0.012	0.013	0.017	0.017	0.019	0.014	0.39
镉		0.0003	0.0003	0.0002	0.0003	0.0008	0.0003	0.0003	0.0005	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0005	0.003
石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)		0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.0018	0.0018	0.001	0.001	0.0013	0.0013	0.001	0.001	0.01
四氯化碳		0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002
氯仿		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.0006
氯甲烷		0.00001	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001
1,1-二氯乙烷		0.00007	0.00007	0.00007	0.00007	0.00007	0.00007	0.00007	0.00007	0.00007	0.00007	0.00007	0.00007	0.00007	0.0001
1,2-二氯乙烷		0.00013	0.00013	0.00013	0.00013	0.00013	0.00013	0.00013	0.00013	0.00013	0.00013	0.00013	0.00013	0.00013	0.0001
1,1-二氯乙烯		0.00001	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001	0.000008
顺式-1,2-二氯乙烯		0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001
反式-1,2-二氯乙烯		0.00001	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001
二氯甲烷		0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001
1,2-二氯丙烷		0.00011	0.00011	0.00011	0.00011	0.00011	0.00011	0.00011	0.00011	0.00011	0.00011	0.00011	0.00011	0.00011	0.0001
1,1,1,2-四氯乙烷		0.00006	0.00006	0.00006	0.00006	0.00006	0.00006	0.00006	0.00006	0.00006	0.00006	0.00006	0.00006	0.00006	0.0001
1,1,2,2-四氯乙烷		0.00009	0.00009	0.00009	0.00009	0.00009	0.00009	0.00009	0.00009	0.00009	0.00009	0.00009	0.00009	0.00009	0.0001
四氯乙烯		0.00001	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001
1,1,1-三氯乙烷		0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001
1,1,2-三氯乙烷		0.00021	0.00021	0.00021	0.00021	0.00021	0.00021	0.00021	0.00021	0.00021	0.00021	0.00021	0.00021	0.00021	0.0002
三氯乙烯		0.00021	0.00021	0.00021	0.00021	0.00021	0.00021	0.00021	0.00021	0.00021	0.00021	0.00021	0.00021	0.00021	0.0002
1,2,3-三氯丙烷		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.0012
氯乙烯		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
苯		0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002
氯苯		0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002
1,2-二氯苯		0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001
1,4-二氯苯		0.000038	0.000038	0.000038	0.000038	0.000038	0.000038	0.000038	0.000038	0.000038	0.000038	0.000038	0.000038	0.000038	0.00004
乙苯		0.000021	0.000021	0.000021	0.000021	0.000021	0.000021	0.000021	0.000021	0.000021	0.000021	0.000021	0.000021	0.000021	0.00002
苯乙烯		0.0000004	0.0000004	0.0000004	0.0000004	0.0000004	0.0000004	0.0000004	0.0000004	0.0000004	0.0000004	0.0000004	0.0000004	0.0000004	0.0000004
甲苯		0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001
间、对-二甲苯		0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001
邻-二甲苯		0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001
硝基苯		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
苯胺		0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.00004
2-氯苯酚		0.00001	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001
苯并(a)蒽		0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
苯并(a)芘		0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.03
苯并(b)荧蒽		0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.01
苯并(k)荧蒽		0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003
蒽		0.00004	0.00004	0.00004	0.00004	0.00004	0.00004	0.00004	0.00004	0.00004	0.00004	0.00004	0.00004	0.00004	0.00004
二苯并(ah)蒽		0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.03
茚并(1,2,3-c,d)芘		0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
萘		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
二噁英类		0.011	0.005	0.003	0.003	0.012	0.003	0.06	0.06	0.2	0.16	0.11	0.085	0.18	0.0098

注：未检出的按检出限的一半计算。

表 5.5-5 土壤现状监测标准指数 (A7~A9、A12)

项目 \ 点位	A7				A8				A9	A12
	0.2-0.4m	1.3-1.5m	2.1-2.4m	3.1-3.3m	0.2-0.4m	1.2-1.5m	2.0-2.3m	3.2-3.4m	0-0.2m	0-0.2m
砷	0.091	0.119	0.113	0.097	0.082	0.213	0.116	0.116	0.113	0.447
汞	0.005	0.006	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004	0.004	0.005	0.223
铅	0.020	0.017	0.020	0.019	0.020	0.019	0.017	0.012	0.015	0.256
镉	0.002	0.015	0.005	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.009
六价铬	0.044	0.044	0.044	0.044	0.044	0.044	0.044	0.044	0.044	0.083
铜	0.0003	0.0003	0.0004	0.0003	0.0003	0.0004	0.0004	0.0003	0.0004	0.010
镍	0.020	0.018	0.012	0.016	0.014	0.013	0.012	0.014	0.016	0.060
石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	0.006	0.007	0.004	0.004	0.007	0.008	0.013	0.004	0.014	0.019
二噁英类	0.073	0.110	0.168	0.070	0.173	0.108	0.063	0.058	0.163	/

注：未检出的按检出限的一半计算。

5.5.3 小结

根据监测结果，监测点位 A1~A4、A6~A9 满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）二类用地筛选值要求；A5、A10、A11 满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）农用地土壤风险筛选值要求；A12 满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）一类用地筛选值要求。

5.6 声环境现状调查与评价

5.6.1 声环境现状监测

广东智环创新环境科技有限公司于 2024.08.08~08.09 对声环境现状进行监测。

1、监测点位和因子

结合区内噪声源的分布、区域周围环境噪声敏感点的分布情况，在厂界外布设 4 个监测点。具体见表 5.6-1 和图 5.6-1。

表 5.6-1 声环境质量现状监测点位及因子

序号	监测点位	监测因子
N1	建设项目东边界外 1m	连续等效 A 声级
N2	建设项目北边界外 1m	
N3	建设项目西边界外 1m	
N4	建设项目南边界外 1m	




图 5.6-1 声环境监测点位

2、监测时间和频率

连续监测 2 天，每天监测 2 次，分别在昼间（06:00～22:00）、夜间（22:00～06:00）。

3、采样分析方法

测量方法和规范按《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）、《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的有关规定。

表 5.6-2 监测项目检测方法、使用仪器及检出限一览表

检测项目	依据的标准（方法）名称及编号	仪器设备	检出限
环境噪声	《声环境质量标准》GB3096-2008	声级计 AWA5688	——

5.6.2 声环境现状监测评价

5.6.2.1 评价标准

根据前述，本项目厂界点位执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间 $\leq 60\text{dB(A)}$ ；夜间 $\leq 50\text{dB(A)}$ ）。

5.6.2.2 监测结果及评价

根据监测结果，各监测点昼间、夜间噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。监测结果及达标情况见表 5.6-3。

表 5.6-3 噪声现状监测结果与评价

检测日期	检测点位	检测时间	检测结果 $\text{dB(A)}_{\text{Leq}}$	主要声源	达标情况
2024.08.08	N1	昼间	58	建设施工噪声	达标
		夜间	47	建设施工噪声	达标
	N2	昼间	59	建设施工噪声	达标
		夜间	48	建设施工噪声	达标
	N3	昼间	58	建设施工噪声	达标
		夜间	48	建设施工噪声	达标
	N4	昼间	57	建设施工噪声	达标
		夜间	48	建设施工噪声	达标
2024.08.09	N1	昼间	57	建设施工噪声	达标
		夜间	47	建设施工噪声	达标
	N2	昼间	56	建设施工噪声	达标
		夜间	47	建设施工噪声	达标
	N3	昼间	57	建设施工噪声	达标
		夜间	46	建设施工噪声	达标
	N4	昼间	58	建设施工噪声	达标
		夜间	47	建设施工噪声	达标

5.7 生态环境现状调查与评价

根据《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2022）要求，结合工程特点、所在区域环境状况、评价等级及生态环境整体性分析，项目红线内占地范围为生态环境评价范围。

5.7.1 土地利用现状

本项目占地范围内用地为工业用地。根据现场调查，场内无矿产及文物，周边主要散布着工业企业，处于未开发状态的地块也鲜有大片的地域性植被群落，多为荒草地和疏林地。已被开发的地块则受人为干扰强烈，基本上已无原生的地域性植被群落，现有植被多为人工绿化植被、荒草地及少量疏林地。

5.7.2 陆地动植物、植被现状调查

项目所在地及周边现状已进行很大程度开发，正逐渐过渡为城市生态特征。本项目所在地周边陆生植物物种情况属于一般水平，植被类型较为单一，生物多样性不高，地上生物量水平较低。调查区域未发现国家级或省级保护植物。植被类型有人工林、灌草丛、农业植被等，植被类型不丰富。

区域内无珍稀、濒危保护动物，哺乳类、鸟类、两栖类、爬行类动物目前种类并不多，鸟类、哺乳类、爬行类的减少表明适宜野生动物的生存空间减小，种类和数量相应降低。

5.7.3 小结

评价区不涉及生态红线，评价区内没有发现国家保护植物和古树，不涉及自然保护区、森林公园等生态敏感区。总体来说，评价区内不涉及重要的保护目标，无珍稀动植物，生态环境状态总体一般。

6 施工期环境影响分析

根据前述,本项目依托已有项目,在已有厂区内扩建,本项目依托已有项目,厂房等各类构筑物已完成土建,故本项目施工期无基础开挖等土建工程。后续施工主要包括铝屑预处理车间内部装修以及设备安装及调试,因此施工期产生的污染物主要包括施工装修废气、施工期噪声、施工期固体废物以及少量的施工期生活污水。

6.1 施工期废水影响分析及防治措施

本项目施工期间施工人数最高峰为20人,施工时间为12个月。人均用水量按照《用水定额第3部分:生活》(DB44/T1461.3-2021),按照 $10\text{m}^3/(\text{人}\cdot\text{a})$ 计算,废水排放系数按0.9计算,则施工期生活污水量为180t/施工期。施工人员生活污水污染物浓度为 COD_{Cr} : 250mg/L、 BOD_5 : 150mg/L、SS: 150mg/L、 $\text{NH}_3\text{-N}$: 30mg/L,动植物油: 25mg/L,。

本项目施工期间将设置移动式卫生间,收集施工人员的生活污水。定期转运至附近的污水处理厂处理,不外排,不会对周边水体造成明显影响。

6.2 施工期环境空气影响分析及防治措施

6.2.1 环境影响分析

施工过程中造成的大气污染主要来自两个方面:施工设备尾气及室内装修废气,大气污染源表现为无组织排放形式。施工人员不在厂区内食宿,因此不产生施工期油烟。

1、施工设备尾气

施工运输车辆一般为大型柴油车,产生机动车尾气。因此,施工机械和运输车辆尾气排放污染物主要为 CO 、 NO_x 、 SO_2 。施工机械与运输车辆尾气的产生量与施工阶段所用的施工机械种类、数量、使用频率及强度等有很大关系,因此其排放量难以估算。这类废气将对周围环境有一定的影响,但工程完工后其污染影

响消失。

2、室内装修废气

因为本项目不需要进行厂房建设，只需根据项目要求对现有厂房进行装修，因此装修过程将产生部分废气。装修废气中主要考虑为油漆废气，主要污染物为甲醛、甲苯等有机混合废气。

6.2.2 环境影响防治措施

建议施工单位在施工期间应采取以下措施：

- 1、在装修期间，始终保持室内空气的畅通，及时散发有害气体。
- 2、易造成室内环境污染的关键材料，在使用前要采样检测。可委托有关检测单位对胶粘剂、人造木板、水性涂料、油漆等关键材料检测游离甲醛或甲醛释放量的检测。
- 3、合理安排运输车辆的运行路线与时间，尽量避免在交通集中区和居民住宅等敏感区行驶。

综上所述，在施工期加强室内通风换气，对施工垃圾进行妥善分类处理，并加强施工管理。且由于现有厂房装修量不大，因此装修废气对周围环境不会带来明显影响。

6.3 施工期噪声影响分析及防治措施

6.3.1 环境影响分析

本项目施工过程主要为厂房结构调整及设备运输及安装调试，施工期使用到的主要工程机械包括电焊机、运输车辆、电锯、混凝土运输车等。在施工阶段，场地噪声源主要为各类机械设备作业噪声和运输车辆造成的交通噪声等。参考《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）和类比其他施工工地运行情况，不同施工阶段各类施工机械运行时的噪声值见表 6.3-1。

表 6.3-1 各类施工机械的噪声声级预估值一览表

施工阶段	声源	声级/dB(A)
设备安装	运输车辆	95~100
装修阶段	混凝土运输车	90~100
	电锯、电刨	93~99
	电焊机	95

施工阶段	声源	声级/dB(A)
	模板撞击	90~95

本项目工程施工噪声源可近似作为点声源处理，根据点声源噪声衰减模式，可估算其施工期间离噪声源不同距离处的噪声值，预测模式如下：

$$L_2 = L_1 - 20 \lg\left(\frac{r_2}{r_1}\right) - \Delta L$$

式中：

L_1 、 L_2 分别为距声源 r_1 、 r_2 处的等效声级值（dB(A)）；

r_1 、 r_2 为接受点距声源的距离（m）；

ΔL 为各种因素引起的衰减量(包括声屏障、空气吸收等引起的衰减量)。

根据施工机械的噪声源强，结合项目所在区域的环境特征，采用上述公式进行预测，预测结果见下表。

表 6.3-2 施工设备噪声对不同距离接受点的影响值 单位：dB (A)

施工阶段	声源	声级	20m	80m	200m	400m	900m
设备安装	运输车辆	100	88.0	75.9	68.0	61.9	54.9
装修阶段	混凝土运输车	100	88.0	75.9	68.0	61.9	54.9
	电锯、电刨	99	87.0	74.9	67.0	60.9	53.9
	电焊机	95	83.0	70.9	63.0	56.9	49.9
	模板撞击	95	83.0	70.9	63.0	56.9	49.9

由预测结果可知，在昼间施工过程中，当各种施工机械的施工点距离接受点大于 200m 时，场界噪声限值可以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值。如夜间施工，当各种施工机械的施工点距离接受点大于 900m 时，场界噪声限值可以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值。

施工期噪声对评价区域和周边敏感点的影响随着施工阶段以及使用不同的施工机械而有所不同。在施工初期，运输车辆的行驶和施工机械的运转是分散的，噪声影响具有流动性和不稳定性。随着工程的进度和施工工序的更替，将会采用不同的施工机械和施工方法，噪声源随着施工设备的不同而不同。

本项目周边 200m 范围内没有村庄等敏感点，因此施工期噪声对区域环境的影响较小。

6.3.2 环境影响防治措施

建议在施工期间相应采取以下噪声污染防治措施：

1、合理安排施工进度和作业时间，加强对施工场地的监督管理，对高噪设备应采取相应的限时作业：夜间 22:00~7:00 时段禁止高噪声设备施工作业。

2、加强运输车辆的管理，物料运输尽量在白天进行，并控制车辆鸣笛和来往车速。

3、尽量选用低噪声机械设备或带隔声、消声装置的设备，加强对施工设备的维修保养，严格操作规范。

6.4 施工期固体废物

6.4.1 固体废物产生量

根据前述，本项目施工主要是对厂房进行区域划分及装修，因此施工期主要固体废弃物为室内装修垃圾及施工人员的生活垃圾。上述固体废物如果处置不当将会影响景观，污染土壤和水体，生活垃圾还会散发恶臭。

6.4.2 污染防治措施

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第十六条和第十七条的规定，必须对这些固废妥善收集、合理处置。本项目施工期生活垃圾定点集中收集，由环卫部门统一处理。

对于产生的装修垃圾，应及时进行清理，防止其因长期堆放。对于装饰过程中的抹灰工程、涂料工程和基础处理、打磨工序采取淋水降尘、作业层（面）封闭措施，饰面板等切割造成的扬尘宜采取封闭处理。

6.5 施工期生态影响分析及防治措施

本项目依托已有项目，在已有厂区内扩建，本项目依托已有项目，厂房等各类构筑物已完成土建，故本项目施工期无基础开挖等土建工程，不涉及用林砍伐或者迁移。后续施工主要包括厂房进行装修以及设备安装及调试，不会对周围生态环境产生明显影响。

7 营运期环境影响分析

7.1 大气环境影响分析与评价

7.1.1 污染气象特征分析

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2-2018)的要求,本次评价调查了台山气象站近 20 年(2003-2022 年)的主要气候统计资料以及台山上朗气象站 2022 年连续一年的逐日的常规气象观测资料。台山气象站是国家一般气象站,位于江门市台山市和平一巷(经度:112.7858° E, 纬度:22.2472° N),与本项目的距离约为 15km,台山气象站与本项目所在区域气象特征基本一致。因此,本项目选择台山气象站的数据满足预测要求。

表 7.1-1 地面观测气象数据信息表

气象站名称	气象站编号	气象站等级	气象站坐标/m		相对距离/km	海拔高度/m	数据年份	气象要素
			X	Y				
台山基本气象站	59478	一般气象站	-4640	-14349	15	33.1	2022	风速、风向、总云、低云、干球温度

注:坐标以厂址中心(东经 112.8308208°, 北纬 22.3768528°)为原点(0,0),下文不重复赘述。

表 7.1-2 模拟高空气象数据信息表

模拟点坐标 m		相对距离 km	数据年份	模拟气象要素	模拟方式
X	Y				
11070	-48753	50	2022	大气压、离地高度、干球温度	NCEP

7.1.1.1 台山近 20 年主要气候统计资料

台山 2022 年主要气候统计结果见表 7.1-3。2003~2022 年累年全年气温、风向频率结果见表 7.1-4、表 7.1-5、图 7.1-1。

表 7.1-3 台山气象站近 20 年(2003~2022 年)的主要气候资料统计表

统计项目	*统计值	极值出现时间	**极值
多年平均气温(°C)	23.0		
累年极端最高气温(°C)	36.1	2005-07-19	38.3

累年极端最低气温（℃）		5.4	2016-01-24	1.6
多年平均气压（hPa）		1009.1		
多年平均水汽压（hPa）		23.0		
多年平均相对湿度（%）		77.5		
多年平均降雨量（mm）		1885.0	2008-06-06	274.8
灾害天气统计	多年平均沙暴日数(d)	0.0		
	多年平均雷暴日数(d)	68.5		
	多年平均冰雹日数(d)	0.1		
	多年平均大风日数(d)	3.2		
多年实测极大风速（m/s）、相应风向		24.7	2017-08-23	38.9/NW
多年平均风速（m/s）		2.1		
多年主导风向、风向频率（%）		N 18.3%		
多年静风频率(风速≤0.2m/s)(%)		6.9		
*统计值代表均值 **极值代表极端值		举例：累年极端最高气温	*代表极端最高气温的累年平均值	**代表极端最高气温的累年

表 7.1-4 台山气象站累年各月平均风速（m/s）、平均气温（℃）

月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
风速	2.4	2.2	2.1	2.0	2.0	1.9	1.9	1.7	1.9	2.2	2.4	2.7
气温	14.6	16.3	19.3	23.0	26.6	28.2	29.0	28.5	27.8	25.0	21.1	16.1

表 7.1-5 台山累年各风向频率（%）表

风向	N	NN	ENE	E	ESE	ESSE	S	SSW	WSW	W	WNW	NNW	C	最多 风向				
风频 (%)	18.3	12.3	4.7	3.2	2.8	3.2	4.0	7.6	11.8	5.9	3.0	1.6	2.1	2.2	4.0	6.4	6.9	N

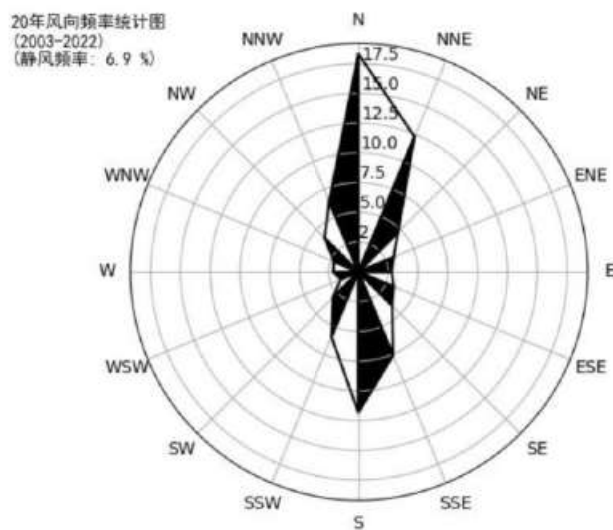


图 7.1-1 台山气象站风向玫瑰图（统计年限：2003-2022 年）

7.1.1.2 台山站 2022 年地面气象资料

由台山气象站 2022 年连续一年逐日、逐次常规地面气象观测资料进行统计分析，包括：温度、风向、风速、总云量和低云量数据。

1、年平均温度

表 7.1-6 台山 2022 年平均温度的月变化表

月份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
温度(°C)	16.77	13.21	21.98	23.34	25.01	28.43	30.09	28.55	29.06	25.52	22.65	14.49

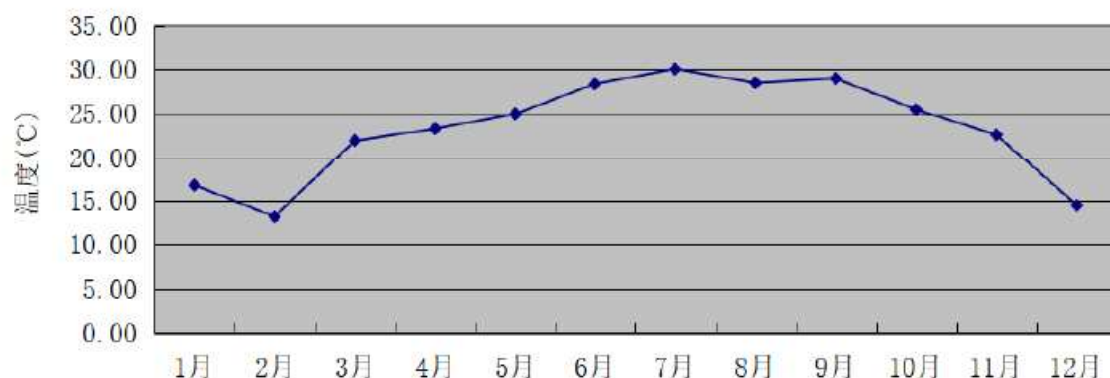


图 7.1-2 台山 2022 年平均温度的月变化图

2、年平均风速

表 7.1-7 台山 2022 年平均风速的月变化表

月份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
风速(m/s)	1.98	2.77	1.94	2.18	1.95	2.21	2.21	1.71	1.79	2.51	2.00	3.18

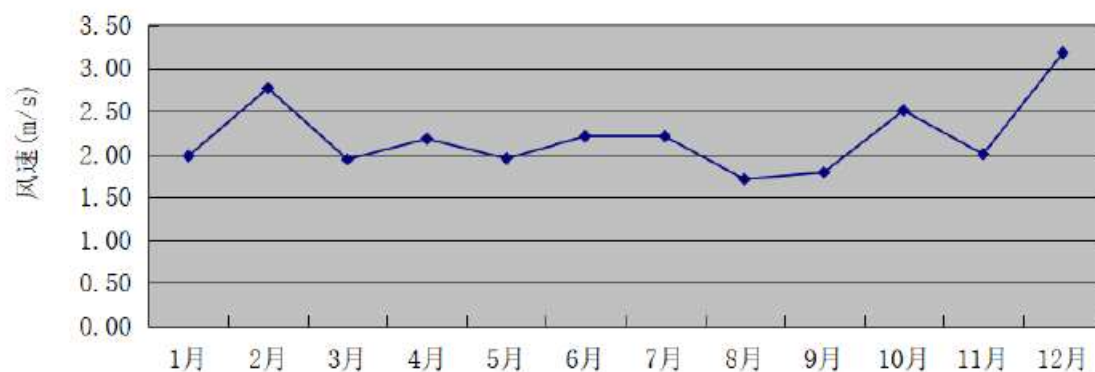


图 7.1-3 台山 2022 年平均风速的月变化图

3、风速变化分析

表 7.1-8 台山 2022 年季小时平均风速日变化表

小时(h) 风速(m/s)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
春季	1.58	1.54	1.52	1.57	1.59	1.58	1.59	1.81	1.97	2.15	2.32	2.49
夏季	1.68	1.65	1.57	1.58	1.49	1.49	1.52	1.67	1.93	2.10	2.28	2.45
秋季	1.54	1.56	1.57	1.72	1.76	1.73	1.83	1.92	2.40	2.61	2.85	2.83
冬季	2.29	2.42	2.44	2.58	2.67	2.61	2.61	2.62	2.93	3.11	3.15	3.08
小时(h) 风速(m/s)	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
春季	2.50	2.55	2.69	2.80	2.59	2.64	2.31	2.00	1.77	1.76	1.68	1.51
夏季	2.58	2.57	2.87	2.73	2.69	2.51	2.24	2.12	1.95	1.83	1.71	1.73
秋季	2.87	2.78	2.68	2.68	2.54	2.31	2.04	1.79	1.68	1.65	1.60	1.55
冬季	3.04	3.06	3.04	2.96	2.77	2.50	2.33	2.23	2.23	2.21	2.23	2.25

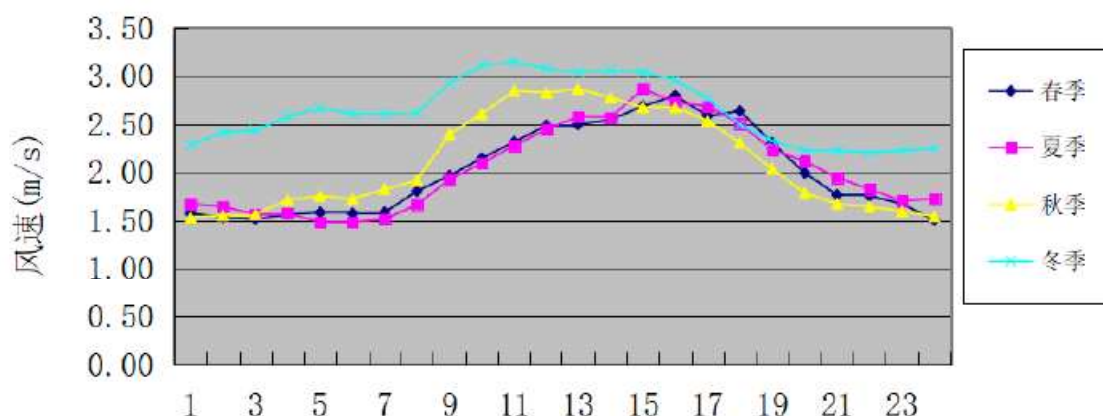


图 7.1-4 台山 2022 年季小时平均风速的日变化图

4、风向、风频

台山 2022 年各月、各季及全年各风向出现频率玫瑰图见图 7.1-5，年均风频的月变化、年均风频的季变化及年均风频见表 7.1-9、表 7.1-10。由表和图分析可知 2022 年台山气象站全年主导风向为 N，出现频率为 20.25%。

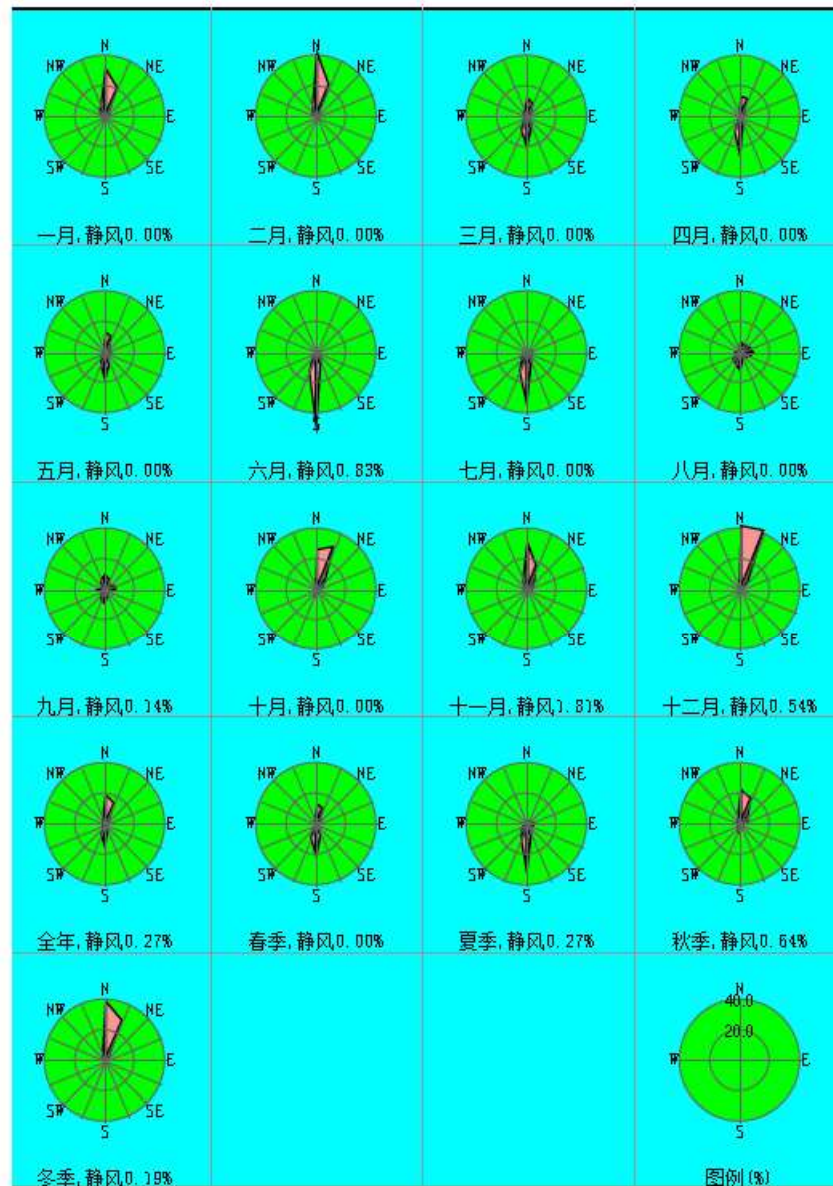


图 7.1-5 台山 2022 年各季及年平均风频图

表 7.1-9 台山 2022 年平均风频的月变化表

风频(%) 风向	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C
一月	32.66	20.83	4.97	2.96	2.42	2.15	0.81	1.21	3.76	3.63	2.69	1.61	3.09	3.36	5.24	8.60	0.00
二月	44.79	23.21	2.98	1.19	1.34	0.45	0.89	1.04	2.53	1.93	1.19	0.30	2.08	3.57	4.61	7.89	0.00
三月	13.44	10.08	3.76	2.69	1.75	2.02	3.90	8.33	21.37	9.95	5.11	2.15	3.76	2.55	3.76	5.38	0.00
四月	13.89	12.50	4.86	3.61	2.64	1.25	3.33	6.81	27.64	10.28	3.33	1.11	1.94	1.53	2.22	3.06	0.00
五月	14.38	12.23	5.11	4.17	3.90	4.17	3.63	7.93	19.76	9.54	4.97	1.48	2.28	1.75	2.15	2.55	0.00
六月	2.08	1.81	1.39	1.67	2.50	2.64	4.31	8.33	52.78	13.61	4.58	2.22	0.14	0.14	0.28	0.69	0.83
七月	2.96	1.48	2.82	4.97	3.23	3.09	3.90	9.01	36.56	13.98	5.91	3.76	3.23	1.61	1.88	1.61	0.00
八月	7.39	6.18	7.39	7.66	9.41	6.32	5.11	5.51	13.44	8.47	6.72	3.49	3.90	2.96	2.42	3.63	0.00
九月	11.39	7.92	5.14	8.06	7.78	3.61	3.33	4.31	10.14	7.08	4.58	3.33	6.81	3.89	4.72	7.78	0.14
十月	26.34	30.91	9.14	4.03	2.02	2.82	1.21	2.28	4.57	4.97	2.02	0.67	2.15	1.88	2.96	2.02	0.00
十一月	32.78	17.50	7.22	4.31	2.64	0.69	2.22	2.92	6.53	3.19	1.53	1.53	1.94	3.06	2.78	7.36	1.81
十二月	42.61	42.07	6.85	1.75	0.00	0.54	0.27	0.00	0.40	0.27	0.13	0.13	0.67	0.40	1.21	2.15	0.54

表 7.1-10 台山 2022 年平均风频的月变化表

风频(%) 风向	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C
春季	13.90	11.59	4.57	3.49	2.76	2.49	3.62	7.70	22.87	9.92	4.48	1.59	2.67	1.95	2.72	3.67	0.00
夏季	4.17	3.17	3.89	4.80	5.07	4.03	4.44	7.61	34.06	12.00	5.75	3.17	2.45	1.59	1.54	1.99	0.27
秋季	23.53	18.91	7.19	5.45	4.12	2.38	2.24	3.16	7.05	5.08	2.70	1.83	3.62	2.93	3.48	5.68	0.64
冬季	39.86	28.89	5.00	1.99	1.25	1.06	0.65	0.74	2.22	1.94	1.34	0.69	1.94	2.41	3.66	6.16	0.19
全年	20.25	15.56	5.16	3.94	3.31	2.50	2.75	4.83	16.66	7.27	3.58	1.83	2.67	2.21	2.84	4.36	0.27

7.1.2 预测因子

根据本项目工程分析和导则，选取有环境质量标准的评价因子作为预测因子，本次评价主要选取 SO_2 、 NO_2 、TSP、 PM_{10} 、 $\text{PM}_{2.5}$ 、HCl、CO、二噁英类、锰及其化合物、VOCs 和 NMHC 作为本项目的大气环境影响评价的预测评价因子。

本项目 $\text{SO}_2+\text{NO}_x < 500\text{t/a}$ ，无需预测二次污染物 $\text{PM}_{2.5}$ 。

7.1.3 预测范围和计算点

根据估算模式计算结果，故确定环境空气影响的评价范围为：以项目厂址为中心，边长为 $10\text{km} \times 10\text{km}$ 的矩形范围作为评价范围。

本次大气环境影响预测计算点包括：环境空气保护目标、评价范围内的网格点以及评价区域最大地面浓度点。

本次大气预测范围以厂址中心（东经 112.8308208° ，北纬 22.3768528° ）为原点 (0,0)，定义 X 轴方向上网格范围为 $[-5500, 5500]$ ，Y 轴方向上网格范围为 $[-5500, 5500]$ ，预测方案中 X 方向和 Y 方向均为 100m 网格，预测点总数合计为 12536 个；防护距离计算方案中 X 方向和 Y 方向均为 50m 网格，预测点总数合计为 49056 个。预测范围覆盖了各个污染物短期浓度贡献值占标率大于 10% 的区域。

7.1.4 预测周期

选取 2022 年作为评价基准年，作为本项目的预测周期，预测时段选取连续 1 年。

7.1.5 预测模型及相关参数

1、预测模型

根据估算，特征污染物不包括 O_3 、风速 $\leq 0.5\text{m/s}$ 持续时间为 7h（不超过 72h），近 20 年统计的全年静风频率为 6.9%（小于 35%）。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），在此情况下推荐的 AERMOD 模式系统或 ADMS 模式系统进行预测。

AERMOD 是一个稳态烟羽扩散模式，可基于大气边界层数据特征模拟点源、面源、体源等排放出的污染物在短期（小时平均、日平均）、长期（年平均）的浓度分布，适用于农村或城市地区、简单或复杂地形。AERMOD 适用于评价范

围小于等于 50km 的一级评价项目。

2、AERMOD 模式中的相关参数选取

根据项目所在位置，选取项目所在区域的地表反射率、波文率、地表粗糙度见表 1.7-14。170~350 为城市，350~170 为落叶林。

表 7.1-11AERMOD 模式中的相关参数选取一览表

序号	扇区	时段	正午反照率	BOWEN	粗糙度
1	170-350	冬季(12,1,2 月)	0.18	1	1
2		春季(3,4,5 月)	0.14	0.5	1
3		夏季(6,7,8 月)	0.16	1	1
4		秋季(9,10,11 月)	0.18	1	1
5	350-170	冬季(12,1,2 月)	0.12	0.4	0.5
6		春季(3,4,5 月)	0.12	0.3	1
7		夏季(6,7,8 月)	0.12	0.2	1.3
8		秋季(9,10,11 月)	0.12	0.4	0.8

备注：冬季的“正午反照率”、“BOWEN”采用秋季的值代替。

根据导则要求，项目排气筒实际高度小于周围建筑物高度计算的最佳工程方案（GEP）烟尘高度时，且在 GEP 的 5L 影响区域内，则需要考虑建筑下洗情况。经计算，本项目排气筒需要考虑建筑物下洗影响。

3、地形数据

本项目周围为复杂地形，复杂地形条件下的污染物扩散模拟需要输入地形数据。本次评价使用的地形数据是 DEM 数字高程数据格式，本次大气环境影响评价范围内复杂地形示意图见下图。




图 7.1-6 评价范围内复杂地形示意图

4、环境现状值取值

(1) 采用长期监测数据的污染物

评价因子： SO_2 、 NO_2 、 PM_{10} 、 $\text{PM}_{2.5}$ 、CO

取值方法： SO_2 、 NO_2 、 PM_{10} 、 $\text{PM}_{2.5}$ 、CO 叠加相应时刻的环境质量现状浓度，数据来源于台山上朗气象站 2022 年环境空气质量日均值统计表。

表 7.1-12 2022 年环境空气质量逐日数据信息表

监测站点名称	气象站编号	气象站等级	气象站坐标/m		相对距离 /km	数据年份
			X	Y		
台山上朗站	/	/	-3482	-14400	15	2022

台山上朗气象站 2022 年基本污染物环境质量现状统计见下表，由此可知基本污染物环境质量现状各污染因子均达标。

表 7.1-13 2022 年台山气象站环境空气质量情况（单位： $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ）

污染物	年评价指标	现状浓度	标准值	占标率 /%	达标情况
SO_2	第 98 百分位数日平均质量浓度	9	150	6.00	达标
	年平均质量浓度	5	60	8.33	达标
NO_2	第 98 百分位数日平均质量浓度	47	80	58.75	达标
	年平均质量浓度	19	40	47.50	达标

污染物	年评价指标	现状浓度	标准值	占标率/%	达标情况
PM10	第 95 百分位数日平均质量浓度	64	150	42.67	达标
	年平均质量浓度	33	70	47.14	达标
PM2.5	第 95 百分位数日平均质量浓度	43	75	57.33	达标
	年平均质量浓度	20	35	57.14	达标
CO	第 95 百分位数日平均质量浓度	1.0mg/m ³	4mg/m ³	25	达标
臭氧	第 90 百分位数 8 小时平均质量浓度	160	160	100	达标

（2）采用补充监测数据的污染物

评价因子：TSP、HCl、二噁英类、锰及其化合物、VOCs 和 NMHC。

取值方法：本项目共布设了 1 个补充监测点，根据导则要求，对采用补充监测数据进行现状评价的，取各污染物不同评价时段监测浓度的最大值，作为环境空气保护目标及网格点环境质量现状浓度。根据本项目的补充监测结果，经计算，各污染物的环境现状值具体见表 7.1-14。

表 7.1-14 各污染物预测叠加环境现状值统计一览表（单位：除二噁英类为 $\mu\text{gTEQ}/\text{Nm}^3$ ，其他为 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ）

序号	污染物	最大 1 小时均值浓度	最大日均浓度
1	HCl	10	/
2	TSP	/	33
3	二噁英类	/	0.056
4	锰及其化合物	/	0.0005
5	VOCs	/	27.6（8 小时）
6	NMHC	660	/

注：（1）若该点的浓度低于检出限，取检出限的 50%。

（2）由于氯化氢日均值无法出具 CMA 章的监测结果，只有小时值的监测方法，本评价保守用小时值作为日均值的背景值进行预测；二噁英类用日均值作为年均值的背景值进行预测。

7.2 预测源强

1、本项目正常工况污染源

本项目正常工况下各废气污染源有组织及无组织排放情况见表 7.2-1。

2、本项目非正常工况污染源

项目非正常排污主要考虑废气环保设施不能达到设计规定指标时，废气的非正常排放情况。本次考虑废气处理装置高效袋式除尘器、布袋除尘器治理措施失

效的状况（无去除效率），持续时间为1小时，本项目非正常工况下废气污染源有组织排放情况见表 7.2-2。

3、以新带老污染源

本项目为新建项目，无“以新带老”削减源。

4、在建、已批拟建项目

根据相关调查，与评价项目排放污染物有关的其他在建项目、已批拟建项目包括：台山迪生力汽轮智造有限公司年产100万件铝合金轮毂项目、台山市台铝铝业有限公司年产铝型材20000吨扩建项目等污染源详见表 7.2-4。

表 7.2-1 本项目正常工况大气污染源源强参数一览表

序号	类型	污染源名称	坐标/中心点坐标		地面高程 Z(m)	点源 H(m)	点源 D(m)	点源 T(°C)	烟气量 (Nm³/h)	面源长度 (m)	面源宽度 (m)	面源有效高 He (m)	评价因子源强											
			X(m)	Y(m)									SO ₂	NO ₂	TSP	PM ₁₀	PM _{2.5}	HCl	CO	二噁英类	锰及其化合物	VOCs	NMHC	单位
1	点源	DA001-LX	182	101	42	15	0.7	25	32175	/		/										0.161	0.161	kg/h
2	点源	DA002-LX	105	69	39	15	0.4	25	6500	/		/				0.061	0.0305							kg/h
3	点源	DA003-LX	71	70	38	25	0.35	130	5000	/		/	0.230	1.499		0.003	0.0015	0.020	0.15	0.003	2.9E-05	0.010	0.010	kg/h, 二噁英类 mg/h
4	点源	DA004-LX	174	25	36	22	1	130	35000	/		/	0.458	0.965		0.227	0.114	0.035		0.01				kg/h, 二噁英类 mg/h
5	点源	DA007	172	-2	35	21	0.7	70	25000	/		/				0.021	0.0105							kg/h
6	面源	合金化车间	90	-50	31	/	/	/	/	144	228	6			1.581	0.791	0.395	0.00057		0.0002				t/a, 二噁英类 g/a
7	面源	铝屑库	158	127	40	/	/	/	/	57		4.5										0.6	0.6	t/a

注：NO_x：NO₂按1：1换算；有组织颗粒物以PM₁₀表征，PM₁₀：PM_{2.5}按1：0.5换算；NMHC：TVOC按1：1换算，锰及其化合物等于铜、锰及其化合物。其中DA007是依托金桥绿色铝合金项目的排气筒。无组织颗粒物以TSP表征，TSP：PM₁₀：PM_{2.5}按1：0.5：0.25换算。面源高度：合金化车间建设高度19.7m，面源高度取考虑门窗高度，取值6m。铝屑储存库即铝屑预处理车间高度11.3m，面源高度考虑门窗高度，取值4.5m。

表 7.2-2 本项目非正常工况大气污染源源强参数一览表

序号	类型	污染源名称	坐标		地面高程 Z (m)	点源 H (m)	点源 D (m)	点源 T (°C)	烟气量 (Nm³/h)	评价因子源强 (除二噁英为 mg/a, 其他为 kg/h)								
			X (m)	Y (m)						SO ₂	NO ₂	PM ₁₀	PM _{2.5}	HCl	VOCs	CO	二噁英	锰及其化合物
1	点源	DA003-LX	71	70	38	25	0.6	130	5000	0.192	2.498	0.220	0.110	0.017	8.3E-03	0.125	0.021	0.0024
2	点源	DA004-LX	174	25	36	22	1.0	130	35000			11.177	5.5885					

备注：由于非正常工况有烘干窑紧急停车和废气处理设施非正常运行两种工况，本次非正常源强取源强较大值。

表 7.2-3 项目周边与本项目排放污染物有关的金桥绿色铝合金项目拟建污染源一览表

序号	类型	污染源名称	坐标		地面高程 Z (m)	点源 H (m)	点源 D (m)	点源 T (°C)	烟气量 (Nm³/h)	面源长度 (m)	面源宽度 (m)	与正北向夹角 (°)	有效高 He (m)	评价因子源强 (点源为 kg/h, 面源为 t/a)					
			X (m)	Y (m)										SO ₂	NO ₂	TSP	PM ₁₀	PM _{2.5}	HCl
1	点源	DA001	171	9	36	21	1.7	150	142580				/	1.198	4.25		0.608	0.304	0.041
2	点源	DA002	171	-95	34	21	1.7	150	142580				/	1.198	4.25		0.608	0.304	0.041
3	点源	DA003	34	-18	35	21	0.5	80	9300				/	0.114	0.533		0.163	0.0815	
4	点源	DA004	34	-42	31	21	0.5	80	9300				/	0.114	0.533		0.163	0.0815	
5	点源	DA005	34	-65	28	21	0.5	80	9300				/	0.114	0.533		0.163	0.0815	
6	点源	DA006	34	-87	28	21	0.5	80	9300				/	0.114	0.533		0.163	0.0815	

7	点源	DA007	133	69	35	21	0.7	70	25000				/				0.016	0.008	
8	点源	DA008	-103	-166	20	18	0.4	80	4720				/	0.06	0.27		0.08	0.04	
9	点源	DA009	-20	5	33	18	0.85	100	17000				/	0.3	1.4		0.43	0.215	
10	点源	DA010	73	87	37	18	0.2	100	1040				/	0.02	0.1		0.03	0.015	
11	点源	DA011	-110	85	22	18	0.4	80	3400				/	0.06	0.28		0.09	0.045	
12	面源	合金化车间	90	-50	31	/	/	/	/	144	228	0	6			6.825	3.4125	1.70625	

表 7.2-4 项目周边与本项目排放污染物有关的其他在建、拟建污染源

公司	类型	污染源名称	坐标/中心点坐标		地面高程 Z(m)	点源 H(m)	点源 D(m)	点源 T (°C)	烟气量(Nm³/h)	有效高 He(m)	评价因子源强 (kg/h)						
			X(m)	Y(m)							SO₂	NO₂	TSP	PM₁₀	PM₂.₅	TVOC	NMHC
迪生力	点源	FQ-1	-2211	-2856	11	15	0.8	45	27816	/	0.012	0.056		0.0172			
	点源	FQ-2	-2249	-2868	9	15	0.05	100	68	/	0.001	0.009		0.001			
	点源	FQ-3	-2129	-2894	13	15	0.1	80	816	/	0.012	0.112		0.017			
	点源	FQ-4	-2137	-3026	12	15	0.1	60	1088	/	0.016	0.15		0.023			
	点源	FQ-5	-2243	-3001	8	15	0.5	25	16000	/				0.004			
	点源	FQ-6	-2246	-3011	8	15	0.1	60	1088	/	0.016	0.15		0.023			
	点源	FQ-8	-2199	-3015	10	15	0.1	60	1088	/	0.016	0.15		0.023			
	点源	FQ-9	-2172	-2980	12	15	0.5	100	12500	/	0.01	0.094		0.036		0.183	0.183
	点源	FQ-10	-2132	-3022	12	15	0.1	60	1088	/	0.016	0.15		0.023			
	点源	FQ-7	-2238	-2998	9	15	0.3	45	6000	/						0.026	0.026
	面源	S1 铸造车间	-2309 -2096 -2098 -2313	-2850 -2869 -2915 -2896	13	/	/	/	/	5			0.003				
	面源	S2 喷涂车间	-2317 -2106 -2109 -2325	-2966 -2986 -3030 -3010	13	/	/	/	/	5			0.04			0.199	0.199
台铝	点源	DA003	-1122	359	8	15	0.25	25	8000	/				0.205	0.1025		
	点源	DA006	-1123	360	8	15	0.25	40	9000	/	0.101	0.875		0.033	0.0165		
	面源	台铝面源	-1143 -1144 -1093 -1093	359 221 221 360	9	/	/	/	/	5			1.375	0.6875	0.3438		

7.2.1 预测结果和评价

7.2.1.1 正常排放工况污染因子贡献值预测结果

根据大气导则要求，项目正常排放条件下，预测环境空气保护目标和网格点主要污染物的短期浓度和长期浓度贡献值，评价其最大浓度占标率，预测结果见附表1。

(1) SO₂

根据预测结果，网格点中SO₂产生的最大小时贡献值浓度为11.5μg/m³，占标率为2.31%；评价范围内各环境保护目标中蟠秀村的贡献值最大，浓度为0.955μg/m³，占标率为0.19%。

网格点的最大日均贡献值浓度为1.04μg/m³，占标率为0.69%；评价范围内各环境保护目标中福安村的贡献值最大，浓度为0.255μg/m³，占标率为0.17%。

网格点的最大年均贡献值浓度为0.159μg/m³，占标率为0.27%；评价范围内各环境保护目标中福安村的贡献值最大，浓度为0.0408μg/m³，占标率为0.07%。

评价范围内SO₂短期浓度贡献值的最大浓度占标率小于100%，年均浓度贡献值的最大浓度占标率均小于30%。

(2) NO₂

根据预测结果，网格点中NO₂产生的最大小时贡献值浓度为66.3μg/m³，占标率为33.16%；评价范围内各环境保护目标中蟠秀村的贡献值最大，浓度为5.23μg/m³，占标率为2.61%。

网格点的最大日均贡献值浓度为6.13μg/m³，占标率为7.66%；评价范围内各环境保护目标中福安村的贡献值最大，浓度为1.49μg/m³，占标率为1.86%。

网格点的最大年均贡献值浓度为0.943μg/m³，占标率为2.36%；评价范围内各环境保护目标中福安村的贡献值最大，浓度为0.242μg/m³，占标率为0.61%。

评价范围内NO₂短期浓度贡献值的最大浓度占标率小于100%，年均浓度贡献值的最大浓度占标率均小于30%。

(3) PM₁₀

根据预测结果，网格点中PM₁₀产生的最大日均贡献值浓度为6.01μg/m³，占标率为4.01%；对评价范围内各环境保护目标中升平村的贡献值最大，浓度为1.72μg/m³，占标率为1.15%。

网格点的最大年均贡献值浓度为 $1.33\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，占标率为 1.9%；对评价范围内各环境保护目标中甫上村的贡献值最大，浓度为 $0.17\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，占标率为 0.24%。

评价范围内 PM_{10} 短期浓度贡献值的最大浓度占标率小于 100%，年均浓度贡献值的最大浓度占标率均小于 30%。

（4） $\text{PM}_{2.5}$

根据预测结果，网格点中 $\text{PM}_{2.5}$ 产生的最大日均贡献值浓度为 $3\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，占标率为 4.01%；对评价范围内各环境保护目标中升平村的贡献值最大，浓度为 $0.861\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，占标率为 1.15%。

网格点的最大年均贡献值浓度为 $0.665\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，占标率为 1.9%；对评价范围内各环境保护目标中甫上村的贡献值最大，浓度为 $0.0851\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，占标率为 0.24%。

评价范围内 $\text{PM}_{2.5}$ 短期浓度贡献值的最大浓度占标率小于 100%，年均浓度贡献值的最大浓度占标率均小于 30%。

（5）TSP

根据预测结果，网格点中 TSP 产生的最大小时贡献值浓度为 $87.2\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，占标率为 9.68%；评价范围内各环境保护目标中甫上村的贡献值最大，浓度为 $38.5\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，占标率为 4.28%。

网格点的最大日均贡献值浓度为 $11.1\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，占标率为 3.69%；评价范围内各环境保护目标中升平村的贡献值最大，浓度为 $3.4\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，占标率为 1.13%。

网格点的最大年均贡献值浓度为 $2.17\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，占标率为 1.08%；评价范围内各环境保护目标中甫上村的贡献值最大，浓度为 $0.272\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，占标率为 0.14%。

评价范围内 TSP 短期浓度贡献值的最大浓度占标率小于 100%，年均浓度贡献值的最大浓度占标率均小于 30%。

（6）HCl

根据预测结果，网格点中 HCl 产生的最大小时贡献值浓度为 $1.35\mu\text{g}/\text{立方米}$ ，占标率为 2.71%；评价范围内各环境保护目标中甫上村的贡献值最大，浓度为 $0.0884\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，占标率为 0.18%。

网格点的最大日均贡献值浓度为 $0.0338\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，占标率为 0.23%；评价范围内各环境保护目标中福安村的贡献值最大，浓度为 $0.0338\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，占标率为 0.23%。

评价范围内 HCl 短期浓度贡献值的最大浓度占标率小于 100%。

（7）CO

根据预测结果，网格点中 CO 产生的最大日均贡献值浓度为 $7.15\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，占标率为 0.07%；对评价范围内各环境保护目标中蟠秀村的贡献值最大，浓度为 $0.619\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，占标率为 0.01%。

网格点的最大年均贡献值浓度为 $0.625\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，占标率为 0.02%；对评价范围内各环境保护目标中福安村的贡献值最大，浓度为 $0.156\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，占标率为 0.00%。

评价范围内 CO 短期浓度贡献值的最大浓度占标率小于 100%，年均浓度贡献值的最大浓度占标率均小于 30%。

（8）二噁英类

根据预测结果，网格点的最大年均贡献值浓度为 $0.00741\text{pg-TEQ}/\text{Nm}^3$ ，占标率为 1.24%；对评价范围内各环境保护目标中和安村的贡献值最大，浓度为 $0.00187\text{pg-TEQ}/\text{Nm}^3$ ，占标率为 0.31%。

评价范围内二噁英类年均浓度贡献值的最大浓度占标率均小于 30%。

（9）锰及其化合物

根据预测结果，网格点中锰及其化合物产生的最大日均贡献值浓度为 $0.00012\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，占标率为 0.00%；对评价范围内各环境保护目标中福安村的贡献值最大，浓度为 $0.00003\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，占标率为 0.00%。

评价范围内锰及其化合物日均浓度贡献值的最大浓度占标率均小于 100%。

（10）TVOC

根据预测结果，网格点中 TVOC 产生的最大日均贡献值浓度为 $38.3\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，占标率为 6.39%；对评价范围内各环境保护目标中升平村的贡献值最大，浓度为 $5.5\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，占标率为 0.92%。

评价范围内 TVOC 日均浓度贡献值的最大浓度占标率均小于 100%。

（11）NMHC

根据预测结果，网格点中 NMHC 产生的最大日均贡献值浓度为 $79.3\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，占标率为 3.97%；对评价范围内各环境保护目标中蟠秀村的贡献值最大，浓度为 $15.2\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，占标率为 0.76%。

评价范围内 NMHC 日均浓度贡献值的最大浓度占标率均小于 100%。

7.2.1.2 正常排放工况污染因子叠加预测结果

根据大气导则，对本项目各污染因子正常排放工况下各预测时段网格点最大落地浓度和环境空气敏感点地面浓度的贡献值，并叠加在建、拟建项目的环境影响，同时叠加环境空气质量现状浓度后，评价其短期、长期浓度浓度叠加后的达标情况，结果统计详见附表2，详图见图7.2-1~图7.2-12。

1、SO₂

根据预测结果，考虑叠加在建、拟建项目，同时叠加环境质量现状浓度后，网格点的保证率最大日平均浓度为16.8μg/m³，占标率为11.18%，评价范围内各环境保护目标福安村叠加值保证率最大浓度为12.7μg/m³，占标率为8.48%；网格点的最大年平均浓度为7.93μg/m³，占标率为13.22%，评价范围内各环境保护目标中福安村叠加值最大浓度为5.89μg/m³，占标率为9.82%。

2、NO₂

根据预测结果，考虑叠加在建、拟建项目，同时叠加环境质量现状浓度后，网格点的保证率最大日平均浓度为69.7μg/m³，占标率为87.2%，评价范围内各环境保护目标福安村叠加值保证率最大浓度为52.7μg/m³，占标率为65.9%；网格点的最大年平均浓度为30.1μg/m³，占标率为75.32%，评价范围内各环境保护目标中和安村叠加值最大浓度为21.2μg/m³，占标率为53.02%。

3、PM₁₀

根据预测结果，考虑叠加在建、拟建项目，同时叠加环境质量现状浓度后，网格点中PM₁₀保证率最大日平均浓度为126.1μg/m³，占标率为84.1%，评价范围内各环境保护目标中福林村叠加值保证率最大浓度为122μg/m³，占标率为81.2%；网格点的最大年平均浓度为44.8μg/m³，占标率为63.98%，评价范围内各环境保护目标中松园村叠加值最大浓度为36.3μg/m³，占标率为51.9%。

4、PM_{2.5}

根据预测结果，考虑叠加在建、拟建项目，同时叠加环境质量现状浓度后，网格点中PM_{2.5}保证率最大日平均浓度为54.7μg/m³，占标率为73.0%，评价范围内各环境保护目标中福林村叠加值保证率最大浓度为52.4μg/m³，占标率为69.9%；网格点的最大年平均浓度为25.9μg/m³，占标率为74.1%，评价范围内各环境保护目标中福林村叠加值最大浓度为26.3μg/m³，占标率为75.1%。

5、TSP

根据预测结果，考虑叠加在建、拟建项目，同时叠加环境质量现状浓度后，网格点中 TSP 最大日均浓度为 $186\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，占标率为 61.99%，评价范围内各环境保护目标中福林村叠加值最大，浓度为 $159\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，占标率为 53.08%。仅叠加在建拟建源的环境影响，网格点的最大年平均浓度为 $23.4\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，占标率为 11.7%，评价范围内各环境保护目标中福林村预测值最大，浓度为 $25.1\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，占标率为 12.54%。

6、HCl

根据预测结果，叠加环境质量现状浓度后，网格点中 HCl 最大小时浓度为 $11.4\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，占标率为 22.87%，评价范围内环境保护目标中福安村叠加值最大，浓度为 $10.3\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，占标率为 20.62%；网格点的最大日平均浓度为 $10.3\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，占标率为 68.46%；评价范围内各环境保护目标中甫上村叠加值最大，浓度为 $10.10\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，占标率为 67.12%。

7、CO

根据预测结果，叠加环境质量现状浓度后，网格点中 CO 的最大保证率日平均浓度为 $1000\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，占标率为 25.01%；评价范围内各环境保护目标中岐岭村等的叠加值最大，浓度为 $1000\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，占标率为 25%。

8、二噁英类

根据预测结果，叠加环境质量现状浓度后，网格点中二噁英类最大年均浓度为 $0.0643\text{ pg-TEQ}/\text{Nm}^3$ ，占标率为 10.57%，评价范围内环境保护目标中和安村叠加值浓度为 $0.0579\text{ pg-TEQ}/\text{Nm}^3$ ，占标率为 9.64%。

9、锰及其化合物

根据预测结果，叠加环境质量现状浓度后，网格点中锰及其化合物的最大日平均浓度为 $0.00062\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，占标率为 0.01%；评价范围内各环境保护目标中岐岭村等的叠加值浓度为 $0.00051\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，占标率为 0.01%。

10、TVOC

根据预测结果，叠加环境质量现状浓度后，网格点中 TVOC 的最大 8 小时平均浓度为 $88.2\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，占标率为 14.69%；评价范围内各环境保护目标中吉龙村等的叠加值浓度为 $41.1\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，占标率为 6.85%。

11、NMHC

根据预测结果，叠加环境质量现状浓度后，网格点中 NMHC 的最大小时平均浓度为 $799\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，占标率为 39.97%；评价范围内各环境保护目标中吉龙村等的叠加值浓度为 $725\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，占标率为 36.26%。




图 7.2-1 叠加后 SO_2 保证率日均浓度分布图（单位： $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ）




图 7.2-2 叠加后 SO₂ 年均浓度分布图（单位：μg/m³）




图 7.2-3 叠加后 NO₂ 保证率日均浓度分布图（单位：μg/m³）




图 7.2-4 叠加后 NO_2 年均浓度分布图（单位： $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ）

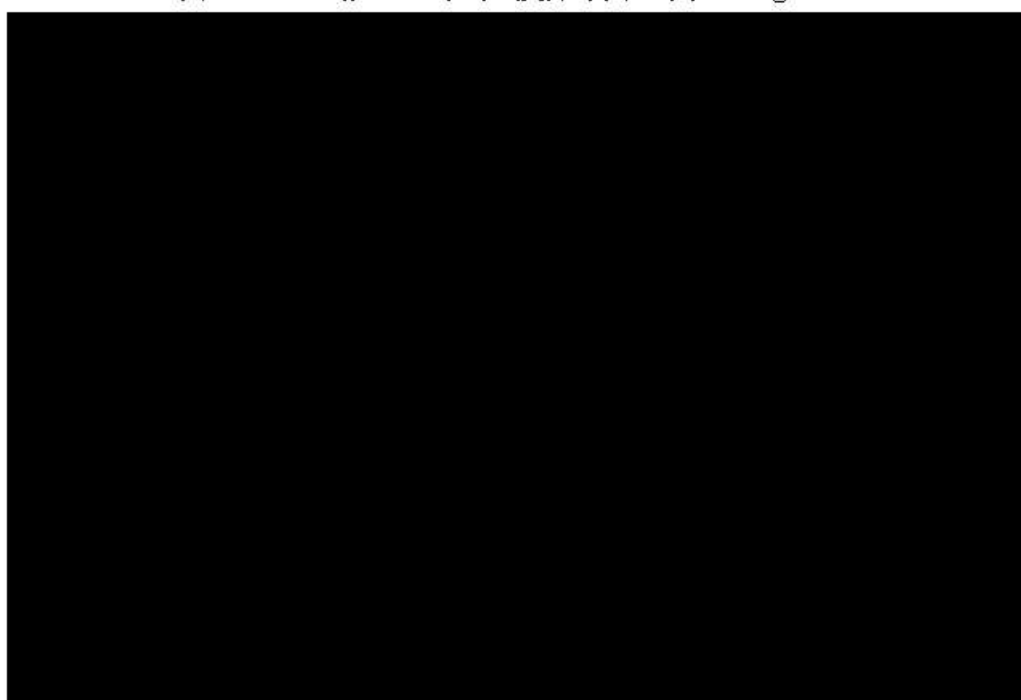


图 7.2-5 叠加后 PM_{10} 保证率日均浓度分布图（单位： $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ）




图 7.2-6 叠加后 PM_{10} 年均浓度分布图（单位： $\mu g/m^3$ ）




图 7.2-7 叠加后 $PM_{2.5}$ 保证率日均浓度分布图（单位： $\mu g/m^3$ ）




图 7.2-8 叠加后 $PM_{2.5}$ 年均浓度分布图（单位： $\mu g/m^3$ ）




图 7.2-9 叠加在建拟建源后 TSP 日均浓度分布图（单位： $\mu g/m^3$ ）



图 7.2-10 叠加后 TSP 年均浓度分布图（单位： $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ）




图 7.2-11 叠加后 HCl 小时平均浓度分布图（单位： $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ）




图 7.2-12 叠加后 HCl 日均浓度分布图（单位： $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ）




图 7.2-13 叠加后 CO 保证率日均浓度分布图（单位： $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ）




图 7.2-14 叠加后二噁英类年均浓度分布图（单位：pg-TEQ/Nm³）




图 7.2-15 叠加后锰及其化合物日均浓度分布图（单位：μg/m³）




图 7.2-16 叠加后 TVOC8 小时浓度分布图（单位： $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ）



图 7.2-17 叠加后 NMHC 小时浓度分布图（单位： $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ）

7.2.1.3 非正常工况预测结果

非正常排放是指废气处理装置不能正常运行，高效布袋除尘器失效，废气直接通过排气筒排放。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项

目非正常排放下，预测环境空气保护目标和网格点主要污染物的 1h 最大浓度贡献值，评价其最大浓度占标率。预测结果详见附表 3。

（1）NO₂

根据预测结果，在非正常工况下，网格点中 NO₂ 产生的最大小时贡献值浓度为 169μg/m³，占标率为 84.53%；评价范围内各环境保护目标中对甫下村的贡献值最大，浓度为 12.9μg/m³，占标率为 6.44%。

（2）PM₁₀

根据预测结果，在非正常工况下，网格点中 PM₁₀ 产生的最大小时贡献值浓度为 461μg/m³；评价范围内各环境保护目标中对甫上村的贡献值最大，浓度为 34.4μg/m³。

（3）二噁英类

根据预测结果，在非正常工况下，网格点中二噁英类产生的最大小时贡献值浓度为 1.42pg-TEQ/Nm³，评价范围内各环境保护目标中对甫下村的贡献值最大，浓度为 0.109μg/m³。

（4）锰及其化合物

根据预测结果，在非正常工况下，网格点中锰及其化合物产生的最大小时贡献值浓度为 0.162μg/m³；评价范围内各环境保护目标中对甫下村的贡献值最大，浓度为 0.0124μg/m³。

7.2.1.4 大气环境保护距离

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境保护区域，以确保大气环境保护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。

在项目正常工况下，预测本项目新增污染源，即全厂污染源在网格点的短期质量浓度的达标情况。根据预测结果，网格点（含厂界及厂界外）各预测因子的短期最大贡献浓度值及其达标情况见。根据预测结果，本项目厂界外的大气污染物短期贡献浓度均未出现超过环境质量浓度限值的现象，且厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，本项目无需设置大气环境保护距离。

表 7.2-5 全厂污染源短期最大贡献浓度预测结果表

预测因子	平均时段	网格最大贡献值(mg/m ³)	环境质量标准(mg/m ³)	占标率(%)	厂界排放标准(mg/m ³)	占标率(%)
SO ₂	1 小时	3.84E-02	0.5	7.68	/	/
	日均值	1.28E-02	0.15	8.53	/	/
NO ₂	1 小时	1.79E-01	0.2	89.50	/	/
	日均值	4.68E-02	0.08	58.50	/	/
PM ₁₀	日均值	4.05E-02	0.15	27.00	/	/
PM _{2.5}	日均值	2.03E-02	0.075	27.07	/	/
TSP	日均值	6.27E-02	0.3	20.90	/	/
HCl	1 小时	1.44E-03	0.05	2.88	0.2	0.72
	日均值	5.14E-04	0.015	3.43	/	/
CO	1 小时	7.55E-03	10	0.08	/	/
	日均值	6.78E-04	4	0.02	/	/
锰及其化合物	日均值	1.30E-07	0.01	0	/	/
TVOC	8 小时	5.43E-02	0.6	9.06	/	/
NMHC	1 小时	9.35E-02	2	4.68	/	/

7.2.2 预测与评价小结

1、贡献值

正常工况下，项目所排放的各大气污染物的短期浓度和长期浓度贡献值均满足环境标准要求，且短期浓度贡献值的最大浓度占标率小于 100%，年均浓度贡献值的最大浓度占标率均小于 30%。

2、区域环境叠加值

本项目污染源正常排放下，各污染物短期浓度贡献值的最大浓度和年均浓度贡献值的最大浓度叠加现状浓度和拟建项目的污染源后，项目所排放的各污染物保证率日平均浓度和年平均质量浓度以及仅有的短期浓度均符合环境质量标准要求，项目大气环境影响符合当地环境功能区划。

因此，本项目正常排放工况下，大气环境影响可以接受。

3、在非正常工况下，废气未经处理直接排放，将造成评价范围内颗粒物等的 1h 平均质量浓度均出现了超标现象，对周边敏感点的影响增大。因此，项目建成后应加强管理，定时检修废气处理设施，严格确保其处于正常的运行工况。

4、根据预测本项目污染源的结果，厂界外大气污染物短期贡献浓度未超过环境质量浓度限值，且厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，无需设置大气环

境防护距离。

7.2.3 大气污染物排放量核算

表 7.2-6 大气污染物有组织年排放量核算表

序号	排放口编号	污染物	核算排放浓度/ (mg/m ³ , 二噁英 ng/m ³)	核算排放速 率/ (kg/h, 二 噁英 mg/h)	核算年排放 量/ (t/a, 二 噁英 mg/a)
主要排放口					
1	DA003-LX	颗粒物	0.53 (0.38)	0.003	0.015
		SO ₂	46.00 (32.86)	0.230	1.388
		NO _x	299.8 (214.11)	1.499	9.438
		VOCs	2.00 (1.43)	0.010	0.079
		二噁英	0.50 (0.36)	0.003	19.800
		HCl	4.00 (2.86)	0.020	0.158
		CO	30.00 (21.43)	0.150	1.188
		铬及其化合物	0.0003 (0.0002)	1.5E-06	1.2E-05
		铜、锰及其化合物	0.0057 (0.004)	2.9E-05	2.3E-04
2	DA004-LX	颗粒物	2.84	0.227	1.797
		SO ₂	5.73	0.458	3.630
		NO _x	12.06	0.965	7.640
		氯化氢	0.43	0.035	0.273
		二噁英	0.13	0.010	80.602
		铬及其化合物	0.01	0.001	0.006
		铜、锰及其化合物	0.01	0.001	0.006
3	DA007	颗粒物	0.60	0.015	0.167
主要排放口合计		颗粒物			1.931
		SO ₂			5.018
		NO _x			17.123
		VOCs			0.079
		二噁英(mg/a)			100.402
		HCl			0.431
		CO			1.188
		铬及其化合物			6.01E-03
		铜、锰及其化合物			0.00023
一般排放口					
1	DA001-LX	VOCs	5.0	0.161	1.274
2	DA002-LX	颗粒物	9.44	0.061	0.486
一般排放口合计		颗粒物			0.486
		VOCs			1.274
有组织排放总计					
有组织排放总计		颗粒物			2.465
		SO ₂			5.018
		NO _x			17.078
		VOCs			1.353
		二噁英(mg/a)			100.402
		HCl			0.431
		CO			1.188
		铬及其化合物			0.006012

	铜、锰及其化合物	0.00023
--	----------	---------

注：《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）中规定基准含氧量为11%，经核算本项目烘干回转窑焚烧烟气设计含氧量约7%，DA003-LX烘干回转窑尾气折算基准含氧量后各污染物排放浓度记在（）中。

表 7.2-7 大气污染物无组织年排放量核算表

序号	排放口编号	产污环节	污染物	主要污染防治措施	标准名称	浓度限值 (mg/m ³)	排放量 t/a
1	合金化车间	双室炉和熔保炉	颗粒物	密闭设备、加强收集	厂界颗粒物执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2、铬及其化合物执行《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表5、氯化氢执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）与《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）较严值，见表2.3.8；厂区内非甲烷总烃执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）	厂界:1.0 厂区:5.0	0.375
			二噁英 (mg/a)			/	0.2
			氯化氢			0.2	0.00057
			铬及其化合物			0.006	0.00113
		铝屑破碎筛分	颗粒物			厂界:1.0 厂区:5.0	0.126
		铝灰处理系统	颗粒物			厂界:1.0 厂区:5.0	1.08
2	铝屑储存库	含油铝屑储存	VOCs			小时:6, 任1次: 20	0.6
无组织排放总计			颗粒物			1.581	
			二噁英 (mg/a)			0.2	
			氯化氢			0.00057	
			铬及其化合物			0.00113	
			VOCs			0.6	

表 7.2-8 大气污染物年排放量核算表

序号	污染物	年排放量 (t/a)
1	颗粒物	3.998
2	SO ₂	5.018
3	NO _x	17.123
4	VOCs	1.953
5	二噁英 (mg/a)	100.602
6	HCl	0.43157
7	CO	1.188
8	铬及其化合物	0.007142
9	铜、锰及其化合物	0.00023

表 7.2-9 本项目污染源非正常排放量核算表

序号	排放口编号	污染物	非正常排放浓度/ (mg/m ³)	非正常排放速率/ (kg/h)	非正常排放原因	单次持续时间/h	年发生频次/次	应对措施
1	DA003-LX	颗粒物	8.8	0.220	烘干窑尾气焚烧系	10min	1	
		SO ₂	7.68	0.192				
		NO _x	83.28	2.082				

		VOCs	0.332	8.3E-03	统紧急停 车			加强设备设施的 维护和保 养，尽快抢修
		二噁英类 (mg/10min)	0.84	0.021				
		HCl	0.68	0.017				
		CO	5	0.125				
		铬及其化合物	0.005	1.25E-04				
		铜、锰及其化 合物（以 Cu+ Mn 计）	0.096	2.4E-03				
2	DA003 -LX	颗粒物	26.4	0.132	布袋除尘 效率降低 至 50%、 SNCR 失 效	1	1	平时加强废气 设施维护和保 养，尽快抢 修，甚至停止 生产，或设置 废气应急处理 措施
		氮氧化物	499.6	2.498				
		铬及其化合物	0.016	0.00008				
		铜、锰及其化 合物	0.3	0.0015				
3	DA004 -LX	颗粒物	141.8125	11.345	高效袋式 除尘效率 降低至 50%	1	1	

表 7.2-10 大气环境影响评价自查表

工作内容		自查项目						
评价等级与范围	评价等级	一级 ☒		二级 ☐		三级 ☐		
	评价范围	边长=50km ☐		边长 5~50km ☒		边长=5km ☐		
评价因子	SO ₂ +NO _x 排放量	≥2000t/a ☐		500~2000t/a ☐		<500t/a ☒		
	评价因子	基本污染物（SO ₂ 、NO ₂ 、PM ₁₀ 、PM _{2.5} 、CO、O ₃ ） 其他污染物（锰、二噁英类、TSP、TVOC、非甲烷总烃、氯化氢、氨）					包括二次 PM _{2.5} ☐ 不包括二次 PM _{2.5} ☒	
评价标准	评价标准	国家标准 ☒		地方标准 ☐		附录 D ☒	其他标准 ☒	
现状评价	环境功能区	一类区 ☐		二类区 ☒		一类区和二类区 ☐		
	评价基准年	(2022) 年						
	环境空气质量现状调查数据来源	长期例行监测数据 ☒		主管部门发布的数据 ☒		现状补充监测 ☒		
	现状评价	达标区 ☒					不达标区 ☐	
污染源调查	调查内容	本项目正常排放源 ☒ 本项目非正常排放源 ☒ 现有污染源 ☒			拟替代的污染源 ☐		其他在建、拟建项目污染源 ☒	区域污染源 ☐
大气环境影响预测与评价	预测模型	AERMOD ☒	ADMS ☐	AUSTAL2000 ☐	EDMS/AEDT ☐	CALPUFF ☐	网格模型 ☐	其他 ☐
	预测范围	边长≥50km ☐		边长 5~50km ☒		边长=5km ☐		

	预测因子	预测因子（SO ₂ 、NO ₂ 、PM ₁₀ 、PM _{2.5} 、TSP、HCl、CO、二噁英类、锰及其化合物、VOCs、NMHC）		包括二次 PM _{2.5} 不包括二次 PM _{2.5} ☒	
	正常排放短期浓度贡献值	C _{本项目最大占标率} ≤100% ☒			C _{本项目最大占标率} >100% ☐
	正常排放年均浓度贡献值	一类区	C _{本项目最大占标率} ≤10% ☐		C _{本项目最大占标率} >10% ☐
		二类区	C _{本项目最大占标率} ≤30% ☒		C _{本项目最大占标率} >30% ☐
	非正常排放 1h 浓度贡献值	非正常持续时长（1）h	C _{非正常占标率} ≤100% ☐		C _{非正常占标率} >100% ☒
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值	C _{叠加} 达标 ☒			C _{叠加} 不达标 ☐
	区域环境质量的整体变化情况	k≤-20% ☐			k>-20% ☐
环境监测计划	污染源监测	监测因子：（颗粒物、SO ₂ 、NO _x （以 NO ₂ 计）、CO、HCl、氟化氢、汞及其化合物、铈及其化合物、镉及其化合物、砷及其化合物、铅及其化合物、铬及其化合物、锡及其化合物、锡+锑+铜+锰+镍+钴及其化合物、二噁英类、VOCs、氨）			有组织废气监测 ☒ 无组织废气监测 ☒ 无监测 ☐
	环境质量监测	监测因子：（锰、二噁英类、TSP、TVOC、非甲烷总烃、氟化氢、氨）			监测点位数（1） 无监测 ☐
评价结论	环境影响	可以接受 ☒ 不可以接受 ☐			
	大气环境防护距离	距（/）厂界最远（/）m			
	污染源年排放量	颗粒物:3.998t/a SO ₂ :5.018 t/a NO _x :17.123 t/a VOCs:1.953 t/a 二噁英:100.602 mg/a HCl :0.43157 t/a CO:1.188 t/a 铬及其化合物:0.007142 t/a 铜、锰及其化合物:0.00023 t/a			
注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项。					

7.3 地表水环境影响分析与评价

7.3.1 排水方案

1、生产废水

本项目铝屑复化锭铸造时需使用水直接冷却，在合金化车间设循环水系统预留区，新增 1 套循环水系统。采用敞开式循环，会有少量废水排放；已有项目共设置有 4 套净循环水系统和 3 套循环水系统，有少量废水排放。

本项目扩建后，新增废水排放量 54846t/a，全厂废水（含初期雨水）排放量合计 68050.75t/a，经市政污水管网排入水步污水处理厂。

2、生活污水

本项目扩建后，全厂生活污水产生量合计 19376.28t/a，经市政污水管网排至大江污水处理厂处理。

3、初期雨水

本项目扩建后，全厂初期雨水收集约 70m³/次，合计年产生量约有 11200m³/a。并入生产废水经市政污水管网排至水步污水处理厂处理。

综上，本项目废水产排情况见表 7.3-1。

表 7.3-1 本项目废水主要污染物产排情况

项目	废水类型	废水量		污染物产生情况			排放去向	排放情况			
				污染物	产生浓度 mg/L	产生量 t/a		排水量 t/a	污染物	排放浓度 mg/L	排放量 t/a
已有项目	生产废水（循环冷却废水）	166.2	t/d	悬浮物	14	0.768	水步污水处理厂	68050.75	悬浮物	16.3	1.11
		54846	t/a	色度	5	0.274			色度	5.8	0.396
				氨氮	0.2	0.011			氨氮	0.2	0.016
				总氮	6	0.329			总氮	7.0	0.476
				总磷	0.1	0.005			总磷	0.1	0.008
				化学需氧量	20	1.097			化学需氧量	23.3	1.585
				五日生化需氧量	7	0.384			五日生化需氧量	8.2	0.555
				石油类	0.3	0.016			石油类	0.4	0.024
本项目	生产废水（循环冷却废水）	6.075	t/d	悬浮物	14	0.028					
		2004.75	t/a	色度	5	0.01					
				氨氮	0.2	0.004					
				总氮	6	0.012					
				总磷	0.1	0.0002					
				化学需氧量	20	0.04					
				五日生化需氧量	7	0.014					
				石油类	0.3	0.001					
全厂	初期雨水	70	t/次	悬浮物	28	0.314					
		11200	t/a	色度	10	0.112					
				氨氮	0.4	0.004					
				总氮	12	0.134					
				总磷	0.2	0.002					
				化学需氧量	40	0.448					
				五日生化需氧量	14	0.156					
				石油类	0.6	0.006					

项目	废水类型	废水量		污染物产生情况			排放去向	排放情况			
				污染物	产生浓度 mg/L	产生量 t/a		排水量 t/a	污染物	排放浓度 mg/L	排放量 t/a
已有项目	生活污水	53.68	t/d	COD _{Cr}	250	4.428	大江污水处理厂	19376.28	COD _{Cr}	250	4.844
		17713.08	t/a	BOD ₅	100	1.771			BOD ₅	100	1.938
				SS	100	1.771			SS	100	1.938
				氨氮	25	0.443			氨氮	25	0.484
				动植物油	40	0.709			动植物油	40	0.775
本项目	生活污水	5.04	t/d	COD _{Cr}	250	0.416		19376.28			
		1663.2	t/a	BOD ₅	100	0.166					
				SS	100	0.166					
				氨氮	25	0.042					
				动植物油	40	0.067					

7.3.2 生产废水依托污水处理厂可行性分析

根据前述，本项目生产废水和初期雨水合并后经市政污水管网排至水步污水处理厂。

1、水步污水处理厂概况

水步污水处理厂位于水步镇草坪村西侧约 200 米处。首期工程已于 2019 年底建成，处理规模 1 万 t/d，采用絮凝沉淀+AAO+二沉池工艺，2020 年 11 月正式投入运营。根据已批复的《台山工业新城水步污水处理厂首期工程（日处理量 1 万 m³）新建项目环境影响报告表》（台环审（2017）34 号）及其排污许可证（编号：91440781MA53LEJTX2001Q），尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 排放标准和广东省地方标准《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中的较严值，排至公益水。

2、服务范围及污水管网

根据纳污范围图(图 7.3-1)，本项目位于大江污水处理厂纳污范围内。但由于大江污水处理厂仅接收生活污水，水步污水处理厂可接收生活污水和生产废水。因此本项目生产废水排入水步污水处理厂。

目前本项目区域内污水收集管网系统尚未完全配套建成。根据《台山市大江镇江东工业园控制性详细规划修编》，将在江东工业园区北片区新建 1 座一体化泵站，收集江东工业园北部污水后通过压力流污水管接至陈宜禧路现状压力流污水管，再分别输送至水步污水处理厂和大江污水处理厂。纳污管网详见图 7.3-2。本项目将在区域污水管网连通后方可投产运行。




图 7.3-1 水步污水处理厂及大江污水处理厂纳污范围图




图 7.3-2 项目所在区域纳污管网示意图

3、处理工艺

水步污水处理厂预处理工艺采用旋流沉砂池+絮凝沉淀池，污水处理采用AAO+二沉池工艺，处理工艺具体见图 7.3-3。

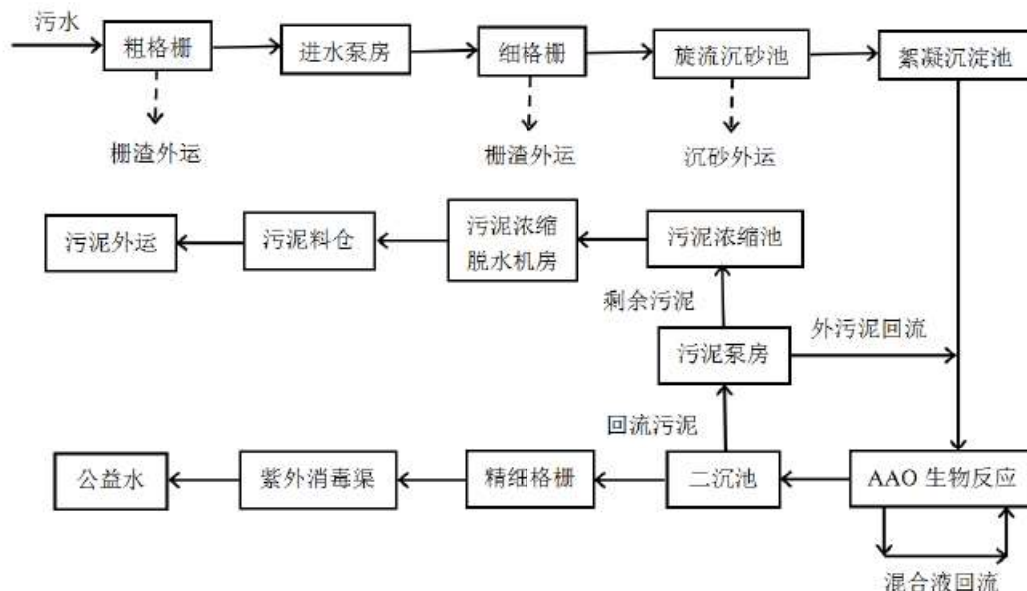


图 7.3-3 水步污水处理厂污水处理工艺流程

4、进出水水质及排放去向

根据已批复的《台山工业新城水步污水处理厂首期工程（日处理量 1 万 m³）新建项目环境影响报告表》（台环审〔2017〕34 号），水步污水处理厂接管标准为《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）B 级标准；尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 排放标准和广东省地方标准《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中的较严值。

设计进水水质要求见表 7.3-2；尾水排放标准见表 7.3-3。

表 7.3-2 水步污水处理厂进水水质要求 单位：mg/L

名称	限值标准	名称	限值标准
pH 值	6.5~9.5	LAS	20
COD _{Cr}	500 (800)	硫化物	1
BOD ₅	350	总锌	5
SS	400	总铜	2
NH ₃ -N	45	六价铬	0.5
T-N	70	总铬	1.5
T-P	8	总镍	1
石油类	20	动植物油	100

表 7.3-3 水步污水处理厂出水水质要求 单位：mg/L

名称	出水水质要求
pH	6~9

名称	出水水质要求
COD _{Cr}	40
BOD ₅	10
SS	10
NH ₃ -N	5 (8)
T-N	15
T-P	0.5
石油类	1
粪大肠杆菌	1000 个/L

注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

尾水通过退水泵引至 4km 处的公益水，具体见图 7.3-4。

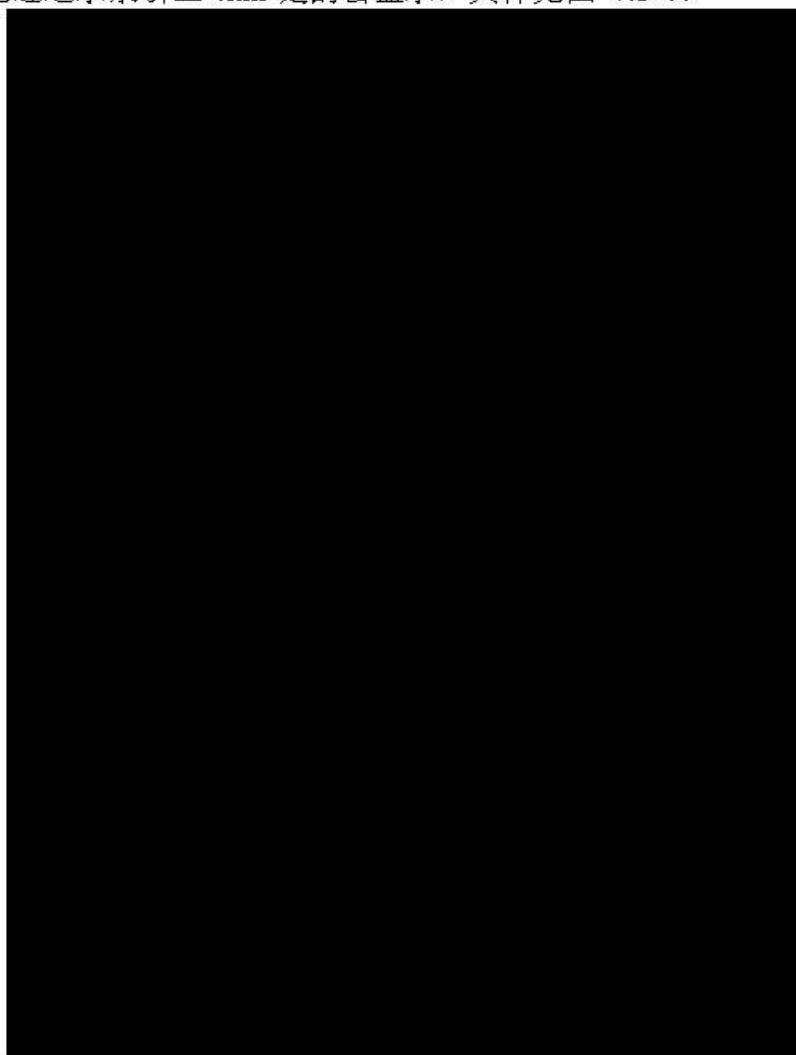


图 7.3-4 水步污水处理厂尾水排放示意图

5、废水依托污水处理厂可行性分析

根据水步污水处理厂运行单位提供的资料，水步污水处理厂目前日均进水量基本维持在 0.6 万 m³，即剩余日处理量为 0.4 万 m³。本项目扩建后，全厂生产

废水和初期雨水日排放量考虑最大为 242.28m³。水步污水处理厂在水量方面有能接纳本项目的生产废水；经对比分析，本项目生产废水排放能满足水步污水处理厂的进水水质要求，具体见表 7.3-4。

表 7.3-4 本项目废水排放与水步污水处理厂设计进水水质对比情况表 单位：mg/L

污染物	废水排放浓度	水步污水处理厂设计进水水质	对比情况
COD	23.3	500（800）	满足要求
BOD ₅	8.2	350	满足要求
SS	16.3	400	满足要求
氨氮	0.2	45	满足要求
总氮	7.0	70	满足要求
总磷	0.1	8	满足要求
石油类	0.4	20	满足要求
色度	5.8	/	/

综上，从进水水质和水量方面考虑，本项目生产废水排入水步污水处理厂是可行的。

7.3.3 生活污水依托污水处理厂可行性分析

1、大江污水处理厂概况

台山市大江污水处理厂位于大江镇府西侧约 200 米处，大江河西岸。一期工程由大江镇人民政府负责建设，并于 2012 年年底竣工运行，首期已建成处理规模 2000m³/d。于 2018 年 12 月完成提标改造。采用沉砂池+A/O+MBR 工艺。根据《台山市大江污水处理厂首期工程（处理规模 2000m³/d）新建项目环境影响报告表》、《台山市大江污水厂“一厂一策”方案》及其排污许可证（编号：91440781562566532B001C），尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 排放标准和广东省地方标准《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中的较严值，排至公益水。

2、服务范围及污水管网

根据纳污范围图(图 7.3-1)，本项目位于大江污水处理厂纳污范围内。但由于大江污水处理厂仅接收生活污水，因此本项目仅将生活污水排入大江污水处理厂。

目前本项目区域内污水收集管网系统尚未完全配套建成。根据《台山市大江镇江东工业园控制性详细规划修编》，将在江东工业园区北片区新建 1 座一体化泵站，收集江东工业园北部污水后通过压力流污水管接至陈宜禧路现状压力流污

水管，再分别输送至水步污水处理厂和大江污水处理厂。纳污管网详见图 7.3-2。

本项目将在区域污水管网连通后方可投产运行。

3、处理工艺

大江污水处理厂处理工艺具体见图 7.3-3。

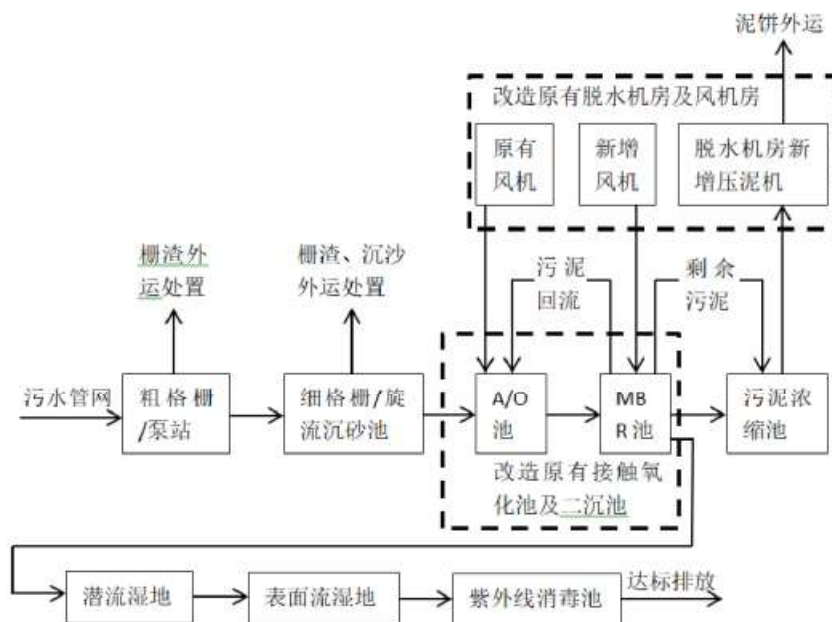


图 7.3-5 大江污水处理厂污水处理工艺流程

4、进出水水质及排放去向

根据《台山市大江污水处理厂首期工程（处理规模 2000m³/d）新建项目环境影响报告表》，大江污水处理厂进水水质要求见表 7.3-5；尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 排放标准和广东省地方标准《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中的较严值后排放至公益水，具体排放标准见表 7.3-6。

表 7.3-5 大江污水处理厂进水水质要求 单位：除 pH 外，mg/L

项目	pH	COD _{Cr}	BOD ₅	SS	氨氮	总氮	总磷
浓度要求	6~9	≤250	≤120	≤150	≤30	≤40	≤4

表 7.3-6 大江污水处理厂出水水质要求 单位：mg/L

名称	出水水质要求
COD _{Cr}	40
BOD ₅	10
SS	10
NH ₃ -N	5
T-N	15
T-P	0.5

5、废水依托污水处理厂可行性分析

根据大江污水处理厂运行单位提供的资料，大江污水处理厂目前日均进水量约 $1300\text{m}^3/\text{d}$ ，即剩余日处理量为 $700\text{m}^3/\text{d}$ 。本项目扩建后，全厂生活污水日排放量合计 $58.72\text{m}^3/\text{d}$ 。大江污水处理厂在水量方面有能力接纳本项目的生活污水；经对比分析，本项目生活污水排放能满足大江污水处理厂的进水水质要求，具体见表 7.3-7。

表 7.3-7 本项目生活污水排放与大江污水处理厂设计进水水质对比情况表 单位：mg/L

污染物	生活污水排放浓度	大江污水处理厂设计进水水质	对比情况
COD _{Cr}	250	250	满足要求
BOD ₅	100	120	满足要求
SS	100	150	满足要求
氨氮	25	30	满足要求
动植物油	40	/	/

综上，从进水水质和水量方面考虑，本项目生活污水排入大江污水处理厂是可行的。

7.3.4 项目废水排放情况

项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见表 7.3-8，废水排放口基本情况见表 7.3-9，废水污染物排放执行标准见表 7.3-10，废水污染物排放信息见表 7.3-11。项目地表水环境影响自查表见表 7.3-12。

表 7.3-8 废水类别、污染物及治理设施信息表

序号	废水类别	污染物种类	排放去向	排放规律	污染治理设施			排放口编号	排放口设置是否符合要求	排放口类型
					污染治理设施编号	污染治理设施名称	污染治理设施工艺			
1	生产废水	悬浮物、色度、氨氮、总氮、总磷、化学需氧量、五日生化需氧量、石油类	水步污水处理厂	间断排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放	1	直接经市政污水管网排放	直接经市政污水管网排放	DW001	√是 □否	√企业排口 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放
2	生活污水	COD、BOD ₅ 、SS、NH ₃ -N、动植物油	大江污水处理厂	间断排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放	2	直接经市政污水管网排放	直接经市政污水管网排放	DW002	√是 □否	√企业排口 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放
3	雨水	/	/	/	/	/	/	DW003	√是 □否	□企业排口 √雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放

表 7.3-9 废水间接排放口基本情况表

序号	排放口编号	排放口地理坐标		废水排放量 (万 t/a)	排放去向	排放规律	间歇排放时段	受纳污水处理厂信息		
		经度	纬度					名称	污染物种类	国家或地方污染物排放标准浓度/ (mg/L)
1	DW001	112°49'51.05"	22°22'30.41"	6.805	水步污水处理厂	间断排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放	/	水步污水处理厂	COD	40
									BOD ₅	10
									SS	10
									氨氮	5 (8)

序号	排放口 编号	排放口地理坐标		废水排放量（万 t/a）	排放去向	排放规律	间歇 排放 时段	受纳污水处理厂信息		
		经度	纬度					名称	污染物种类	国家或地方污染物排放标准浓度/（mg/L）
2	DW002	112°49'45.05"	22°22'30.44"	1.9376	大江污水处理 厂	间断排放，流量不 稳定且无规律，但 不属于冲击型排放	/	大江污水 处理厂	总氮	15
									总磷	0.5
									石油类	1
									色度	/
									COD _{Cr}	40
									BOD ₅	10
3	DW003	112°49'44.44"	22°22'30.43"				/		SS	10
									氨氮	5
									动植物油	/

表 7.3-10 废水污染物排放执行标准表

序号	排放口编号	污染物种类	国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 ^a	
			名称	限值 mg/L
1	DW001	COD _{Cr}	《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及水步污水处理厂接管标准较严值	500
		BOD ₅		300
		SS		400
		氨氮		45
		总氮		70
		总磷		8
		石油类		20
		色度		/
1	DW002	COD	《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及大江污水处理厂接管标准较严值	250
		BOD ₅		120
		SS		150
		氨氮		30
		动植物油		100

^a 指对应排放口需执行的国家或地方污染物排放标准以及其他按规定商定建设项目水污染物排放控制要求的协议，据此确定的排放浓度限值。

表 7.3-11 废水污染物排放信息表（新建项目）

序号	排放口 编号	污染物种类	排放浓度 (mg/L)	新增日 排放量 (t/d)	全厂日排 放量 (t/d)	新增年排 放量 (t/a)	全厂年 排放量 (t/a)
1	DW001	COD _{Cr}	23.29	0.0008	0.0048	0.264	1.585
		BOD ₅	8.16	0.00028	0.0017	0.092	0.555
		SS	16.31	0.00056	0.0034	0.185	1.11
		氨氮	0.24	0.00001	0.00005	0.003	0.016
		总氮	6.99	0.00024	0.0014	0.079	0.476
		总磷	0.12	3.0E-06	0.00002	0.001	0.008
		石油类	0.35	1.2E-05	0.0001	0.004	0.024
		色度	5.82	0.0002	0.0012	0.066	0.396
2	DW002	COD	250	0.0013	0.015	0.416	4.844
		BOD ₅	100	0.0005	0.0059	0.166	1.938
		SS	100	0.0005	0.0059	0.166	1.938
		氨氮	25	0.0001	0.0015	0.042	0.484
		动植物油	40	0.0002	0.0023	0.067	0.775
全厂排放口合 计	COD _{Cr}					0.68	6.429
	BOD ₅					0.258	2.493
	SS					0.351	3.048
	氨氮					0.045	0.5
	总氮					0.146	1.251
	总磷					0.681	6.437
	石油类					0.262	2.517
	色度					0.417	3.444
	动植物油					0.461	5.344

表 7.3-12 地表水环境影响评价自查表

工作内容		自查项目	
影响识别	影响类型	水污染影响型√；水文要素影响型□	
	水环境保护目标	饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；涉水的风景名胜区□；重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道□；天然渔场等渔业水体□；水产种质资源保护区□；其他√	
	影响途径	水污染影响型	水文要素影响型
		直接排放□；间接排放√；其他□	水温□；径流□；水域面积□
影响因子	持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物√；pH 值□；热污染□；富营养化□；其他□	水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□	
评价等级		水污染影响型	水文要素影响型
		一级□；二级□；三级 A□；三级 B√	一级□；二级□；三级□
现状调查	区域污染源	调查项目	数据来源
		已建□；在建□；拟建□；其他□	拟替代的污染源□ 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□
	受影响水体水环境质量	调查时期	数据来源
		丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□春季□；夏季□；秋季□；冬季□	生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他□
	区域水资源开发利用状况	未开发□；开发量 40%以下□；开发量 40%以上□	
	水文情势调查	调查时期	数据来源
		丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□春季□；夏季□；秋季□；冬季□	水行政主管部门□；补充监测□；其他□
	补充监测	监测时期	监测因子
丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季√；夏季□；秋季□；冬季□		（23） （1）个	
现状评价	评价范围	河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km ²	
	评价因子	（pH、无机氮、活性磷酸盐、石油类、溶解氧、化学需氧量、铜、汞、镉、铅、总氮、总磷）	
	评价标准	河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类√；Ⅳ类□；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（）	
	评价时期	丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季√；夏季□；秋季□；冬季□	
	评价结论	水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标√；不达标□	达标区√ 不达标区□

		水环境控制单元或断面水质达标状况：达标□； 不达标□ 水环境保护目标质量状况：达标□；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况： 达标□；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利 用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程 度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖 演变状况□ 依托污水处理设施稳定达标排放评价□																								
影响 预测	预测范围	河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km ²																								
	预测因子	（/）																								
	预测时期	丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□																								
	预测背景	建设期□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□																								
	预测方法	数值解□；解析解□；其他□ 导则推荐模式□；其他□																								
影响 评价	水污染控 制和水环 境影响减 缓措施有 效性评价	区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□																								
	水环境影 响评价	排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污 染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目时应包括水文情势变化评价、主要水文特 征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排 放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管 理要求□																								
	污染物排 放量核算	<table><tr><td colspan="2">污染物名称</td><td>排放量/ (t/a)</td><td>排放浓度/（mg/L）</td></tr><tr><td rowspan="6">生产废水</td><td>COD_{Cr}</td><td>1.585</td><td>23.29</td></tr><tr><td>BOD₅</td><td>0.555</td><td>8.16</td></tr><tr><td>SS</td><td>1.11</td><td>16.31</td></tr><tr><td>氨氮</td><td>0.016</td><td>0.24</td></tr><tr><td>总氮</td><td>0.476</td><td>6.99</td></tr><tr><td>总磷</td><td>0.008</td><td>0.12</td></tr></table>			污染物名称		排放量/ (t/a)	排放浓度/（mg/L）	生产废水	COD _{Cr}	1.585	23.29	BOD ₅	0.555	8.16	SS	1.11	16.31	氨氮	0.016	0.24	总氮	0.476	6.99	总磷	0.008
污染物名称		排放量/ (t/a)	排放浓度/（mg/L）																							
生产废水	COD _{Cr}	1.585	23.29																							
	BOD ₅	0.555	8.16																							
	SS	1.11	16.31																							
	氨氮	0.016	0.24																							
	总氮	0.476	6.99																							
	总磷	0.008	0.12																							

		生活污水	石油类		0.024	0.35
			色度		0.396	5.82
			COD		4.844	250
			BOD ₅		1.938	100
			SS		1.938	100
			氨氮		0.484	25
			动植物油		0.775	40
	替代源排放情况	污染源名称	排污许可证编号	污染物名称	排放量/(t/a)	排放浓度/(mg/L)
		()	()	()	()	()
	生态流量确定	生态流量：一般水期 () m ³ /s；鱼类繁殖期 () m ³ /s；其他 () m ³ /s 生态水位：一般水期 () m；鱼类繁殖期 () m；其他 () m				

防治措施	环保措施	污水处理设施□；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他□				
	监测计划	环境质量		污染源		
		监测方式	手动□；自动□；无监测□		手动√；自动□；无监测□	
		监测点位	()		(污水排放口)	
		监测因子	()		()	
污染物排放清单	√					

评价结论	可以接受√；不可以接受□			
------	--------------	--	--	--

注：“□”为勾选项，可打√；“()”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。					
--	--	--	--	--	--

7.4 声环境影响分析与评价

为掌握本项目建成后噪声对周边环境产生的影响，需对噪声源影响进行预测。

7.4.1 项目主要噪声源

本项目新增噪声污染源主要包括烘干回转窑、双室炉、熔保炉等，已有项目噪声污染源主要为生产车间各类生产设备，如熔化炉、保温炉、铸造机、锯切机、灰渣冷却装置、挤压机、牵引机、冷却塔等的设备噪声；公辅工程各类空压机、风机、泵类等的噪声，主要污染因子为等效连续 A 声级，噪声值在 65~100dB(A) 之间。为减轻噪声污染，项目应尽可能选用低噪声设备，采用设备消声、隔振、减振等措施从声源上控制噪声，采用厂房隔声、吸声、绿化等措施在传播途径上降噪。本项目及已有项目噪声污染源强见表 7.4-1、表 7.4-2。

表 7.4-1 全厂主要噪声源调查表（室内声源）

项目	建筑物名称	声源名称	声源源强/dB(A)	声源控制措施	空间相对位置/m			距室内边界距离/m	室内边界声级/dB(A)	运行时段	建筑物插入损失/dB(A)	建筑物外噪声	
					X	Y	Z					声压级/dB(A)	建筑物外距离
已有项目	合金化车间	熔保炉 1	80	基础减振、厂房隔声	334.54	248.85	1	125.96	56.21	昼间	30	20.21	1
		熔保炉 1	80		334.54	248.85	1	31.64	56.28	昼间	30	20.28	1
		熔保炉 1	80		334.54	248.85	1	48.39	56.24	昼间	30	20.24	1
		熔保炉 1	80		334.54	248.85	1	195.29	56.2	昼间	30	20.2	1
		熔保炉 1	80		334.54	248.85	1	125.96	56.21	夜间	30	20.21	1
		熔保炉 1	80		334.54	248.85	1	31.64	56.28	夜间	30	20.28	1
		熔保炉 1	80		334.54	248.85	1	48.39	56.24	夜间	30	20.24	1
		熔保炉 1	80		334.54	248.85	1	195.29	56.2	夜间	30	20.2	1
		熔保炉 2	80		340.65	109.3	1	132.09	56.21	昼间	30	20.21	1
		熔保炉 2	80		340.65	109.3	1	171.19	56.21	昼间	30	20.21	1
		熔保炉 2	80		340.65	109.3	1	42.26	56.25	昼间	30	20.25	1
		熔保炉 2	80		340.65	109.3	1	55.74	56.23	昼间	30	20.23	1
		熔保炉 2	80		340.65	109.3	1	132.09	56.21	夜间	30	20.21	1
		熔保炉 2	80		340.65	109.3	1	171.19	56.21	夜间	30	20.21	1
		熔保炉 2	80		340.65	109.3	1	42.26	56.25	夜间	30	20.25	1
		熔保炉 2	80		340.65	109.3	1	55.74	56.23	夜间	30	20.23	1
		圆碇铸造机 1	95		314.91	178.6	1	106.34	71.21	昼间	30	35.21	1
		圆碇铸造机 1	95		314.91	178.6	1	101.89	71.32	昼间	30	35.32	1
		圆碇铸造机 1	95		314.91	178.6	1	68.01	71.22	昼间	30	35.22	1
		圆碇铸造机 1	95		314.91	178.6	1	125.04	71.2	昼间	30	35.2	1
		圆碇铸造机 1	95		314.91	178.6	1	106.34	71.21	夜间	30	35.21	1
		圆碇铸造机 1	95		314.91	178.6	1	101.89	71.32	夜间	30	35.32	1
		圆碇铸造机 1	95		314.91	178.6	1	68.01	71.22	夜间	30	35.22	1
		圆碇铸造机 1	95		314.91	178.6	1	125.04	71.2	夜间	30	35.2	1
		圆碇铸造机 2	95		314.96	121.42	1	106.4	71.21	昼间	30	35.21	1
		圆碇铸造机 2	95		314.96	121.42	1	159.07	71.21	昼间	30	35.21	1
		圆碇铸造机 2	95		314.96	121.42	1	67.95	71.22	昼间	30	35.22	1
		圆碇铸造机 2	95		314.96	121.42	1	67.86	71.22	昼间	30	35.22	1

项目	建筑物名称	声源名称	声源源强/dB(A)	声源控制措施	空间相对位置/m			距室内边界距离/m	室内边界声级/dB(A)	运行时段	建筑物插入损失/dB(A)	建筑物外噪声	
					X	Y	Z					声压级/dB(A)	建筑物外距离
		圆砵铸造机 2	95		314.96	121.42	1	106.4	71.21	夜间	30	35.21	1
		圆砵铸造机 2	95		314.96	121.42	1	159.07	71.21	夜间	30	35.21	1
		圆砵铸造机 2	95		314.96	121.42	1	67.95	71.22	夜间	30	35.22	1
		圆砵铸造机 2	95		314.96	121.42	1	67.86	71.22	夜间	30	35.22	1
		圆砵锯切机 1	75		284.56	189.07	1	75.99	51.22	昼间	30	15.22	1
		圆砵锯切机 1	75		284.56	189.07	1	91.43	51.26	昼间	30	15.26	1
		圆砵锯切机 1	75		284.56	189.07	1	98.36	51.21	昼间	30	15.21	1
		圆砵锯切机 1	75		284.56	189.07	1	135.5	51.2	昼间	30	15.2	1
		圆砵锯切机 1	75		284.56	189.07	1	75.99	51.22	夜间	30	15.22	1
		圆砵锯切机 1	75		284.56	189.07	1	91.43	51.26	夜间	30	15.26	1
		圆砵锯切机 1	75		284.56	189.07	1	98.36	51.21	夜间	30	15.21	1
		圆砵锯切机 1	75		284.56	189.07	1	135.5	51.2	夜间	30	15.2	1
		圆砵锯切机 2	75		286.97	143.01	1	78.4	51.22	昼间	30	15.22	1
		圆砵锯切机 2	75		286.97	143.01	1	137.49	51.21	昼间	30	15.21	1
		圆砵锯切机 2	75		286.97	143.01	1	95.95	51.21	昼间	30	15.21	1
		圆砵锯切机 2	75		286.97	143.01	1	89.44	51.21	昼间	30	15.21	1
		圆砵锯切机 2	75		286.97	143.01	1	78.4	51.22	夜间	30	15.22	1
		圆砵锯切机 2	75		286.97	143.01	1	137.49	51.21	夜间	30	15.21	1
		圆砵锯切机 2	75		286.97	143.01	1	95.95	51.21	夜间	30	15.21	1
		圆砵锯切机 2	75		286.97	143.01	1	89.44	51.21	夜间	30	15.21	1
		圆砵锯切机 3	75		293.07	93.38	1	84.51	51.21	昼间	30	15.21	1
		圆砵锯切机 3	75		293.07	93.38	1	187.12	51.2	昼间	30	15.2	1
		圆砵锯切机 3	75		293.07	93.38	1	89.84	51.21	昼间	30	15.21	1
		圆砵锯切机 3	75		293.07	93.38	1	39.81	51.25	昼间	30	15.25	1
		圆砵锯切机 3	75		293.07	93.38	1	84.51	51.21	夜间	30	15.21	1
		圆砵锯切机 3	75		293.07	93.38	1	187.12	51.2	夜间	30	15.2	1
		圆砵锯切机 3	75		293.07	93.38	1	89.84	51.21	夜间	30	15.21	1
		圆砵锯切机 3	75		293.07	93.38	1	39.81	51.25	夜间	30	15.25	1
		灰渣处理机	80		372.89	187.58	1	164.32	56.21	昼间	30	20.21	1
		灰渣处理机	80		372.89	187.58	1	92.9	56.21	昼间	30	20.21	1

项目	建筑物名称	声源名称	声源源强/dB(A)	声源控制措施	空间相对位置/m			距室内边界距离/m	室内边界声级/dB(A)	运行时段	建筑物插入损失/dB(A)	建筑物外噪声	
					X	Y	Z					声压级/dB(A)	建筑物外距离
		灰渣处理机	80		372.89	187.58	1	10.03	56.96	昼间	30	20.96	1
		灰渣处理机	80		372.89	187.58	1	134.03	56.21	昼间	30	20.21	1
		灰渣处理机	80		372.89	187.58	1	164.32	56.21	夜间	30	20.21	1
		灰渣处理机	80		372.89	187.58	1	92.9	56.21	夜间	30	20.21	1
		灰渣处理机	80		372.89	187.58	1	10.03	56.96	夜间	30	20.96	1
		灰渣处理机	80		372.89	187.58	1	134.03	56.21	夜间	30	20.21	1
		熔化炉 1	80		355.18	255.18	1	146.59	56.21	昼间	30	20.21	1
		熔化炉 1	80		355.18	255.18	1	25.3	56.33	昼间	30	20.33	1
		熔化炉 1	80		355.18	255.18	1	27.76	56.31	昼间	30	20.31	1
		熔化炉 1	80		355.18	255.18	1	201.63	56.2	昼间	30	20.2	1
		熔化炉 1	80		355.18	255.18	1	146.59	56.21	夜间	30	20.21	1
		熔化炉 1	80		355.18	255.18	1	25.3	56.33	夜间	30	20.33	1
		熔化炉 1	80		355.18	255.18	1	27.76	56.31	夜间	30	20.31	1
		熔化炉 1	80		355.18	255.18	1	201.63	56.2	夜间	30	20.2	1
		熔化炉 2	80		355.49	230.89	1	146.91	56.21	昼间	30	20.21	1
		熔化炉 2	80		355.49	230.89	1	49.59	56.24	昼间	30	20.24	1
		熔化炉 2	80		355.49	230.89	1	27.44	56.31	昼间	30	20.31	1
		熔化炉 2	80		355.49	230.89	1	177.34	56.21	昼间	30	20.21	1
		熔化炉 2	80		355.49	230.89	1	146.91	56.21	夜间	30	20.21	1
		熔化炉 2	80		355.49	230.89	1	49.59	56.24	夜间	30	20.24	1
		熔化炉 2	80		355.49	230.89	1	27.44	56.31	夜间	30	20.31	1
		熔化炉 2	80		355.49	230.89	1	177.34	56.21	夜间	30	20.21	1
		熔化炉 3	80		354.87	142.62	1	146.3	56.21	昼间	30	20.21	1
		熔化炉 3	80		354.87	142.62	1	137.86	56.21	昼间	30	20.21	1
		熔化炉 3	80		354.87	142.62	1	28.05	56.31	昼间	30	20.31	1
		熔化炉 3	80		354.87	142.62	1	89.07	56.21	昼间	30	20.21	1
		熔化炉 3	80		354.87	142.62	1	146.3	56.21	夜间	30	20.21	1
		熔化炉 3	80		354.87	142.62	1	137.86	56.21	夜间	30	20.21	1
		熔化炉 3	80		354.87	142.62	1	28.05	56.31	夜间	30	20.31	1
		熔化炉 3	80		354.87	142.62	1	89.07	56.21	夜间	30	20.21	1

项目	建筑物名称	声源名称	声源源强/dB(A)	声源控制措施	空间相对位置/m			距室内边界距离/m	室内边界声级/dB(A)	运行时段	建筑物插入损失/dB(A)	建筑物外噪声	
					X	Y	Z					声压级/dB(A)	建筑物外距离
		熔化炉 4	80		356.1	87.88	1	147.54	56.21	昼间	30	20.21	1
		熔化炉 4	80		356.1	87.88	1	192.6	56.2	昼间	30	20.2	1
		熔化炉 4	80		356.1	87.88	1	26.81	56.32	昼间	30	20.32	1
		熔化炉 4	80		356.1	87.88	1	34.33	56.27	昼间	30	20.27	1
		熔化炉 4	80		356.1	87.88	1	147.54	56.21	夜间	30	20.21	1
		熔化炉 4	80		356.1	87.88	1	192.6	56.2	夜间	30	20.2	1
		熔化炉 4	80		356.1	87.88	1	26.81	56.32	夜间	30	20.32	1
		熔化炉 4	80		356.1	87.88	1	34.33	56.27	夜间	30	20.27	1
		空压机 1	85		373.33	80.9	1	164.78	61.21	昼间	30	25.21	1
		空压机 1	85		373.33	80.9	1	199.58	61.2	昼间	30	25.2	1
		空压机 1	85		373.33	80.9	1	9.57	62.02	昼间	30	26.02	1
		空压机 1	85		373.33	80.9	1	27.35	61.31	昼间	30	25.31	1
		空压机 1	85		373.33	80.9	1	164.78	61.21	夜间	30	25.21	1
		空压机 1	85		373.33	80.9	1	199.58	61.2	夜间	30	25.2	1
		空压机 1	85		373.33	80.9	1	9.57	62.02	夜间	30	26.02	1
		空压机 1	85		373.33	80.9	1	27.35	61.31	夜间	30	25.31	1
		空压机 2	85		373.47	75.26	1	164.92	61.21	昼间	30	25.21	1
		空压机 2	85		373.47	75.26	1	205.22	61.2	昼间	30	25.2	1
		空压机 2	85		373.47	75.26	1	9.43	62.05	昼间	30	26.05	1
		空压机 2	85		373.47	75.26	1	21.71	61.37	昼间	30	25.37	1
		空压机 2	85		373.47	75.26	1	164.92	61.21	夜间	30	25.21	1
		空压机 2	85		373.47	75.26	1	205.22	61.2	夜间	30	25.2	1
		空压机 2	85		373.47	75.26	1	9.43	62.05	夜间	30	26.05	1
		空压机 2	85		373.47	75.26	1	21.71	61.37	夜间	30	25.37	1
		空压机 3	85		373.33	69.56	1	164.78	61.21	昼间	30	25.21	1
		空压机 3	85		373.33	69.56	1	210.92	61.2	昼间	30	25.2	1
		空压机 3	85		373.33	69.56	1	9.57	62.02	昼间	30	26.02	1
		空压机 3	85		373.33	69.56	1	16.01	61.51	昼间	30	25.51	1
		空压机 3	85		373.33	69.56	1	164.78	61.21	夜间	30	25.21	1
		空压机 3	85		373.33	69.56	1	210.92	61.2	夜间	30	25.2	1

项目	建筑物名称	声源名称	声源源强/dB(A)	声源控制措施	空间相对位置/m			距室内边界距离/m	室内边界声级/dB(A)	运行时段	建筑物插入损失/dB(A)	建筑物外噪声	
					X	Y	Z					声压级/dB(A)	建筑物外距离
		空压机 3	85		373.33	69.56	1	9.57	62.02	夜间	30	26.02	1
		空压机 3	85		373.33	69.56	1	16.01	61.51	夜间	30	25.51	1
		空压机 4	85		373.4	64.49	1	164.85	61.21	昼间	30	25.21	1
		空压机 4	85		373.4	64.49	1	215.99	61.2	昼间	30	25.2	1
		空压机 4	85		373.4	64.49	1	9.5	62.04	昼间	30	26.04	1
		空压机 4	85		373.4	64.49	1	10.94	61.84	昼间	30	25.84	1
		空压机 4	85		373.4	64.49	1	164.85	61.21	夜间	30	25.21	1
		空压机 4	85		373.4	64.49	1	215.99	61.2	夜间	30	25.2	1
		空压机 4	85		373.4	64.49	1	9.5	62.04	夜间	30	26.04	1
		空压机 4	85		373.4	64.49	1	10.94	61.84	夜间	30	25.84	1
		风机 1	80		247.16	216.57	1	38.58	56.26	昼间	30	20.26	1
		风机 1	80		247.16	216.57	1	63.93	56.22	昼间	30	20.22	1
		风机 1	80		247.16	216.57	1	135.77	56.21	昼间	30	20.21	1
		风机 1	80		247.16	216.57	1	163	56.21	昼间	30	20.21	1
		风机 1	80		247.16	216.57	1	38.58	56.26	夜间	30	20.26	1
		风机 1	80		247.16	216.57	1	63.93	56.22	夜间	30	20.22	1
		风机 1	80		247.16	216.57	1	135.77	56.21	夜间	30	20.21	1
		风机 1	80		247.16	216.57	1	163	56.21	夜间	30	20.21	1
		风机 2	80		247.16	186.32	1	38.59	56.26	昼间	30	20.26	1
		风机 2	80		247.16	186.32	1	94.18	56.21	昼间	30	20.21	1
		风机 2	80		247.16	186.32	1	135.76	56.21	昼间	30	20.21	1
		风机 2	80		247.16	186.32	1	132.75	56.21	昼间	30	20.21	1
		风机 2	80		247.16	186.32	1	38.59	56.26	夜间	30	20.26	1
		风机 2	80		247.16	186.32	1	94.18	56.21	夜间	30	20.21	1
		风机 2	80		247.16	186.32	1	135.76	56.21	夜间	30	20.21	1
		风机 2	80		247.16	186.32	1	132.75	56.21	夜间	30	20.21	1
		风机 3	80		247.62	153.99	1	39.05	56.26	昼间	30	20.26	1
		风机 3	80		247.62	153.99	1	126.51	56.21	昼间	30	20.21	1
		风机 3	80		247.62	153.99	1	135.3	56.21	昼间	30	20.21	1
		风机 3	80		247.62	153.99	1	100.42	56.21	昼间	30	20.21	1

项目	建筑物名称	声源名称	声源源强/dB(A)	声源控制措施	空间相对位置/m			距室内边界距离/m	室内边界声级/dB(A)	运行时段	建筑物插入损失/dB(A)	建筑物外噪声			
					X	Y	Z					声压级/dB(A)	建筑物外距离		
	风机	风机 3	80		247.62	153.99	1	39.05	56.26	夜间	30	20.26	1		
		风机 3	80		247.62	153.99	1	126.51	56.21	夜间	30	20.21	1		
		风机 3	80		247.62	153.99	1	135.3	56.21	夜间	30	20.21	1		
		风机 3	80		247.62	153.99	1	100.42	56.21	夜间	30	20.21	1		
		风机 4	80		248.08	120.74	1	39.52	56.26	昼间	30	20.26	1		
		风机 4	80		248.08	120.74	1	159.76	56.21	昼间	30	20.21	1		
		风机 4	80		248.08	120.74	1	134.83	56.21	昼间	30	20.21	1		
		风机 4	80		248.08	120.74	1	67.17	56.22	昼间	30	20.22	1		
		风机 4	80		248.08	120.74	1	39.52	56.26	夜间	30	20.26	1		
		风机 4	80		248.08	120.74	1	159.76	56.21	夜间	30	20.21	1		
		风机 4	80		248.08	120.74	1	134.83	56.21	夜间	30	20.21	1		
		风机 4	80		248.08	120.74	1	67.17	56.22	夜间	30	20.22	1		
		挤压一车间	挤压机 1		85	选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等	74.01	195.83	1	44.12	61.84	昼间	30	25.84	1
			挤压机 1		85		74.01	195.83	1	84.65	61.81	昼间	30	25.81	1
	挤压机 1		85	74.01	195.83		1	108.19	61.81	昼间	30	25.81	1		
	挤压机 1		85	74.01	195.83		1	149.64	61.81	昼间	30	25.81	1		
	挤压机 1		85	74.01	195.83		1	44.12	61.84	夜间	30	25.84	1		
	挤压机 1		85	74.01	195.83		1	84.65	61.81	夜间	30	25.81	1		
	挤压机 1		85	74.01	195.83		1	108.19	61.81	夜间	30	25.81	1		
	挤压机 1		85	74.01	195.83		1	149.64	61.81	夜间	30	25.81	1		
	挤压机 2		85	95.14	196.31		1	65.25	61.82	昼间	30	25.82	1		
	挤压机 2		85	95.14	196.31		1	84.16	61.81	昼间	30	25.81	1		
	挤压机 2		85	95.14	196.31		1	87.06	61.81	昼间	30	25.81	1		
	挤压机 2		85	95.14	196.31		1	150.13	61.81	昼间	30	25.81	1		
	挤压机 2		85	95.14	196.31		1	65.25	61.82	夜间	30	25.82	1		
	挤压机 2		85	95.14	196.31		1	84.16	61.81	夜间	30	25.81	1		
	挤压机 2		85	95.14	196.31		1	87.06	61.81	夜间	30	25.81	1		
	挤压机 2		85	95.14	196.31		1	150.13	61.81	夜间	30	25.81	1		
	挤压机 3	85	115.79	196.31	1	85.9	61.81	昼间	30	25.81	1				
	挤压机 3	85	115.79	196.31	1	84.16	61.81	昼间	30	25.81	1				

项目	建筑物名称	声源名称	声源源强/dB(A)	声源控制措施	空间相对位置/m			距室内边界距离/m	室内边界声级/dB(A)	运行时段	建筑物插入损失/dB(A)	建筑物外噪声	
					X	Y	Z					声压级/dB(A)	建筑物外距离
		挤压机 3	85		115.79	196.31	1	66.41	61.82	昼间	30	25.82	1
		挤压机 3	85		115.79	196.31	1	150.13	61.81	昼间	30	25.81	1
		挤压机 3	85		115.79	196.31	1	85.9	61.81	夜间	30	25.81	1
		挤压机 3	85		115.79	196.31	1	84.16	61.81	夜间	30	25.81	1
		挤压机 3	85		115.79	196.31	1	66.41	61.82	夜间	30	25.82	1
		挤压机 3	85		115.79	196.31	1	150.13	61.81	夜间	30	25.81	1
		挤压机 4	85		134.2	195.81	1	104.31	61.81	昼间	30	25.81	1
		挤压机 4	85		134.2	195.81	1	84.65	61.81	昼间	30	25.81	1
		挤压机 4	85		134.2	195.81	1	48	61.84	昼间	30	25.84	1
		挤压机 4	85		134.2	195.81	1	149.64	61.81	昼间	30	25.81	1
		挤压机 4	85		134.2	195.81	1	104.31	61.81	夜间	30	25.81	1
		挤压机 4	85		134.2	195.81	1	84.65	61.81	夜间	30	25.81	1
		挤压机 4	85		134.2	195.81	1	48	61.84	夜间	30	25.84	1
		挤压机 4	85		134.2	195.81	1	149.64	61.81	夜间	30	25.81	1
		挤压机 5	85		149.12	195.81	1	119.23	61.81	昼间	30	25.81	1
		挤压机 5	85		149.12	195.81	1	84.64	61.81	昼间	30	25.81	1
		挤压机 5	85		149.12	195.81	1	33.08	61.87	昼间	30	25.87	1
		挤压机 5	85		149.12	195.81	1	149.65	61.81	昼间	30	25.81	1
		挤压机 5	85		149.12	195.81	1	119.23	61.81	夜间	30	25.81	1
		挤压机 5	85		149.12	195.81	1	84.64	61.81	夜间	30	25.81	1
		挤压机 5	85		149.12	195.81	1	33.08	61.87	夜间	30	25.87	1
		挤压机 5	85		149.12	195.81	1	149.65	61.81	夜间	30	25.81	1
		牵引机 1	75		73.98	149.49	1	44.11	51.84	昼间	30	15.84	1
		牵引机 1	75		73.98	149.49	1	130.99	51.81	昼间	30	15.81	1
		牵引机 1	75		73.98	149.49	1	108.2	51.81	昼间	30	15.81	1
		牵引机 1	75		73.98	149.49	1	103.3	51.81	昼间	30	15.81	1
		牵引机 1	75		73.98	149.49	1	44.11	51.84	夜间	30	15.84	1
		牵引机 1	75		73.98	149.49	1	130.99	51.81	夜间	30	15.81	1
		牵引机 1	75		73.98	149.49	1	108.2	51.81	夜间	30	15.81	1
		牵引机 1	75		73.98	149.49	1	103.3	51.81	夜间	30	15.81	1

项目	建筑物名称	声源名称	声源源强/dB(A)	声源控制措施	空间相对位置/m			距室内边界距离/m	室内边界声级/dB(A)	运行时段	建筑物插入损失/dB(A)	建筑物外噪声	
					X	Y	Z					声压级/dB(A)	建筑物外距离
		牵引机 2	75		94.97	149.98	1	65.1	51.82	昼间	30	15.82	1
		牵引机 2	75		94.97	149.98	1	130.49	51.81	昼间	30	15.81	1
		牵引机 2	75		94.97	149.98	1	87.21	51.81	昼间	30	15.81	1
		牵引机 2	75		94.97	149.98	1	103.8	51.81	昼间	30	15.81	1
		牵引机 2	75		94.97	149.98	1	65.1	51.82	夜间	30	15.82	1
		牵引机 2	75		94.97	149.98	1	130.49	51.81	夜间	30	15.81	1
		牵引机 2	75		94.97	149.98	1	87.21	51.81	夜间	30	15.81	1
		牵引机 2	75		94.97	149.98	1	103.8	51.81	夜间	30	15.81	1
		牵引机 3	75		114.98	152.9	1	85.11	51.81	昼间	30	15.81	1
		牵引机 3	75		114.98	152.9	1	127.57	51.81	昼间	30	15.81	1
		牵引机 3	75		114.98	152.9	1	67.2	51.82	昼间	30	15.82	1
		牵引机 3	75		114.98	152.9	1	106.72	51.81	昼间	30	15.81	1
		牵引机 3	75		114.98	152.9	1	85.11	51.81	夜间	30	15.81	1
		牵引机 3	75		114.98	152.9	1	127.57	51.81	夜间	30	15.81	1
		牵引机 3	75		114.98	152.9	1	67.2	51.82	夜间	30	15.82	1
		牵引机 3	75		114.98	152.9	1	106.72	51.81	夜间	30	15.81	1
		牵引机 4	75		129.13	151.93	1	99.26	51.81	昼间	30	15.81	1
		牵引机 4	75		129.13	151.93	1	128.53	51.81	昼间	30	15.81	1
		牵引机 4	75		129.13	151.93	1	53.05	51.83	昼间	30	15.83	1
		牵引机 4	75		129.13	151.93	1	105.76	51.81	昼间	30	15.81	1
		牵引机 4	75		129.13	151.93	1	99.26	51.81	夜间	30	15.81	1
		牵引机 4	75		129.13	151.93	1	128.53	51.81	夜间	30	15.81	1
		牵引机 4	75		129.13	151.93	1	53.05	51.83	夜间	30	15.83	1
		牵引机 4	75		129.13	151.93	1	105.76	51.81	夜间	30	15.81	1
		牵引机 5	75		143.78	151.93	1	113.91	51.81	昼间	30	15.81	1
		牵引机 5	75		143.78	151.93	1	128.53	51.81	昼间	30	15.81	1
		牵引机 5	75		143.78	151.93	1	38.4	51.85	昼间	30	15.85	1
		牵引机 5	75		143.78	151.93	1	105.76	51.81	昼间	30	15.81	1
		牵引机 5	75		143.78	151.93	1	113.91	51.81	夜间	30	15.81	1
		牵引机 5	75		143.78	151.93	1	128.53	51.81	夜间	30	15.81	1

项目	建筑物名称	声源名称	声源源强/dB(A)	声源控制措施	空间相对位置/m			距室内边界距离/m	室内边界声级/dB(A)	运行时段	建筑物插入损失/dB(A)	建筑物外噪声	
					X	Y	Z					声压级/dB(A)	建筑物外距离
		牵引机 5	75		143.78	151.93	1	38.4	51.85	夜间	30	15.85	1
		牵引机 5	75		143.78	151.93	1	105.76	51.81	夜间	30	15.81	1
		锯床 1	75		67.63	262.73	1	37.72	51.85	昼间	30	15.85	1
		锯床 1	75		67.63	262.73	1	17.76	52.03	昼间	30	16.03	1
		锯床 1	75		67.63	262.73	1	114.59	51.81	昼间	30	15.81	1
		锯床 1	75		67.63	262.73	1	216.53	51.81	昼间	30	15.81	1
		锯床 1	75		67.63	262.73	1	37.72	51.85	夜间	30	15.85	1
		锯床 1	75		67.63	262.73	1	17.76	52.03	夜间	30	16.03	1
		锯床 1	75		67.63	262.73	1	114.59	51.81	夜间	30	15.81	1
		锯床 1	75		67.63	262.73	1	216.53	51.81	夜间	30	15.81	1
		锯床 2	75		85.69	245.65	1	55.78	51.83	昼间	30	15.83	1
		锯床 2	75		85.69	245.65	1	34.83	51.86	昼间	30	15.86	1
		锯床 2	75		85.69	245.65	1	96.53	51.81	昼间	30	15.81	1
		锯床 2	75		85.69	245.65	1	199.46	51.81	昼间	30	15.81	1
		锯床 2	75		85.69	245.65	1	55.78	51.83	夜间	30	15.83	1
		锯床 2	75		85.69	245.65	1	34.83	51.86	夜间	30	15.86	1
		锯床 2	75		85.69	245.65	1	96.53	51.81	夜间	30	15.81	1
		锯床 2	75		85.69	245.65	1	199.46	51.81	夜间	30	15.81	1
		锯床 3	75		108.14	263.22	1	78.23	51.82	昼间	30	15.82	1
		锯床 3	75		108.14	263.22	1	17.25	52.04	昼间	30	16.04	1
		锯床 3	75		108.14	263.22	1	74.08	51.82	昼间	30	15.82	1
		锯床 3	75		108.14	263.22	1	217.04	51.81	昼间	30	15.81	1
		锯床 3	75		108.14	263.22	1	78.23	51.82	夜间	30	15.82	1
		锯床 3	75		108.14	263.22	1	17.25	52.04	夜间	30	16.04	1
		锯床 3	75		108.14	263.22	1	74.08	51.82	夜间	30	15.82	1
		锯床 3	75		108.14	263.22	1	217.04	51.81	夜间	30	15.81	1
		锯床 4	75		128.65	243.21	1	98.74	51.81	昼间	30	15.81	1
		锯床 4	75		128.65	243.21	1	37.25	51.86	昼间	30	15.86	1
		锯床 4	75		128.65	243.21	1	53.57	51.83	昼间	30	15.83	1
		锯床 4	75		128.65	243.21	1	197.04	51.81	昼间	30	15.81	1

项目	建筑物名称	声源名称	声源源强/dB(A)	声源控制措施	空间相对位置/m			距室内边界距离/m	室内边界声级/dB(A)	运行时段	建筑物插入损失/dB(A)	建筑物外噪声	
					X	Y	Z					声压级/dB(A)	建筑物外距离
		锯床 4	75		128.65	243.21	1	98.74	51.81	夜间	30	15.81	1
		锯床 4	75		128.65	243.21	1	37.25	51.86	夜间	30	15.86	1
		锯床 4	75		128.65	243.21	1	53.57	51.83	夜间	30	15.83	1
		锯床 4	75		128.65	243.21	1	197.04	51.81	夜间	30	15.81	1
		锯床 5	75		148.17	263.71	1	118.26	51.81	昼间	30	15.81	1
		锯床 5	75		148.17	263.71	1	16.74	52.05	昼间	30	16.05	1
		锯床 5	75		148.17	263.71	1	34.05	51.87	昼间	30	15.87	1
		锯床 5	75		148.17	263.71	1	217.55	51.81	昼间	30	15.81	1
		锯床 5	75		148.17	263.71	1	118.26	51.81	夜间	30	15.81	1
		锯床 5	75		148.17	263.71	1	16.74	52.05	夜间	30	16.05	1
		锯床 5	75		148.17	263.71	1	34.05	51.87	夜间	30	15.87	1
		锯床 5	75		148.17	263.71	1	217.55	51.81	夜间	30	15.81	1
		风机 5	80		172.62	233.19	1	142.72	56.81	昼间	30	20.81	1
		风机 5	80		172.62	233.19	1	47.25	56.84	昼间	30	20.84	1
		风机 5	80		172.62	233.19	1	9.59	57.53	昼间	30	21.53	1
		风机 5	80		172.62	233.19	1	187.04	56.81	昼间	30	20.81	1
		风机 5	80		172.62	233.19	1	142.72	56.81	夜间	30	20.81	1
		风机 5	80		172.62	233.19	1	47.25	56.84	夜间	30	20.84	1
		风机 5	80		172.62	233.19	1	9.59	57.53	夜间	30	21.53	1
		风机 5	80		172.62	233.19	1	187.04	56.81	夜间	30	20.81	1
	挤压二车间	挤压机 6	85	选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等	94.18	349.64	1	32.04	63.97	昼间	30	27.97	1
		挤压机 6	85		94.18	349.64	1	197.03	63.93	昼间	30	27.93	1
		挤压机 6	85		94.18	349.64	1	45.22	63.95	昼间	30	27.95	1
		挤压机 6	85		94.18	349.64	1	64.23	63.94	昼间	30	27.94	1
		挤压机 6	85		94.18	349.64	1	32.04	63.97	夜间	30	27.97	1
		挤压机 6	85		94.18	349.64	1	197.03	63.93	夜间	30	27.93	1
		挤压机 6	85		94.18	349.64	1	45.22	63.95	夜间	30	27.95	1
		挤压机 6	85		94.18	349.64	1	64.23	63.94	夜间	30	27.94	1
		牵引机 6	75		157.58	348.94	1	32.82	53.97	昼间	30	17.97	1
		牵引机 6	75		157.58	348.94	1	133.63	53.93	昼间	30	17.93	1

项目	建筑物名称	声源名称	声源源强/dB(A)	声源控制措施	空间相对位置/m			距室内边界距离/m	室内边界声级/dB(A)	运行时段	建筑物插入损失/dB(A)	建筑物外噪声		
					X	Y	Z					声压级/dB(A)	建筑物外距离	
		牵引机 6	75	基础减振、厂房隔声	157.58	348.94	1	44.44	53.95	昼间	30	17.95	1	
		牵引机 6	75		157.58	348.94	1	127.63	53.93	昼间	30	17.93	1	
		牵引机 6	75		157.58	348.94	1	32.82	53.97	夜间	30	17.97	1	
		牵引机 6	75		157.58	348.94	1	133.63	53.93	夜间	30	17.93	1	
		牵引机 6	75		157.58	348.94	1	44.44	53.95	夜间	30	17.95	1	
		牵引机 6	75		157.58	348.94	1	127.63	53.93	夜间	30	17.93	1	
		锯床 6	75		214.98	347.86	1	33.97	53.97	昼间	30	17.97	1	
		锯床 6	75		214.98	347.86	1	76.23	53.94	昼间	30	17.94	1	
		锯床 6	75		214.98	347.86	1	43.29	53.95	昼间	30	17.95	1	
		锯床 6	75		214.98	347.86	1	185.03	53.93	昼间	30	17.93	1	
		锯床 6	75		214.98	347.86	1	33.97	53.97	夜间	30	17.97	1	
		锯床 6	75		214.98	347.86	1	76.23	53.94	夜间	30	17.94	1	
		锯床 6	75		214.98	347.86	1	43.29	53.95	夜间	30	17.95	1	
		锯床 6	75		214.98	347.86	1	185.03	53.93	夜间	30	17.93	1	
		油循环水泵站	泵 5		70	15.66	183.76	1	7.53	64.38	昼间	30	28.38	1
			泵 5		70	15.66	183.76	1	2.86	64.51	昼间	30	28.51	1
	泵 5		70		15.66	183.76	1	8.05	64.37	昼间	30	28.37	1	
	泵 5		70		15.66	183.76	1	0.6	66.93	昼间	30	30.93	1	
	泵 5		70		15.66	183.76	1	29.17	64.36	昼间	30	28.36	1	
	泵 5		70		15.66	183.76	1	1.81	64.73	昼间	30	28.73	1	
	泵 5		70		15.66	183.76	1	41.57	64.36	昼间	30	28.36	1	
	泵 5		70		15.66	183.76	1	6.61	64.38	昼间	20	38.38	1	
	泵 5		70		15.66	183.76	1	7.53	64.38	夜间	30	28.38	1	
	泵 5		70		15.66	183.76	1	2.86	64.51	夜间	30	28.51	1	
	泵 5		70		15.66	183.76	1	8.05	64.37	夜间	30	28.37	1	
	泵 5		70		15.66	183.76	1	0.6	66.93	夜间	30	30.93	1	
	泵 5		70		15.66	183.76	1	29.17	64.36	夜间	30	28.36	1	
	泵 5		70		15.66	183.76	1	1.81	64.73	夜间	30	28.73	1	
	泵 5	70	15.66		183.76	1	41.57	64.36	夜间	30	28.36	1		
	泵 5	70	15.66		183.76	1	6.61	64.38	夜间	20	38.38	1		

项目	建筑物名称	声源名称	声源源强/dB(A)	声源控制措施	空间相对位置/m			距室内边界距离/m	室内边界声级/dB(A)	运行时段	建筑物插入损失/dB(A)	建筑物外噪声	
					X	Y	Z					声压级/dB(A)	建筑物外距离
		泵 6	70		13.42	163.51	1	27.71	64.36	昼间	30	28.36	1
		泵 6	70		13.42	163.51	1	5.1	64.4	昼间	30	28.4	1
		泵 6	70		13.42	163.51	1	12.11	64.36	昼间	30	28.36	1
		泵 6	70		13.42	163.51	1	1.99	64.66	昼间	30	28.66	1
		泵 6	70		13.42	163.51	1	8.84	64.37	昼间	30	28.37	1
		泵 6	70		13.42	163.51	1	4.61	64.41	昼间	30	28.41	1
		泵 6	70		13.42	163.51	1	21.24	64.36	昼间	30	28.36	1
		泵 6	70		13.42	163.51	1	4.32	64.42	昼间	20	38.42	1
		泵 6	70		13.42	163.51	1	27.71	64.36	夜间	30	28.36	1
		泵 6	70		13.42	163.51	1	5.1	64.4	夜间	30	28.4	1
		泵 6	70		13.42	163.51	1	12.11	64.36	夜间	30	28.36	1
		泵 6	70		13.42	163.51	1	1.99	64.66	夜间	30	28.66	1
		泵 6	70		13.42	163.51	1	8.84	64.37	夜间	30	28.37	1
		泵 6	70		13.42	163.51	1	4.61	64.41	夜间	30	28.41	1
		泵 6	70		13.42	163.51	1	21.24	64.36	夜间	30	28.36	1
		泵 6	70		13.42	163.51	1	4.32	64.42	夜间	20	38.42	1
		泵 7	70		15.33	148.01	1	43.26	64.36	昼间	30	28.36	1
		泵 7	70		15.33	148.01	1	3.19	64.48	昼间	30	28.48	1
		泵 7	70		15.33	148.01	1	27.67	64.36	昼间	30	28.36	1
		泵 7	70		15.33	148.01	1	0.34	69.83	昼间	30	33.83	1
		泵 7	70		15.33	148.01	1	6.56	64.38	昼间	30	28.38	1
		泵 7	70		15.33	148.01	1	3.14	64.48	昼间	30	28.48	1
		泵 7	70		15.33	148.01	1	5.85	64.39	昼间	30	28.39	1
		泵 7	70		15.33	148.01	1	6.19	64.39	昼间	20	38.39	1
		泵 7	70		15.33	148.01	1	43.26	64.36	夜间	30	28.36	1
		泵 7	70		15.33	148.01	1	3.19	64.48	夜间	30	28.48	1
		泵 7	70		15.33	148.01	1	27.67	64.36	夜间	30	28.36	1
		泵 7	70		15.33	148.01	1	0.34	69.83	夜间	30	33.83	1
		泵 7	70		15.33	148.01	1	6.56	64.38	夜间	30	28.38	1
		泵 7	70		15.33	148.01	1	3.14	64.48	夜间	30	28.48	1

项目	建筑物名称	声源名称	声源源强/dB(A)	声源控制措施	空间相对位置/m			距室内边界距离/m	室内边界声级/dB(A)	运行时段	建筑物插入损失/dB(A)	建筑物外噪声	
					X	Y	Z					声压级/dB(A)	建筑物外距离
	净循环水泵站	泵 7	70		15.33	148.01	1	5.85	64.39	夜间	30	28.39	1
		泵 7	70		15.33	148.01	1	6.19	64.39	夜间	20	38.39	1
		泵 1	70		11.07	250.27	1	5.93	66.11	昼间	30	30.11	1
		泵 1	70		11.07	250.27	1	3.11	66.17	昼间	30	30.17	1
		泵 1	70		11.07	250.27	1	29.21	66.09	昼间	30	30.09	1
		泵 1	70		11.07	250.27	1	3.21	66.17	昼间	30	30.17	1
		泵 1	70		11.07	250.27	1	5.93	66.11	夜间	30	30.11	1
		泵 1	70		11.07	250.27	1	3.11	66.17	夜间	30	30.17	1
		泵 1	70		11.07	250.27	1	29.21	66.09	夜间	30	30.09	1
		泵 1	70		11.07	250.27	1	3.21	66.17	夜间	30	30.17	1
		泵 2	70		11.07	244.28	1	11.92	66.09	昼间	30	30.09	1
		泵 2	70		11.07	244.28	1	3.11	66.17	昼间	30	30.17	1
		泵 2	70		11.07	244.28	1	23.22	66.09	昼间	30	30.09	1
		泵 2	70		11.07	244.28	1	3.21	66.17	昼间	30	30.17	1
		泵 2	70		11.07	244.28	1	11.92	66.09	夜间	30	30.09	1
		泵 2	70		11.07	244.28	1	3.11	66.17	夜间	30	30.17	1
		泵 2	70		11.07	244.28	1	23.22	66.09	夜间	30	30.09	1
		泵 2	70		11.07	244.28	1	3.21	66.17	夜间	30	30.17	1
		泵 3	70		11.2	236.58	1	19.62	66.09	昼间	30	30.09	1
		泵 3	70		11.2	236.58	1	2.98	66.18	昼间	30	30.18	1
		泵 3	70		11.2	236.58	1	15.52	66.09	昼间	30	30.09	1
		泵 3	70		11.2	236.58	1	3.34	66.16	昼间	30	30.16	1
		泵 3	70		11.2	236.58	1	19.62	66.09	夜间	30	30.09	1
		泵 3	70		11.2	236.58	1	2.98	66.18	夜间	30	30.18	1
		泵 3	70		11.2	236.58	1	15.52	66.09	夜间	30	30.09	1
		泵 3	70		11.2	236.58	1	3.34	66.16	夜间	30	30.16	1
		泵 4	70		11.2	227.41	1	28.79	66.09	昼间	30	30.09	1
		泵 4	70		11.2	227.41	1	2.98	66.18	昼间	30	30.18	1
		泵 4	70		11.2	227.41	1	6.35	66.11	昼间	30	30.11	1
		泵 4	70		11.2	227.41	1	3.34	66.16	昼间	30	30.16	1

项目	建筑物名称	声源名称	声源源强/dB(A)	声源控制措施	空间相对位置/m			距室内边界距离/m	室内边界声级/dB(A)	运行时段	建筑物插入损失/dB(A)	建筑物外噪声	
					X	Y	Z					声压级/dB(A)	建筑物外距离
本项目	合金化车间	泵 4	70		11.2	227.41	1	28.79	66.09	夜间	30	30.09	1
		泵 4	70		11.2	227.41	1	2.98	66.18	夜间	30	30.18	1
		泵 4	70		11.2	227.41	1	6.35	66.11	夜间	30	30.11	1
		泵 4	70		11.2	227.41	1	3.34	66.16	夜间	30	30.16	1
		破碎机	100		299.53	262.92	1	90.94	76.21	昼间	30	40.21	1
		破碎机	100		299.53	262.92	1	17.57	76.46	昼间	30	40.46	1
		破碎机	100		299.53	262.92	1	83.41	76.21	昼间	30	40.21	1
		破碎机	100		299.53	262.92	1	209.36	76.2	昼间	30	40.2	1
		破碎机	100		299.53	262.92	1	90.94	76.21	夜间	30	40.21	1
		破碎机	100		299.53	262.92	1	17.57	76.46	夜间	30	40.46	1
		破碎机	100		299.53	262.92	1	83.41	76.21	夜间	30	40.21	1
		破碎机	100		299.53	262.92	1	209.36	76.2	夜间	30	40.2	1
		分选机	95		311.41	263.06	1	102.82	71.21	昼间	30	35.21	1
		分选机	95		311.41	263.06	1	17.43	71.47	昼间	30	35.47	1
		分选机	95		311.41	263.06	1	71.53	71.22	昼间	30	35.22	1
		分选机	95		311.41	263.06	1	209.5	71.2	昼间	30	35.2	1
		分选机	95		311.41	263.06	1	102.82	71.21	夜间	30	35.21	1
		分选机	95		311.41	263.06	1	17.43	71.47	夜间	30	35.47	1
		分选机	95		311.41	263.06	1	71.53	71.22	夜间	30	35.22	1
		分选机	95		311.41	263.06	1	209.5	71.2	夜间	30	35.2	1
		烘干回转窑	95		321.48	263.14	1	112.89	71.21	昼间	30	35.21	1
		烘干回转窑	95		321.48	263.14	1	17.35	71.47	昼间	30	35.47	1
		烘干回转窑	95		321.48	263.14	1	61.46	71.22	昼间	30	35.22	1
		烘干回转窑	95		321.48	263.14	1	209.58	71.2	昼间	30	35.2	1
		烘干回转窑	95		321.48	263.14	1	112.89	71.21	夜间	30	35.21	1
		烘干回转窑	95		321.48	263.14	1	17.35	71.47	夜间	30	35.47	1
		烘干回转窑	95		321.48	263.14	1	61.46	71.22	夜间	30	35.22	1
		烘干回转窑	95		321.48	263.14	1	209.58	71.2	夜间	30	35.2	1
		双室炉	80		299.17	253.64	1	90.58	56.21	昼间	30	20.21	1
		双室炉	80		299.17	253.64	1	26.85	56.32	昼间	30	20.32	1

项目	建筑物名称	声源名称	声源源强/dB(A)	声源控制措施	空间相对位置/m			距室内边界距离/m	室内边界声级/dB(A)	运行时段	建筑物插入损失/dB(A)	建筑物外噪声	
					X	Y	Z					声压级/dB(A)	建筑物外距离
		双室炉	80		299.17	253.64	1	83.77	56.21	昼间	30	20.21	1
		双室炉	80		299.17	253.64	1	200.08	56.2	昼间	30	20.2	1
		双室炉	80		299.17	253.64	1	90.58	56.21	夜间	30	20.21	1
		双室炉	80		299.17	253.64	1	26.85	56.32	夜间	30	20.32	1
		双室炉	80		299.17	253.64	1	83.77	56.21	夜间	30	20.21	1
		双室炉	80		299.17	253.64	1	200.08	56.2	夜间	30	20.2	1
		熔保炉	80		311.08	253.86	1	102.49	56.21	昼间	30	20.21	1
		熔保炉	80		311.08	253.86	1	26.63	56.32	昼间	30	20.32	1
		熔保炉	80		311.08	253.86	1	71.86	56.22	昼间	30	20.22	1
		熔保炉	80		311.08	253.86	1	200.3	56.2	昼间	30	20.2	1
		熔保炉	80		311.08	253.86	1	102.49	56.21	夜间	30	20.21	1
		熔保炉	80		311.08	253.86	1	26.63	56.32	夜间	30	20.32	1
		熔保炉	80		311.08	253.86	1	71.86	56.22	夜间	30	20.22	1
		熔保炉	80		311.08	253.86	1	200.3	56.2	夜间	30	20.2	1
		链式铸造机	95		321.01	253.32	1	112.42	71.21	昼间	30	35.21	1
		链式铸造机	95		321.01	253.32	1	27.17	71.31	昼间	30	35.31	1
		链式铸造机	95		321.01	253.32	1	61.93	71.22	昼间	30	35.22	1
		链式铸造机	95		321.01	253.32	1	199.76	71.2	昼间	30	35.2	1
		链式铸造机	95		321.01	253.32	1	112.42	71.21	夜间	30	35.21	1
		链式铸造机	95		321.01	253.32	1	27.17	71.31	夜间	30	35.31	1
		链式铸造机	95		321.01	253.32	1	61.93	71.22	夜间	30	35.22	1
		链式铸造机	95		321.01	253.32	1	199.76	71.2	夜间	30	35.2	1

表 7.4-2 全厂主要噪声源调查表（室外声源）

项目	声源名称	空间相对位置/m			声源源强 /dB(A)	声源控制措施	运行时段
		X	Y	Z			
已有项目	冷却塔 1	206.98	167.67	1	75	基础减振	昼间
	冷却塔 1	206.98	167.67	1	75		夜间
	冷却塔 2	207.09	165.32	1	75		昼间
	冷却塔 2	207.09	165.32	1	75		夜间
	冷却塔 3	206.98	163.5	1	75		昼间
	冷却塔 3	206.98	163.5	1	75		夜间
	冷却塔 4	207.32	161.91	1	75		昼间
	冷却塔 4	207.32	161.91	1	75		夜间
	冷却塔 5	207.2	160.21	1	75		昼间
	冷却塔 5	207.2	160.21	1	75		夜间
	冷却塔 6	207.2	158.17	1	75		昼间
	冷却塔 6	207.2	158.17	1	75		夜间
	冷却塔 7	207.43	156.35	1	75		昼间
	冷却塔 7	207.43	156.35	1	75		夜间
	冷却塔 8	207.2	154.76	1	75		昼间
	冷却塔 8	207.2	154.76	1	75		夜间
	冷却塔 9	207.43	152.83	1	75		昼间
	冷却塔 9	207.43	152.83	1	75		夜间
	冷却塔 10	207.43	151.58	1	75		昼间
	冷却塔 10	207.43	151.58	1	75		夜间
	冷却塔 11	207.54	149.65	1	75		昼间
	冷却塔 11	207.54	149.65	1	75		夜间
本项目	冷却塔 12	207.62	148.86	1	75		昼间
	冷却塔 12	207.62	148.86	1	75		夜间
	冷却塔 13	207.74	147.85	1	75		昼间
	冷却塔 13	207.74	147.85	1	75		夜间

7.4.2 预测范围与标准

噪声预测范围是厂边界外约 200 米包络线的区域范围，本项目评价范围内无声环境保护目标。本项目所在区域执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2 类标准。

预测分析在考虑墙体及其它控制措施等对主要声源排放噪声的消减作用情况下，主要噪声源同时排放噪声对建设项目厂址边界的影响。

7.4.3 预测模型

据工程分析，本项目建设后的主要噪声源是各种生产机械设备，根据声源噪声排放特点，并结合《环境影响评价技术导则声环境》(HJ/T2.4-2021)的要求，本评价选择点声源预测模式，预测这些声源排放噪声随距离的衰减变化规律。

噪声的衰减主要与声传播距离、空气吸收、阻挡物的反射与屏障等因素有关。从安全角度出发,本预测从各点源包络线开始,只考虑声传播距离这一主要因素,各噪声源可近似作为点声源处理,声源位于室内,室内声源可采用等效室外声源源功率级法进行计算。设靠近开口处(或窗户)室内、室外某倍频带的声压级分别为 L_{p1} 和 L_{p2} 。若声源所在室内声场为近似扩散声场,则室外的倍频带声压级可按公式近似求出:

$$L_{p2} = L_{p1} - (TL + 6)$$

式中: TL -隔墙(或窗户)倍频带的隔声量, $dB(A)$

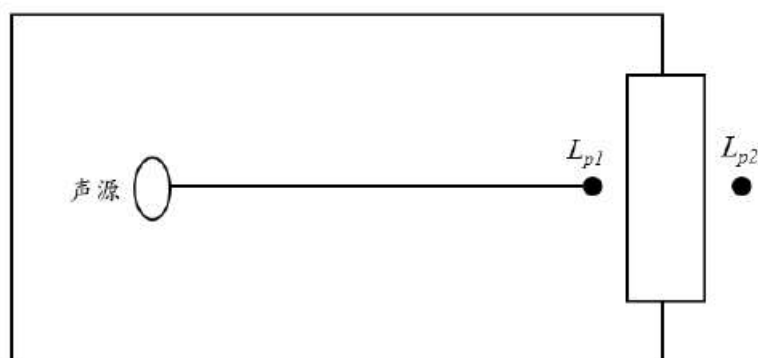


图 7.4-1 室内声源等效为室外声源图例

也可按公式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级:

$$L_{p1} = L_w - 10 \lg \left(\frac{Q}{4\pi r^2} + \frac{4}{R} \right)$$

式中:

Q -指向性因数;通常对无指向性声源,当声源放在房间中心时, $Q=1$;当入在一面墙的中心时, $Q=2$;当放在两面墙夹角处时, $Q=4$;当放在三面墙夹角处时, $Q=8$;

R -房间常数; $R = S\alpha / (1-\alpha)$, S 为房间内表面面积, m^2 ; α 为平均吸声系数;

r -声源到靠近围护结构某点处的距离, m 。

按公式计算出所有室内声源在围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级:

$$L_{p1i}(T) = 10 \lg \left(\sum_{j=A}^N 10^{0.1L_{p1j}} \right)$$

式中： $L_{p1j}(T)$ —靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

$L_{p1,j}$ —室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N—室内声源总数；

在室内近似为扩散声场时，按公式计算出靠近室外围护结构处的声压级：

$$L_{p2i}(T) = L_{p1i}(T) - (TL_i + 6)$$

式中： $L_{p2,j}(T)$ —靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

T_i —围护结构i倍频带的隔声量，dB；

按公式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级：

$$Lw = L_{p2}(T) + 10 \lg S$$

然后按室外声源预测方法计处预测点处的A声级。

7.4.4 预测结果与分析

根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)，“预测和评价建设项目在施工期和运营期厂界（场界、边界）噪声贡献值，评价其超标和达标情况；预测建设项目在施工期和运营期所有声环境保护目标处的噪声贡献值和预测值，评价其超标和达标情况”。

本项目评价范围内无声环境保护目标，故以厂界噪声贡献值作为评价量。本项目使用噪声设备经厂房隔声、减振等措施及距离衰减后，在厂界处的预测结果见下表。

表 7.4-3 厂界噪声影响预测结果 单位：dB (A)

预测 点位	噪声背景值		噪声现状值		噪声贡献值		标准值		评价 结果
	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	
N1	57.5	47	57.5	47	47.78	47.78	60	50	达标
N2	57.5	47.5	57.5	47.5	29.37	29.37	60	50	达标
N3	57.5	47	57.5	47	35.37	35.37	60	50	达标
N4	57.5	47.5	57.5	47.5	46.09	46.09	60	50	达标




图 7.4.2 本项目等声级线图

由预测结果可以看出，本项目建成后，若考虑噪声源周边墙体及本评价报告提出的噪声防治措施等对声源削减作用，则在主要声源同时排放噪声情况下，厂界昼、夜间噪声均可以满足要求。综上，本项目噪声对周围环境影响不大。

7.4.5 小结

为减轻噪声污染，项目应尽可能选用低噪声设备，采用设备消声、隔振、减振等措施从声源上控制噪声，采用厂房隔声、吸声、绿化等措施在传播途径上降噪。采取以上措施，再经距离衰减后，本项目厂界噪声对周围环境影响不大。

表 7.4.4 声环境影响评价自查表

工作内容		自查项目		
评价等级	评价等级	一级□	二级√	三级□

工作内容		自查项目		
与范围	评价范围	200m√ 大于 200m□ 小于 200m□		
评价因子	评价因子	等效连续 A 声级√ 最大 A 声级□ 计权等效连续感觉噪声级□		
评价标准	评价标准	国家标准√ 地方标准□ 国外标准□		
现状评价	环境功能区	0 类区□ 1 类区□ 2 类区√ 3 类区□ 4a 类区□ 4b 类区□		
	评价年度	初期□ 近期□ 中期□ 远期□		
	现状调查方法	现场实测法√ 现场实测加模型计算法□ 收集资料□		
	现状评价	达标百分比	100%	
噪声源调查	噪声源调查方法	现场实测□ 已有资料□ 研究成果□		
声环境影响预测与评价	预测模型	导则推荐模型√ 其他□		
	预测范围	200m√ 大于 200m□ 小于 200m□		
	预测因子	等效连续 A 声级√ 最大 A 声级□ 计权等效连续感觉噪声级□		
	厂界噪声贡献值	达标√ 不达标□		
	声环境保护目标处噪声值	达标□ 不达标□		
环境监测计划	排放监测	厂界监测□ 固定位置监测□ 自动监测□ 手动监测√ 无监测□		
	声环境保护目标处噪声监测	监测因子: ()	监测点位数 ()	无监测□
评价结论	环境影响	可行√ 不可行□		

注:“□”为勾选项, 可√;“()”为内容填写项。

7.5 地下水环境影响分析与评价

7.5.1 区域地质条件概况

7.5.1.1 区域地形地貌特征

根据《金桥再生铝科技(江门) 有限公司绿色铝合金项目岩土工程勘察报告》(广东南方检测有限公司, 2024 年 08 月), 大江镇地处潭江南岸, 西部和北部是潭江冲积平原, 地势较低, 地质较软; 东部属丘陵, 地势较高, 地质较硬; 南部为平原。拟建场地地貌单元属坡积、残积、冲积平原。

7.5.1.2 区域地质条件

根据《金桥再生铝科技(江门) 有限公司绿色铝合金项目岩土工程勘察报告》(广东南方检测有限公司, 2024 年 08 月), 台山市在区域地质构造上属华南准地台南部的南部沿海断皱带。区内主要构造活动特点是北东向、北北东向断裂构造带强烈活动, 伴随断裂活动出现大量的岩浆岩侵入和地层的皱褶变形。以断裂构造活动为主, 地层皱褶活动次之。境内主要皱褶有那崖复向斜。

那崖复向斜位于阳江那岩一带, 为恩平—新丰深断裂带所加持, 由寒武系反

复褶皱组成，轴向 280° ，轴面近于直立，两翼倾角 $50-70^{\circ}$ ，为紧密线型皱褶，长约 25km。向斜南翼片理发育，产状与岩层产状一致。该复向斜的西南端尚有江城向斜，轴线 290° ，呈波浪状延长约 45km，为发育于寒武系的紧密线型皱褶。

境内断裂构造较发育，按断裂构造产出形态可分为北北东向、近南北向和北西向三组，以北北东向断裂为主。以北北东向断裂有鬐吉山断裂、金鹤大断裂、温泉断裂、茶园墟断裂、和平、莲塘断裂、中山赤溪断裂；南北向断裂有平河断层、大人山断层、合水塘断裂；北西向断裂有那扶断裂、岑洞断裂。其中金鹤大断裂属区域性断裂。

根据广东省地震构造图集，区域周边有北东向河源—邵武断裂带、南澳深断裂带、莲花山断裂带，北西向广海湾大断裂等活动断裂穿越，主要出于河源—阳江地震带内，南侧岛屿处于莲花山地震带，西部还与罗定—阳江地震带相交。

7.5.2 场区水文地质条件调查

7.5.2.1 地形特征

根据《金桥再生铝科技(江门) 有限公司绿色铝合金项目岩土工程勘察报告》（广东南方检测有限公司，2024 年 08 月），场区内勘探孔孔口高程在 6.10~27.15m 之间。勘察期间各孔均未遇地下管线及河道、沟浜、墓穴、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物。

7.5.2.2 地质概况

根据《金桥再生铝科技(江门) 有限公司绿色铝合金项目岩土工程勘察报告》（广东南方检测有限公司，2024 年 08 月），本地基岩土类型在钻孔控制范围内的地层自上而下可分为第四系填土层、第四系冲积层、第四系残积层和基岩共四大层，现将各地层岩性分述如下：

（1）第四系填土层（Q4ml）

①1 层填土：黄色、褐黄色，可塑，稍湿，稍具湿陷性，结构松散，主要由粉质黏土、中粗砂组成，含少量砾石、碎石，为新近填土，系平整场地时堆积而成，堆积时间约为 1 年。场区普遍分布，层厚 1.00~10.80m，平均层厚 3.97m。

（2）第四系冲积层（Q4 al）

①2 层淤泥质土：灰黑色，饱和，流塑状，主要成份为黏粒、粉粒、细砂，含少量粗砂，夹杂有机质、腐殖质等，具腥臭味，韧性中等，干强度中等，摇振时无明显反应，场地内钻孔 ZK47、ZK28 揭露该地层。揭露层厚度为 1.00~2.20m，平均厚度为 1.60m，顶板深度为 3.80~7.80m，平均深度为 5.80m。

②1 层中粗砂：灰白色，稍湿，稍密，饱和，颗粒级一般，含粉细砂，主要成分为石英、长石及云母。场地内钻孔 ZK151、ZK153、ZK156 揭露该地层，揭露层厚度为 0.80~2.40m，平均厚度为 1.67m，顶板深度为 4.80m~5.80m，平均深度为 5.13m。

（3）第四系残积层（Q4el）

③1 层砂质粘性土：黄色、褐黄色，可塑状，主要成分由粉粒和黏粒组成，含粗砂，粘性较好，由白垩纪花岗岩风化残积而成，切面光滑，干强度适中，韧性适中，摇震无反应，遇水软化崩解。场区普遍分布，揭露层厚度为 1.10~34.40m，平均厚度为 12.13m，顶板深度为 0.00m~10.80m，平均深度为 2.70m。

（4）花岗岩（K）：

④1 全风化花岗岩：褐黄色、灰白色，含砂，岩芯呈坚土状，原岩结构基本破坏，但尚可辨认，矿物成分已显著变化，岩芯遇水极易软化崩解，极破碎，岩质极软，岩体基本质量等级为 V 类。场区普遍分布，揭露层厚度为 1.20~19.50m，平均厚度为 6.44m，顶板深度为 0.00m~35.60m，平均深度为 13.83m。

④2 强风化花岗岩：黄褐色、浅灰色，含粗砂、砾砂，原岩结构基本破坏，岩芯呈半岩半土状，其岩石结构清晰，手捏易碎，岩芯遇水极易软化崩解，岩体极破碎，岩质极软，岩体基本质量等级为 V 类。场区普遍分布，揭露层厚度为 1.20~11.80m，平均厚度为 4.57m，顶板深度为 0.00m~47.20m，平均深度为 14.38m。


④3 强风化夹中风化花岗岩：褐黄色、黄色，部分含砂，岩石风化不均匀，岩芯呈碎块状，少量短柱状，岩体破碎~极破碎，中风化岩质较硬，强风化岩质较软，岩体质量等级为 IV~V 级。场区普遍分布，揭露层厚度为 0.60~19.50m，平均厚度为 6.67m，顶板深度为 1.00m~52.30m，平均深度为 16.78m。

④4 中风化花岗岩：褐黄色、青灰色、灰白色，矿物成分以长石、石英为主，

可见风化痕迹，细粒结构，块状构造，节理裂隙发育，岩体较完整~较破碎，岩质较硬，岩芯呈短柱状及碎块状，岩体质量等级为III~IV级。场区普遍分布，揭露层厚度为0.90~7.30m，平均厚度为4.21m，顶板深度为6.30m~55.20m，平均深度为22.01m。

7.5.2.3 地下水类型、赋存条件及补径排情况

根据《金桥再生铝科技(江门)有限公司绿色铝合金项目岩土工程勘察报告》(广东南方检测有限公司, 2024年08月), 根据钻探揭露, 拟建场地内主要含水层有两类。第一类为第四系孔隙水, 主要含水层为①1素填土、②1中粗砂, 其中①1素填土的富水性、透水性一般, 赋存于其中的地下水为潜水, 分布不均, 水量及动态变化受季节影响大, 多为季节性含水层(雨季为含水层, 旱季无水或水量少); ②1中粗砂的富水性、透水性较强, 赋存于其中的地下水为孔隙水, 具承压性。第二类为基岩裂隙水, 主要含水层为基岩风化带, 其富水性、透水性受岩层裂隙发育程度控制, 整体上属弱含水、弱透水性地层; 其它各地层均为弱含水性、弱透水性土层或相对隔水层。地下水量一般, 受大气降水和侧向渗入补给, 以蒸发或渗流方式进行排泄; 勘察期间, 受雨水影响, 地下水位较浅。地下水位随场区内降水量、蒸发量及地表特征的变化而变化。



7S-1




图 7.5-2 剖面平面布置图




图 7.5-3 工程地质剖面图（摘录）




图 7.5-4 工程地质剖面图（摘录）




图 7.5-5 钻孔柱状图（摘录）

7.5.2.4 场地及周边地下水开发利用情况

场地周边已建设自来水管网，村民供水以自来水为主。场地周边零散地下水井无饮用功能。

7.5.3 地下水环境影响分析

7.5.3.1 正常情况环境影响分析

1、重点防渗区污染防治措施

(1) 水处理间、初期雨水收集池、事故应急池等

涉生产废水、初期雨水、事故废水的构筑物地基做相应防渗处理，池体及底板采用混凝土强度等级为 C30。混凝土的密实性应满足防渗标号大于 S6（防渗系数 $\leq 4.19 \times 10^{-9} \text{cm/s}$ ），厚度大于 15cm，并且内壁及底面设置相应的防渗处理。为减小混凝土收缩对结构的影响，混凝土内掺入抗裂型防水剂。池体及底板表面采用 3 布 5 油防腐工艺。

(2) 铝屑暂存库、固废暂存场所

本项目收购的含油铝屑属于危险废物，入厂控制要求静置无滴漏、油水含量 $\leq 3\%$ 。因此铝屑暂存库、危废暂存场所均将严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求设计地下水防护措施，并且加强管理，防止危险废物的泄漏。

(3) 铝屑预处理区

铝屑预处理工序（甩干、破碎、磁选、分选等）过程中会产生甩干脱除的油水。相应区域地面做好相应防腐防渗，同时加强管理，加强巡查。

重点防渗区地下水防渗要求达到等效黏土防渗层 $Mb \geq 6.0\text{m}$ ， $K \leq 1 \times 10^{-7} \text{cm/s}$ ，或参照 GB18598 执行。

2、一般防渗区污染防治措施

针对其他生产、物料存储区，采用混凝土进行硬化，防渗要求达到等效黏土防渗层厚度 $\geq 1.5\text{m}$ ，渗透系数 $\leq 1 \times 10^{-7} \text{cm/s}$ ，或参照 GB16889 执行。物料存储区均为室内建筑。此外，沿管道铺设的位置进行地面混凝土硬化处理，同时沿管道设置废水收集槽，废水排放沟渠采用渗标号大于 S6 的混凝土进行施工。

综上，本项目地下水污染防治措施均可满足 GB16889、GB18597、GB18598、

GB18599 等相关标准防渗效果要求，因此，在正常状况下，项目基本不会对地下水环境产生较大影响。

7.5.3.2 非正常情况环境影响分析

1、情景设定

本项目营运期间，水处理间处理系统防渗层发生老化达不到设计防渗要求；铝屑暂存库、危废暂存区、铝屑预处理区等包装破损、滴漏，防渗层老化达不到设计防渗要求，污染物会经包气带渗入含水层，对地下水环境产生影响。考虑水处理间处理系统防渗层老化渗漏不易发现；原料铝屑、危废暂存区包装破损、预处理区油水滴漏在巡查中更易发现并采取措施，因此本次评价主要考虑水处理间处理系统非正常情景的预测。根据前文工程分析，选取 COD、石油类作为预测因子，并设定以下情景：水处理间处理系统防渗层发生老化达不到设计防渗要求，废水持续进入含水层。

2、预测模式及参数

非正常状况下，污染物的污染途径为经过老化的防渗层向下迁移进入含水层从而污染地下水。污染物将首先在垂向上渗入包气带，并在物理、化学和生物等作用下进一步影响地下水环境。通常污染物需要迁移穿过含水层上覆包气带才能进入地下水含水层。含水层上覆地层是地表污染物与地下水含水层之间的重要通道和过渡带，既是污染物的媒介，也是污染物的净化场所，即地下水含水层的防护层。项目所在区域包气带防污性能中等，因此，营运期间非正常状况下，污染物会缓慢下渗，穿过包气带后才能到达含水层。

本次考虑污染物下渗最差环境，假设污染物全部进入目标含水层中。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），污染物在浅层含水层中的迁移采用解析法。

由于含水层水平方向较连续，将模型概化为连续点源注入的一维弥散模型，即选用地下水导则附录 D 中 D1.2.1.2 公式，如下式所示：

$$\frac{C}{C_0} = \frac{1}{2} \operatorname{erfc}\left(\frac{x-ut}{2\sqrt{D_L t}}\right) + \frac{1}{2} e^{\frac{ux}{D_L}} \operatorname{erfc}\left(\frac{x-ut}{2\sqrt{D_L t}}\right)$$

式中：

- x — 距注入点的距离，m；
- t — 时间，d；
- $C(x, t)$ — t 时刻 x 处的示踪剂浓度，mg/L；
- C_0 — 注入的示踪剂浓度，mg/L；
- u — 水流速度，m/d；
- DL — 纵向弥散系数，m²/d；
- $erfc()$ — 余误差函数。

参数确定如下：

污染物初始浓度 C_0 ：根据工程分析中生产废水产生浓度确定，初始浓度和评价标准见表 7.5-1。

表 7.5-1 非正常情况污染源概况

废水类型	污染物	污染物浓度 (mg/L)	评价标准 (地下水质量标准Ⅲ类 mg/L)
生产废水	耗氧量	10 ¹	≤3.0
	石油类	0.3	≤0.05 ²

备注：1、根据《水质监测中 CODCr、CODMn、和 BOD 的关系》《浅谈水质 CODCr、CODMn、和 BOD 三者之间的关系》等文献成果，化学需氧量与耗氧量，即高锰酸盐指数之间的换算系数一般在 20%~50%，本次预测中，耗氧量浓度选取为 $20 \times 50\% = 10\text{mg/L}$ ；2、参考《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类标准评价。

水流速度 u ：由达西公式有 $u=K \times I/n$ ，根据《金桥再生铝科技(江门) 有限公司绿色铝合金项目岩土工程勘察报告》(广东南方检测有限公司, 2024 年 08 月)，孔隙水赋存于浅部①1 素填土及零星分布的②1 中粗砂中，本次预测考虑场区普遍分布的①1 素填土层，《金桥再生铝科技(江门) 有限公司绿色铝合金项目岩土工程勘察报告》(广东南方检测有限公司, 2024 年 08 月) 给出①1 素填土层渗透系数 K 值为 0.000864m/d ，参考《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)，亚黏土渗透系数为 $0.1 \sim 0.25\text{m/d}$ ，结合上述资料，本次评价保守考虑，渗透系数取 0.1m/d ，地下水平均水力坡度为 0.02 ，即水流速度 $u=0.017\text{m/d}$ 。

纵向弥散系数 DL ：由公式 $DL=u \times \alpha L$ 确定，通过查阅相关文献资料，弥散系数确定相对较难，通过对以往研究者不同岩性的分析选取，本项目从保守角度

考虑 αL 选 10m。由此可求得纵向弥散系数 DL 为 0.17m²/d。

3、预测结果及分析

输入上述参数后，经模型分别预测计算得到非正常情况下，污染物进入含水层后 100d、1000d 的浓度分布情况。耗氧量、石油类的迁移预测图分别见图 7.5-6、图 7.5-7。预测超标距离见图 7.7-1。

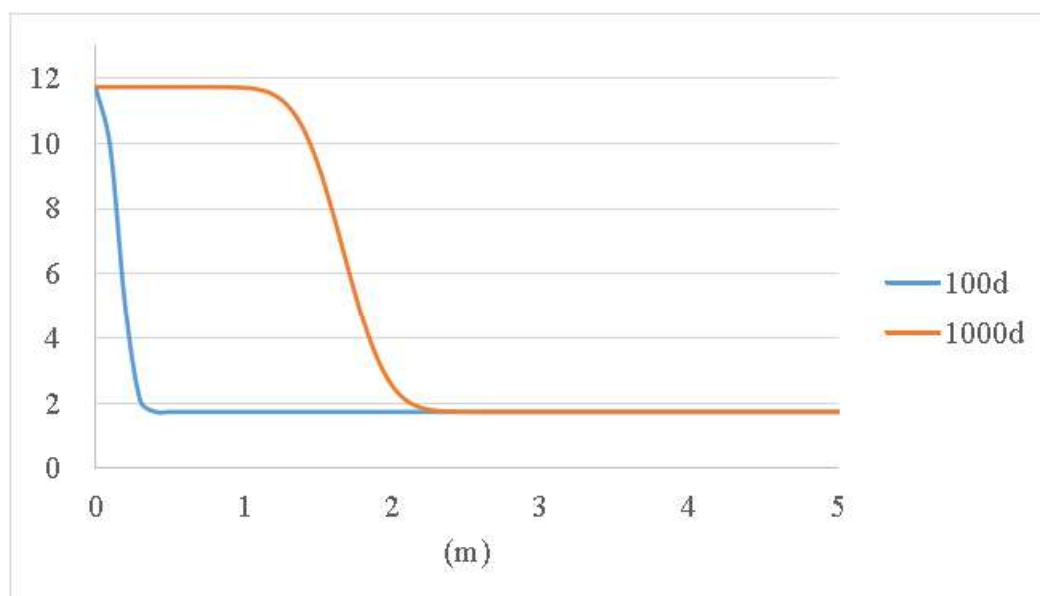


图 7.5-6 耗氧量迁移图（背景值取现状监测均值 1.73mg/L）

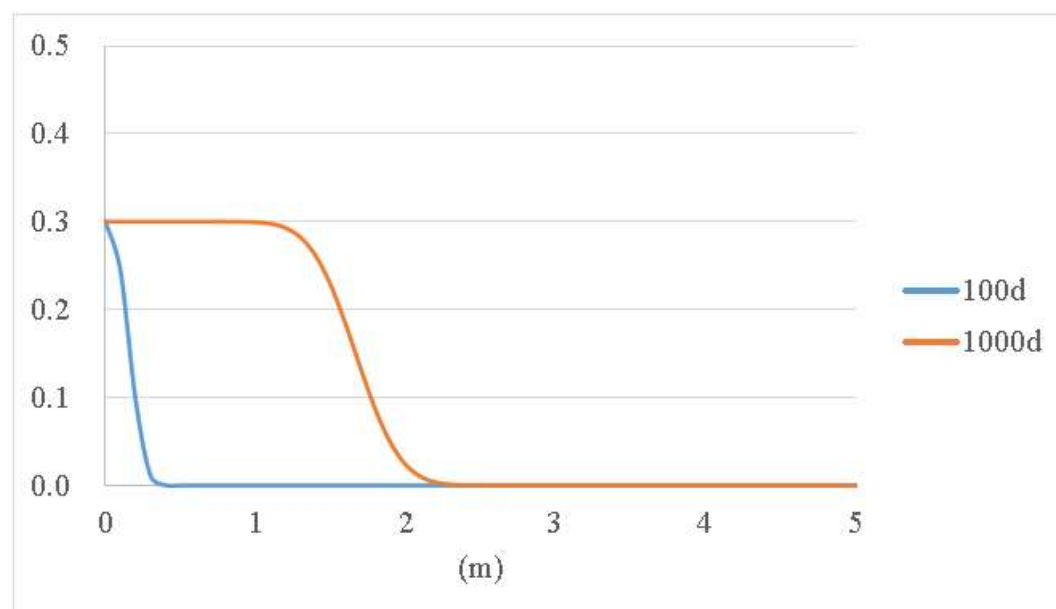


图 7.5-7 石油类迁移图（背景值取 0）

由计算结果可知，连续渗漏 100d，该情景预测期内耗氧量最大超标范围距

离泄漏点 0.2m，该范围以外耗氧量浓度均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III 类标准限值要求；该情景预测期内石油类最大超标范围距离泄漏点 0.2m，该范围以外石油类浓度均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类标准。

泄漏 1000d 后，该情景预测期内耗氧量最大超标范围距离泄漏点 1.9m，该范围以外耗氧量浓度均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III 类标准限值要求；该情景预测期内石油类最大超标范围距离泄漏点 1.8m，该范围以外石油类浓度均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类标准。

表 7.5-2 污染物运移范围计算表（以超出质量标准为准）

污染物	预测超标距离 m	
	100d	1000d
耗氧量	0.2	1.9
石油类	0.2	1.8

7.5.4 小结

根据预测分析结果，在地下水防渗设施不健全的情况下，污染物持续渗入地下水，将对项目场区所在地及其下游地下水环境造成影响，致使地下水中特征污染物超标，超标范围随着泄漏时间的增加而增大，污染物浓度逐步降低。根据预测结果，在预测时间内，影响范围不会超出厂界，因此不会影响到周边敏感点，特征污染物能够满足相应标准限值要求。

总体来说，本项目在严格执行环保措施后，对地下水质的环境影响可接受。

7.6 固体废物环境影响分析

7.6.1 固体废物产生情况

本项目固废主要分为危险废物、一般工业固体废物及生活垃圾，其中危险废物包括：含油铝屑分选杂物及含油铝屑破碎收尘，滤油、油泥及含油抹布，二次铝灰、高效布袋除尘器收尘、废润滑油、废油桶、化验废液及废试剂瓶、浮渣及油泥、含油铝屑及危化品废包材等；一般工业固废包括：合金渣、铝液在线过滤废过滤材料、废包材。

1、危险废物

本项目含油铝屑分选杂物及含油铝屑破碎收尘、滤油、油泥及含油抹布、含油铝屑及危化品废包材、化验废液及废试剂瓶、废活性炭（HW49）；高效布袋除尘器收尘、二次铝灰（HW48）；废润滑油、废油桶、浮渣及油泥（HW08）分类收集后暂存于危废暂存间，交由有资质单位处理。具体产生情况见表 6.5 1。

2、一般工业固体废物

本项目合金化车间产生的合金渣属于一般工业固废，将集中收集后返回合金化车间双室炉再利用；铝熔体炉外过滤除杂产生的废过滤材料、各类物料包装产生的废木材、废塑料和废纸等废包材属于一般固废，将集中收集起来将全部外卖相关单位回收利用。具体见表 7.6-1。

3、生活垃圾

本项目员工产生的生活垃圾收集后，由环卫部门统一清运。要求做好垃圾堆放点的消毒，杀灭害虫，以免散发恶臭，蚊蝇滋生，影响周围环境卫生，影响职工日常生活。

表 7.6-1 本项目固体废物产生情况一览表

类别	废物编号	危险废物代码	种类	排放工序	产生量 (t/a)	状态	厂内包装、暂存方式	产废规律	处理处置措施
危险废物	HW49	900-041-49	含油铝屑分选杂物及含油铝屑破碎收尘	含油铝屑破碎筛选	99.234	固态	袋装，暂存危废库	连续	交由有资质单位处理
	HW49	900-041-49	滤油、油泥及含油抹布	含油铝屑储存及破碎甩干等设备擦拭	0.5	液态/固态	袋装、桶装或扎捆，暂存危废库	间歇	
	HW48	321-024-48	二次铝灰	铝灰渣冷却装置	1855	固态	袋装，暂存危废库	连续	
	HW48	321-034-48	高效布袋除尘器收尘	合金化车间烘干尾气、双室炉及熔保炉烟气处理	182.543	固态	袋装，暂存危废库	连续	
	HW08	900-217-08	废润滑油	机械设备润滑	0.8	液态	桶装，暂存危废库	间歇	
	HW08	900-249-08	废油桶	润滑油、液压油等包装	0.2	固态	捆扎，暂存危废库	间歇	
	HW49	900-047-49	化验室废液及废试剂瓶	实验室	0.1	液态	桶装，暂存危废库	间歇	
	HW08	900-210-08	浮渣及油泥	浊循环系统废水除油	0.03	液态	桶装，暂存危废库	间歇	
	HW49	900-041-49	含油铝屑及危化品废包材	含油铝屑包装及尿素等危化品包装	10	固态	打捆，暂存危废库	间歇	
	HW49	900-039-49	废活性炭	含油铝屑储存库废气治理措施	8.28	固态	封闭桶装，暂存危废库	间歇	
一般固废	SW01	324-001-S01	合金渣	合金化车间产生的铝渣	2000	固态	返回合金化车间双室炉	连续	合金化车间双室炉
	SW59	900-009-S59	废过滤材料	铝熔体炉外过滤除杂产生的废过滤板	175	固态	袋装，暂存一般固废暂存点	间歇	资源回收公司综合利用
	SW17	900-099-S17	废包材	各类物料包装产生的废木材、废塑料和废纸等	15	固态	袋装，暂存一般固废暂存点	间歇	
生活垃圾		/	员工办公、生活废物	办公、宿舍和食堂	13.2	固态	生活垃圾暂存筒	间歇	环卫部门

7.6.2 固体废物对环境的影响分析

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》：应从危险废物的产生、收集、贮存、运输、利用和处置等全过程以及建设期、运营期、服务期满后等全时段角度考虑，分析预测建设项目产生的危险废物可能造成的环境影响。因此，本次评价从危险废物的产生情况、贮存场所、运输过程、委托处置四个方面进行项目危险废物的环境影响分析。

7.6.2.1 固体废物贮存的环境影响分析

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），危险废物贮存设施的选址应满足：生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价。不应选在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不应建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。

本项目危废暂存间位于厂区西北面，选址符合生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求；不位于生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，也不位于江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，或法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。

本项目危废暂存间为室内建筑，占地面积约 630m²。地面防渗技术达到等效黏土防渗层厚度 $\geq 6\text{m}$ ，渗透系数 $\leq 1 \times 10^{-7}\text{cm/s}$ ，或参照 GB18598 执行，同时在仓库地面设置防渗导流沟，少量泄漏由管沟收集，大量泄漏则导向事故应急池收集。

经分析本项目危险废物暂存间的选址和条件满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。

另外，针对本项目产生的铝灰渣，考虑其中含有氮化铝，在潮湿天气中吸湿发生反应生成氨气。因此除上述措施外，还将采用密闭吨袋存储，内衬为防水材料。同时加强管理，确保密闭储存、吨袋无破损，储存库内防潮防水，并且应及时转运二铝灰、避免长时间堆存。加强职工安全环保教育、铝灰性质的科普、操

作指引，增强操作人员的认知和责任心，防止和减少因人为因素造成的事故，做好铝灰的防雨、防水、防潮工作。在雨季尽量缩短暂存周期，且禁止在雨天进行铝灰的转运工作。采取以上措施，可有效控制本项目二次铝灰的贮存影响。

本项目原料中含油铝屑属于危险废物，因此本项目含油铝屑储存库，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行建设和管理，包括设置储存库内四周边沟/导流沟和收集池；以及铝屑储存库采用密闭式储存，室内铝屑堆存区域上部设置集气设施，将含挥发有机废气集中收集后引至车间外活性炭吸附装置处理。所有鉴别分析后的危废需登记注册，记录上注明废物产生者、废物名称、来源（指工艺来源）、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期、处理日期等，并将性质不相容的废物分开存放，之间设有隔离间断设施。所有分类仓库均有明显识别标记，所有进出废物需建立详细的“废物进出台账”。所有危废的台账记录信息同步更新至电脑。在出入口、设施内部、危废运输车辆通道等关键位置设置在线视频监控，并指定专人专职维护视频监控设施，确保正常稳定运行。本项目含油铝屑储存库，建筑面积 2537.98m²，建筑高度 11.3m，堆放高度 2m，考虑到分类存放及仓库内留有通道等因素，储存库占用率为 90%，估算最大可容纳 4500m³ 的铝屑（比重在 1.1~1.3），可储存物料在 4950~5850 吨，本项目年处置危废量为 30000 吨，周转量按照 30 天考虑，则最大周转量为不超过 2500 吨。能够满足《危险废物处置工程技术导则》（HJ2042-2014）中“一般情况下，设施的 贮存能力应不低于处置设施 15 日的处置量”的要求。

7.6.2.2 固体废物转运的环境影响分析

1、厂内转运

厂区内各生产工艺环节产生危险废物需运输至贮存场所，为避免发生散落、泄漏造成环境影响，本次评价建议项目危废在厂区内运输应采取以下措施：（1）制定危险废物收集计划，生产环节产生的危险废物不同种类危险废物不得混装运输，应装入专门的收集容器中，进行密封运输，避免散落、泄漏；（2）运输人员应为专人操作，接受专业培训，熟悉危险废物特性及运输操作；（3）运输路线应采取硬化措施，避开厂区内生产活动和人员活动较为密集的路线。

2、厂外运输

本项目产生的危险废物拟与有资质单位签订协议进行收集运输和处置，建设单位不进行场外运输。鉴于危险废物的转运属于特殊行业，环评建议必须按照国家 and 广东省有关危险废物转运的规定，委托专业具有危废运输资质的运输单位进行运输。

本工程在废物运输过程中，严格按照我国制定的《危险废物转移联单管理办法》，建立危险废物转移联单管理制度。

另外，本项目原料中含油铝屑属于危险废物，因此本项目含油铝屑收集、运输由具备危险废物运输资质的社会运输公司承担，运输车辆为专业密封箱车，通过公路运到厂区后存放在含油铝屑储存库。

7.6.2.3 处理处置的环境影响分析

本项目产生的危险废物外委有相应危废资质的单位进行处置。建设单位尚未与具有相应危废资质的单位签订危废外委处置协议，建设单位应在投产前签订协议，委托有相应危废资质的单位上门回收处置。在采取上述措施后，项目危险废物得到妥善处置。

7.6.3 小结

综上分析可知，本项目各种固体废物均得到了合理的处理处置，严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）设置厂区内固废暂存场所，危险废物暂存间选址符合相关污染控制标准要求；进行有效的地面基础防渗处理，从源头降低对土壤及地下水环境的影响程度及污染风险。正常情况下，本项目产生的各种固体废物不会对周边环境产生影响。

本项目原料中含油铝屑属于危险废物，入场管理严格按照《危险废物转移联单管理办法》的规定，储存库严格按照《危险废物贮存污染控制标准》要求建设，正常情况下，不会对周边环境产生影响。

7.7 土壤环境影响分析与评价

7.7.1 土壤环境影响识别

根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度，确定本项目土壤环境影响评价工作等级为一级。

土壤环境影响是指人类活动产生的物质（污染物），通过多种途径进入土壤，使土壤的性质、组成及性状等发生变化，破坏了土壤的自然动态平衡，使土壤自然正常功能发生变化。土壤环境的影响途径包括大气沉降、地面漫流、垂直入渗。本项目属于污染影响型项目，按施工期、营运期、服务期满后分别识别其影响类型和影响途径。

7.7.1.1 施工期

本项目施工期主要内容为地表开挖和工程建设以及设备安装和调试，施工期仅产生少量建筑垃圾，因此建设施工不会对土壤造成明显影响，施工设备跑冒滴漏产生的油类可能会对局部土壤造成影响，但产生量小，影响范围小，通过加强施工过程管理，可以有效控制污染源，影响程度轻微。

7.7.1.2 营运期

1、大气沉降

本项目废气污染物主要包含颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、二噁英类、铬及其化合物、铜、锰及其化合物、VOCs等，其中本次评价重点考虑重金属类（铬及其化合物、铜、锰及其化合物）、二噁英类等通过大气沉降进入土壤的污染途径。

2、地面漫流

本项目土壤环境影响类型为“污染影响型”，项目生产区为独立厂房，所有设备生产区、物料暂存区等都将硬底化处理，厂区按雨污分流设计，设置雨水收集管网和事故废水收集池，无露天堆放场。厂区水处理间位于车间内部，危废暂存间位于室内，且均按照规范要求做好防渗漏措施。因此，降雨时基本不存在污染物随地面漫流进入环境中的情况。生产车间外地面除绿化区域，均进行硬化处理，因此本项目运营期不考虑地面漫流的污染途径。

3、垂直入渗

本项目可能造成垂直入渗影响的主要为水处理间及收集管道、铝屑暂存库、危废暂存间、铝屑预处理区等。本项目水处理间设施按照重点防渗区进行对设施进行防渗设计；危废贮存于专用的危废暂存间内，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求设计；铝屑预处理区位于厂房内，按照重点防渗区进行设计。因此，正常情况下不会发生渗漏影响土壤。综上分析，营运期在按地下水污染防治措施做好各区域防渗工作的前提下，各污染物不会通过垂直入渗的途径对土壤环境造成影响。

7.7.1.3 服务期满后

服务期满后本项目停止生产，基本不会对土壤环境造成影响。

综上，本项目可能土壤影响类型和影响途径如下表所示。

表 7.7-1 本项目土壤环境影响类型与影响途径表

时段	影响途径			
	大气沉降	地面漫流	垂直入渗	其他
建设期	/	/	/	/
营运期	√	/	√	/
服务期满后	/	/	/	/

表 7.7-2 本项目土壤环境影响源及影响因子识别表

污染源	工艺流程/排气筒编号	污染途径	全部污染物指标	土壤污染特征因子	备注
生产车间	废气处理设施	大气沉降	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、二噁英类、铬及其化合物、铜、锰及其化合物、VOCs	铬及其化合物、铜、锰及其化合物、二噁英类	连续排放
水处理间	浊循环系统、水处理间	垂直入渗	pH、SS、COD _{Cr} 、BOD ₅ 、氨氮、总氮、总磷、石油类	石油类	事故泄漏
铝屑暂存库、危废暂存间	危废暂存		石油类	石油类	事故泄漏
铝屑预处理区	预处理工序		石油类	石油类	事故泄漏

7.7.2 土壤环境影响预测与评价

7.7.2.1 废气排放大气沉降对土壤的影响分析

本项目废气污染物主要包含颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、二噁英类、铬及其化合物、铜、锰及其化合物、VOCs等，其中本次评价重点考虑重金属类（铬及其化合物、铜、锰及其化合物）、二噁英类等因子。由于重金属和二噁英类进入土壤环境主要表现为累积效应，因此本次评价预测正常废气排放情况下通过大气沉降累积30年、50年对土壤环境质量的影响。

1、预测与评价方法

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）要求，预测方法选用导则附录E的预测方法。

（1）单位质量土壤中某种物质的增量可用下式计算：

$$\Delta S = n(I_s - L_s - R_s) / (\rho b \times A \times D)$$

式中： ΔS ——单位质量表层土壤中某种物质的增量，mg/kg；

I_s ——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，mg；

L_s ——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，mg；
参考有关研究资料，重金属在土壤中一般不易被自然淋溶迁移，综合考虑作物富集、土壤侵蚀和土壤渗漏等流失途径，本评价不考虑这部分淋溶排出量。

R_s ——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，ng；
本评价不考虑随径流排出的量。

ρb ——表层土壤容重，kg/m³；参考项目现状监测土壤监测点的理化性质，取1380kg/m³。

A ——预测评价范围，m²；本评价取1m²。

D ——表层土壤深度，取0.3m；

n ——持续年份，a。

（2）单位质量土壤中某种物质的预测值可根据其增量叠加现状值进行计算：

$$S = S_b + \Delta S$$

式中： S_b ——单位质量土壤中某种物质的现状值，mg/kg；

S ——单位质量土壤中某种物质的预测值，mg/kg。

(3) 表层土壤中某种物质的输入量 I_s 可通过下列公式估算：

$$I_s = C \times V \times T \times A$$

式中：C——污染物的最大年均落地浓度， mg/m^3 ；

V——污染物沉降速率， m/s ；由于项目排放污染物粒度较细，粒度小于 $1\mu\text{m}$ ，沉降速率取值为 $1\text{cm}/\text{s}$ （即 $0.01\text{m}/\text{s}$ ）。

T——一年内污染物沉降时间，s。项目年运行 7920h，即 T 取 $28512 \times 103\text{s}$ 。

A——预测评价范围， m^2 ；本评价取单位面积 1m^2 。

2、预测结果与评价

(1) 对项目用地内土壤的累积影响

重金属、二噁英类等污染物在厂区内沉降、累积后，对厂区内的土壤影响较大，为了了解本项目排放的重金属以及二噁英类对企业用地范围内土壤多年的累积影响，故按污染物的最大年均落地浓度考虑，根据前文大气预测分析，网格点中的年均最大落地浓度铬及其化合物为 $3.11\text{E}-06\text{mg}/\text{m}^3$ 、铜、锰及其化合物为 $3.00\text{E}-08\text{mg}/\text{m}^3$ 、二噁英类为 $2.74\text{E}-02\text{pg}/\text{m}^3$ 。通过上述公式求得表层土壤中某种物质的输入量 I_s （详见下表）。

考虑到区域土壤背景值可较长时间维持一定值，变化缓慢，故本次评价区域土壤背景值采用现状调查建设用地土壤现状监测值的最大值（详见下表）。

通过叠现状背景值，可知项目运营期污染物排放对土壤累积影响见下表。

表 7.7-3 大气沉降对项目用地内土壤的累积影响

污染物	单位	铬及其化合物	铜、锰及其化合物	二噁英类
最大落地浓度增值 C	ug/m^3	$3.11\text{E}-06$	$3.00\text{E}-08$	$2.74\text{E}-11$
土壤现状监测最大值 S_b^1	mg/kg	0	30	$7.80\text{E}-06$
年输入量 I_s	mg	0.88672	0.00855	$7.81\text{E}-06$
30 年累计量 ΔS_{30}	mg/kg	0.06426	0.00062	$5.66\text{E}-07$
30 年预测值 $S = S_b + \Delta S_{30}$	mg/kg	0.06426	30.00062	$8.37\text{E}-06$
50 年累计量 ΔS_{50}	mg/kg	0.10709	0.00103	$9.44\text{E}-07$
50 年预测值 $S = S_b + \Delta S_{50}$	mg/kg	0.10709	30.00103	$8.74\text{E}-06$
评价标准 ²	mg/kg	5.7	18000	$4.00\text{E}-05$

注：1、土壤现状监测最大值中铬及其化合物参考现状监测六价铬，均为未检出，以 0 计；铜、锰及其化合物参考现状监测铜取值；

2、评价标准参考《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》第二类用地的筛选值的风险筛选值，其中铬及其化合物参考六价铬筛选值；铜、锰及其化合物参考铜筛选值。

（2）对周边敏感点土壤的累积影响

根据项目组的现场踏勘，本项目西北侧厂界外195米处为农用地，属于土壤环境敏感目标。由项目所在区域近20年气象数据的统计结果可知，台山多年主导风向为北风，最近的农田位于本项目的侧风向。本项目排放的污染物可通过沉降方式进入周围土壤，由于铬及其化合物、铜、锰及其化合物、二噁英类具有一定毒性和可累积性，土壤中的重金属可通过植物吸收，进而进入人体，从而影响人体健康。故本次评价预测铬及其化合物、铜、锰及其化合物、二噁英类通过多年沉降后对区域内农田土壤环境质量的影响。

为了预测项目运营期排放的污染物对农用地土壤的最不利影响，采用大气预测中污染物在网格点的最大年均落地浓度作为计算依据。即铬及其化合物为 $3.11\text{E-}06\text{mg/m}^3$ 、铜、锰及其化合物为 $3.00\text{E-}08\text{mg/m}^3$ 、二噁英类为 $2.74\text{E-}02\text{pg/m}^3$ 。通过上述公式求得表层土壤中某种物质的输入量 I_s （详见下表）。

考虑到区域土壤背景值可较长时间维持一定值，变化缓慢，故本次评价区域土壤背景值采用农用地土壤现状监测值的最大值（详见下表）。

通过叠现状背景值，可知项目运营期污染物排放对土壤累积影响见下表。

表 7.7-4 大气沉降对敏感目标土壤的累积影响

污染物	单位	铬及其化合物	铜、锰及其化合物	二噁英类
最大落地浓度增值 C	ug/m^3	$3.11\text{E-}06$	$3.00\text{E-}08$	$2.74\text{E-}11$
土壤现状监测最大值 Sb	mg/kg	36	29	$7.80\text{E-}06$
年输入量 I_s	mg	0.88672	0.00855	$7.81\text{E-}06$
30 年累计量 ΔS_{30}	mg/kg	0.06426	0.00062	$5.66\text{E-}07$
30 年预测值 $S=S_b+\Delta S_{30}$	mg/kg	36.06426	29.00062	$8.37\text{E-}06$
50 年累计量 ΔS_{50}	mg/kg	0.10709	0.00103	$9.44\text{E-}07$
50 年预测值 $S=S_b+\Delta S_{50}$	mg/kg	36.10709	29.00103	$8.74\text{E-}06$
评价标准	mg/kg	150	50	$1.00\text{E-}05$

注：评价标准取《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》 $\text{pH}\leq 5.5$ 、 $5.5<\text{pH}\leq 6.5$ 中其他类风险筛选值；二噁英类的评价标准参考《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》第一类用地的筛选值的风险筛选值。

7.7.2.2 泄漏垂直入渗对土壤的影响分析

本项目含水处理间、铝屑暂存库、危废暂存区、铝屑预处理区均按照重点防渗区进行设计。因此，正常情况下不会通过垂直入渗途径影响土壤。考虑水处理

间正常情况下持续运行，为本项目涉及水量最大的土壤污染源，因此，本次预测主要考虑水处理间泄漏情况下的影响。

1、预测与评价方法

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）要求，预测方法选用导则附录 E 的预测方法二对石油类垂直下渗对土壤环境的影响深度进行分析。

（1）一维非饱和溶质垂向运移控制方程

$$\frac{\partial(\theta c)}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial z} \left(\theta D \frac{\partial c}{\partial z} \right) - \frac{\partial}{\partial z} (qc)$$

式中：

c ——污染物介质中的浓度，mg/L；

D ——弥散系数，m²/d；

q ——渗流速率，m/d；

z ——沿 z 轴的距离，m；

t ——时间变量，d；

θ ——土壤含水率，%。

（2）初始条件

$$c(z,t)=c_0 \quad t=0, L \leq z < 0$$

（3）边界条件

第一类 Dirichlet 边界条件，其中 E.6 适用于连续点源情景，E.7 适用于非连续点源情景。

$$c(z,t)=c_0 \quad t>0, z=0 \quad (E.6)$$

$$c(z,t) = \begin{cases} c_0 & 0 < t \leq t_0 \\ 0 & t > t_0 \end{cases} \quad (E.7)$$

第二类 Neumann 零梯度边界。

$$-\theta D \frac{\partial c}{\partial z} = 0 \quad t > 0, z = L \quad (E.8)$$

（4）参数设定

预测采用 HYDRUS-1D 软件进行预测，该软件为美国农业部盐田实验室创建的土壤物理模拟软件，可用于模拟与计算微观和宏观尺度上的饱和及非饱和介

质中的水分运动、溶质运移、热量传输及根系吸水的一维运动。

方程参数：根据土壤环境质量现状监测中的土壤理化特性表等成果，结合钻孔监测数据可知，项目场地稳定水位埋深平均值为 2.9m，因此土壤预测深度设置为 290cm。地表至 2.9m 深主要为第四系填土层的粉质黏土、中粗砂，含少量砾石、碎石。

初始条件设定：根据工程分析，水污染物产生浓度为：石油类 0.3mg/L。

边界条件：由于渗漏事故不易发现，事故的持续时间较长，上边界采用连续点源情景，选择浓度通量边界，下边界选择零浓度梯度边界。


2、预测结果与评价

在泄漏发生后，污染物向下迁移形成垂向污染晕，在对流和弥散的作用下，污染晕锋面处的浓度随深度加深而逐渐减小。随着污染物不断下渗，污染物的累积速度超过土壤的自净速度和容纳能力，土壤中污染深度和污染物浓度均不断增加。

泄漏后第 1 天，污染晕最大下渗深度为 1.15m，该深度土壤水石油类的浓度为 $1.75\text{E-}30\text{mg}/\text{cm}^3$ ；泄漏后第 10 天，污染晕最大下渗深度已超过 2.9m，2.9m 处土壤水石油类的浓度为 $2.81\text{E-}029\text{mg}/\text{cm}^3$ ，此时石油类已经穿透包气带土层到达潜水面处；随着污染物的持续入渗，土壤水中石油类浓度不断增加，泄漏后第 100 天，包气带底部累积浓度为 $1.64\text{E-}09\text{mg}/\text{cm}^3$ ；泄漏后第 365 天，包气带底部累积浓度为 $8.63\text{E-}06\text{mg}/\text{cm}^3$ ；泄漏后第 5 年，包气带底部累积浓度为 $1.71\text{E-}04\text{mg}/\text{cm}^3$ ；泄漏后第 5 年，包气带底部累积浓度为 $2.58\text{E-}04\text{mg}/\text{cm}^3$ 。

从潜水面处控制点的污染物浓度变化预测结果可知：污染物泄漏前，土壤水中污染物浓度增量为 0 mg/L；在泄漏发生后的第 10 天，控制点处土壤水中石油类浓度增量为 $2.81\text{E-}29\text{mg}/\text{cm}^3$ ，这说明石油类的污染已经到达此处，污染物已穿过整个包气带土壤层到达地下水中；之后控制点处土壤水中石油类的浓度累积增加，至模拟期末（泄漏 10 年）其浓度为 $2.58\text{E-}04\text{mg}/\text{cm}^3$ 。

Profile Information: Concentration

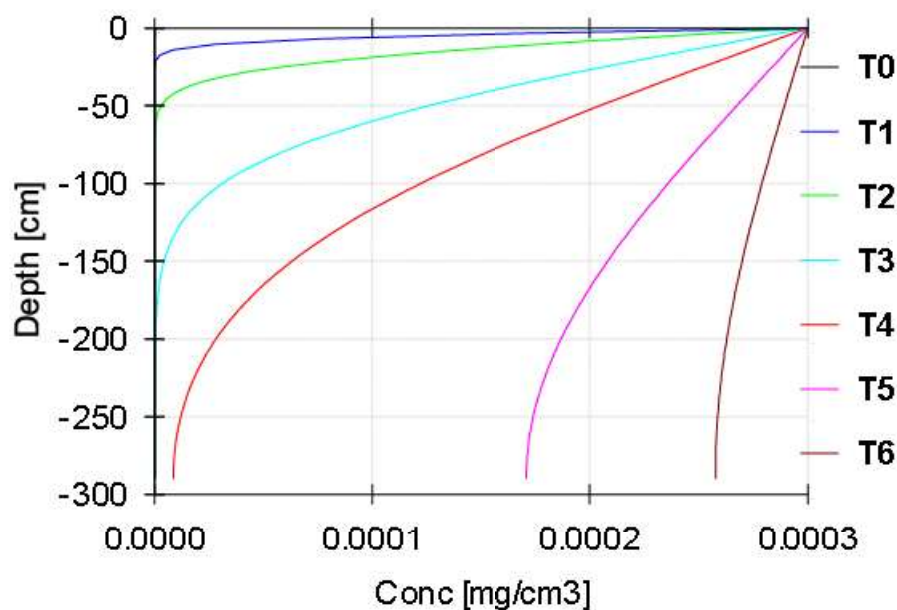

(注：T0~T6 分别代表渗漏开始后第 0 天、1 天、10 天、100 天、1 年、5 年、10 年)

图 7.7-1 不同时间点污染物浓度随深度变化图

Observation Nodes: Concentration

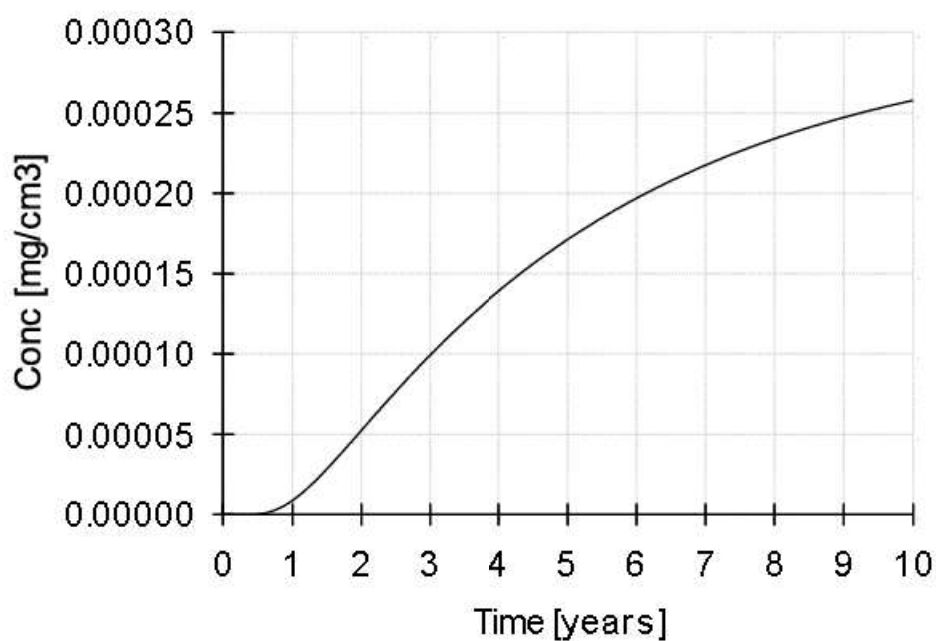


图 7.7-2 控制点处污染物浓度随时间变化图

预测结果主要体现预测情景污染物影响深度及土壤中特征污染物的增量变化情况。结合现状监测背景最大值，以及土壤平均容重进行计算，得土壤背景石油烃 32.64mg/L。叠加增量后，预测点污染物均可满足《土壤环境质量建设用土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）石油烃标准要求，因此，项目运营期水处理间非正常状况下的渗漏对评价区域土壤环境影响可接受。但考虑到土壤环境受到影响，污染物存在增量，且穿透包气带后将地下水环境造成影响，因此建议在项目周边设置土壤柱状样常规监测点，定时取样观测项目周边土壤环境质量，以杜绝出现防渗层破坏后出现的长时间泄漏情景，做到早发现、早反应。

7.7.3 土壤环境保护措施及对策

本项目对土壤的环境影响途径主要为大气沉降、垂直入渗，本项目针对土壤防治主要采取以下措施：

本项目大气沉降对土壤影响是持续性，长期性的，通过大气污染控制措施，确保各污染物达标排放，杜绝事故排放等措施减轻大气沉降影响。

本项目垂直入渗的防治措施主要是源头控制。本项目水处理间、铝屑暂存库、危废暂存间、铝屑预处理区等若没有适当的防渗措施，则存在下渗污染的风险。为防止废水及油污发生泄漏，本项目水处理间区域拟采取如下防渗措施：①池体及底板采用混凝土强度等级为 C30。混凝土的密实性应满足抗渗要求。②为减小混凝土收缩对结构的影响，混凝土内掺入抗裂型防水剂。③池体及底板表面采用 3 布 5 油防腐工艺。此外，项目铝屑暂存库、危废暂存间、铝屑预处理区等均硬底化处理，企业必须严格按有关规范设计对污废水收集管道、铝屑暂存库、危废暂存间、铝屑预处理区等进行建设，必须做好防渗措施，如采用防水、防腐、防冲击、耐磨的面层材料（环氧面层材料），确保达到等效黏土防渗层 $M_b \geq 6.0m$ ， $K \leq 1 \times 10^{-7}cm/s$ ，防止生产废水的泄漏。

在采取上述防渗措施后，项目运营期正常工况下，不会对土壤造成显著影响。

7.7.4 小结

本项目主要影响途径为大气沉降及垂直入渗。针对大气沉降，项目拟通过大气污染控制措施，确保各污染物达标排放，杜绝事故排放。针对垂直入渗，设计

的防渗体系技术成熟，防渗效果良好，本项目在严格执行环保措施，做好防渗防漏措施后，出现非正常情况的概率较低。采取必要的监控措施后，本项目的建设不会对评价范围内土壤造成显著影响。

表 7.7-5 土壤环境影响评价自查表

工作内容		完成情况				备注
影响识别	影响类型	污染影响型 ☒ ；生态影响型 ☐ ；两种兼有 ☐				
	土地利用类型	建设用地 ☒ ；农用地 ☐ ；未利用地 ☐				土地利用类型图
	占地规模	(14.99925) hm ²				
	敏感目标信息	敏感目标（耕地）、方位（S）、距离（195m）（水平距离）				
	影响途径	大气沉降 ☒ ；地面漫流 ☐ ；垂直入渗 ☒ ；地下水位 ☐ ；其他（ ☐ ）				
	全部污染物	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、二噁英类、铬及其化合物、铜、锰及其化合物、VOCs；pH、SS、COD _{Cr} 、BOD ₅ 、氨氮、总氮、总磷、石油类				
	特征因子	铬及其化合物、铜、锰及其化合物、二噁英类、石油类				
	所属土壤环境影响评价项目类别	Ⅰ类 ☒ ；Ⅱ类 ☐ ；Ⅲ类 ☐ ；Ⅳ类 ☐				
	敏感程度	敏感 ☒ ；较敏感 ☐ ；不敏感 ☐				
评价工作等级		一级 ☒ ；二级 ☐ ；三级 ☐				
现状调查内容	资料收集	a) ☒ ；b) ☒ ；c) ☒ ；d) ☒				
	理化特性	层次	0~0.2m	0.2~0.6m	0.6~1.2m	同附录C
		颜色	黄棕	黄棕	棕	
		质地	砂土	砂土	砂土	
		砂砾含量（%）	15	10	10	
		土层结构	团粒	团粒	团粒	
		其他异物	无	无	无	
		pH值（无量纲）	4.56	4.6	4.56	
		土壤容重（g/cm ³ ）	1.38	1.41	1.3	
		总孔隙度（%）	34.7	34.6	32.6	
		渗滤率（mm/min）	1.97	1.92	1.42	
		阳离子交换量（cmol ⁺ /kg）	5.2	5.2	4.5	
		氧化还原电位（mV）	545			
	现状监测点位	/	占地范围内	占地范围外	深度	点位布置图
		表层样点数	2个	5个	0-0.2m	

		柱状样点数	5 个	/	0-0.5m 0.5-1.5m 1.5-3m 3-6m						
	现状监测因子	砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、蒽、二苯并[a, h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、pH、总铬、锌、石油烃、二噁英类									
现状评价	评价因子	砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、蒽、二苯并[a, h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、pH、总铬、锌、石油烃、二噁英类									
	评价标准	GB 15618☐; GB 36600☐; 表 D.1☐; 表 D.2☐; 其他（ ）									
	现状评价结论	达标									
影响预测	预测因子	铬及其化合物、铜、锰及其化合物、二噁英类、石油类									
	预测方法	附录 E☐; 附录 F☐; 其他（ ）									
	预测分析内容	影响范围（项目边界外扩 1km）									
		影响程度（小）									
	预测结论	达标结论: a) ☐; b) ☐; c) ☐ 不达标结论: a) ☐; b) ☐									
防治措施	防控措施	土壤环境质量现状保障☐; 源头控制 ☐; 过程防控 ☐; 其他（ ）									
	跟踪监测	监测点数	监测指标		监测频次						
		1	pH、砷、镉、铬（六价）、总铬、铜、铅、汞、镍、锌、二噁英类、石油烃		1/次						
	信息公开指标	采取的污染防控措施、跟踪监测点位及监测结果									
评价结论		土壤环境影响可接受									
注 1: “☐”为勾选项, 可√; “（ ）”为内容填写项; “备注”为其他补充内容。 注 2: 需要分别开展土壤环境影响评级工作的, 分别填写自查表。											

7.8 生态环境影响分析与评价

7.8.1 对占用土地功能的影响分析

项目场地已平整，占地面积 224.989 亩（约 149992.5m²）。根据《台山市大江镇江东工业区控制性详细规划修编》，本项目占地范围内用地为二类工业用地，项目实施后，占用土地功能类型不变。

7.8.2 对植被的影响分析

项目区域内的地表植被主要为杂草，无国家、地方重点保护植物物种，因此拟建项目的建设仅会对植物造成数量上的减少，并不会对区域植物的物种多样性产生影响。项目区域不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境、自然公园、生态红线等。根据项目大气预测，在常规气象条件下，评价范围内不会出现污染物浓度超标现象，不会达到植物伤害阈值浓度，总体上来说，项目产生的大气污染物浓度对植物的影响不大。

因此项目营运过程中，采取适当绿化等措施后，不会对周围生态环境造成明显影响。

7.8.3 对陆生生物的影响分析

本项目用地范围由于人类干扰，未发现国家或省级重点保护动物，均为常见种。

1、对两栖爬行动物的影响

本项目建成后，区内人类活动将更加强烈，区内将主要是人工建筑，适合两栖动物生存的生境将完全丧失，在生活区周边可能会有少量蜥蜴、壁虎类爬行动物生存，但种群数量较小。

2、对鸟类的影响

本项目建成后，区内人类活动将更加频繁，在这个新形成的区域内活动的将主要是那些对人类敏感性较低的鸟类，而那些对人类较为敏感的鸟类将迁移。

3、对兽类的影响

项目运营期间，机械运行的噪声会迫使某些对声音敏感的小型兽类逃离其现有的栖息地。某些小型兽类对环境有着极强的适应力，并且对人类的敏感性很低，

这些小型兽类仍然留在现有栖息地。因此，项目运营不会对评价区现有的小型兽类产生明显的影响。人类活动的增加，将造成生活垃圾增多，如不定时清运处置，还会为鼠类提供更加丰富的食物资源，使它们的种群数量有所增加。综合来看，由于项目用地范围内已经存在着较强烈的人类干扰，造成评价区范围内野生动物的物种多样性比较低。本项目的建设对野生动物的生存产生的影响很小。

7.8.4 小结

经分析，本项目营运期不会对周边生态环境产生明显影响。

表 7.8-1 生态影响评价自查表

工作内容		自查项目
生态影响识别	生态保护目标	重要物种□；国家公园□；自然保护区□；自然公园□；世界自然遗产□；生态保护红线□；重要生境□；其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域□；其他□
	影响方式	工程占用 ☒ ；施工活动干扰 ☒ ；改变环境条件□；其他□
	评价因子	物种 ☒ （ ） 生境□（ ） 生物群落□（物种组成） 生态系统□（ ） 生物多样性□（ ） 生态敏感□（ ） 自然景观□（ ） 自然遗迹□（ ） 其他 ☒ （ ）
评价等级		一级□ 二级□ 三级□ 生态影响简单分析 ☒
评价范围		陆域面积：（0.1499925）km ² ；水域面积：（ ）km ²
生态现状调查与评价	调查方法	资料收集□；遥感调查□；调查样方、样线□；调查点位、断面□；专家和公众咨询法□；其他 ☒
	调查时间	春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 丰水期□；枯水期□；平水期□
	所在区域的生态问题	水土流失□；沙漠化□；石漠化□；盐渍化□；生物入侵□；污染危害□；其他 ☒
	评价内容	植被/植物群落 ☒ ；土地利用 ☒ ；生态系统□；生物多样性□；重要物种□；生态敏感□；其他 ☒
生态影响预测与评价	评价方法	定性 ☒ ；定性和定量□
	评价内容	植被/植物群落 ☒ ；土地利用 ☒ ；生态系统□；生物多样性□；重要物种□；生态敏感□；生物入侵风险□；其他 ☒
生态保护对策措施	对策措施	避让□；减缓□；生态修复□；生态补偿□；科研□；其他 ☒
	生态监测计划	全生命周期□；长期跟踪□；常规□；无 ☒
	环境管理	环境监理□；环境影响后评价□；其他□

评价结论	生态影响	可行 ☒ ; 不可行 ☐
注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项。		

7.9 环境风险评价

本项目除新建铝屑暂存库外，其他各生产单元均依托金桥绿色铝合金项目的相关建构物和设施等，且由于各风险单元无法分开，所以本项目环境风险评价按全厂考虑，并主要突出新建铝屑暂存库的风险识别、影响分析和防控措施等。现有工程正在平场和基础建设，厂房尚未建成，现有项目环境风险情况主要依据《金桥再生铝科技（江门）有限公司绿色铝合金项目环境影响报告书》。

7.9.1 风险调查

7.9.1.1 建设项目风险源调查

1、建设项目危险物质的数量和分布情况

本项目的危险物质包括主要原辅材料、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。本项目原料、主要辅助材料、燃料的理化性质见3.2章节中的原辅材料的理化性质及组成。

2、生产工艺特点

本项目生产工艺包括合金化车间生产变形铝及铝合金圆铸锭和挤压车间生产铝合金型材。对照国家安全监管总局《重点监管危险化工工艺目录》（2013年完整版）中的危险化工工艺，本项目不涉及文件中的危险化工工艺。本项目共设置4套35t熔化炉、2套35t保温炉，均采用天然气为热源。

本项目天然气由市政管网供应，供应压力为0.4MPa，温度是10-20℃。经核算，本项目天然气最大消耗量为6693m³/h。本项目建设天然气调压站1座，布设7000m³/h天然气调压计量柜1台，露天布置。根据设计单位提供资料，本项目各天然气用气见表3.2.3各用气点天然气用量一览表。

7.9.1.2 环境保护目标调查

本项目位于台山市大江镇江东工业园，本项目环境风险评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源地等敏感区域，主要环境风险保护目标类型为居民点，项目周边的主要环境敏感点和给出环境敏感目标区位分布图，详见第

二章的表 2.6 1。

本项目环境敏感特征表如下表：

表 7.1 1 建设项目环境敏感特征表

类别	环境敏感特征					
环境	厂址周边 5km 范围内					
环境空气	序号	敏感目标名称	相对方位	距离/m	属性	人口数
	1	岐岭村	SW	1162	居住区	473
	2	福和村	SW	1633	居住区	
	3	西和村	SW	1290	居住区	
	4	岐西村	SW	1264	居住区	
	5	福安村	SW	625	居住区	
	6	甫上村	SW	330	居住区	
	7	甫下村	SW	445	居住区	
	8	和安村	S	1259	居住区	
	9	升平村	S	1588	居住区	
	10	塘腌村	SE	1348	居住区	
	11	南坑村	SE	2216	居住区	
	12	新大塘	NW	1938	居住区	556
	13	大塘	NW	2331	居住区	
	14	马安村	N	1752	居住区	
	15	顺和村	N	2358	居住区	
	16	均安村	N	2398	居住区	
	17	永宁村	NW	2699	居住区	
	18	吉安村	NW	2614	居住区	
	19	朝阳村	NW	3067	居住区	
	20	棠棣村	NW	3033	居住区	
	21	龙聚村	NW	2324	居住区	
	22	和乐村	NW	2093	居住区	
	23	月明村	NW	1752	居住区	
	24	中双村	N	2744	居住区	
	25	银江村	N	2865	居住区	
	26	桥头村	NW	3415	居住区	572
	27	松竹村	NW	2866	居住区	
	28	南安村	NW	2877	居住区	
	29	仁安村	NW	3508	居住区	
	30	平和村	NW	3440	居住区	
	31	永和村	NW	3155	居住区	
	32	乔林村	NW	3165	居住区	
	33	河木村	NW	3503	居住区	
	34	大园村	NW	3937	居住区	
	35	水边村	NW	3692	居住区	
	36	龙岗村	NW	4022	居住区	

	37	锦龙村	NW	3479	居住区	
	38	中闸村	NW	3987	居住区	
	39	岗头村	NW	3959	居住区	
	40	长龙村	NW	3935	居住区	
	41	大岭村	NW	3906	居住区	
	42	狮山村	NW	3115	居住区	
	43	正面村	NW	1563	居住区	
	44	华安村	NW	3584	居住区	
	45	龙潭村	NW	3269	居住区	
	46	云龙村	NW	3119	居住区	
	47	坳头村	NW	5234	居住区	2550
	48	东畔村	NW	5184	居住区	
	49	高岗村	NW	4588	居住区	
	50	上双潮村	NW	4357	居住区	
	51	下双潮村	NW	4312	居住区	
	52	斗山村	NW	4723	居住区	
	53	九如村	NW	5074	居住区	
	54	龙口村	NW	4642	居住区	
	55	塘角村	NW	4086	居住区	
	56	下古村	NW	4977	居住区	
	57	新塘基	NW	4430	居住区	
	58	中社村	NW	4864	居住区	
	59	里坳村	W	1865	居住区	514
	60	和胜村	NW	2733	居住区	
	61	龙兴村	NW	2430	居住区	
	62	龙江村	W	2145	居住区	
	63	新元村	W	1814	居住区	
	64	隔岭村	W	1610	居住区	
	65	松园村	W	1393	居住区	
	66	名岗村	W	1832	居住区	
	67	月塘村	W	1645	居住区	
	68	石龙村	W	655	居住区	
	69	蟠秀村	W	405	居住区	
	70	龙美村	W	2011	居住区	
	71	福林村	W	685	居住区	
	72	正面村	W	1563	居住区	
	73	龙德村	W	2287	居住区	
	74	莲塘村	W	1481	居住区	
	75	里巷村	W	2420	居住区	858
	76	隔田村	W	2366	居住区	
	77	龙安村	NW	2644	居住区	
	78	燕貽村	W	2314	居住区	
	79	中间村	W	2776	居住区	
	80	中姜村	W	2767	居住区	

	81	松江村	W	3492	居住区	
	82	龙蟠村	W	3610	居住区	
	83	安和村	W	3549	居住区	
	84	文梓村	SW	3673	居住区	
	85	中和村	SW	3596	居住区	
	86	南阳村	SW	3812	居住区	
	87	大江圩社区	W	2533	居住区	5238
	88	大江镇中心小学	W	2497	学校	1000
	89	伍李银珠纪念幼儿园	W	2628	学校	300
	90	翔信莱茵花城	W	2170	居住区	1000
	91	翔信豪庭	W	2294	居住区	1000
	92	塘安村	SW	3106	居住区	747
	93	蔡田心	SW	2674	居住区	
	94	汤田心	SW	2735	居住区	
	95	福田村	SW	2650	居住区	
	96	福山村	SW	2661	居住区	
	97	新屋村	SW	3072	居住区	
	98	礼东村	SW	3689	居住区	768
	99	三红村	NW	3570	居住区	
	100	东联村	NW	3271	居住区	
	101	福安村	NW	3199	居住区	
	102	广阳村	W	3092	居住区	
	103	新市村	W	3407	居住区	
	104	琼林村	NW	3361	居住区	
	105	上林村	NW	3839	居住区	
	106	朝宗村	W	3736	居住区	
	107	龙安村	NW	4294	居住区	
	108	仁和村	NW	4480	居住区	
	109	福林村	NW	3883	居住区	
	110	桂林村	NW	4009	居住区	
	111	乔梓村	NW	3820	居住区	
	112	潮南村	NW	4155	居住区	
	113	潮北村	NW	4309	居住区	
	114	冲美村	NW	4541	居住区	
	115	银一村	NW	4796	居住区	
	116	银二村	NW	4944	居住区	
	117	锦江村	NW	4536	居住区	
	118	东乔村	W	3845	居住区	750
	119	东江村	W	3975	居住区	
	120	潮江村	W	4093	居住区	
	121	新江村	W	4121	居住区	
	122	水江村	W	4120	居住区	
	123	长龙村	W	4246	居住区	
	124	河州村	W	4470	居住区	

125	新安村	W	4996	居住区	1150
126	永新村	SW	4958	居住区	
127	龙会村	SW	3610	居住区	
128	草朗村	SW	3888	居住区	
129	潮庆村	SW	4728	居住区	
130	海潮村	SW	4846	居住区	
131	向北村	SW	3575	居住区	
132	龙庆村	SW	3758	居住区	
133	南庆村	SW	3850	居住区	
134	龙叙村	SW	3804	居住区	
135	山园村	SW	3799	居住区	
136	锦波村	SW	4754	居住区	
137	龙江村	SW	4576	居住区	
138	蟠龙村	SW	3938	居住区	
139	凤岗村	SW	4601	居住区	
140	罗边村	SW	2470	居住区	300
141	石塘村	SW	2176	居住区	
142	大龙坊村	SW	2521	居住区	
143	莲安村	SW	2256	居住区	
144	汤边村	SW	2275	居住区	
145	和平村	SW	2174	居住区	
146	福塘村	SW	2868	居住区	
147	潮湾村	S	3972	居住区	
148	永和村	SW	3792	居住区	
149	怡霖德星学校	SW	3615	学校	1000
150	梅岗村	S	2135	居住区	2513
151	旗尾村	SE	3109	居住区	
152	福和村	SE	3358	居住区	
153	福隆村	SE	3412	居住区	
154	福田一村	SE	3677	居住区	
155	福田二村	SE	3552	居住区	
156	马山村	SE	3674	居住区	
157	上莲塘村	S	3784	居住区	
158	下莲塘村	S	3600	居住区	
159	南安村	S	3028	居住区	
160	永华村	S	2700	居住区	
161	吉华村	S	2935	居住区	1149
162	莲岗村	SE	4452	居住区	
163	排龙村	SE	4215	居住区	
164	上横村	SE	4216	居住区	
165	下横村	SE	4251	居住区	
166	上水村	SE	4254	居住区	
167	下水村	SE	4526	居住区	
168	岭安村	SE	4955	居住区	

1009	169	大安村	S	4723	居住区
	170	大洞村	SE	4879	居住区
	171	均安村	SE	5069	居住区
	172	三家村	SE	4986	居住区
	173	大冈村	SE	4409	居住区
	174	新安村	S	4839	居住区
	175	井水凹村	S	4265	居住区
	176	龙和村	S	4485	居住区
	177	泗乐村	SW	5065	居住区
	178	旧村	SW	5019	居住区
	179	东和村	SW	4803	居住区
	180	鹤州村	SW	4748	居住区
	181	东升村	SW	4673	居住区
	182	和安村	SW	4946	居住区
	183	沙头村	SW	4608	居住区
	184	沙潮村	SW	4921	居住区
	185	草坪村	SW	5153	居住区
	186	新安村	SW	5071	居住区
	187	南安村	SW	5059	居住区
	188	塘尾头村	SW	5020	居住区
	189	三乐村	SW	4889	居住区
2452	190	草禾塘村	SW	4854	居住区
	191	华宁村	SW	4579	居住区
	192	莲溪村	SW	4445	居住区
	193	高华村	SW	4284	居住区
	194	龙蟠村	SW	3610	居住区
	195	吉龙村	SW	4121	居住区
	196	黄盆岭村	SW	4112	居住区
	197	潮安村	SW	4161	居住区
	198	龙安村	SW	4346	居住区
	199	长安村	SW	4010	居住区
	200	荣安村	SW	4346	居住区
	201	华平村	SW	5165	居住区
	202	乔东村	SW	5153	居住区
	203	龙田里	SW	5077	居住区
	204	乔庆村	SW	5126	居住区
	205	莲塘村	SW	1481	居住区
	206	瑞龙村	SW	4912	居住区
	207	龟塘村	SW	4973	居住区
	208	蟠龙村	SW	4999	居住区
	209	翔龙村	SW	5072	居住区
	210	横山村	SW	4810	居住区
862	211	福安村	NW	3856	居住区
	212	吉安村	N	3766	居住区

	213	银龙村	N	3050	居住区	
	214	飞龙村	N	3249	居住区	
	215	长坑村	N	3832	居住区	
环境空气	厂址周边 500m 范围内人口数小计					<1000 人
	厂址周边 5km 范围内人口数小计					约 30424
	大气环境敏感程度 E 值					E2
地表水	受纳水体					
	序号	受纳水体名称		排放点水域环境功能		24h 内流经范围/km
	1	公益水		地表水Ⅲ类		未跨省界 /7km
	2	周边排渠		参照执行：地表水Ⅲ类		未跨省界 /4km
	近岸海域一个潮周期最大水平距离两倍范围内敏感目标					
	序号	敏感目标名称	环境敏感特征	水质目标		与排放点距离/m
	地表水环境敏感程度 E 值					E2
地下水	序号	环境敏感区名称	环境敏感特征	水质目标	包气带防污性能	与下游厂界距离/m
	1	区域地下水	不敏感 G3	Ⅲ类	D2 级	/
	地下水环境敏感程度 E 值					E3

7.9.2 环境风险评价等级

7.9.2.1 危险物质及工艺系统危险性（P）

1、危险物质数量与临界量比值（Q）

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录 B 中对应临界量的比值 Q。当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）：

$$Q = \frac{q_1}{Q_1} + \frac{q_2}{Q_2} + \dots + \frac{q_n}{Q_n}$$

式中：q1, q2, ..., qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1, Q2, ..., Qn——每种危险物质的临界量，t。

当 Q<1 时，该项目环境风险潜势为 I。

当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。本项目涉及的危险物质清单具体情况如下表所示，本项目的危险物质数量

与临界量比值 $Q=13.568$ ，企业环境风险物质数量与临界量比值 Q 属于“ $1 \leq Q < 10$ ”类。

表 7.9-1 危险物质数量与临界量比值 Q 值确定表

序号	危险物质名称		CAS 号	最大存在总量 qn/t	临界量 Qn/t	危险物质 Q 值
1	原辅材料	润滑油	/	0.96	2500	0.0004
2		天然气[1]	/	0.017	10	0.0017
3		AlMn20（含锰 20%）		5（含锰 20%）	0.25	4.0
4		AlCr20（含铬 20%）	/	3（含铬 20%）	0.25	2.4
5	污染物	二次铝灰[2]	/	300	50	6.0
6		废碱液、化验室废液及废试剂瓶[2]	/	8.22	50	0.164
7		废润滑油	/	1.52	2500	0.0006
8		废液压油	/	1.12	2500	0.0004
9		废机油	/	1.12	2500	0.0004
10		浮渣及油泥	/	0.165	2500	0.0001
11		滤油、油泥及含油抹布	/	0.25	2500	0.0001
12	铝屑原料	含油铝屑	/	2500	2500	1
合计						13.568

说明：[1]天然气最大存在总量是根据厂区天然气管网等计算其在线存在量，其临界量参考甲烷的值。

[2]不属于列入 HJ169-2018 附录 B 的危险物质，根据其危险特性，其临界值参照导则附表 B.2 中的健康危险急性毒性物质（类别 2，类别 3）。

2、行业及生产工艺评估（M）

分析项目所属行业及生产工艺特点，按照下表评估生产工艺情况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将 M 划分为（1） $M > 20$ ；（2） $10 < M \leq 20$ ；（3） $5 < M \leq 10$ ；（4） $M = 5$ ，分别以 $M1$ 、 $M2$ 、 $M3$ 和 $M4$ 表示。行业及生产工艺各项评估指标详见下表：

表 7.9-2 行业及生产工艺评估指标表

行业	评估依据	分值
石化、化工、医药、轻工、化	涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺	10/套

纤、有色冶炼等	无机酸制酸工艺、焦化工艺	5/套
	其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程 a、危险物质贮存罐区	5/套（罐区）
管道、港口/码头等	涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等	10
石油天然气	石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线 b（不含城镇燃气管线）	10
其他	涉及危险物质使用、贮存的项目	5
注：a 高温指工艺温度 $\geq 300^{\circ}\text{C}$ ，高压指压力容器的设计压力（P） $\geq 10.0\text{ MPa}$ ； b 长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。		

本项目为有色金属铸造项目，行业属于的“其它”，M 分值为 5，即行业及生产工艺风险值为 M4。

3、危险物质及工艺系统危险性（P）分级

根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照表 7.2-4 确定本项目的危险物质及工艺系统危险性等级（P）为 P4 表示。

表 7.9-3 危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

危险物质数量与临界量比值（Q）	行业及生产工艺（M）			
	M1	M2	M3	M4
$Q \geq 100$	P1	P1	P2	P3
$10 \leq Q < 100$	P1	P2	P3	P4
$1 \leq Q < 10$	P2	P3	P4	P4

7.9.2.2 环境敏感程度（E）

1、大气环境

依据环境敏感目标环境敏感性及其人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1 为环境高度敏感区，E2 为环境中度敏感区，E3 为环境低度敏感区。本项目周边本项目周边 500m 范围内敏感点人口总数小于 1000 人，5km 范围内敏感点人口总数约 30424 人，大于 1 万人，小于 5 万人。因此本项目的大气环境敏感程度为 E2 中度敏感区。

表 7.9-4 大气环境敏感程度分级表

分级	大气环境敏感性
----	---------

E1	周边 5 km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于 5 万人，或其他需要特殊保护区域；或周边 500m 范围内人口总数大于 1000 人；油气、化学品输送管线管段周边 200m 范围内，每千米管段人口数大于 200 人
E2	周边 5 km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于 1 万人，小于 5 万人；或周边 500m 范围内人口总数大于 500 人，小于 1000 人；油气、化学品输送管线管段周边 200m 范围内，每千米管段人口数大于 100 人，小于 200 人
E3	周边 5 km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于 1 万人；或周边 500m 范围内人口总数小于 500 人；油气、化学品输送管线管段周边 200m 范围内，每千米管段人口数小于 100 人

2、地表水环境

依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分为三种类型，E1 为环境高度敏感区，E2 为环境中度敏感区，E3 为环境低度敏感区。

根据地表水功能敏感性分区和环境敏感目标分级（分别见表 7.9-6 和表 7.9-7），本项目生产废水和生活污水经市政污水管网排至水步污水处理厂处理，尾水排入公益水。周边雨水排渠参照公益水执行Ⅲ类功能区，故地表水功能敏感性为中度敏感 F2，项目下游（顺水流向）10 km 范围无敏感保护目标，环境敏感目标分级为 S3。根据分级原则判断本项目的地表水环境敏感程度分级为 E2。

表 7.9-5 地表水环境敏感程度分级表

环境敏感目标	地表水功能敏感性		
	F1	F2	F3
S1	E1	E1	E2
S2	E1	E2	E3
S3	E1	E2	E3

表 7.9-6 地表水功能敏感性分区表

敏感性	地表水环境敏感特征
敏感 F1	排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h 流经范围内涉跨国界的
较敏感 F2	排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h 流经范围内涉跨省界的
低敏感 F3	上述地区之外的其他地区

表 7.9-7 地表水环境敏感目标分级表

分级	环境敏感目标
S1	发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10 km 范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜區；或其他特殊重要保护区域
S2	发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10 km 范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域
S3	排放点下游（顺水流向）10km 范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型 1 和类型 2 包括的敏感保护目标

3、地下水环境

依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1 为环境高度敏感区，E2 为环境中度敏感区，E3 为环境低度敏感区。

本项目场地不在集中式饮用水水源的补给径流区，未涉及分散式饮用水源地及特殊地下水资源保护区，因此本项目地下水功能敏感性为“不敏感 G3”；依据《金桥再生铝科技(江门)有限公司绿色铝合金项目岩土工程勘察报告》(广东南方检测有限公司，2024 年 08 月)给出：素填土层渗透系数 K 值为 $1 \times 10^{-6} \text{cm/s}$ ，包气带厚度变化较大，防污性能按照中等 D2 考虑。因此，地下水环境敏感程度为 E3。

表 7.9-8 地下水环境敏感程度分级表

包气带防污性能	地下水功能敏感性		
	G1	G2	G3
D1	E1	E1	E2
D2	E1	E2	E3
D3	E2	E3	E3

表 7.9-9 地下水功能敏感性分区表

敏感性	地下水环境敏感特征
敏感 G1	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区
较敏 G2	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区 a
不敏感 G3	上述地区之外的其他地区

a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区

表 7.9-10 包气带防污性能分级一览表

分级	包气带岩土渗透性能
D3	$Mb \geq 1.0m$, $K \leq 1.0 \times 10^{-6}cm/s$, 且分布连续、稳定
D2	$0.5m \leq Mb < 1.0m$, $K \leq 1.0 \times 10^{-6}cm/s$, 且分布连续、稳定 $Mb \geq 1.0m$, $1.0 \times 10^{-6}cm/s < K \leq 1.0 \times 10^{-4}cm/s$, 且分布连续、稳定
D1	岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件

Mb: 岩土层单层厚度。K: 渗透系数。

7.9.2.3 环境风险潜势和评价等级

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。

表 7.9-11 建设项目环境风险潜势划分表

环境敏感程度（E）	危险物质及工艺系统危险性（P）			
	极高危害（P1）	高度危害（P2）	中度危害（P3）	轻度危害（P4）
环境高度敏感区（E1）	IV+	IV	III	III
环境中度敏感区（E2）	IV	III	III	II
环境低度敏感区（E3）	III	III	II	I

注：IV+为极高环境风险。

根据 7.2.1 和 7.2.2 章节可知：本项目的危险物质及工艺系统危险性等级为 P4；本项目建设用地属工业用地，确定本项目大气、地表水、地下水环境敏感程

度等级为分别为 E2、E2、E3。再根据上表进行判别：本项目的大气环境风险潜势等级为 II，本项目的地表水环境风险潜势等级为 II，本项目的地下水环境风险潜势等级为 I。

因此，本项目大气环境风险、地表水环境风险、地下水环境风险的评价工作等级分别为三级、三级和简单分析。建设项目环境风险潜势综合等级取各要素等级的相对高值，因此，本项目环境风险潜势综合等级为 II，环境风险综合评价工作等级为三级。

7.9.3 环境风险识别

7.9.3.1 资料收集和准备

同类企业生产安全事故/环境风险事故案例：

(1) 根据法国工业风险和污染分析局 2021 年 10 月 1 日发布的“危险废物焚烧炉炉壁火灾事故”案例分析简报。该火灾事故的原因：依据后燃烧室的外壁温度较高（估计温度大约 80℃），确定后燃烧室炉壁外溅上燃料油引发了火灾。然而，由于连接软管被大火烧毁，操作人员无法准确确定燃料油飞溅的原因。有几种可能的假设情况：软管断开、密封处泄漏或者燃油软管泄漏。现场的所有工作人员，在火灾初期使用移动式干粉灭火器成功灭火。然而，大火导致焚烧炉停止运行。后燃烧室关闭，导致回转窑焚烧炉排出燃烧烟气未经过热处理，绕过烟气处理系统直接排放。在该事故发生 13 天后，在现有监测点位对设施附近土壤进行了采样。所采集样品的检测结果表明，无论是对有机物参数（如二噁英和苯并呋喃、二噁英类多氯联苯和多氯联苯），还是重金属类，该事故对当地土壤质量没有造成显著影响。经验：该事故强调了焚烧炉设施设计的重要性，尤其是用于潜在高温条件的燃料油供给软管的选择。该事故还强调在设施中适当设置所有监测仪器（如传感器）以及监控设备（如阀门或流量计）的重要性，以便一旦发生事故时，能维持对设施的最佳控制。最后，该事故证明火灾发生后采取的首项措施的重要性。

(2) 2024 年 8 月 31 日，山西省吕梁市山西东南精工科技有限公司（以下简称东南精工）熔铸车间发生铝液遇水爆炸事故，造成 3 人死亡、10 人受伤；

(3) 2024 年 7 月 26 日，河南省商丘市河南中瑞有色金属材料有限公司（以

下简称中瑞有色）深井铸造车间发生铝液遇水爆炸事故，造成5人死亡、14人受伤；

（4）2024年7月9日，福建省福州市奋安铝业股份有限公司（以下简称奋安铝业）熔铸车间发生铝液遇水爆炸事故，造成2人死亡、1人受伤；

（5）2024年2月18日，江苏省南通市亚太轻合金（南通）科技有限公司（以下简称亚太轻合金）熔炼车间发生铝液遇水爆炸事故，造成5人死亡、13人受伤。

7.9.3.2 物质危险性识别

本项目属于危险废物综合利用及处置项目，经识别原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生物等，本项目涉及的危险物质有：原辅材料中的润滑油、天然气、AlMn20、AlCr20、需处理的危险废物含油铝屑。本项目含油铝屑熔铝铸锭过程中，会产生高温铝液。大气污染物中SO₂、NO₂、HCl、CO、二噁英类、锰及其化合物、铬及其化合物，固体废物中含有危险性的主要为二次铝灰、废碱液、化验室废液及废试剂瓶、含油固废等。火灾和爆炸伴生物：氨、甲烷、CO。其主要危险特性如下：

1、铝液

本项目铝水温度约720~750℃，主要位于合金化车间，高温是其主要的危险属性。铝液的化学性质：铝液是由铝和液态金属氢组成的混合物，具有一定的还原性，可以与许多其他化学物质发生反应。铝液在水中反应可以放出大量的氢气，并放出较大的热量。

铝液的反应特点：①与酸反应：铝液与酸反应可以放出大量的氢气，生成相应的盐。②与氢气反应：铝液可以和氢气反应，生成铝合金。③与氧化剂反应：铝液可以与氧化剂反应，产生大量的热和光。④与水反应：铝液可以与水反应，放出大量的氢气和热，甚至可以引起爆炸。氢气爆炸的产物是水，水无毒，不会对周边环境造成大气污染。

2、天然气

天然气的主要成分是甲烷。①危险性类别：易燃易爆气体；②侵入途径：吸入。③健康危害：健康危害急性中毒时，可有头昏、头痛、呕吐、乏力甚至昏迷。

病程中尚可出现精神症状，步态不稳，昏迷过程久者，醒后可有运动性失语及偏瘫。长期接触天然气者，可出现神经衰弱综合症；④燃爆危险：本品易燃。⑤天然气主要成分含有甲烷等单纯窒息性气体，浓度高时会引起缺氧、知觉丧失，严重者可导致窒息死亡。

天然气在厂区内使用管道输送不独立储存，厂区还设有要一个天然气调压站。

3、润滑油

急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。有资料报道，接触石油润滑油类的工人，有致癌的病例报告。本品可燃，具刺激性。有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳。

主要位于各机械生产设备内部。

4、铝灰

铝灰是铝工业生产过程产生的废渣，分为一次铝灰和二次铝灰。除铝含量差异外，两种铝灰物质组成相似，环境危害特性均为反应性，部分铝灰还具有浸出毒性或者遇水释放易燃性气体。

化学成分：铝灰主要由氧化铝（ Al_2O_3 ）、金属铝（Al）、氟化物、氯化物以及其他杂质组成。其中，氧化铝含量最多，通常占总量的50%以上，金属铝颗粒可以通过物理或化学方法回收利用。

物理性质：颗粒形态：铝灰的颗粒形态多样，包括粉末状、颗粒状和块状等。颗粒形态影响铝灰的运输、储存和处理。

堆积密度和表观密度：铝灰的堆积密度为 $0.828\sim 1.118\text{g}/\text{cm}^3$ ，表观密度为 $2.396\sim 2.528\text{g}/\text{cm}^3$ 。

化学性质：铝灰中的氧化铝和金属铝具有较高的化学活性，容易与酸、碱等化学试剂发生反应。铝灰在高温下会发生物理和化学变化，如氧化、熔融等。

环境影响：铝灰中含有一定量的氟化物、氯化物等有害物质，长期堆积会对土壤和地下水造成严重污染，影响堆放区及周边居民的生活安全。此外，铝灰遇水呈碱性，会破坏土壤的酸碱度，产生粉尘和氨气等污染物。

铝灰遇水会生成氢气、氨气和甲烷。铝灰中的氮化铝（AlN）遇水会发生水

解反应，生成氢氧化铝（ $\text{Al}(\text{OH})_3$ ）和氨气（ NH_3 ），其化学反应方程式为： $\text{AlN} + 3\text{H}_2\text{O} = \text{Al}(\text{OH})_3 + \text{NH}_3 \uparrow$ 。此外，碳化铝（ Al_4C_3 ）遇水会生成氢氧化铝和甲烷（ CH_4 ），其化学反应方程式为： $\text{Al}_4\text{C}_3 + 12\text{H}_2\text{O} = 4\text{Al}(\text{OH})_3 + 3\text{CH}_4 \uparrow$ 。单质铝（ Al ）与水反应会生成氢氧化铝和氢气，其化学反应方程式为： $2\text{Al} + 6\text{H}_2\text{O} = 2\text{Al}(\text{OH})_3 + 3\text{H}_2 \uparrow$ 。

这些反应在铝灰运输和贮存过程中存在风险，因为铝灰中的多种成分与水反应会产生热量，如果热量得不到及时散发，会导致温度升高，进一步加剧反应，这些气体在高温环境下容易燃烧，可能导致火灾。因此，在处理铝灰时需要特别注意安全措施，避免与水接触，确保环境通风良好，防止火灾和环境污染。

5、其他危险废物

需处理的危险废物含油铝屑、本项目产生的危险废物：废碱液、化验室废液及废试剂瓶、废润滑油、废液压油、废机油、浮渣及油泥等。主要位于危险废物暂存仓库内。具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性等。影响人类健康。危险废物通过摄入、吸入、皮肤吸收、眼接触而引起毒害，或引起燃烧、爆炸等危险性事件；长期危害包括重复接触导致的长期中毒、致癌、致畸、致变等。以上各危险废物含有一定有毒有害物质，若发生遗撒可能污染物周边大气空气、土壤和地下水。

6、铝灰二次产物氨气

铝灰中含有氮化铝，在潮湿天气中吸湿发生反应会生成氨气。参照《邹平同旺铝业科技有限公司铝灰综合利用项目环境影响报告书》中铝灰检测数据，电解铝灰(二次铝灰)氮化铝含量为11%-13%。

本项目脱销采用尿素，尿素在以下情况下会生成氨气。水解反应：在适当的条件下，尿素与水发生水解反应，生成碳酸氢铵和氨气。加热分解：尿素在加热至 160°C 时会分解，生成氨气和异氰酸。酶催化：在脲酶的作用下，尿素可以水解成氨气。脲酶是一种能够分解尿素的酶，广泛应用于微生物培养基中，用于选择能够分解尿素的微生物。

氨的理化性质：无色有刺激性恶臭的气体，易溶于水、乙醇、乙醚等。化学反应：在高温时会分解成氮气和氢气，有还原作用。在有催化剂存在时，氨气可

被氧化成一氧化氮。毒性：氨气具有毒性和强刺激性，能灼伤皮肤、眼睛和呼吸器官的粘膜，人吸入过多会引起肺肿胀，甚至死亡。危险特征：与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起爆炸。与氟、氯等接触会发生剧烈化学反应。遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

7、二氧化硫

二氧化硫不燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。易被湿润的粘膜表面吸收生成亚硫酸、硫酸。对眼及呼吸道粘膜有强烈的刺激作用。大量吸入可引起肺水肿、喉水肿、声带痉挛而致窒息。急性中毒：轻度中毒时，发生流泪、畏光、咳嗽，咽、喉灼痛等；严重中毒可在数小时内发生肺水肿；极高浓度吸入可引起反射性声门痉挛而致窒息。皮肤或眼接触发生炎症或灼伤。慢性影响：长期低浓度接触，可有头痛、头昏、乏力等全身症状以及慢性鼻炎、咽喉炎、支气管炎、嗅觉及味觉减退等。少数工人有牙齿酸蚀症。

8、二氧化氮

本品不会燃烧,但可助燃。具有强氧化性。遇衣物、锯末、棉花或其它可燃物能立即燃烧。与一般燃料或火箭燃料以及氯代烃等猛烈反应引起爆炸。遇水有腐蚀性，腐蚀作用随水分含量增加而加剧。氮氧化物主要损害呼吸道。吸入气体初期仅有轻微的眼及上呼吸道刺激症状，如咽部不适、干咳等。常经数小时至十几小时或更长时间潜伏期后发生迟发性肺水肿、成人呼吸窘迫综合征，出现胸闷、呼吸窘迫、咳嗽、咯泡沫痰、紫绀等。可并发气胸及纵隔气肿。肺水肿消退后两周左右可出现迟发性阻塞性细支气管炎。慢性作用：主要表现为神经衰弱综合征及慢性呼吸道炎症。个别病例出现肺纤维化。可引起牙齿酸蚀症。

9、CO

一氧化碳是一种易燃易爆气体。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。一氧化碳在血中与血红蛋白结合而造成组织缺氧。急性中毒：轻度中毒者出现头痛、头晕、耳鸣、心悸、恶心、呕吐、无力，血液碳氧血红蛋白浓度可高于10%；中度中毒者除上述症状外，还有皮肤粘膜呈樱红色、脉快、烦躁、步态不稳、浅至中度昏迷，血液碳氧血红蛋白浓度可高于30%；重度患者深度昏迷、瞳孔缩小、肌张力增强、频繁抽搐、大小便失禁、休克、肺水肿、

严重心肌损害等，血液碳氧血红蛋白可高于 50%。部分患者昏迷苏醒后，约经 2~60 天的症状缓解期后，又可能出现迟发性脑病，以意识精神障碍、锥体系或锥体外系损害为主。慢性影响：能否造成慢性中毒及对心血管影响无定论。

10、氯化氢

无水氯化氢无腐蚀性，但遇水时有强腐蚀性。能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。本品对眼和呼吸道粘膜有强烈的刺激作用。急性中毒：出现头痛、头昏、恶心、眼痛、咳嗽、痰中带血、声音嘶哑、呼吸困难、胸闷、胸痛等。重者发生肺炎、肺水肿、肺不张。眼角膜可见溃疡或混浊。皮肤直接接触可出现大量粟粒样红色小丘疹而呈潮红痛热。慢性影响：长期较高浓度接触，可引起慢性支气管炎、胃肠功能障碍及牙齿酸蚀症。

11、二噁英类

本品不燃，有毒。对胎儿有毒性，胎儿发育异常，胎儿死亡。对胎儿和胚胎有影响，对胎儿血液和淋巴系统有影响，对新生儿生长有影响。对胎儿泌尿、生殖系统有影响，对成活分娩指数，断奶和授乳指数有影响。按 RTECS 标准为致癌物，肝及甲状腺肿瘤，皮肤肿瘤。

12、锰及其化合物

粉尘遇明火能引起燃烧爆炸。遇水或酸能发生化学反应，放出易燃气体。与氯、氟、过氧化氢、硝酸、二氧化氮、磷、二氧化硫和氧化剂接触剧烈反应。危害性：主要为慢性中毒，损害中枢神经系统尤以锥体外系统突出。主要表现为头痛、头晕、记忆减退、嗜睡、心动过速、多汗、两腿沉重、走路速度减慢、口吃、易激动等。重者出现“锰性帕金森氏综合征”，特点为面部呆板，无力，情绪冷淡，语言含糊不情，四肢僵直，肌颤，走路前冲，后退极易跌倒，书写困难等。

13、铬及其化合物

铬及其化合物的危害毒性主要体现在其不同的价态对人体的影响上。其中，三价铬毒性较小，较难吸收，通常被认为是无毒或低毒；六价铬毒性最大，具有强氧化性和腐蚀性，易被人体吸收并在体内蓄积，可能导致肺癌、鼻咽癌等。六价铬的毒性最大，具有强烈的腐蚀性和氧化性，可通过呼吸道、消化道和皮肤进入人体，引起局部刺激和腐蚀作用。六价铬在体内可被还原为三价铬，导致谷胱

甘肽还原酶活性下降，使血红蛋白变成高铁血红蛋白，失去携氧能力。铬及其化合物对人体有多种危害，主要包括对皮肤、呼吸道、眼、耳、肠胃道以及全身的影响。

14、AlMn20、AlCr20

本项目所用中间合金包括 AlMn20、AlCr20 均来自市场采购，满足《铝中间合金》（GB/T27677-2017）要求，AlMn20、AlCr20 主要有害成分为含锰 20%、含铬 20%等。

7.9.3.3 生产系统危险性识别和危害分析

本项目生产设施风险主要存在于四个方面，分别是生产装置、贮运系统、工程环保设施及辅助生产设施。

1、生产装置的风险识别

生产系统可能引发的爆炸危险有：

①容器爆炸：压缩空气缓冲罐、氮气瓶和氩气瓶都是压力容器，当这些容器本身缺陷而承受不了正常操作压力而爆炸破裂、设备发生故障或操作失误、压力超过额定压力而贮气罐安全阀失效、气瓶受热气体迅速膨胀而导致气瓶超压。

②粉尘爆炸：渣处理间产生的二次铝灰、高效布袋除尘器收集的粉尘中含有氧化铝粉末等，在运输、贮存等过程中，如果在密闭的空间外泄达到一定的浓度并遇到高温、摩擦、火花时有可能引起粉尘爆炸。

③金属熔炉进水爆炸：本项目共设置 4 套 35t 熔化炉、2 套 35t 保温炉，均采用天然气为热源。熔化炉内炉膛温度控制在 1050℃，铝水温度约 720~750℃。铝液可以与水反应，放出大量的氢气和热，如果不及时采取应急措施，甚至可以引起爆炸。

④厂内部分工序燃料采用天然气，天然气管道破裂或阀门处破损会导致天然气泄漏，易引发火灾、爆炸危险。

⑤铝灰遇水会生成氢气、氨气和甲烷。这些反应在铝灰运输和贮存过程中存在风险，因为铝灰中的多种成分与水反应会产生热量，如果热量得不到及时散发，会导致温度升高，进一步加剧反应，这些气体在高温环境下容易燃烧，可能导致火灾。因此，在处理铝灰时需要特别注意安全措施，避免与水接触，确保环境通

风良好，防止火灾和环境污染。

2、配套工程的风险识别

渣处理间：位于合化金车间旁，内设1套渣处理装置：旋转式铝渣冷却器，为密闭式设备，无加热源，需在扒渣后立即进行处理。扒渣产生的热渣收集至渣箱，并送入旋转式铝渣冷却器，铝灰渣在旋转作用下铝液聚集在底部，而灰渣浮于铝熔体表面，从而使铝液和灰渣分离。由于该设备中含有铝液，应注意铝液防爆问题。铝灰渣中含有氮化铝，在潮湿天气中吸湿发生反应会生成氨气。同时，灰渣中含有重金属等有害物质，若发生爆炸可能污染周边空气、土壤或地下水。

天然气调压站：天然气为易燃易爆气体，有发生泄漏、火灾、爆炸的风险。

维修站内的维修设备含较多的润滑油，也是产生废润滑油的地方，此处有润滑油泄漏的风险。油类物质使用过程中遇明火会引发火灾；液体物料泄漏后渗入周边土壤和地下水，造成土壤、地下水体污染。

模具蚀洗车间使用氢氧化钠等，此处有氢氧化钠腐蚀、泄漏的风险。

3、运输

项目危险废物运输收集委托有危废运输资质的车队进行收集和运输工作，为了防止洒落和雨淋，危险废物运输车辆以厢车为主，配以少量槽车。运输车辆发生交通事故与各种因素有关，这些因素包括：驾驶员个人因素、运输量、车次、车速、交通量、道路状况等交通条件、道路所在地区气候条件等。危险废物运输必须严格按一定的方式进行，同时应有固定的运输路线。随着运输方式、操作方法的不同，运输危险性程度不同。

废物运输过程中可能出现的环境风险情况见下表。

表 7.9-12 运输过程中可能出现的环境风险分析表

风险源	事故类型	风险因素
人口集中区（村、镇、集市或学校）	交通事故	危险废物散落于地面，引起废物四处流动、蒸发扩散，污染土壤、空气，威胁周围人群安全。
水域敏感区	交通事故	危险废物落入水中，废物中的有毒有害物质污染水体。
车辆易坠落区	运输车辆坠落悬崖	危险废物散落地面，引起废物中的有毒有害物质污染水体、土壤、空气。

4、贮存

（1）泄漏

原材料和危险废物在贮存过程中若发生渗漏，会对地表水、地下水、土壤环境造成一定污染，必须做好反应储存区和各类仓库的防渗和渗滤液的收集，防止渗漏的废物进入地下污染环境。

（2）火灾

原材料中的危险废物——含油铝屑：在铝屑暂存仓中贮存过程中遇明火可能会引起火灾、爆炸等事故，产生的不完全燃烧烟气对周边环境会产生一定影响。

5、环保设施的风险识别

①水处理间等水处理系统

因管道腐蚀、老化或遇不可抗拒之自然灾害（如地震、地面沉降等）原因，废水输送管道、接头破裂会造成大量废水外溢，可能污染土壤，甚至地下水。

公司设置了初期雨水池和事故应急池，在事故工况下可以起到截流生产废水的作用。同时，建议公司设置雨水排放口阀门，并应派专人定期保修、维修。

②初期雨水和应急池

因防腐防渗层老化、破损等，可能造成初期雨水、事故废水泄漏，可能发生垂直入渗，污染土壤，甚至地下水。

建议公司派专人负责初期雨水和应急池，定期检查初期雨水和应急池的防腐防渗层，进行巡查、保修、维修。

③危废仓

项目危废仓中的废润滑油、废碱液等涉及为有毒有害物质，危险废物存在着容器破碎等导致的泄漏事故，泄漏后将可能污染周边土壤、地下水等。铝灰中含有氮化铝，在潮湿天气中吸湿发生反应会生成氨气，剧烈反应还产生氢气、甲烷，可能发生火灾爆炸风险。

④废气处理设施

主要有车间集气装置因电机损坏，有毒有害气体弥散于车间；均会造成大量废气未经有效处理而超标排放。此时，废气污染物浓度较高，短时间内将对周边大气环境产生不良影响。此外，上下游设备发生火灾爆炸或其他事故风险，可能导致焚烧炉停止运行，导致回转窑排出燃烧烟气未经过热处理，绕过烟气处理系

统直接排放。烘干回转窑废气事故性排放产生的环境风险是最大的，其废气中含有 SO_2 、 NO_2 、 HCl 、 CO 、二噁英类、锰及其化合物、铬及其化合物等。

7.9.3.4 环境风险类型和危害分析

1、化学品泄漏、火灾、爆炸事故释放环境风险物质的扩散途径和分析

(1) 天然气在厂区内使用管道输送不独立储存，天然气可能通过天然气厂内输送管道破裂排放至周边大气环境中，可能由于厂内管道运输天然气泄漏或燃烧室天然气泄漏导致火灾产生次生污染物排至周边大气环境中。

(2) 发生火灾/爆炸事故所产生的热辐射对周围一定范围的建构筑物、人群产生的危害：

(3) 厂区发生火灾或爆炸事故时，将产生消防废水、燃烧产物 CO 。一氧化碳将扩散至大气中；消防废水并考虑极端状况下的雨水的次生事故废水，有毒有害的次生事故废水在发生火灾爆炸的极端情况下将在厂区地面漫流，并将顺着水流进入雨水排放系统。

2、废气泄漏事故释放环境风险物质的扩散途径和分析

天然气发生泄漏，将产生大量天然气进入大气环境，或者天然气发生火灾爆炸，其次生污染物（二氧化碳、一氧化碳）通过大气扩散对项目周围环境和人群造成影响。

焚烧炉事故停车，导致回转窑排出燃烧烟气未经过热处理，绕过烟气处理系统直接排放；有毒有害气体泄漏挥发进入大气环境，通过大气扩散对项目周围环境和人群造成影响。此类事故较容易发现，可通过应急措施及时消除事故影响。

铝灰中含有氯化铝，在潮湿天气中吸湿发生反应会生成氨气。本项目采用密闭吨袋存储，内衬为防水材料，改仓库禁止淋水喷水，受潮的可能性很小。若铝灰反应产生氨气，则将作为面源扩散至大气环境中。

3、废水泄漏事故释放环境风险物质的扩散途径和分析

本项目水处理间等水处理系统生产废水产生和处理量较小，废水若未经处理事故排放，可导入事故应急池进行暂存，待废水处理设施正常运行后再进行废水处理。若废水事故排放未及时发现，则可能出现事故废水经污水管网进入水步污水处理厂，最不利的情况是事故废水排入公益水。

或发生火灾爆炸事故未完全燃烧的物料进入事故废水（泄漏物料、消防废水，并考虑极端状况下的雨水），水量过大会对事故应急池造成一定的冲击，若有毒有害物质泄漏未有效收集，且雨水控制阀门等防控措施失效，则可能导致事故废水流出厂区。可能经雨水管网或溢流进入周边排渠，再汇入周边地表水体——周边排渠、公益水。可能经污水管网进入水步污水处理厂，最不利的情况是事故废水排入公益水。

本项目设置了风险事故水三级防控体系，在车间设有导流槽等围堵措施，事故废水先导入事故池，且项目雨水收集系统设置雨水控制阀门，可在事故情况下将事故废水控制厂区内。若发生事故废水进入水步污水处理厂，将对水步污水处理厂造成一定冲击，但水步污水处理厂设有调节池和事故应急设施，可防御一定的冲击。一般事故风险情况下，本项目事故废水不直接进入水环境。

4、土壤和地下水污染途径和风险分析

生产装置或罐区、水处理间、应急池等一旦发生泄漏会导致液态的危险物质泄漏；泄漏物料未被及时收集的情况下，泄漏物料将进入地面。需处理的危险废物含油铝屑，二次铝灰、废润滑油、废液压油、废机油、浮渣及油泥、废碱液等污染物，含有一定有毒有害物质，若发生遗撒、泄漏等，则可能污染物周边大气空气、土壤和地下水。可由于人为运输或管理不善而倾倒进入周边水环境和土壤中。

污染物进入土壤，可能对周围土壤造成污染；并且将通过土壤渗入地下地下水层，影响地下水水质。

本项目除厂区绿化外的用地全部设计了混凝土地面，车间等风险较大的区域均做了防腐防渗措施，因此，本项目发生物理泄漏时，对厂区内的土壤/地下水影响有限，事故后及时控制基本不会对厂界内的土壤/地下水造成严重污染。

本项目环境风险识别结果详见下表7.9-13和下图 7.9-1：

表 7.9-13 建设项目环境风险识别表

序号	危险单元		风险源	主要危险物质	环境风险类型	环境影响途径	可能受影响的环境敏感目标	与本项目关系
1	生产装置	合金化车间	熔化炉、保温炉、均热炉组、烘干窑等	天然气、润滑油、AlMn20、AlCr20、铝液、粉尘、含油铝屑、焚烧废气等	泄漏、火灾、爆炸	大气扩散、地表水流散、垂直入渗	附近大气、河流、地下水、土壤	依托
2		挤压一车间	挤压生产线、时效炉	天然气、润滑油、粉尘等	泄漏、火灾、爆炸	大气扩散、地表水流散、垂直入渗	附近大气、河流、地下水、土壤	现有项目
3		挤压二车间	挤压生产线、时效炉	天然气、润滑油、粉尘等	泄漏、火灾、爆炸	大气扩散、地表水流散、垂直入渗	附近大气、河流、地下水、土壤	现有项目
4	生产配套设备	渣处理间	渣处理系统	灰渣、铝液等	泄漏、火灾、爆炸	大气扩散、垂直入渗	附近大气、地下水、土壤	依托
5		天然气调压站	天然气调压站	天然气	泄漏、火灾、爆炸	大气扩散	附近大气	依托
6		维修站、模具蚀洗车间	维修站、模具蚀洗车间	润滑油、氢氧化钠等	泄漏	垂直入渗	附近地下水、土壤	依托
7	环保设施	水处理间等水处理系统	水处理间等水处理系统	生产废水、矿物油等	泄漏	垂直入渗	附近地下水、土壤	依托
8		初期雨水和应急池	初期雨水和应急池	初期雨水、事故废水	泄漏	地表水流散、垂直入渗	附近河流、地下水、土壤	依托
9		固废和危废仓	危废仓	二次铝灰、废润滑油、废碱液等	泄漏	大气扩散、地表水流散、垂直入渗	附近大气、河流、地下水、土壤	依托
10	运输系统	物料装卸区	交通事故（翻车、撞车）；操作泄漏事故	润滑油、AlMn20、AlCr20、含油铝屑等	泄漏	地表水流散、垂直入渗	附近河流、地下水、土壤	依托
11		铝屑暂存仓	危废仓	含油铝屑	泄漏、火灾、爆炸	大气扩散、地表水流散、垂直入渗	附近大气、河流、地下水、土壤	本项目




图 7.9-1 危险单元分布图

7.9.4 风险事故情形和影响分析

本项目运营期的环境风险主要类型有：含油铝屑发生渗油泄漏、火灾和爆炸，危险物质天然气等发生泄漏，发生火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放等。铝水遇水爆炸、粉尘爆炸等，是企业安全评价的重点内容，一般不作为环境风险评价的主要内容，而环境风险评价关注点是事故对厂界外环境的影响。

1、大气环境影响分析

天然气在厂区内输送管道破损导致天然气泄漏至大气中，主要成分为甲烷，密度较空气轻，泄漏后不会在外环境近地面形成高浓度累积进而对人体产生窒息影响；为了及早发现和识别天然气泄漏，会在天然气中加注少量臭剂进行处理，可及时发现天然气泄漏，并采取有效防范措施。若天然气发生火灾事故后引发的次生污染主要包括燃烧时产生的烟气（主要污染物为烟尘、CO 等），将对周围一定范围内的人群呼吸道健康产生影响。

含油铝屑在运输、贮存过程中发生渗油泄漏、火灾和爆炸，若含油铝屑发生火灾事故后引发的次生污染主要包括燃烧时产生的烟气（主要污染物为烟尘、CO 等），将对周围一定范围内的人群呼吸道健康产生影响。

焚烧炉事故停车，导致回转窑排出燃烧烟气未经过热处理，绕过烟气处理系统直接排放；有毒有害气体泄漏挥发进入大气环境，通过大气扩散对项目周围环境和人群造成影响。此类事故较容易发现，可通过应急措施及时消除事故影响。

铝灰中含有氮化铝，在潮湿天气中吸湿发生反应会生成氨气。本项目采用密闭吨袋存储，内衬为防水材料，受潮的可能性极小，假设事故工况受潮吨袋铝灰铝灰表面 10%的量会与水蒸气接触发生反应，氮化铝含量为 12%，则参与反应的氮化铝的量为 0.012t，则氨气排放量为 0.005t，铝灰遇水反应为相对缓慢反应过程。建议在铝灰仓库设氨监测器，可及时发现氨气的排放情况，铝灰生产氨气的过程能够得到完全控制。

2、地表水环境影响分析

本项目设置了风险事故水三级防控体系，在车间设有导流槽等围堵措施，事故废水先导入事故池，且项目雨水收集系统设置雨水控制阀门，可在事故情况下将事故废水控制厂区内。

本项目水处理间等水处理系统生产废水产生和处理量较小，废水若未经处理事故排放，可导入事故应急池进行暂存，待废水处理设施正常运行后再进行废水处理。或发生火灾爆炸事故未完全燃烧的物料进入事故废水（泄漏物料、消防废水，并考虑极端状况下的雨水），本项目设置的事故应急池足够大，可满足事故废水的需求。

若发生事故废水进入水步污水处理厂，将对水步污水处理厂造成一定冲击，但水步污水处理厂设有调节池和事故应急设施，可防御一定的冲击。一般事故风险情况下，本项目事故废水不直接进入水环境。

3、地下水环境影响分析

厂区采取分区防渗措施，本项目地下水污染防治措施均可满足 GB16889、GB18597、GB18598、GB18599 等相关标准防渗效果要求，因此，在正常状况下，项目基本不会对地下水环境产生较大影响。

本项目地下水事故泄漏情景可参考“7.2.3 非正常状况预测分析”的结果，事故状态下水处理间处理系统防渗层发生老化达不到设计防渗要求，废水持续进入含水层的影响。根据预测结果，在预测时间内，影响范围不会超出厂界，因此不会影响到周边居民点，不会对周边的饮用水安全造成明显影响。

本评价建议在厂区废水处理系统下游设置地下水事故监测点，发生地下水事故污染时，定时取样观测污染源周边地下水质量。

7.9.5 环境风险管理

7.9.5.1 危废收运过程风险防范措施

在收集和运输过程中应严格做好相应防范措施，防止危险废物的泄漏，或发生重大交通事故，具体措施如下：

1、坚持分类收集，严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》

（HJ2025-2012）的要求进行包装，在明显的位置黏贴危险废物包装标签。包装好的危险废物应平坦放置于危险废物运输车辆货厢内，避免堆叠及不稳定停靠，禁止超载运输。严禁将具有反应性的不相容的废物、或者性质不明的废物进行混合，防止在运输过程中的反应、渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。危险废物运输车辆装载完货物后应检查货物堆放的稳定性，货厢在关闭时应确认锁好，

防止行驶过程厢门因振动打开。

2、采用危险废物专用运输工具进行运输，运输废物的车辆应采用具有专业资质单位设计制造的专门车辆，确保符合要求后方可投入使用。承载危险废物的车辆必须有明显的标志或适当的危险符号，以引起关注。在运输过程中需持有运输许可证，其上注明废物来源、性质和运往地点。在废物运输车的前部、后部、车厢两侧设置废物专用警示标识。

3、出车前严格检查危险废物运输车辆车况，检查GPS是否正常。检查车上应急设备是否齐全，是否适用于拟运送危险废物灭火及发生事故时应急使用。

4、制定合理、完善的废物收运计划，其中应包括废物泄漏情况下的有效应急措施；选择最佳的废物收运时间（避开上下班高峰期），按照优化运输路线进行运输，经过敏感区（人口聚集地、饮用水源保护区等）应减少车速。

5、定期对运送人员进行培训，提高收运人、驾驶员、押运员的风险意识，定期举行风险应急演练。

6、运输车辆不得搭载无关人员。合理安排运输次数，在恶劣气象条件下，如暴雨、闪电、台风等，不能运输危险废物。

7、严格遵循转移联单制度，不主动收集本项目危险废物许可证核准范围外危废。与当地环境保护主管部门密切联系，在发生事故后需及时上报，实现联防联控。

8、危险废物在运输过程中发生固态危废泄漏后应及时收集并清扫附近路面避免有毒物质毒性残留。

7.9.5.2 危废暂存过程风险防范措施

本项目应针对危险废物的特性、数量，按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)、《危险废物集中焚烧处置工程建设技术规范》(HJ/T176-2005)等规范要求，做好贮存风险事故防范工作。

1、危险废物贮存场所必须有符合《环境保护图形标志-固体废物贮存(处置)厂》(GB15562.2-1995)的专用标志；各仓库暂存区、生产车间必须按储存的危险废物类别分别建设专用的贮存设施。贮存设施的地面与裙脚必须用坚固、防渗的材料建造，建筑材料与危险废物不相容（即不相互反应）；地面与裙脚所围建

的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。

2、危险废物贮存场防渗技术要求为等效黏土防渗层 $Mb \geq 6.0m$ ， $K \leq 1 \times 10^{-7}cm/s$ ；或参照 GB18598 执行。地面防渗层采用 200mm 厚抗渗混凝土（强度等级 C30、抗渗等级 P8）作为主防渗层，表面刷涂一层 1.5mm 厚环氧树脂防渗耐腐蚀涂层。混凝土中间的缩缝、胀缝和与实体基础的缝隙，填充柔性材料、防渗填塞料。对于经常接触水或其他液体的区域，应设置一定的坡度，一般为 1~3%。防止地面冲洗水意外泄漏造成无组织溢流渗入地下。

3、在贮存场、车间外部设雨水沟等径流疏导系统。

4、厂区内应设置截断阀门，发生泄漏时关闭污染物外排途径。

7.9.5.3 危废进料过程风险防范措施

1、对输送管道进行监控，定期排查输送管道是否存在跑冒滴漏。

2、保护进料口的通畅，防止废物搭桥堵塞，尽量利用双室炉的自动上料装置，减少手动进料的比率；并定期对进料人员进行培训，使其熟悉双室炉设施的进料装置和工艺。

7.9.5.4 大气环境风险防范措施

1、天然气火灾、爆炸风险防范措施

厂区内的天然气输送系统委托专业公司进行安装和铺设，尤其各连接法兰及阀门务必保证良好的气密性；天然气调压站距邻近建筑物的防火距离须满足《建筑设计防火规范》；本项目天然气管道设置泄漏自动监测报警系统以及紧急切断阀，一旦发生泄漏事故，立即关闭进气阀门，使得事故得以控制。加强对调压系统、输送管道的日常管理和检修。定期对调压系统、输气管道、阀门和连接法兰等容易发生泄漏的部位进行检查，发现轻微泄漏事故或怀疑有泄漏时，应立即进行维修。

2、厂区火灾风险防范措施

企业要加强消防安全管理，开展好消防安全检查和消防安全宣传教育，加强消防安全培训，建立健全各项消防安全制度，落实消防安全责任，提高职工的消防素质，按规范配置灭火器材和消防装备。

3、废气非正常排放风险防范措施

- (1) 优化烘干窑的工艺设计、使用优质材料，
- (2) 配备应急电源，作为突然停电时车间通风用电供应。
- (3) 废气处理设施采用计算机自动控制和视频监控设备，随时监控污染物浓度，一旦发现隐患及时解决。
- (4) 废气处理系统应按相关的标准要求设计、施工和管理。项目的生产线应尽可能采用密闭的生产方式。对于系统的设备，在设计过程中应选用耐酸碱材料，并充分考虑对抗震动等要求。对处理系统进行定期与不定期检查，及时维修或更换不良部件。
- (5) 当烘干窑遇紧急停产时，应立即停止加料，系统停止鼓风，封堵风眼。
- (6) 应制定按烘干窑应急操作规程进行处理，确保系统的安全，增强烘干窑抗事故风险的能力。

4、铝灰妥善处置

做好铝灰贮存场所的防漏水、防渗水、防洪水设计。运行过程，应关注台风、暴雨天气，做好预防措施。

铝灰贮存及整个利用过程都在密闭厂房内进行，转运过程中采用密闭输送设备。铝灰在公司内部的转移要严格做好台账记录。

本项目二次铝灰采用密闭吨袋存储，内衬为防水材料，铝灰仓库严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设。并加强管理，防潮防水，禁止淋水喷水，防止铝灰受潮生成氨气。

加强职工安全环保教育、铝灰性质的科普、操作指引，增强操作人员的认知和责任心，防止和减少因人为因素造成的事故，做好铝灰的防雨、防水工作。

二次铝灰委托有资质单位处置，转移应按照《危险废物转移管理办法》的相关要求执行。严格按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259-2022）制定危废管理计划和管理台账。

5、在厂区内醒目处应设置风向标，便于情况紧急时指示撤离方向，平时制定抢险预案、按时进行应急疏散演练。

7.9.5.5 地表水环境风险防范

1、事故废水处理措施

参照《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》，项目需设置符合规范要求事故储存设施对事故情况下废水进行收集，事故应急池的总有效容积应满足：

$$V_{\text{总}} = (V_1 + V_2 - V_3)_{\text{max}} + V_4 + V_5$$

注： $(V_1 + V_2 - V_3)_{\text{max}}$ 是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算 $V_1 + V_2 - V_3$ ，取其中最大值。

上式中， V_1 ——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量最大储存物料量， m^3 ；

注：储存相同物料的储存容器按一个最大储存容器计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储存容器计。

V_2 ——发生事故的储存容器或装置的消防水量， m^3 ；

V_3 ——发生事故时可以转输到其它储存或处理设施的物料量， m^3 ；

V_4 ——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量， m^3 ；

V_5 ——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量， m^3 。

(1) 考虑煲模系统的储罐设有不小于单罐最大容积的围堰，本项目液体泄漏主要考虑危险废物暂存仓中的废碱液单个吨桶泄漏，按 $V_1=1\text{m}^3$ 考虑。

(2) 根据建设单位提供的消防水池设计资料，消防用水按照 40L/s 、持续 3 小时考虑，消防用水量为 432m^3 ，故而本项目 V_2 取值为 432m^3 。

(3) 发生事故时可以转输到其它储存或处理设施的物料量， $V_3=0\text{m}^3$ 。

(4) 本项目生产废水设有循环水处理间，若发生事故可进行停产将生产废水控制在循环水处理间内，则 $V_4=0\text{m}^3$ ；

(5) $V_5=10qF$ ， q ：降雨强度， mm ，按平均日降雨量； $q=q_n/n$ （ q_n -年平均降雨量， mm ； n -年平均降雨日数） F ：必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积， ha （必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，全厂用地面积： 149992.5m^2 ，绿化面积约 8.73% ，则扣除绿化面积后为 136898m^2 ）。项目所在地台山区降水丰富，年均降水量为 1885.0mm ，降水天数约 150 天，则 $V_5=1720\text{m}^3$ 。

计算可得， $(V1+V2-V3)_{\max}+V4+V5=(1+432-0)+0+1720=2153\text{m}^3$

本项目拟建设1个不小于 2400m^3 容积的初期雨水和应急池，可以满足事故应急（ 2153m^3 ）要求。

3、事故废水环境风险防范

本项目拟设置“单元—厂区”的环境风险防控体系。

一是各仓库、车间设置在室内，并设有收集沟等，将泄漏物料和事故废水控制的单元内；

二是设置事故废水收集系统，各罐区和涉及危险品泄漏的单元均于厂区的事事故应急池连通，事故应急池位于地下，基本均可以以非动力自流方式进入事故应急池。本评价建议建设单位在设计废酸罐区至事故应急池的导排管道时应考虑废水可自流至池中，同时应做好防渗措施。

设置应急储存设施，项目拟建设1个容积不小于为 2153m^3 的应急池。根据以上计算可知，企业现有的应急废水池可以满足事故状态下收集泄漏物料、污染消防水和污染雨水的需要。

三是雨水管网设置专管连接至事故应急池，建议建设单位应在雨水管网外排出口应设置截断阀，拟将厂区的雨水排口设置雨水阀门，极端事故情况下，将雨水阀门关闭，将所有事故废水暂存在厂区内，防止事故废水排放对外部水环境造成污染冲击。

应急储存设施内的事故废水，应及时进行有效处置，做到回用或达标排放，无法处理的可委外集中处理。

7.9.5.6 地下水和土壤环境风险防范措施

本项目地下水、土壤环境风险防范措施拟采取源头控制、分区防渗措施、地下水环境监测与管理措施等，本项目地下水、土壤污染防治措施均可满足GB16889、GB18597、GB18598、GB18599等相关标准防渗效果要求，详见本报告的地下水、土壤污染控制措施章节。建议在厂区内地下水流场上、下游分别设置监测井，定期对地下水水质进行跟踪监测，及早发现风险隐患，降低运营期对区域地下水环境造成负面影响的可能性。一旦发现泄漏事故、地下水水质异常等，现场必须立即启动应急预案，及时排查并截断污染源，分析污染事故的发展趋势，

并提出进一步防治措施，使迅速控制或切断事件灾害链，有效抑制污染扩散，最大限度地保护下游地下水及周边土壤安全，将损失降到最低限度。

7.9.5.7 铝液遇水爆炸防范措施

建议采取措施如下：

1、加强安全生产意识教育：提高员工的安全意识是防范事故的关键。企业应定期进行安全培训，确保员工了解并遵守“铝七条”等安全规定，避免因操作不当或疏忽导致的安全事故。

2、完善安全设备设施：确保固定式双室炉铝水出口设置机械锁紧装置，流槽与铸造模盘接口位置安装液位监测和报警装置，冷却水系统安装进水和出水温度、压力、流量监测和报警装置。这些设备应与快速切断阀或紧急排放阀实现连锁，确保在紧急情况下能及时切断铝水。

3、智能化生产线建设：推进智能制造，减少人为操作失误。例如，使用无人天车、机器人自动喷涂、智能点检等技术，提高生产线的自动化和智能化水平。

4、严格现场管理：铸造车间现场应严格控制人数，避免非生产人员进入。现场安全管理要到位，确保每个环节都有专人监护，及时发现并处理异常情况。

5、定期检查和维护设备：对钢丝卷扬系统的钢丝绳进行定期检查和更换，确保液压铸造系统安装手动泄压装置。这些措施可以有效预防设备故障引发的安全事故。

6、应急预案制定和演练：制定详细的应急预案，并定期进行演练，确保在发生事故时能够迅速、有效地应对，减少损失。

7、严禁生产车间地面积水，熔铝炉周围严禁存水或含水物质，发现有水必须立即清理干净，凡接触铝液的原材料、工器具、铸模、抬包及箱体等使用前必须进行干燥预热处理，确保无水后才能使用。

8、熔铝炉附近要配备必要的防泄漏、堵漏工器具或材料，如塞子、耐火毡帽、耐火泥、应急防护手套、面罩等。

7.9.5.8 粉尘爆炸事故防范措施

（1）严格落实《严防企业粉尘爆炸五条规定》（国家安全生产监督管理总局令第68号）的相关要求。

①必须确保作业场所符合标准规范要求，严禁设置在违规多层房、安全间距不达标厂房和居民区内。

②必须按标准规范设计、安装、使用和维护通风除尘系统，每班按规定检测和规范清理粉尘，在除尘系统停运期间和粉尘超标时严禁作业，并停产撤人。

③必须按规范使用防爆电气设备，落实防雷、防静电等措施，保证设备设施接地，严禁作业场所存在各类明火和违规使用作业工具。

④必须配备铝镁等金属粉尘生产、收集、贮存的防水防潮设施，严禁粉尘遇湿自燃。

⑤必须严格执行安全操作规程和劳动防护制度，严禁员工培训不合格和不按规定佩戴使用防尘、防静电等劳保用品上岗。

(2) 建立健全粉尘作业安全生产管理制度、操作规程并严格落实。

(3) 安装相对独立的通风除尘系统，并设置接地装置。除尘器设置在建筑物外，并有防雨措施，回收的粉尘应当储存在独立干燥的堆放场所。

(4) 每天对生产场所进行清理，应当采用不产生火花、静电、扬尘等方法清理生产场所，及时对除尘系统进行清理，使作业场所积累的粉尘量降至最低。

(5) 生产场所严禁各类明火，需要在生产场所进行动火作业时，必须停止生产作业，并采取相应的防护措施。

(6) 根据不同的作业条件与环境，配备消防器材和个人劳动防护用品。

(7) 生产场所电气线路应当采用镀锌钢管套管保护，在车间外安装空气开关和漏电保护器，设备、电源开关应当采用防爆防静电措施。生产场所电气线路、设备等应当由专业电工安装，严禁乱拉私接临时电线、增加设备。

(8) 生产系统完全停止、现场积尘清理干净后，方可进行维修作业；严禁交叉作业。

7.9.5.9 环境风险事故应急预案编制要求

应急预案是指根据预测危险源、危险目标可能发生事故的类别和危害程度而制定的事故应急救援方案，是针对危险源制定的一项应急反应计划。根据《突发环境事件应急管理办法》（部令第34号）、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）的要求，本项目应当按相关规定编

制环境应急预案，并报所在地生态环境主管部门备案。

环境应急预案可由企业委托相关专业技术服务机构编制。应急预案需要明确和制定的内容见下表。

表 7.9-14 环境风险应急预案主要内容及要求表

序号	项目	重点内容及要求
1	总则	1、说明应急预案编制的目的、企业突发环境应急预案的适用范围和环境应急处置工作应遵循的总体原则。 2、简述预案编制的依据，包括法律法规、规章、上位预案等。 3、说明本单位应急预案体系的构成情况 4、事件分级标准
2	企业概况	包括基本信息、装置及工艺、环境风险物质、“三废”情况、环境风险单元、批复及实施情况、历史事故分析、企业周边状况等
3	应急组织体系与职责	1、明确企业的应急组织架构、应急救援指挥机构及主要成员的职责 2、明确企业是否与外部机构或企业有应急救援联动协议
4	环境风险分析	根据风险评估报告，说明企业主要环境风险状况、可能发生的突发环境事件分析及可能产出的后果、当前的环境风险防范措施
5	企业内部预警机制	内部预警机制、内部预警分级标准。明确预警发布程序、预警措施和预警的调整、解除和终止。
6	应急处置	明确企业应急响应的等级和分类，按照事件的不同类型和等级，分布建立响应机制，说明各不同等级应急响应情况下的指挥机构、响应流程、各部门和人员的职责和分工、信息报告的方式和流程、应急响应终止等
7	后期处置	对事故调查、事故现场污染物的处置、损害评估、预案评估等做成规定
8	应急保障	人力资源保障、资金保障、物资保障、医疗卫生保障、治安护、通信保障、科技支撑
9	监督管理	应急预案与演练、宣教培训、责任与奖惩
10	其他	专项应急预案和现场处置方案
11	附则	名词术语、预案解释、修订情况、实施日期
12	附件	应急管理领导小组和应急指挥中心人员及联系方式、应急救援专业队伍及联系方式、相关单位和人员通讯录、应急工作流程图、雨水和污水收集管网图、应急疏散图、应急物资储备分布图、应急事件事故报告记录表

建设单位应与区域、地方政府加强联动环境风险应急体系，与地方政府突发环境事件应急预案相衔接，签订相关应急救援协议，有效地防范环境风险。积极配合当地政府和完善环境风险预警体系、环境风险防控工程、环境应急保障

体系，并建立本建设项目与周边企业、村镇、管委会及政府之间的应急联动机制，做好企业突发环境事件应急预案与区域相关部门的应急预案相衔接，并加强区域应急物资调配管理，构建区域环境风险联控机制。

本项目生产事故发生后，应根据事故类别，执行其制定的环境风险应急预案，并根据风险事故的类型和等级，充分发挥与区域有关部门的分级响应联动机制，如废水事故排放应急预案。而对于超出本预案规定的适用范围的其他事故，或者事故扩大升级，演变为较大、重大、特别重大事故，超出公司的应对能力时，建设单位应立即通知市政府及其他相关管理部门，降低环境风险影响。

7.9.6 环境风险评价结论与建议

企业针对本项目的风险源，制定防范措施及应急预案，一旦发生泄漏、爆炸、火灾事故，企业可采取相应的应急措施，将事故控制在厂区范围内，及时、有效的处理，可把事故对环境的风险降到最低程度。因此，在建设单位严格落实环评提出的各项防范措施和应急预案后，本项目环境风险可防可控。

表 7.9-15 环境风险评价自查表

工作内容		完成情况							
风险调查	危险物质	名称	润滑油	天然气	AlMn20	AlCr20	二次铝灰	废碱液、化验室废液及废试剂瓶	
		存在总量/t	0.96	0.017	5	3	300	8.22	
		名称	废润滑油	废液压油	废机油	浮渣及油泥	含油铝屑	滤油、油泥及含油抹布	
		存在总量/t	1.52	1.12	1.12	0.165	2500	0.25	
	环境敏感性	大气	500 m 范围内人口数<1000 人			5 km 范围内人口数 1 万-5 万人			
			每公里管段周边 200 m 范围内人口数（最大）					人	
		地表水	地表水功能敏感性			F1 ☐		F2 ☒	F3 ☐
			环境敏感目标分级			S1 ☐		S2 ☐	S3 ☒
		地下水	地下水功能敏感性			G1 ☐		G2 ☐	G3 ☒
			包气带防污性能			D1 ☐		D2 ☒	D3 ☐
物质及工艺系统 危险性		Q 值	Q<1 ☐			1≤Q<10 ☐		10≤Q<100 ☒	Q>100 ☐
		M 值	M1 ☐			M2 ☐		M3 ☐	M4 ☒
		P 值	P1 ☐			P2 ☐		P3 ☐	P4 ☒
		大气	E1 ☐			E2 ☒		E3 ☐	

环境敏感程 度	地表水	E1 ☐		E2 ☒		E3 ☐	
	地下水	E1 ☐		E2 ☐		E3 ☒	
环境风险潜势	IV+		IV ☐		III ☐		II ☒ I ☐
评价等级	一级 ☐			二级 ☐		三级 ☒ 简单分析 ☐	
风险 识别	物质危险 性	有毒有害 ☒			易燃易爆 ☒		
	环境风险 类型	泄漏 ☒			火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 ☒		
	影响途径	大气 ☒			地表水 ☒		地下水 ☒
事故情形分析	源强设定方法	计算法 ☐		经验估算法 ☐		其他估算法 ☐	
风险 预测 与 评价	大气	预测模型	SLAB ☐		AFTOX ☐		其他 ☐
		预测结果	大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m				
			大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m				
	地表水	项目应严格管理废水处理设施，建设废水事故应急池，做好事故水三级防控体系，坚决杜绝废水事故性外排情况的发生。					
	地下水	下游厂区西边界在事故泄漏 d 都不会超标					
		最近环境敏感目标 ，到达时间 d					
重点风险防范 措施	1、做好安全生产意识教育，加强安全生产管理，做好铝液遇水爆炸防范措施、粉尘爆炸事故防范措施、铝灰妥善处置措施。 2、做好危险废物收集和运输过程中应严格做好相应防范措施，防止危险废物的泄漏、发生重大交通事故； 3、在车间设置围堵措施，厂内设置应急池容积不小于 2153m ³ 的事故应急池，在厂区的各个雨水口设置切断阀，建设好事故水三级防控体系。						
评价结论与建 议	企业针对本项目的风险源，制定防范措施及应急预案，一旦发生泄漏、爆炸、火灾事故，企业可采取相应的应急措施，将事故控制在厂区范围内，及时、有效的处理，可把事故对环境的风险降到最低程度。因此，在建设单位严格落实环评提出的各项防范措施和应急预案后，本项目环境风险可防可控。						
注：“ ☐ ”为勾选项，“ ☒ ”为填写项。							

8 环境保护措施及其可行性论证

8.1 大气污染防治措施及可行性分析

本项目废气源强包括含油铝屑储存产生的挥发性有机废气、铝屑破碎筛分废气、烘干回转窑尾气、双室炉及熔保炉废气、铝灰渣回收处理废气，废气污染物包括颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、二噁英类、铬及其化合物、VOCs。本项目废气治理措施一览表见下表。

表 8.1-1 本项目废气收集处理及排放情况一览表

车间	废气来源	污染物类型	收集措施	收集效率	拟采取的措施	排气筒编号	是否属于可行技术
铝屑储存库	含油铝屑储存	VOCs	铝屑储存库采用密闭式储存，室内铝屑堆存区域上部设置集气罩、区域换风量按照 2 次/h；	80%*	活性炭吸附	DA001-LX	/
合金化车间	含油铝屑磁选、甩干及电涡流分选	颗粒物	封闭式输送带+密闭式破碎分选设备，在投料口和卸料口设置集气罩	95%*	高效袋式除尘器，除尘效率 $\geq 95\%$	DA002-LX	是
	烘干回转窑	颗粒物、SO ₂ 、NO _x 、VOCs、二噁英类、铬及其化合物、（锡、锑、铜、锰、镍、钴及其化合物）	密闭	100%	脱硝（SNCR）+急冷塔+布袋除尘器	DA003-LX	/
	双室炉及熔保炉	SO ₂ 、NO _x 、颗粒物、HCl、铬及其化合物、二噁英类	日常密闭，扒渣时会有少量逸散废气，炉门上方设置有集气罩	90%	高效袋式除尘器，除尘效率 $\geq 99\%$ ；低氮燃烧，脱氮效率 $\geq 50\%$	DA004-LX	是 《排污许可证申请与核发技术规范 有色金属工业—再生金属》（HJ863.4-2018），袋式除尘技术属于治理颗粒物（含重金属）的可行技术之一。
	旋转式铝灰渣处理机	颗粒物	正常运行时密闭式状态，上下料口有少量无组织排放	95%	布袋除尘器，除尘效率 95%以上	DA007	

8.1.1 烘干回转窑尾气焚烧治理措施

8.1.1.1 焚烧废气来源及污染特征

根据前述工程分析可知，烘干回转窑内利用循环热风将铝屑表面的水及切削液/油逐渐分解、气化，依此脱除铝屑表面油层，而富含热解气的烟气即为二燃室的焚烧对象。

根据前述收集的下游客户切削液 MSDS 文件，切削液/油的主要组成包括水、矿物油、润滑油基础油、油酸、脂肪酸、三乙醇胺、高分子聚酯、表面活性剂等，大部分为长碳链的有机质，苯环及氯元素含量甚少，不含氟元素。故，烘干回转窑尾气经二燃烧高温焚烧后大部分有机质被充分分解为二氧化碳和水，同时会有少量铝屑氧化进入废气排放烟尘及少量重金属，以及富含切削液/油的废气在高温焚烧过程会产生氮氧化物、氯化氢、二噁英及少量 VOCs。

8.1.1.2 焚烧废气全过程污染控制

1、含油铝屑预处理

含油铝屑进入烘干窑之前设置有破碎筛分、甩干、磁选除铁、电涡流分选工序，主要是通过机械方式剔除异物、降低铝屑中的切削液含量，减少二燃室焚烧压力，从源头控制焚烧污染物的产生量。

2、二燃烧技术性能指标控制

根据建设单位提供的资料，烘干窑配套的二燃室辅以天然气为燃料，二燃室设计尺寸为：有效内径 $\Phi 2.2\text{m}$ 、高 8m，设计烟气量为 2.5 万 m^3/h ，焚烧温度 1100°C ，烟气含氧量 6~7%。经计算，二燃室室内有效容积约 30m^3 ，进入的 $25000\text{m}^3/\text{h}$ 窑尾废气（ 550°C ）升温至 1100°C 后停留约 2.6s。

综上，本项目烘干窑配套的二燃室焚烧温度、烟气停留时间、含氧量、燃烧率均能满足《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）表 1 要求。

3、余热利用

焚烧烟气余热利用可有效降低后续工艺的热负荷，减少急冷塔的喷水量。本项目设置热交换器，用焚烧烟气预热二燃室助燃空气，焚烧烟气温度降低后部分返回回转窑作为热源，剩余部分排入尾气净化系统。

4、尾气净化

结合本项目焚烧烟气中酸性废气污染物和二噁英类来源有限、产生量较低的特征，尾气净化系统以脱硝为主，辅以急冷塔控制二噁英产生，并通过高效布袋初期控制颗粒物及重金属排放。

综合考虑，本项目二燃烧焚烧排放的尾气净化装置包括烟气急冷+脱硝（非催化法 SNCR）+布袋除尘+25m 排气筒。

8.1.1.3 焚烧烟气处理系统介绍及达标可行分析

1、焚烧烟气处理工艺及合理性分析

（1）脱硝：本项目采用非催化法还原（SNCR 法）控制 NO_x 。经过配置后的尿素溶液通过雾化泵提升进入喷嘴，喷嘴靠压力雾化喷入二燃室尾气出口的适合温度区域内，在 $850\sim 1100^\circ\text{C}$ 的环境下，烟气与喷入的雾化尿素溶液充分混合，烟气中 NO_x 组分在 O_2 的存在下与尿素发生还原反应，与此同时尿素溶液水分全部被烟气汽化并带走。

SNCR 脱硝在二燃室后部的烟管或烟道内完成，在高温条件下，利用还原剂（尿素溶液）将 NO_x 还原成 N_2 ，不需要催化剂，但其还原反应所需的温度比 SCR 法高得多，脱硝效率在 $40\sim 50\%$ 。根据相关实验结果，脱硝效率随着温度的升高不断升高，在 $950^\circ\text{C}\sim 1000^\circ\text{C}$ 时达到最高效率 $75\sim 80\%$ ，在超过 1000°C 后，随着温度的逐渐增加，脱硝效率开始减小，但保持在 50% 左右，本项目脱硝效率取 40% ，控制逃逸氨浓度在 $10\text{mg}/\text{m}^3$ 。项目将安装氨逃逸系统，确保脱硝效率及氮氧化物达标。

该脱硝技术属于成熟稳定，且已广泛应用到了危废处置行业，目前省内涉及危废焚烧处理工艺的永兴盛环保、广东湛美、自立环保企业在焚烧燃气脱硝治理上均选用 SNCR 脱硝工艺（以尿素、氨水为脱硝剂）。

（2）二噁英治理：采用急冷塔处理。将换热后的烟气通入急冷塔进行冷却，利用水喷液在高温气流中的蒸发达到使气流降温的目的，将烟气温度在 1s 内从 $500\sim 550^\circ\text{C}$ 骤冷至 200°C 以下，避开二噁英再合成的温度段，从而达到抑制二噁英类物质再生成的目的。也符合《危险废物集中焚烧处置工程建设技术规范》（HJ/T176-2005）要求。

（3）颗粒物及重金属治理：根据前述，烘干回转窑的温度是 550°C ，烘干对

象为含油铝屑，结合切削液/油 MSDS 文件（不含有金属离子和单质），烘干尾气中的重金属主要来自少量被氧化的铝屑飞灰。故，本项目颗粒物及重金属治理采用高效布袋除尘器，去除效率 99%以上。

布袋除尘器是利用多孔纤维材料制成的滤袋将含尘气流中的粉尘捕集下来的一种干式高效除尘装置，本体结构主要由上部箱体、中部箱体、下部箱体（灰斗）、清灰系统和排灰机构等部分组成。布袋除尘是一种成熟的处理工艺，在国内多家同类厂已投入使用。

综上所述，本项目烘干回转窑尾气经二燃室焚烧后排放的废气净化处理工艺系统是目前技术成熟、性能稳定可靠，且已广泛应用于危废危险废物焚烧处置领域，措施合理可行。

2、焚烧尾气达标可行分析

根据前述工程分析，本项目烘干回转窑尾气经二燃室焚烧后的废气采用 SNCR 脱硝+急冷塔+布袋除尘处理后，能去除 99%的颗粒物及重金属、去除 50%的氮氧化物、二噁英类产生量控制在 0.5ng/m³，排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、二噁英类、铬及其化合物、（锡、锑、铜、锰、镍、钴及其化合物）、VOCs 等污染物排放浓度能够达到《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）。

考虑烘干回转窑将铝屑中 3%的含油量全部烘处进入烘干尾气中，则二燃室切屑油/液的处理量共计 900t/a（113.6kg/h），处理后的尾气经 25m 高排气筒（DA003-LX）排放，能够满足（GB18484-2020）表 2 焚烧炉排气筒高度要求（焚烧处理能力≤300kg/h、排气筒最低允许高度 25m）。

8.1.2 熔铝烟气治理

8.1.2.1 熔铝气来源及污染特征

根据前述工程分析可知，除油水后的洁净铝屑经双室炉和熔保炉熔铝后铸锭生产铝屑复化锭，双室炉和熔保炉熔铝工序产生的废气污染物主要包括烟尘、SO₂、NO_x、氯化氢、铬及其化合物、二噁英类等。

前述已明确进入熔铝工序为洁净铝屑，正常情况下熔铝烟气中的二氧化硫和氮氧化物均来自天然气燃烧产生，而氯化氢则来自于使用的含氯熔剂，烟尘及重

金属则来自于熔炉铝屑氧化产生。

考虑本项目溶剂使用量较少，熔铝烟气中氯化氢浓度较低，不再设置脱酸处理系统；而考虑铝屑经预处理及烘干除油水后，铝屑表面残留的有机质甚少，在熔铝工序产生的二噁英类物质也会很少，并且通过熔铝双室炉自带的蓄热体可以使烟气快速降温至 160℃ 以下，也能防止二噁英的生产，烟气治理不再设施二噁英后处理措施。

针对上述产污特性，为降低天然气燃烧产生的氮氧化物，设置低氮燃烧设施；熔铝工序的烟气及重金属治理则采用布袋除尘。

8.1.2.2 熔铝烟气治理措施

1、低氮燃烧

本项目在双室炉及熔铝炉设备均安装低氮燃烧器——蓄热式双焰燃烧器，处理效率达 50% 以上，氮氧化物排放浓度控制在 200mg/m³ 以下。

低氮燃烧器控制原理：传统蓄热式燃烧系统空燃比往往设置过大，造成炉膛内部氧气过剩，烟气当中的 NO_x 指标往往偏高，只好采用低温烟气回流掺混技术，牺牲节能效果，以此降低 NO_x 指标。而蓄热式双焰燃烧器采用高温烟气掺混技术，在喷火口的上面，增加了多个烟气循环通道。当燃烧器处于喷火燃烧状态时，烟气循环通道可以卷席炉膛内的高温无氧烟气，进入燃烧空气当中，稀释助燃空气中的氧气含量，做到真正意义上的贫氧燃烧模式，极大地仰制 NO_x 生成，同时，蓄热式燃烧过后的烟气，经过蓄热球后，烟气温度迅速降低至 200 度以下排放，使得烟气 NO_x 指标可以达标排放。

目前低氮燃烧技术性能可靠，运行稳定，已广泛应用于锅炉、熔化炉等各类工业炉窑，属于技术可行的控制氮氧化物措施，也是鼓励的措施。

2、布袋除尘治理烟尘及重金属

目前国内常见的除尘器包括机械式除尘器、湿式除尘器、布袋除尘器和静电除尘器，根据《三废处理工程技术手册—废气卷》（化学工业出版社，刘天齐主编）介绍的各种除尘器的主要技术参数见下表。

表 8.1-2 本项目废气收集处理及排放情况一览表

治理方法	作用机理	主要优缺点（适用条件）
------	------	-------------

机械除尘器	采用重力、离心力等机械力将气体中尘粒沉降，如重力除尘，惯性除尘、离心除尘等。常用设备：重力沉降室、惯性除尘器和旋风除尘器。	优点：①结构简单、造价便宜、体积小、操作维修方便，压力损失小，动力消耗小；②不受处理粉尘的性质限制，可以直接回收干粉尘。 缺点：除尘效率低，只适合于多级除尘的预除尘。
袋式除尘器	机理属于过滤除尘。袋式除尘器室内悬吊着滤袋，当含尘气流穿过滤袋时，粉尘便捕集在滤袋上，净化后的气体从出口排出。经过一段时间，开启空气反吹系统，袋内的粉尘被反吹气流吹入灰斗。	优点：①除尘效率高，特别是细粉，达99%以上；适应性强，能处理不同类型的颗粒污染物(包括电除尘器不易处理的高比电阻粉尘),且大可小；②除尘效率不受粉尘浓度影响；③便于回收干料，没污泥处理。 缺点：①受滤布的耐温、耐腐等操作性能限制；②滤布的使用温度要小于300℃；③袋式除尘器不适于粘结性强及吸湿性强的尘粒，否则会致使滤袋堵塞，破坏正常操作；④压力损失大；⑤投资费用高。
静电除尘器	常用设备：喷雾塔、填料塔、泡沫除尘器、文丘里洗涤器等。常用设备：干式静电除尘器和湿式静电除尘器。	优点：①除尘效率能捕集1微米以下的细微粉尘，除尘效率高；②压力损失小；③处理烟气量大，可用于高温、高压和高湿的场合，能连续运转。 缺点：①设备庞大，耗钢多，需高压变电和整流设备，投资高；②制造、安装和管理的技术水平要求较高；③处理效率受处理粉尘浓度影响；④除尘效率受粉尘比电阻影响。
湿法除尘器	用水或其它液体湿润尘粒，捕集粉尘和雾滴的除尘方法，如气体洗涤、泡沫除尘等。常用设备：喷雾塔、填料塔、泡沫除尘器、文丘里洗涤器等。	优点：①构造简单，占地少，不易堵；②可处理含易燃、易粘着、易潮解粉尘的气体 and 高温气体。缺点：①不适合处理粘性粉尘，已造成设备结垢；②不适合处理腐蚀性气体，易对设备造成腐蚀；③产生的废水还需要后续处理。

本项目双室炉及熔保护产生的烟尘为细小颗粒粉尘，拟选用布袋除尘器，考虑烟气温度高，选取耐高温的滤袋材质，除尘效率99%以上。

本项目布袋除尘器采用高效扁袋式除尘器（如下图所示），含尘气体从袋式除尘器入口进入后，通过烟气分配装置均匀分配进入滤袋，当含尘气体穿过滤袋时，粉尘即被吸附在滤料上，而被净化的气体则从滤袋内通过。当吸附在滤料的粉尘达到一定厚度时，电磁阀开启，清灰压缩空气从滤袋出口出自上而下与气体通过的相反方向进入滤袋，将吸附在滤袋表面的粉尘清落至下面的灰斗中。



根据《排污许可证申请与核发技术规范 有色金属工业一再生金属》(HJ863.4-2018)，袋式除尘技术属于治理颗粒物（含重金属）的可行技术之一。

8.1.2.3 熔铝烟气达标可行分析

根据前述工程分析，本项目双室炉及熔保护烟气经低氮燃烧+布袋除尘处理后，能去除 99%的颗粒物及重金属、去除 50%的氮氧化物、二噁英类产生量控制在 0.5ng/m³，排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、二噁英类、铬及其化合物等污染物排放浓度能够达到《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表 4 大气污染物特别排放限值。

8.1.3 其他废气控制措施

8.1.3.1 破碎筛分废气治理措施

含油铝屑在破碎工序会产生少量颗粒物，破碎装置为封闭式输送带+密闭式破碎和筛分设备，在投料口和卸料口设置直连式集气管道，含尘废气治理配套 1 套脉冲式布袋除尘系统（除尘效率 95%），处理后由 15m 排气筒排放；处理后颗粒物能够达到《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表 4 大气污染物特别排放限值。

8.1.3.2 含油铝屑库储存挥发性有机废气治理措施

含油铝屑贮存库会产生少量的挥发性有机物，铝屑贮存库采用密闭式储存，室内铝屑堆存区域上部设置集气罩、区域换气量按照 2 次/h（根据《机械工业采

暖通设计与空调设计手册》，危化品仓库机械通风换气次数2次/h）。收集的挥发性有机物引至室外的活性炭吸附装置处理后外排，排气筒有效高度15m；处理后的挥发性有机物能够达到《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）。

活性炭吸附装置主要技术参数：活性炭充填量4m³；

活性炭更换频次：3次/a；

蜂窝活性炭风速<1.2m/s；

活性炭装填厚度≥300mm；

蜂窝活性炭碘值≥650mg/g。

8.1.4 无组织废气控制措施

本项目无组织排放的废气主要来自熔化炉保温炉装料扒渣时的逸散废气、铝灰渣处理间装卸料时逸散废气以及铝棒及型材锯切过程。结合《铸造工业大气污染防治可行技术指南》（HJ1292-2023）中的要求，项目拟采取如下无组织控制措施：

1、物料储存及运输过程控制措施：①本项目含油铝屑储存应尽量做到封闭式，并做好有机废气的收集和处理。本项目生产车间及进场道路，均做硬化，日常保持路面平整，定期清扫、洒水，降低运输车间无组织扬尘。

2、熔铝过程控制措施：双室炉熔保护扒渣口保持负压状态，防止烟气外溢；同时在扒渣炉门上方自带大尺寸集气罩环境集烟系统，炉门打开时，整个操作全部被集气罩环境集烟系统覆盖，烟尘等废气通过集气罩环境集烟系统抽到废气处理设施，尽量减少无组织废气排放，且合金车间尽可能封闭，车间减少开窗、开门。

3、铝灰渣回收间控制措施：铝灰渣旋转式铝渣冷却器为封闭式操作，且在物料进口和出口均有废气收集管直连，含尘废气集中收集处理；仅在装卸料时产生少量无组织；为此企业应加强设备的维护保养，确保设备的密封性能，控制废气外逸。同时，铝灰渣回收间确保日常运行时的封闭，车间内减少开窗开门。

4、环保设施管理上：废气收集处理系统应先于或与生产工艺设备同步运行。当废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检

修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。

5、建设单位在厂区应采取绿化等措施进一步减轻无组织废气排放对周边环境的影响。

8.2 废水污染防治措施技术经济可行性分析

本项目铝屑复化锭铸造时需使用水直接冷却，在合金化车间浊循环水系统预留区，新增一套浊循环水系统，采用敞开式循环，会有少量废水排放。已有项目生产废水排放主要为循环水站系统废水排放，其中浊循环水系统和合金车间净循环水系统采用敞开式循环，会有少量废水排放。挤压车间净循环水系统采用闭式循环，无废水产生和外排。具体情况见表 8.2-1。

全厂废水排放满足广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及水步污水处理厂接管标准较严值要求，经市政污水管网排入水步污水处理厂。

表 8.2-1 本项目循环水站情况

循环水系统	车间	数量(套)	供水去向	备注
浊循环	合金车间	3	合金车间 1#浊循环水系统：合金车间 2 台圆锭铸造机和 1 台 5t 试验线铸造机的冷却用水	已有项目
			合金车间 2#浊循环水系统：合金车间链式铸锭机的冷却水	本项目
			合金车间 3#浊循环水系统：合金车间均热炉冷却室的冷却用水	已有项目
	挤压车间	1	挤压车间浊循环水系统：挤压车间挤压机辅机的冷却用水	已有项目
净循环	合金车间	1	合金车间净循环水系统：合金车间设备及空压站冷却用水	已有项目
	挤压车间	3	挤压车间 1#净循环水系统：挤压车间 1 条 60MN 挤压机的冷却用水	已有项目
			挤压车间 2#净循环水系统：1 条 45MN 挤压机和 2 条 28MN 挤压机的冷却用水	已有项目
			挤压车间 3#净循环水系统：挤压车间 2 条 45MN 挤压机的冷却用水	已有项目

针对各循环水系统工艺进一步分析：

1、合金车间 1#浊循环水系统

合金车间 1#浊循环水系统主要供合金车间 2 台圆锭铸造机和 1 台 5t 试验线

铸造机的冷却用水,采用一对一供水方式。铸造机设计用水量分别为 460m³/h、460m³/h、220m³/h,用水压力 0.2~0.4MPa,用水温度≤32℃。

主要设备包括：热水泵 3 台（2 用 1 备），二次冷却水泵 3 台（2 用 1 备），圆锭铸造机冷水泵 6 台（共 2 组，每组 3 台，2 用 1 备），5t 试验线铸造机冷水泵 2 台（1 用 1 备），气浮水泵 3 台（2 用 1 备），旁滤水泵 3 台（2 用 1 备），成套气浮装置 2 套，自清洗过滤器 3 台（用于全过滤），核桃壳过滤器 2 台（用于旁滤），方型逆流式浅水盘玻璃钢冷却塔 4 台（其中 2 台二级冷却），成套全自动软化水装置 1 套。

该系统主要工艺流程如下:



图 8.2-1 合金车间 1#油循环水系统工艺流程

2、合金车间 2#浊循环水系统

合金车间 2#浊循环水系统主要供合金车间链式铸锭机的冷却用水。铸锭机设计用水量为 240m³/h, 用水压力 0.2MPa, 用水温度<32℃。

主要设备包括：热水泵 2 台（1 用 1 备），旁冷水泵 1 台，冷水泵 2 台（1 用 1 备），旁滤水泵 2 台（1 用 1 备），自清洗过滤器 1 台（用于全过滤），核桃壳过滤器 1 台（用于旁滤），方型逆流式浅水盘玻璃钢冷却塔 2 台（其中 1 台旁冷），成套全自动软化水装置 1 套。

该系统主要工艺流程如下:

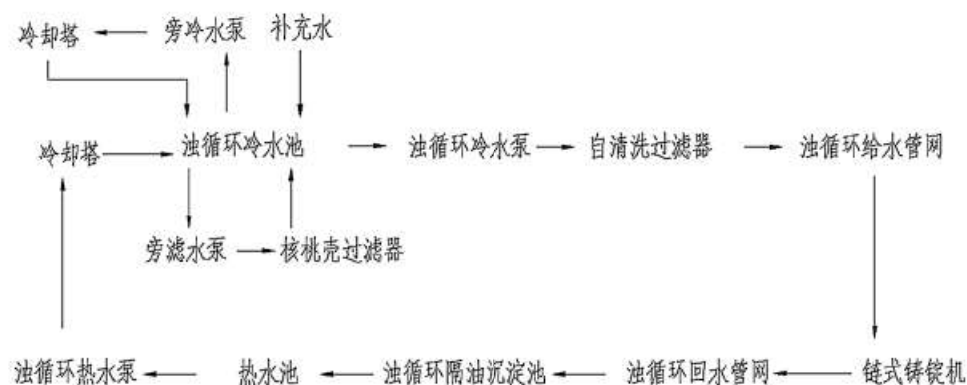


图 8.2-2 合金车间 2#油循环水系统工艺流程

3、合金车间 3#油循环水系统

合金车间 3#油循环水系统主要供合金车间均热炉冷却室的冷却用水。冷却室设计用水量为 $150\text{m}^3/\text{h}$ ，用水压力 $0.2\sim 0.4\text{MPa}$ ，用水温度 $\leq 32^\circ\text{C}$ 。

主要设备包括：热水泵 2 台（1 用 1 备），旁冷水泵 1 台，冷水泵 2 台（1 用 1 备），自清洗过滤器 1 台（用于全过滤），核桃壳过滤器 1 台（用于旁滤），方型逆流式浅水盘玻璃钢冷却塔 2 台（其中 1 台旁冷）。

该系统主要工艺流程如下：



图 8.2-3 合金车间 3#油循环水系统工艺流程

4、挤压车间油循环水系统

挤压车间油循环水系统主要供挤压车间挤压机辅机的冷却用水。挤压机辅机设计用水量为 $850\text{m}^3/\text{h}$ ，用水压力 $0.2\sim 0.3\text{MPa}$ ，用水温度 $\leq 32^\circ\text{C}$ 。

主要设备包括：热水泵 3 台（2 用 1 备），旁冷水泵 1 台，冷水泵 4 台（3 用 1 备），气浮水泵 2 台（1 用 1 备），旁滤水泵 2 台（1 用 1 备），成套气浮装置 1

套，自清洗过滤器 1 台（用于全过滤），核桃壳过滤器 1 台（用于旁滤），方型逆流式浅水盘玻璃钢冷却塔 3 台（其中 1 台旁冷），成套全自动软化水装置 1 套。

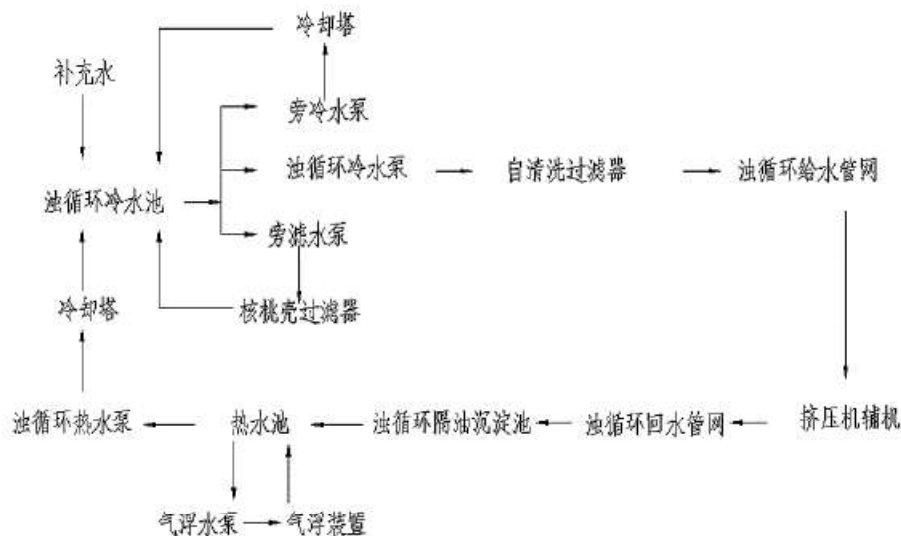


图 8.2-4 挤压车间油循环水系统工艺流程

5、合金化车间净循环水系统

合金化车间净循环水系统主要供合金车间和空压站内设备的净循环冷却用水。设计供水能力为 $100\text{m}^3/\text{h}$ ，供水压力（车间设备进口处） $0.2\sim 0.4\text{MPa}$ ，供水温度 $\leq 32^\circ\text{C}$ 。

主要设备包括：净循环冷水泵 3 台（2 用 1 备），自清洗过滤器 1 套（用于全过滤），方型逆流式浅水盘玻璃钢冷却塔 1 台，纤维球过滤器 1 台（用于旁滤）。

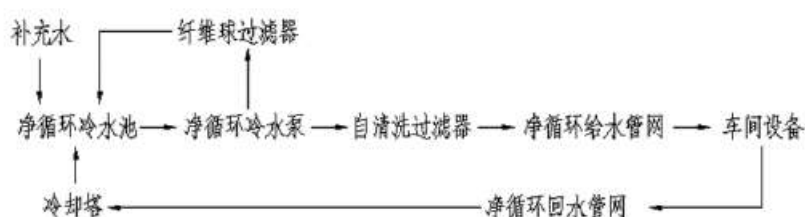


图 8.2-5 合金车间净循环水系统工艺流程

6、挤压车间净循环水系统

挤压车间净循环水系统主要供挤压车间内设备的净循环冷却用水。该系统采用 3 套闭式循环系统，分述如下：

1#闭式循环系统：该系统主要供挤压车间 1 条 60MN 挤压机的净循环冷却用水。该系统设计供水能力 $210\text{m}^3/\text{h}$ ，供水压力（车间设备进口处） $0.2\sim 0.3\text{MPa}$ ，

供水温度 $\leq 32^{\circ}\text{C}$ 。

2#闭式循环系统：该系统主要供挤压车间1条45MN挤压机和2条28MN挤压机的净循环冷却用水。该系统设计供水能力为 $331\text{m}^3/\text{h}$ ，供水压力（车间设备进口处）均为 $0.2\sim 0.3\text{MPa}$ ，供水温度 $\leq 32^{\circ}\text{C}$ 。

3#闭式循环系统：该系统均供挤压车间2条45MN挤压机的净循环冷却用水。该系统设计供水能力均为 $266\text{m}^3/\text{h}$ ，供水压力（车间设备进口处）均为 $0.2\sim 0.3\text{MPa}$ ，供水温度 $\leq 32^{\circ}\text{C}$ 。

每套闭式循环系统主要设备：冷水泵，闭式冷却塔、定压补水装置、软化水制备装置和配套电控系统等组成。



图 8.2-6 挤压车间净循环水系统工艺流程

本项目扩建后全厂循环水站系统废水排放量共 $172.28\text{m}^3/\text{d}$ ，经市政污水管网排入水步污水处理厂。全厂初期雨水收集约 $70\text{m}^3/\text{次}$ ，并入生产废水经市政污水管网排至水步污水处理厂处理。本项目生产废水和初期雨水日排放量考虑最大为 242.28m^3 。

根据水步污水处理厂运行单位提供的资料，水步污水处理厂目前日均进水量基本维持在 0.6万 m^3 ，即剩余日处理量为 0.4万 m^3 。水步污水处理厂在水量方面有 capacity 接纳本项目的生产废水；经对比分析，本项目生产废水排放能满足水步污水处理厂的进水水质要求，具体见表 8.2-2。

表 8.2-2 本项目废水排放与水步污水处理厂设计进水水质对比情况表 单位：mg/L

污染物	废水排放浓度	水步污水处理厂设计进水水质	对比情况
COD	23.3	500 (800)	满足要求
BOD ₅	8.2	350	满足要求
SS	16.3	400	满足要求

氨氮	0.2	45	满足要求
总氮	7.0	70	满足要求
总磷	0.1	8	满足要求
石油类	0.4	20	满足要求
色度	5.8	/	/

本项目扩建后，全厂生活污水产生量合计 $58.72\text{m}^3/\text{d}$ 。经市政污水管网排至大江污水处理厂处理。根据大江污水处理厂运行单位提供的资料，大江污水处理厂目前日均进水量约 $1300\text{m}^3/\text{d}$ ，即剩余日处理量为 $700\text{m}^3/\text{d}$ 。大江污水处理厂在水量方面有能力接纳本项目的生活污水；经对比分析，本项目生活污水排放能满足大江污水处理厂的进水水质要求，具体见表 8.2-3。

表 8.2-3 本项目生活污水排放与大江污水处理厂设计进水水质对比情况表 单位：mg/L

污染物	生活污水排放浓度	大江污水处理厂设计进水水质	对比情况
COD_{Cr}	250	250	满足要求
BOD_5	100	120	满足要求
SS	100	150	满足要求
氨氮	25	30	满足要求
动植物油	40	/	/

综上，从进水水质和水量方面考虑，本项目生产废水排入水步污水处理厂、生活污水排入大江污水处理厂是可行的。

由建设单位提供的资料，本项目废水治理措施投资为 50 万元，占项目总投资 4500 万元的 1.1%，占比较低，属于可接受范围。从经济角度上是可行的。

8.3 声环境保护措施经济可行性分析

本项目噪声治理的总原则是：合理设置厂区平面布置；各岗位尽可能选用低噪声设备；对噪声超标设备采用隔声、消声、减振等降噪措施；对操作人员进行防噪保护等一系列噪声控制措施。

本项目新增噪声污染源主要包括烘干回转窑、双室炉、熔保炉等，已有项目噪声污染源主要为生产车间各类生产设备，如熔化炉、保温炉、铸造机、锯切机、灰渣冷却装置、挤压机、牵引机、冷却塔等的设备噪声；公辅工程各类空压机、风机、泵类等的噪声，主要污染因子为等效连续 A 声级，噪声值在 65~100dB(A) 之间。

对厂房内安置的强噪设备，应重点考虑对噪声源进行减震、减噪处理，降低

噪声源源强；对厂房内的强噪声源设备应设置隔声设施等，以减少厂房噪声内噪声对员工的健康影响，同时也可降低对外环境的影响。

厂界周围适当配种植树木和花草，确保企业运营排放的噪声符合厂界噪声标准，减弱噪声对外环境的影响。

车辆进出时严禁使用高音喇叭，并应尽量减少鸣笛数。

根据前面章节的影响预测，本项目建成后，若考虑墙体及其它控制措施等对声源削减作用，则在主要声源同时排放噪声情况下，各厂界噪声贡献值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。因此，本项目采取的噪声环境保护措施是可行的。

8.4 固体废物污染防治措施及可行性分析

8.4.1 项目固废处置方式

项目运营中产生的固体废物分为危险废物、一般工业固废、生活垃圾三类，按照“减量化、资源化、无害化”的原则分类收集处理、处置。项目固体废物处理、处置措施详见表 7.6-1。

8.4.2 危险废物贮存要求

1、本项目运营期产生的含油铝屑分选杂物及含油铝屑破碎收尘，滤油、油泥及含油抹布，二次铝灰、高效布袋除尘器收尘、废润滑油、废油桶、化验废液及废试剂瓶、浮渣及油泥、含油铝屑及危化品废包材等储存于现有项目危废暂存间内。危废暂存间内外均设置了警示标志牌，地坪由 20cm 厚的 P8 等级防渗混凝土层，表面涂刷一层环氧树脂防渗耐腐蚀涂层。仓库内四周设有混凝土隔堤（高 0.3m），出入口设有漫坡，并在仓库内地势最低处设收集池，该收集池的截流收集容量大于最大液态废物容器容积，满足防风、防雨、防渗漏的要求，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。

2、危废暂存间应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。

3、各种危险废物包装上标识明确并分类存放，由专人负责管理，建立危险废物台账。

总之，本项目危险废物的包装、贮存设施的选址、设计、运行、安全防护、监测和关闭，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求进行。

8.4.3 危险废物规范化管理要求

1、根据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）、《广东省危险废物产生单位危险废物规范化管理工作实施方案》，企业须根据近年生产计划，制订危险废物管理计划和管理台账，并报当地生态环境管理部门备案。危险废物管理计划的内容应当包括减少危险废物产生量和降低危险废物危害性的措施以及危险废物贮存、利用、处置措施；危险废物管理台账应如实记录危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等有关信息。

2、产生的危险废物分类收集，分类、分区贮存于危废暂存间内，专人管理。

3、危险废物存入危废暂存间前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。

4、作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。

5、应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理危废暂存间地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。

6、盛装危险废物的容器和包装物以及产生、收集、贮存、运输、处置危险废物的场所，必须依法设置相应标识、警示标志和标签，标签上应注明贮存的废物类别、危害性以及开始贮存时间等内容。

7、企业必须严格执行危险废物转移计划报批和依法运行危险废物转移联单，并通过信息系统登记转移计划和电子转移联单。

8、健全企业内部管理制度，包括落实危险废物产生信息公开制度，建立员工培训和固体废物管理员制度，完善危险废物相关档案管理制度；建立和完善突发危险废物环境应急预案，并报当地生态环境管理部门备案。

9、针对本项目产生的铝灰渣，采用密闭吨袋存储，内衬为防水材料。同时建设单位应加强二次铝灰的存储管理，确保密闭储存、吨袋无破损，储存库内防潮防水，并且应及时转运二次铝灰、避免长时间堆存。

8.4.4 小结

总的来说，本项目采取以上固废处理措施可保证各固废污染物得到合理可行的处理处置，结合类比调查，从经济技术角度分析，该处理处置方式是合理可行的，不会产生二次污染。

8.5 地下水污染防治措施及可行性分析

8.5.1 污染物源头控制措施

源头控制措施是《中华人民共和国水污染防治法》的基本要求，坚持预防为主，防治结合，综合治理的原则，从源头上减少地下水污染源的产生，是符合地下水污染防治的基本措施。源头控制措施如下：

1、在工艺、管道、设备、水处理构筑物采取相应措施，采用优质、稳定、成熟的设备、材料，做好质量检查、验收工作，防止和降低污染物“跑、冒、滴、漏”，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。

2、工艺废水管线敷设尽量采用“可视化”原则，采用明管套明沟或架空敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。

3、按照《地下水污染源防渗技术指南（试行）》的方法，定期对水处理构筑物、埋地管线等隐蔽设施开展渗漏量检测，以便及时发现问题及时解决。若无法开展渗漏检测时，则需参照 HJ/T 164 或 GB/T 51040 对废水处理站周边地下水监测井开展监测分析。

8.5.2 地下水污染分区防控措施

8.5.2.1 防渗区划

为防止污水对地下水造成污染，本项目主要划分为重点防渗区、一般防渗区，根据分区不同采取相应的防渗措施。根据厂区场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，参考《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-

2016)表7,项目厂区防渗分区详见下表。

表 8.5-1 项目防渗分区表

位置	污染控制 难易程度	污染物 类型	防渗分区	防渗技术要求
铝屑暂存库、危废暂 存间、铝屑预处理区	易	油类	重点污染 防治区	等效黏土防渗层 $Mb \geq 6.0m$, $K \leq 1 \times 10^{-7} \text{cm/s}$; 或参照 GB18598 执行
循环水处理间、初期 雨水及应急池、工艺 废水管线	难	油类		
合金化车间(除铝屑 预处理区)、一般固 废暂存间	易	其他	一般 防渗区	等效黏土防渗层 $Mb \geq 1.5m$, $K \leq 1 \times 10^{-7} \text{cm/s}$; 或参照 GB16889 执行

备注《金桥再生铝科技(江门)有限公司绿色铝合金项目岩土工程勘察报告》(广东南方检测有限公司,2024年08月)给出①素填土层渗透系数K值为 $1 \times 10^{-6} \text{cm/s}$,包气带厚度变化较大,防污性能按照中等考虑。




图 8.5-1 项目厂区防渗分区图（厂区道路、管道未在图中标出）

8.5.2.2 分区防渗措施

1、重点防渗区

本项目涉及的重点防渗区主要有水处理间、初期雨水收集池、事故应急池、铝屑暂存库、危废暂存场所铝屑预处理区、工艺废水管线。这些区域的分区防控措施如下：

（1）铝屑暂存库、危废暂存间

地面防渗层采用 200mm 厚抗渗混凝土（强度等级 C30、抗渗等级 P8）作为主防渗层，表面刷涂一层 1.5mm 厚环氧树脂防渗耐腐蚀涂层。混凝土中间的伸缩缝、胀缝和与实体基础的缝隙，填充柔性材料、防渗填塞料。对于经常接触水或其他液体的区域，应设置一定的坡度，一般为 1~3%。

（2）水处理间、初期雨水及应急池

素土夯实至结构要求的压实系数，接触地面的池体采用抗渗混凝土浇筑，混凝土强度等级为 C30，结构厚度 250mm，抗渗等级为 P8，池体内壁采用 3 布 5 油玻璃钢防腐保护层，等效渗透系数 $\leq 10^{-11}\text{cm/s}$ 。

池壁相临湿接缝部位的混凝土应紧密，保护层厚度符合规定；浇注池壁混凝土前，混凝土施工缝应凿毛并冲洗干净，混凝土要衔接紧密不得渗漏；预埋管件、止水带和填缝板要安装牢固，位置准确；水池必须做满水实验，确保质量合格；所有设备凡与水接触部件均为不锈钢、PVC、ABS 等防腐材料，所有阀体（空寂管道除外），含自动阀、切换阀、球阀等均为 PVC、衬胶等防腐材料。

（3）铝屑预处理区

铝屑预处理区地坪采用厚度 250mm 以上、强度 C28 标号以上钢筋混凝土；涂布 2mm 环氧树脂涂料。

（4）工艺废水管线

工艺废水管线敷设尽量采用“可视化”原则，采用明管套明沟或架空敷设，避免因埋地管道泄漏而造成的地下水污染。

明沟采用防渗混凝土浇筑，混凝土的强度等级为 C30，水灰比不宜大于 0.50，抗渗等级为 P8 级，混凝土结构厚度为 150mm，在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂（掺量宜为胶凝材料总量的 1~2%），等效渗透系数 $\leq 10^{-11}\text{cm/s}$ 。

2、一般防渗区

本项目涉及的一般防渗区主要有合金化车间（除铝屑预处理区）、一般固废暂存间。

一般防渗区地坪采用抗渗混凝土浇筑，厚度 150mm，表面刷涂一层环氧树脂防渗涂料。

本项目防渗措施的性能达标性分析详见下表。

表 8.5-2 防渗措施的性能达标分析表

防渗级别	区域	防渗措施参考	采取的防渗措施	是否达标
重点防渗区	铝屑暂存库、危废暂存间	结构厚度不应小于 190mm，混凝土的抗渗等级不应低于 P8	地坪采用抗渗混凝土浇筑，抗渗等级 P8，厚度 200mm，表面刷涂一层环氧树脂防渗涂料	是
	水处理间、初期雨水及应急池	结构厚度不应小于 250mm，混凝土的抗渗等级不应低于 P8，且水池的内表面应涂刷水泥基渗透结晶型或喷涂聚脲等防水涂料，或在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂。	素土夯实，埋地池体采用抗渗混凝土浇筑，混凝土强度等级 C30，厚度 250mm，抗渗等级 P8，池体内壁采用 3 布 5 油玻璃钢防腐保护层	是
	铝屑预处理区	混凝土的强度等级不应低于 C25，抗渗等级不应低于 P8，厚度不应小于 250mm；涂布环氧树脂涂料，厚度不应小于 2mm	采用厚度 250mm 以上、强度 C28 标号以上钢筋混凝土；涂布 2mm 环氧树脂涂料	是
	工艺废水管线	结构厚度不应小于 150mm，混凝土的抗渗等级不应低于 P8，且污水沟的内表面应涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料，或在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂。	尽可能采用明管套明沟或架空敷设。明沟采用防渗混凝土浇筑，混凝土的强度等级为 C30，抗渗等级为 P8 级，混凝土结构厚度为 150mm，在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂（掺量宜为胶凝材料总量的 1~2%）	是
一般防渗区	合金化车间（除铝屑预处理区）、一般固废暂存间	结构厚度不应小于 50mm，混凝土的抗渗等级不应低于 P8	地坪采用抗渗混凝土浇筑，抗渗等级 P8，厚度 150mm，表面刷涂一层环氧树脂防渗涂料	是

8.5.3 污染监控措施

为了及时掌握厂区地下水水质变化情况，及时的发现地下水污染，应建立地

下水监控体系。本项目地下水环境评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境（HJ 610-2016）》，项目在厂址及其周边共设置了3个地下水环境质量监控点，分别选择在项目场地上游、场区污染源附近、以及下游。

若建设单位被列入土壤污染重点监管单位名录的，地下水监测还需满足《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ 1209-2021）要求。

8.5.4 应急处置措施

持续对项目所在位置含水层地下水水质进行跟踪监测，一旦发现地下水受到污染，及时采取如下应急措施：

- 1、发现地下水水质出现异常现象时，加大取样频率，并根据实际情况增加监测项目，查明并切断污染源，并探明地下水污染深度、范围和污染程度；
- 2、依据查明的地下水污染情况，及时采取必要的水动力阻隔措施，避免污染范围的扩大；
- 3、对受污染的地下水根据污染物种类、受污染场地地质构造等因素，采取抽提技术、气提技术、空气吹脱技术、生物修复技术、渗透反应墙技术、原位化学修复等进行修复。

总的来说，项目采取以上地下水污染防治措施，可最大限度降低地下水污染的可能性和风险，从经济技术角度分析，上述地下水污染防治措施是合理可行的。

8.6 土壤污染防治措施及可行性分析

项目属于土壤污染影响型建设项目，对土壤环境的影响主要来自大气沉降、泄漏下渗。为有效防治土壤环境污染，根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018）要求，项目运营期应采取以下防治措施：

8.6.1 土壤环境质量现状保障措施

根据土壤环境质量现状监测数据，项目评价范围内监测点位各项土壤指标监测值均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值或《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）农用地土壤风险筛选值要求。根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018），无须提出土壤环境质量现状保障措施。

8.6.2 污染物源头控制措施

本项目大气沉降对土壤影响是持续性、长期性的，通过大气污染控制措施，确保各污染物达标排放，杜绝事故排放等措施减轻大气沉降影响。根据土壤大气沉降影响预测结果，本项目通过大气沉降途径对周边土壤环境的影响可接受。

本项目垂直入渗的防治措施主要是源头控制。严格按照国家相关规范要求，通过实施清洁生产和循环经济，减少污染物的排放。从原料储存、装卸、运输、生产过程、污染处理处置等全过程采取控制措施，防止和降低污染物“跑、冒、滴、漏”，从源头最大限度减少土壤污染风险。

综上，本项目通过采取以上措施，可有效防止对土壤环境造成明显不良影响，土壤污染防治措施可行。

8.6.3 过程防控措施

项目按重点防渗区、一般防渗区分别采取不同等级的防渗措施。其中，本项目涉及的重点防渗区主要有铝屑暂存库、危废暂存间、水处理间、初期雨水及应急池、铝屑预处理区、工艺废水管线，防渗性能要达到“等效黏土防渗层 $M_b \geq 6.0m$ ， $K \leq 1 \times 10^{-7}cm/s$ 或参照 GB18598 执行”，并定期对防渗层缺陷、损坏情况进行检测、修复。项目土壤分区防治措施与地下水分区防治一致，详见地下水分区防控措施章节。

8.6.4 其他措施

1、定期对截流收集设施（包括导流沟、收集池、事故应急池等）的缺陷、损坏情况进行检测、修复，确保其处于完好状态。同时，事故应急池平时保证其处于空池状态。

2、加强工艺废水管线巡检，发现漏损后采取堵截措施，并妥善处理、修复受到污染的土壤。

3、做好设备的维护、检修，杜绝“跑、冒、滴、漏”现象，同时，加强污染物主要产生环节的安全防护、报警措施，以便及时发现事故隐患，采取有效的应对措施。

4、项目占地范围内应采取绿化措施，以种植具有较强吸附能力的植物为主。

8.6.5 污染监控措施

本项目土壤环境影响评价工作等级为一级，根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）规定，项目需制定跟踪监测计划、建立跟踪监测制度，每3年至少开展一次土壤环境跟踪监测，以便及时发现问题，采取措施。若被列入土壤污染重点监管单位名录的，监测频次需满足《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ 1209-2021）要求。

总的来说，本项目采取以上土壤污染防治措施，可最大限度降低厂区及周边土壤污染的可能性和风险，从经济技术角度分析，上述土壤污染防治措施是合理可行的。

8.7 生态保护措施及可行性分析

本项目场地已平整，厂房、构筑物占用区域内人类活动频繁，植被稀少，无古树名木等重点保护植物、珍贵野生动物分布，项目建设对场区生态环境影响很小。为了更好地保护项目所在地的陆生生态，项目运营期的陆生生态保护措施主要是加强厂区的绿化，厂区绿化优先种植当地常见物种，通过乔、灌、草植被进行“点”、“线”、“面”布置。

9 环保政策及规划相符性分析

9.1 产业政策相符性分析

9.1.1 与《产业结构调整指导目录（2024 年本）》相符性分析

本项目为年回收3万吨带切屑液铝屑的保级循环利用项目，可以做到固废减量化、无害化和资源化处理。根据《产业结构调整指导目录(2024 年本)》，本项目属于“四十二、环境保护与资源节约综合利用；6. 危险废弃物处置、10. 工业“三废”循环利用”，属于鼓励类。

9.1.2 与《市场准入负面清单（2022 年版）》相符性分析

根据《市场准入负面清单（2022 年版）》，本项目不属于市场准入负面清单中禁止准入或许可准入类事项内容。

9.1.3 与《铝行业规范条件》相符性分析

为加快铝工业结构调整，规范企业生产经营秩序，抑制铝冶炼产能无序扩张，促进行业持续健康协调发展和节能减排目标的实现，制订铝行业规范条件。根据《铝行业规范条件》主要对铝土矿、氧化铝、电解铝和再生铝进行规范要求。本项目为年处理3万吨含油铝屑的综合利用项目，因此建议按照《铝行业规范条件》中再生铝的规范要求：**【1】**鼓励再生铝企业靠近废铝资源聚集地区布局。**【2】**再生铝企业应采用烟气余热利用等其他先进节能技术以及提高金属回收率的先进熔炼炉型，并配套建设铝灰渣综合回收、废铝熔炼烟气和粉尘高效处理及二噁英类防控设备设施，有效去除原料中的含氯物质及切削油等杂质，鼓励不断优化预处理系统，提高保级利用技术的应用，禁止利用直接燃煤反射炉和4吨以下其他反射炉生产再生铝，禁止采用坩埚炉熔炼再生铝合金。**【3】**再生铝企业综合能耗应低于130千克标准煤/吨铝。**【4】**再生铝企业铝或铝合金的总回收率应在95%以上，鼓励铝灰渣资源化利用。循环水重复利用率98%以上。

9.2 选址相符性分析

本项目建设地点位于台山市大江镇江东工业园内，在台山产业转移工业园扩园（片区一）规划范围内。位于《广东省人民政府关于印发广东省主体功能区规划的通知》（粤府〔2012〕120号）中“国家农产品生产区”，不在严格控制区和控制性保护利用区范围，不位于自然保护区、水源保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地、生态敏感区和其他重要生态功能区。

本项目拟建设年处理3万吨含油铝屑处理生产线，通过烘干去除铝屑表面油水，得到洁净铝屑再经双室炉重熔制铝屑复化锭，作为已有项目的原料使用生产铝合金圆棒及型材加工。已有项目产品主要瞄准3C消费电子铝材、汽车用高强高精铝合金型材，轨道交通车辆型材等应用市场，结合拟选的原料、生产工艺、设备的生产能力以及市场需求，充分发挥母公司在原料渠道、产品销售渠道和绿色循环、合金化、精深加工工艺技术等优势。本项目投产以后，能加快台山新能源汽车及零部件、新型金属材料等行业的快速发展。符合台山产业转移工业园产业发展定位。因此，选址具有合理合法性。

9.3 与土地利用规划相符性分析

根据《台山市大江镇江东工业区控制性详细规划修编》，本项目占地范围内用地为二类工业用地。因此，本项目建设与相关土地利用规划相符。




图 9.3-1 与现状图叠图

9.4 与大江镇“三区三线”相符性分析

根据《台山市大江镇国土空间总体规划(2021-2035 年)》公示成果，本项目位于城镇开发边界内（与国土规划分区图叠图见图 9.4-1），本项目用地不占用生态保护红线、不占用永久基本农田，与大江镇“三区三线”相符。

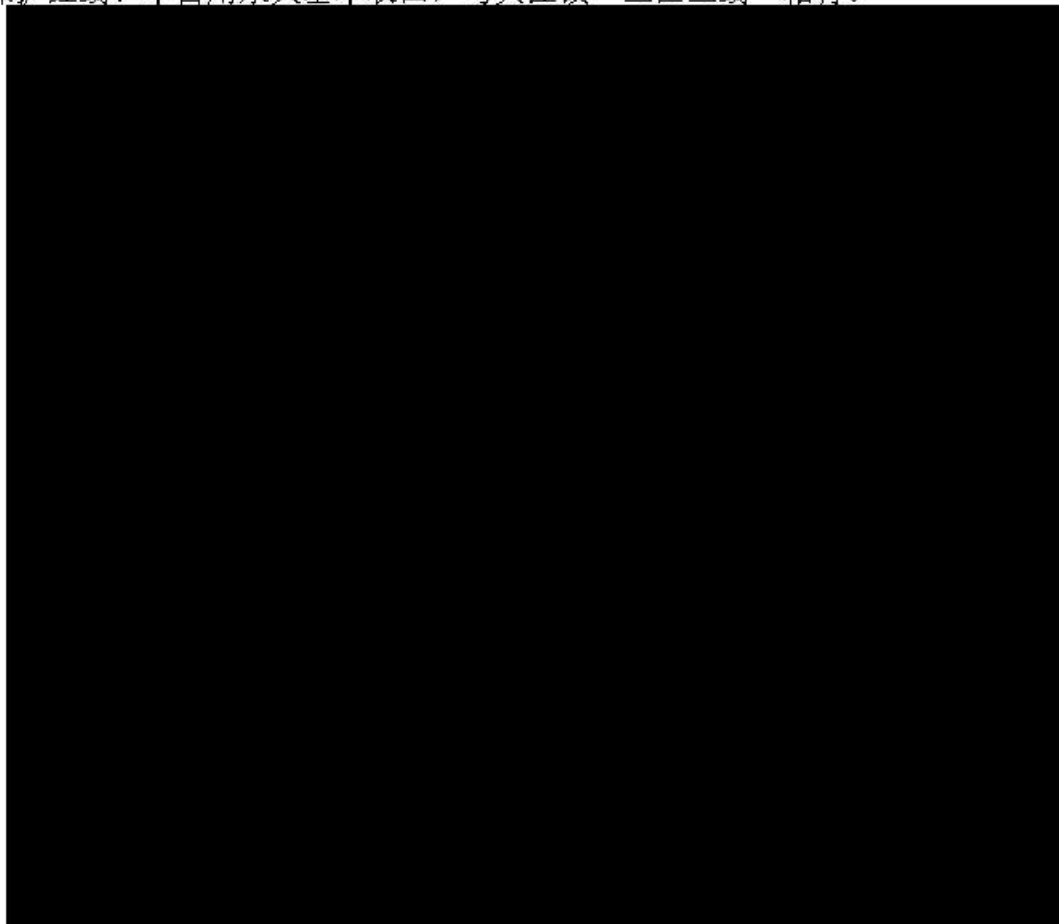


图 9.4-1 与台山市大江镇国土空间控制线规划图叠图

9.5 与广东省“两高”项目管理目录相符性分析

根据《广东省发展改革委关于印发通知》(粤发改能源〔2021〕368 号)，“两高”项目范围暂定为年综合能源消费量 1 万吨标准煤以上的煤电、石化、化工、钢铁、有色金属、建材、煤化工、焦化等 8 个行业的项目，对上述行业的项目纳入“两高”项目管理台账，后续国家对“两高”项目范围如有明确规定，从其规定。

根据《广东省坚决遏制“两高”项目盲目发展的实施方案》(粤发改能源〔2021〕368 号)，省发展改革委会同省直相关部门对我省“两高”项目管理目录进行动态调整。目前，我省“两高”项目范围以《广东省“两高”项目管理目录(2022 年版)》(粤发改能源函〔2022〕1363 号)规定为准，具体目录如下表：

表 9.5-1 广东省“两高”项目管理目录（2022 版）

序号	行业	国民经济行业分类（代码）		“两高”产品或工序
		大类	小类	
1	煤电	电力、热力生产和供应业 (44)	燃煤（煤矸石）发电(4411)	
			燃煤（煤矸石）热电联产(4412)	
2	石化	石油、煤炭及其他燃料加工 业(25)	原油加工及石油制品制造(2511)	
3	焦化		炼焦(2521)	煤制焦炭
				兰炭
4	煤化工		煤制液体燃料生产(2523)	煤制甲醇
				煤制烯烃
				煤制乙二醇
5	化工	化学原料和化学制品制造业 (26)	无机酸制造(2611)	硫酸
				硝酸
			无机碱制造(2612)	烧碱
				纯碱
			无机盐制造(2613)	电石
				乙烯
			有机化学原料制造(2614)	对二甲苯（PX）
				甲苯二异氰酸酯（TDI）
				二苯基甲烷二异氰酸酯
				苯乙烯
				乙二醇
				丁二醇
				乙酸乙烯酯
				黄磷
			其他基础化学原料制造(2619)	合成氨
			氮肥制造(2621)	尿素

序号	行业	国民经济行业分类（代码）		“两高”产品或工序
		大类	小类	
				碳酸氢铵
				磷酸一铵
			磷肥制造(2622)	磷酸二铵
			钾肥制造（2623）	硫酸钾
			初级形态塑料及合成树脂制造(2651)	聚丙烯
				聚乙烯醇
				聚氯乙烯树脂
			合成纤维单(聚合)体制造(2653)	精对苯二甲酸（PTA）
6	钢铁	黑色金属冶炼和压延加工业 (31)	化学试剂和助剂制造(2661)	炭黑
			炼铁(3110)	高炉工序
			炼钢(3120)	转炉工序
				电弧炉冶炼
7	有色金属	有色金属冶炼和压延加工业 (32)	铁合金冶炼(3140)	
			铜冶炼(3211)	
			铅冶炼(3212)	矿产铅
				再生铅
			锌冶炼(3212)	
			镍钴冶炼(3213)	
			锡冶炼(3214)	
			锑冶炼(3215)	
			铝冶炼(3216)	
			镁冶炼(3217)	
			硅冶炼(3218)	
			金冶炼(3221)	
			其他贵金属冶炼(3229)	
			稀土金属冶炼(3232)	稀土冶炼

序号	行业	国民经济行业分类（代码）		“两高”产品或工序
		大类	小类	
8	建材	非金属矿物制品业(30)	水泥制造(3011)	水泥熟料
			石灰和石膏制造(3012)	建筑石膏、石灰
			水泥制品制造(3021)	预拌混凝土
				水泥制品
			隔热和隔音材料制造(3034)	烧结墙体材料和泡沫玻璃
			平板玻璃制造(3041)	熔窑能力大于 150 吨/天玻璃，不包括光伏压延玻璃、基板玻璃
			建筑陶瓷制品制造(3071)	
			卫生陶瓷制品制造(3072)	

注：1.若上述“两高”产品或工序为空白，则该分类下所有企业纳入“两高”企业管理；若标明产品或工序，则仅涉及该产品或工序的企业纳入“两高”企业管理。企业分类非上述小类，但企业实际生产工序或半成品在上述目录，也应纳入“两高”企业管理。2.对于涉及社会生活必需、产业链稳定安全、同行业能效水平领先，以及能耗强度低于全省平均水平等新上“两高”项目，深入论证项目建设必要性和可行性后，对于符合要求的，积极予以支持，以确保全省产业链安全稳定和经济社会平稳健康发展。

本项目不属于《广东省“两高”项目管理目录（2022年版）》所列的“两高”项目，项目产品不属于高耗能高排放产品和工序。因此，本项目与《广东省发展改革委关于印发的通知》（粤发改能源〔2021〕368号）、《广东省“两高”项目管理目录（2022年版）》（粤发改能源函〔2022〕1363号）是相符的。

9.6 与“三线一单”的相符性分析

9.6.1 与广东省“三线一单”的相符性分析

为全面贯彻《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》，广东省印发了《广东省“三线一单”生态环境分区管控方案》（粤府〔2020〕71号）。本项目在广东省“三线一单”数据管理及应用平台截图见图 9.6-1，与该文件相符性分析见表 9.6-1。根据分析，本项目与《广东省“三线一单”生态环境分区管控方案》（粤府〔2020〕71号）相符。

表 9.6-1 本项目与广东省“三线一单”的相符性分析

广东省“三线一单”生态环境分区管控方案	本项目情况	相符性
（一）全省总体管控要求。		
——区域布局管控要求。优先保护生态空间，保育生态功能。持续深入推进产业、能源、交通运输结构调整。按照“一核一带一区”发展格局，调整优化产业集群发展空间布局，推动城市功能定位与产业集群发展协同匹配。积极推进电子信息、绿色石化、汽车制造、智能家电等十大战略性支柱产业转型升级，加快培育半导体与集成电路、高端装备制造、新能源、数字创意等十大战略性新兴产业集群规模化、集约化发展，全面提升产业集群绿色发展水平。推动工业项目入园集聚发展，引导重大产业向沿海等环境容量充足地区布局，新建化学制浆、电镀、印染、鞣革等项目入园集中管理。依法依规关停落后产能，全面实施产业绿色化改造，培育壮大循环经济。环境质量不达标区域，新建项目需符合环境质量改善要求。加快推进天然气产供储销体系建设，全面实施燃煤锅炉、工业炉窑清洁能源改造和工业园区集中供热，积极促进用热企业向园区集聚。优化调整交通运输结构，大力发展“公转铁、公转水”和多式联运，积极推进公路、水路等交通运输燃料清洁化，逐步推广新能源物流车辆，积极推动设立“绿色物流”片区。	项目拟建设年处理 3 万吨含油铝屑处理生产线，通过烘干去除铝屑表面油水，得到洁净铝屑再经双室炉重熔制铝屑复化锭，作为已有项目的原料使用生产铝合金圆棒及型材加工。已有项目产品主要瞄准 3C 消费电子铝材、汽车用高强高精铝合金型材，轨道交通车辆型材等应用市场，结合拟选的原料、生产工艺、设备的生产能力以及市场需求，充分发挥母公司在原料渠道、产品销售渠道和绿色循环、合金化、精深加工工艺技术等优势。本项目投产以后，能加快台山新能源汽车及零部件、新型金属材料等行业的快速发展。	符合
——能源资源利用要求。积极发展先进核电、海上风电、天然气发电等清洁能源，逐步提高可再生能源与低碳清洁能源比例，建立现代化能源体系。科学推进能源消费总量和强度“双控”，严格控制并逐步减少煤炭使用量，力争在全国范围内提前实现碳排放达峰。依法依规强化油品生产、流通、使用、贸易等全流程监管，减少直至杜绝非法劣质油品在全省流通和使用。贯彻落实“节水优先”方针，实行最严格水资源管理制度，把水资源作为刚性约束，以节约用水扩大发展空间。落实东江、西江、北江、韩江、鉴江等流域水资源分配方案，保障主要河流基本生态流量。强化自然岸线保护，优化岸线开发利用格局，建立岸线分类管控和长效管护机制，规范岸线开发秩序；除国家重大项目外，全面禁止围填海。落实单位土地面积投资强度、土地利用强度等建设用地控制性指标要求，提高土地利用效率。推动绿色矿山建设，提高矿产资源产出率。积极发展农业资源利用节约化、生产过程清洁化、废弃物利用资源化等生态循环农业模式。	本项目能源使用为电和天然气；本项目不涉及矿物开采。用水由市政供水，不涉及水资源占用问题；不涉及岸线及围填海问题；投资强度等均满足当地投资管理部门要求。	符合

广东省“三线一单”生态环境分区管控方案	本项目情况	相符性
——污染物排放管控要求。实施重点污染物总量控制，重点污染物排放总量指标优先向重大发展平台、重点建设项目、重点工业园区、战略性产业集群倾斜。加快建立以排污许可制为核心的固定污染源监管制度，聚焦重点行业和重点区域，强化环境监管执法。超过重点污染物排放总量控制指标或未完成环境质量改善目标的区域，新建、改建、扩建项目重点污染物实施减量替代。重金属污染重点防控区内，重点重金属排放总量只减不增；重金属污染物排放企业清洁生产逐步达到国际或国内先进水平。实施重点行业清洁生产改造，火电及钢铁行业企业大气污染物达到可核查、可监管的超低排放标准，水泥、石化、化工及有色金属冶炼等行业企业大气污染物达到特别排放限值要求。深入推进石化化工、溶剂使用及挥发性有机液体储运销的挥发性有机物减排，通过源头替代、过程控制和末端治理实施反应活性物质、有毒有害物质、恶臭物质的协同控制。严格落实船舶大气污染物排放控制区要求。优化调整供排水格局，禁止在地表水Ⅰ、Ⅱ类水域新建排污口，已建排污口不得增加污染物排放量。加大工业园区污染治理力度，加快完善污水集中处理设施及配套工程建设，建立健全配套管理政策和市场化运行机制，确保园区污水稳定达标排放。加快推进生活污水处理设施建设和提质增效，因地制宜治理农村面源污染，加强畜禽养殖废弃物资源化利用。强化陆海统筹，严控陆源污染物入海量。	本项目大气污染物总量控制指标为氮氧化物和铬及其化合物。根据广东省生态环境厅《关于做好危险废物利用及处置项目环评审批管理工作的通知》（粤环函〔2019〕1133 号），按照《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发〔2014〕197 号）规定，危险废物利用及处置项目不纳入主要污染物排放总量指标的审核与管理范畴。 本项目生产废水通过市政管网排入水步污水处理厂；生活污水通过市政管网排入大江污水处理厂。水步污水处理厂和大江污水处理厂尾水均排入公益水。	符合
——环境风险防控要求。加强东江、西江、北江和韩江等供水通道干流沿岸以及饮用水水源地、备用水源环境风险防控，强化地表水、地下水和土壤污染风险协同防控，建立完善突发环境事件应急管理体系。重点加强环境风险分级分类管理，建立全省环境风险源在线监控预警系统，强化化工企业、涉重金属行业、工业园区和尾矿库等重点环境风险源的环境风险防控。实施农用地分类管理，依法划定特定农产品禁止生产区域，规范受污染建设用地地块再开发。全力避免因各类安全事故（事件）引发的次生环境风险事故（事件）。	本项目不属于供水通道干流沿岸以及饮用水水源地、备用水源范围，与附近的水源保护区均无水力联系；在风险管控方面，配套完整且有足够裕量的应急措施，能保证重点环境风险源的环境风险防控要求。	符合
（二）“一核一带一区”区域管控要求。		
1.珠三角核心区。		
——区域布局管控要求。筑牢珠三角绿色生态屏障，加强区域生态绿核、珠江流域水生态系统、入海河口等生态保护，大力保护生物多样性。积极推动深圳前海、广州南沙、珠海横琴等区域重大战略平台发展；引导电子信息、汽车制	项目拟建设年处理 3 万吨含油铝屑处理生产线，通过烘干去除铝屑表面油水，得到洁净铝屑再经双室炉重熔制铝屑复化锭，作为已有项目的原料使用生产铝合金圆棒及型材加工。	符合

广东省“三线一单”生态环境分区管控方案	本项目情况	相符性
造、先进材料等战略性支柱产业绿色转型升级发展，已有石化工业控制规模，实现绿色化、智能化、集约化发展；加快发展半导体与集成电路、高端装备制造、前沿新材料、区块链与量子信息等战略性新兴产业。禁止新建、扩建燃煤燃油火电机组和企业自备电站，推进现有服役期满及落后老旧的燃煤火电机组有序退出；原则上不再新建燃煤锅炉，逐步淘汰生物质锅炉、集中供热管网覆盖区域内的分散供热锅炉，逐步推动高污染燃料禁燃区全覆盖；禁止新建、扩建水泥、平板玻璃、化学制浆、生皮制革以及国家规划外的钢铁、原油加工等项目。推广应用低挥发性有机物原辅材料，严格限制新建生产和使用高挥发性有机物原辅材料的项目，鼓励建设挥发性有机物共性工厂。除金、银等贵金属，地热、矿泉水，以及建筑用石矿可适度开发外，限制其他矿种开采。	已有项目产品主要瞄准 3C 消费电子铝材、汽车用高强高精铝合金型材，轨道交通车辆型材等应用市场，结合拟选的原料、生产工艺、设备的生产能力以及市场需求，充分发挥母公司在原料渠道、产品销售渠道和绿色循环、合金化、精深加工工艺技术等优势。本项目投产以后，能加快台山新能源汽车及零部件、新型金属材料等行业的快速发展。本项目使用的双室炉、熔保炉等均使用天然气。	
——能源资源利用要求。科学实施能源消费总量和强度“双控”，新建高能耗项目单位产品（产值）能耗达到国际国内先进水平，实现煤炭消费总量负增长。率先探索建立二氧化碳总量管理制度，加快实现碳排放达峰。依法依规科学合理优化调整储油库、加油站布局，加快充电桩、加气站、加氢站以及综合性能源补给站建设，积极推动机动车和非道路移动机械电动化（或实现清洁燃料替代）。大力推进绿色港口和公用码头建设，提升岸电使用率；有序推动船舶、港作机械等“油改气”、“油改电”，降低港口柴油使用比例。鼓励天然气企业对城市燃气公司和大工业用户直供，降低供气成本。推进工业节水减排，重点在高耗水行业开展节水改造，提高工业用水效率。加强江河湖库水量调度，保障生态流量。盘活存量建设用地，控制新增建设用地规模。	本项目已开展进行节能评估，即将报送省能源局。本项目使用的双室炉、熔保炉等均使用天然气，天然气由市政管网供应。	符合
——污染物排放管控要求。在可核查、可监管的基础上，新建项目原则上实施氮氧化物等量替代，挥发性有机物两倍削减量替代。以臭氧生成潜势较大的行业企业为重点，推进挥发性有机物源头替代，全面加强无组织排放控制，深入实施精细化治理。现有每小时 35 蒸吨及以上的燃煤锅炉加快实施超低排放治理，每小时 35 蒸吨以下的燃煤锅炉加快完成清洁能源改造。实行水污染物排放的行业标杆管理，严格执行茅洲河、淡水河、石马河、汾江河等重点流域水污染物排放标准。重点水污染物未达到环境质量改善目标的区域内，新建、改建、扩建项目实施减量替代。电镀专业园区、电镀企业严格执行广东省电镀水污染物排放限值。探索设立区域性城镇污水处理厂污染物排放标准，推动城镇	本项目大气污染物总量控制指标为氮氧化物和铬及其化合物。根据广东省生态环境厅《关于做好危险废物利用及处置项目环评审批管理工作的通知》（粤环函〔2019〕1133 号）：按照《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发〔2014〕197 号）规定，危险废物利用及处置项目不纳入主要污染物排放总量指标的审核与管理范畴。本项目生产废水通过市政管网排入水步污水处理厂；生活污水通过市政管网排入大江污水处理厂。水步污水处理厂和大	符合

广东省“三线一单”生态环境分区管控方案	本项目情况	相符性
生活污水处理设施提质增效。率先消除城中村、老旧城区和城乡结合部生活污水收集处理设施空白区。大力推进固体废物源头减量化、资源化利用和无害化处置，稳步推进“无废城市”试点建设。加强珠江口、大亚湾、广海湾、镇海湾等重点河口海湾陆源污染控制。	江污水处理厂尾水均排入公益水。不涉及文件中的重点流域，不涉及重点河口海湾。 本项目涉及危险废物综合利用，实现了危险废物资源化循环利用。投产后产生的一般工业固体废物返回生产车间或交由资源回收公司综合利用，危险废物委托有能力的单位妥善处理，生活垃圾交由环卫部门清运处理。	
——环境风险防控要求。逐步构建城市多水源联网供水格局，建立完善突发环境事件应急管理体系。加强惠州大亚湾石化区、广州石化、珠海高栏港、珠西新材料集聚区等石化、化工重点园区环境风险防控，建立完善污染源在线监控系统，开展有毒有害气体监测，落实环境风险应急预案。提升危险废物监管能力，利用信息化手段，推进全过程跟踪管理；健全危险废物收集体系，推进危险废物利用处置能力结构优化。	本项目在台山产业转移工业园扩园（片区一）规划范围内，不在惠州大亚湾石化区、广州石化、珠海高栏港、珠西新材料集聚区等石化、化工重点园区范围内。在风险管控方面，本项目配套完整且有足够裕量的应急池，能保证重点环境风险源的环境风险防控要求。本项目属于其中危险废物信息化全过程跟踪管理和健全收集体系处置能力结构优化的一部分。本项目产生的危险废物暂存在危废暂存间，收集后交由有能力的单位妥善处理。危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求设置。	符合
（三）环境管控单元总体管控要求。		
2.重点管控单元。		
省级以上工业园区重点管控单元。依法开展园区规划环评，严格落实规划环评管理要求，开展环境质量跟踪监测，发布环境管理状况公告，制定并实施园区突发环境事件应急预案，定期开展环境安全隐患排查，提升风险防控及应急处置能力。周边 1 公里范围内涉及生态保护红线、自然保护地、饮用水水源地等生态环境敏感区域的园区，应优化产业布局，控制开发强度，优先引进无污染或轻污染的产业和项目，防止侵占生态空间。纳污水体水质超标的园区，应实施污水深度处理，新建、改建、扩建项目应实行重点污染物排放等量或减量替代。造纸、电镀、印染、鞣革等专业园区或基地应不断提升工艺水平，提高水回用率，逐步削减污染物排放总量；石化园区加快绿色智能升级改造，强化环保投入和管理，构建高效、清洁、低碳、循环的绿色制造体系。	本项目在台山产业转移工业园扩园（片区一）规划范围内，与《台山产业转移工业园扩园（片区一）规划环境影响报告书》及其审查意见（江环函〔2023〕330 号）相符。项目所属区域未涉及饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，从选址上符合生态保护红线划定的相关要求，不会侵占陆域生态保护空间。	符合




图 9.6-1 本项目在广东省“三线一单”数据管理及应用平台截图

9.6.2 与《江门市“三线一单”生态环境分区管控方案》相符性分析

对照《江门市人民政府办公室关于印发江门市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（江府办〔2021〕9号），本项目属于江门市“三线一单”生态环境分区管控方案中重点管控单元1（环境管控单元编码：ZH44078120004），本项目相符性分析详见表 9.6-2。根据分析，本项目与《江门市人民政府办公室关于印发江门市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（江府办〔2021〕9号）相符。

表 9.6-2 本项目与江门市“三线一单”的相符性分析

管控要求	本项目情况	相符性
区域布局管控		
1-1.【生态/禁止类】生态保护红线原则上按照禁止开发区域要求进行管理。自然保护区核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。 1-2.【生态/禁止类】生态保护红线外的一般生态空间，主导生态功能为水土保持和水源涵养。禁止在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动；开展石漠化区域和小流域综合治理，恢复和重建退化植被；严格保护具有重要水源涵养功能的自然植被，限制或禁止各种损害生态系统水源涵养功能的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒；继续加强生态保护与恢复，恢复与重建水源涵养区森林、湿地等生态系统，提高生态系统的水源涵养能力；坚持自然恢复为主，严格限制在水源涵养区大规模人工造林。 1-3.【生态/综合类】单元内江门古兜山地方级自然保护区按《中华人民共和国自然保护区条例》（2017 年修改）及其他相关法律法规实施管理。 1-4.【水/禁止类】单元内饮用水水源保护区涉及坪迳水库、长坑水库饮用水水源保护区一级、二级保护区，新塘水库一级保护区。禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目由县级以上人民政府责令拆除或者关闭；禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目，已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。 1-5.【大气/综合类】大气环境高排放重点管控区内，应强化达标监管，引导工业项目落地集聚发展，有序推进区域内行业企业提标改造。	1-1.【生态/禁止类】本项目不在生态保护红线内。 1-2.【生态/禁止类】本项目不涉及可能造成水土流失的活动、不涉及各种损害生态系统水源涵养功能的经济社会活动和生产方式。 1-3.【生态/综合类】本项目距离江门古兜山地方级自然保护区 6.9km。 1-4.【水/禁止类】本项目不在饮用水源保护区范围内。 1-5.【大气/综合类】本项目位于大气环境高排放重点管控区内。本项目烘干回转窑尾气排放满足《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）要求，双室炉及熔保炉烟气、破碎粉尘以及铝灰渣回收处理粉尘排放满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表 4 大气污染物特别排放限值要求；铝屑储存库集中收集处理后排放的 VOCs 满足《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）要求。 1-6.【大气/限制类】本项目不位于大气环境受体敏感重点管控区内。 1-7.【水/禁止类】本项目不属于养殖类项目。 1-8.【固废/限制类】本项目不为台山市环卫管理和生活垃圾处理中心。 1-9.【岸线/禁止类】本项目不占用河道滩地。	符合

管控要求	本项目情况	相符性
1-6.【大气/限制类】大气环境受体敏感重点管控区内，禁止新建储油库项目，严格限制产生和排放有毒有害大气污染物的建设项目以及生产、使用高 VOCs 原辅材料的溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等项目，涉及 VOCs 无组织排放的企业执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）等标准要求，鼓励现有该类项目搬迁退出。 1-7.【水/禁止类】畜禽禁养区内不得从事畜禽养殖业。 1-8.【固废/限制类】严格落实单元内台山市环卫管理和生活垃圾处理中心环评报告及批复中划定以生活垃圾卫生填埋场的填埋库区和渗滤液调节池为边界起点，外扩 500m 的环境防护距离，在此防护距离内不得规划建设居民住宅、学校、医院等环境敏感建筑。 1-9.【岸线/禁止类】城镇建设和发展不得占用河道滩地。河道岸线的利用和建设，应当服从河道整治规划和航道整治规划。		
能源资源利用		
2-1.【能源/综合类】科学推进能源消费总量和强度“双控”，新建高能耗项目单位产品（产值）能耗达到国际国内先进水平，实现煤炭消费总量负增长。 2-2.【能源/禁止类】在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的高污染燃料设施应当改用天然气、页岩气、液化石油气、电等清洁能源。 2-3.【水资源/综合类】贯彻落实“节水优先”方针，实行最严格水资源管理制度。 2-4.【土地资源/限制类】落实单位土地面积投资强度、土地利用强度等建设用地控制性指标要求。	2-1.【能源/综合类】本项目能源使用为电和天然气。本项目已开展进行节能评估，即将报送省能源局。 2-2.【能源/禁止类】本项目不位于高污染燃料禁燃区内。 2-3.【水资源/综合类】本项目扩建后，全厂合金车间设置 1 套净循环水系统和 3 套浊循环水系统；挤压车间设置 3 套净循环水系统和 1 套浊循环水系统，3 套净循环水系统供挤压车间挤压机的冷却用水；循环水站配套循环水处理设置，确保循环水处理后回用。 2-4.【土地资源/限制类】本项目应符合单位土地面积投资强度、土地利用强度等建设用地控制性指标要求。	符合
污染物排放管控		
3-1.【大气/限制类】大气环境高排放重点管控区内，强化区域内纺织企业 VOCs 排放达标监管，引导工业项目聚集发展。 3-2.【大气/限制类】纺织印染行业应重点加强印染和染整精加工工序	3-1.【大气/限制类】本项目不属于纺织企业。 3-2.【大气/限制类】本项目不属于纺织印染行业。 3-3.【水/限制类】本项目雨污分流，厂区屋面雨水及洁净雨水经厂区雨	符合

管控要求	本项目情况	相符性
VOCs 排放控制，加强定型机废气、印花废气治理。 3-3.【水/限制类】市政污水管网覆盖范围内的生活污水应当依法规范接入管网，严禁雨污混接错接；严禁小区或单位内部雨污混接或错接到市政排水管网，严禁污水直排。新建居民小区或公共建筑排水未规范接入市政排水管网的，不得交付使用；市政污水管网未覆盖的，应当依法建设污水处理设施达标排放。 3-4.【水/综合类】污水处理厂出水稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准与广东省《水污染物排放限值》二时段一级标准的较严值。 3-5.【水/限制类】电镀行业执行广东省《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015），新建、改建、扩建配套电镀建设项目实行主要水污染物排放等量或减量替代。 3-6.【土壤/禁止类】禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。 3-7.【大气/限制类】推进现有钢铁企业超低排放改造。	水管排污区域雨水管网；生产废水经市政污水管网排入水步污水处理厂；生活污水经市政污水管网排入大江污水处理厂。 3-4.【水/综合类】本项目生产废水排放执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及水步污水处理厂接管标准较严值；生活污水排放执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及大江污水处理厂接管标准较严值。水步污水处理厂和大江污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准与广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）的第二时段一级标准较严值。 3-5.【水/限制类】本项目不涉及电镀。 3-6.【土壤/禁止类】本项目不向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。 3-7.【大气/限制类】本项目不属于现有钢铁企业。	
环境风险管控		
4-1【土壤/限制类】土地用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地时，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查。重度污染农用地转为城镇建设用地的，由所在地县级人民政府负责组织开展调查评估。	本项目用地不涉及重度污染农用地。	符合

9.7 与环境保护规章、规范等相符性分析

9.7.1 与《广东省主体功能区规划》的相符性分析

根据《广东省主体功能区规划》（粤府〔2012〕120号），本项目位于国家优化开发区域—珠三角核心区。功能定位之一为世界先进制造业和现代服务业基地，加强与港澳的产业合作，打造先进制造业基地。发展布局为加强广佛在汽车制造、重型及成套装备、船舶、平板显示器、新能源等领域合作，形成若干先进制造业集群，联合打造高效自主创新体系。环境政策方面为在优化开发区域，实行更严格的污染物排放标准，逐步增加实行总量控制的污染物类型，实现更高要求的污染物减排目标。

“优化开发区域和重点开发区域要注重从源头上控制污染，加强对重污染行业的统一规划、统一定点，推动产业入区、工业入园，集中治污，促进污染治理的专业化、社会化和产业化；加强建设项目环境影响评价和环境风险防范，开发区和重化工业集中地区要按照发展循环经济的要求进行规划、建设和改造；加快推进城市区域范围内钢铁、火电、造纸、印染等重污染企业搬迁。”

项目拟建设年处理3万吨含油铝屑处理生产线，通过烘干去除铝屑表面油水，得到洁净铝屑再经双室炉重熔制铝屑复化锭，作为已有项目的原料使用生产铝合金圆棒及型材加工。已有项目产品主要瞄准3C消费电子铝材、汽车用高强高精铝合金型材，轨道交通车辆型材等应用市场，结合拟选的原料、生产工艺、设备的生产能力以及市场需求，充分发挥母公司在原料渠道、产品销售渠道和绿色循环、合金化、精深加工工艺技术等优势。对发展珠三角功能定位、发展布局等方面有利，符合环境政策要求。

9.7.2 与《广东省主体功能区规划的配套环保政策》的相符性分析

《广东省主体功能区规划的配套环保政策》（粤环〔2014〕7号）指出“优化开发区重点发展现代服务业、先进制造业和战略性新兴产业；禁止新建燃油火电机组和热电联供外的燃煤火电机组、炼钢炼铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等项目。优化开发区新建项目清洁生产应达到国际先进水平，新建产业园区应按生态工业园区标准进行规划建设，现有园区要逐步达到省绿色升级示范工业园区要

求。优化开发区和重点开发区中的珠三角外围片区对电镀、制浆造纸、合成革与
人造革、制糖、火电、钢铁、石化、化工、有色、水泥等行业及燃煤锅炉执行有
关污染物特别排放限值国家标准，或严于国家标准有关污染物排放限值的地方标
准；优化开发区和重点开发区中的珠三角外围片区新建排放二氧化硫、氮氧化物
的项目实施现役源 2 倍削减量替代，新建排放可吸入颗粒物和挥发性有机物的项
目，从实施等量替代逐步过渡到减量替代。

本项目不涉及新建燃油火电机组和热电联供外的燃煤火电机组、炼钢炼铁、
水泥熟料、平板玻璃、电解铝等项目，本项目拟建设年处理 3 万吨含油铝屑处理
生产线，通过烘干去除铝屑表面油水，得到洁净铝屑再经双室炉重熔制铝屑复化
锭，作为已有项目的原料使用生产铝合金圆棒及型材加工。本项目大气污染物总
量控制指标为氮氧化物和铬及其化合物。根据广东省生态环境厅《关于做好危险
废物利用及处置项目环评审批管理工作的通知》（粤环函〔2019〕1133 号）：按
照《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发〔2014〕197
号）规定，危险废物利用及处置项目不纳入主要污染物排放总量指标的审核与管
理范畴。

9.7.3 与《广东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年 远景目标纲要》相符性分析

《广东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》
（粤府〔2021〕28 号）第四章第一节“推动制造业高质量发展”中专栏 2 如下表
所示。

表 9.7-1 专栏 2 战略性新兴产业集群

一、十大战略性新兴产业集群 1. 新一代电子信息产业集群。重点打造珠江东岸电子信息产业带，粤东粤西粤北地区主 动承接珠三角地区产业转移。重点发展新一代通信设备、新型网络、手机与新型智能终端、 高端半导体元器件、物联网传感器、新一代信息技术创新应用等产业。 2. 绿色石化产业集群。立足沿海石化产业带，逐步形成东西两翼地区产业链上游原材料 向珠三角地区产业链下游精深加工供给，珠三角地区精细化工产品和化工新材料向东西 两翼地区供给的循环体系。提升有机原料、电子化学品等高端精细化工产品和高性能合成 材料、功能性材料、可降解材料等化工新材料占比。 3. 智能家电产业集群。形成以珠三角地区为核心的创新网络和制造网络，巩固扩大空调、

冰箱、电饭锅、微波炉等家电产品世界领先地位，做优做强电视机、照明灯饰等优势产业。推动与互联网深度融合，实现数字化、智能化转型。

4. 汽车产业集群。立足现有珠三角地区汽车制造业基础，发挥粤东粤西粤北地区产业配套和推广应用后发优势，坚持传统与新能源汽车共同发展，推广新能源及智能网联汽车，扩大高端车型比例，提升新能源汽车比重。建立安全可控的关键零部件配套体系，显著提高自主品牌影响力。

5. 先进材料产业集群。引导各地发挥区域优势和特色产业优势，推动现代建筑材料、金属材料、化工材料、稀土材料等向规模化、绿色化、高端化转型发展，完善产业链供应链，稳步提升关键技术水平和高端产品占比。

6. 现代轻工纺织产业集群。加快形成以广州、深圳为核心的创新创业中心，以沿海经济带、各特色产业集群为重点的制造基地网络。推动纺织服装、塑料、皮革、日化、五金、家具、造纸、工艺美术等行业创新发展模式，加快与新技术、新材料、文化、创意、时尚等融合，发展智能、健康、绿色、个性化等中高端产品，培育全国乃至国际知名品牌。

7. 软件与信息服务产业集群。以广州、深圳双核为引领，加快研发具有自主知识产权的操作系统、数据库、中间件、办公软件等基础软件，重点突破 CAD（计算机辅助设计）、CAE（计算机辅助工程）、CAM（计算机辅助制造）、EDA（电子设计自动化）等工业软件，推动大数据、人工智能、区块链等新兴平台软件实现突破和创新应用。

8. 超高清视频显示产业集群。重点依托广州、深圳、惠州等珠三角核心区，支持发展 OLED（有机发光半导体）、AMOLED（有源矩阵有机发光二极管）、QLED（量子点发光二极管）、MicroLED（微型发光二极管）、印刷显示、量子点、柔性显示、石墨烯显示等新型显示产业，推进摄录设备、核心芯片、内容制作、编解码、信号传输、终端显示等关键技术取得突破。

9. 生物医药与健康产业集群。建设以广州、深圳为核心，以珠海、佛山、东莞、中山等为重点的产业创新集聚区。支持发展岭南中药、化学药、生物药、高端医疗器械、生物医用材料、体外诊断、医疗服务、公共卫生等产业，着力突破精准医学与干细胞、新药创制、生物安全、生物制造等关键核心技术。

10. 现代农业与食品产业集群。引导各地发挥区域优势和特色产业优势，重点发展粮食、岭南水果、蔬菜、畜禽、水产、南药、饲料、特色食品及饮料、花卉、茶叶、现代种业、调味品等产业。

结论：根据上表可知，“5. 先进材料产业集群。引导各地发挥区域优势和特色产业优势，推动现代建筑材料、金属材料、化工材料、稀土材料等向规模化、绿色化、高端化转型发展，完善产业链供应链，稳步提升关键技术水平和高端产

品占比”。本项目拟建设年处理 3 万吨含油铝屑处理生产线，通过烘干去除铝屑表面油水，得到洁净铝屑再经双室炉重熔制铝屑复化锭，作为已有项目的原料使用生产铝合金圆棒及型材加工。已有项目产品主要瞄准 3C 消费电子铝材、汽车用高强高精铝合金型材，轨道交通车辆型材等应用市场。综上，本项目符合《广东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》（粤府〔2021〕28 号）。

9.7.4 与《江门市国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》相符性分析

《江门市国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》（江府〔2021〕8 号）第三节“打造高水平产业平台”中专栏 4（摘录）如下表所示。

表 9.7-2 专栏 4 重大产业发展平台

1.珠海-江门大型产业园区 重点发展新一代电子信息、大健康、新材料（含绿色石化）、高端装备制造、新能源等产业。 2.“1+6”园区 江门国家高新区：重点发展工作母机和智能机器人、新一代电子信息、新能源电池材料等新材料、生物医药和医疗器械、家电、摩托车及零部件，打造先进制造业创新中心。 江门滨江新城：依托江门蓬江产业转移工业园重点发展新一代信息技术、营养保健品和绿色食品、摩托车及零部件、家电等产业。 新会银洲湖：重点发展船舶与海洋装备、新材料、营养保健品和绿色食品、造纸印刷、纺织服装、家电等产业。 台山工业新城：重点发展新能源汽车及零部件、高端装备制造、新材料一体化、大健康、金属制品等产业。 开平翠山湖科技产业园：重点发展五金机械、电子信息、新材料等产业。 鹤山工业城：重点发展新能源汽车及零部件、能源与节能环保设备、新一代信息技术、先进石化新材料、工作母机和智能机器人、金属制品等产业。 恩平工业园：重点发展现代建筑材料等新材料、超高清视频显示、纺织服装、机械智能装备制造、演艺装备制造和智能家电制造等产业。

本项目拟建设年处理 3 万吨含油铝屑处理生产线，通过烘干去除铝屑表面油水，得到洁净铝屑再经双室炉重熔制铝屑复化锭，作为已有项目的原料使用生产铝合金圆棒及型材加工。已有项目生产工艺包括合金化车间生产变形铝及铝合金圆铸锭和挤压车间生产铝合金型材，属于高性能金属材料。主要瞄准 3C 消费电子铝材、汽车用高强高精铝合金型材，轨道交通车辆型材等应用市场。综上，本项目符合《江门市国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲

要》（江府〔2021〕8号）。

9.7.5 与《台山市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》相符性分析

《台山市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（台府〔2021〕14号）第四章第一节“推动制造业高质量发展”提出“深入实施制造业高质量发展‘八大行动’，立足我市现有产业基础及新兴产业未来发展趋势，坚持新兴产业与传统产业两手抓，着力提升产业基础能力和产业链发展水平，聚力做好我市清洁能源、新能源汽车及零部件、新材料、大健康等四大新兴产业集群及潜在优势、传统特色产业集群产业链强链补链延链稳链工作，推动产业链协同创新和一体化发展，不断提高产业链供应链稳定性和竞争力，为我市制造业高质量发展提供坚实支撑”。

四大新兴支柱产业集群中新能源汽车及零部件包括重点发展传统汽车零部件、新能源汽车零部件两大领域，新材料主要指重点发展新型金属材料和石化新材料两大产业链。本项目拟建设年处理3万吨含油铝屑处理生产线，通过烘干去除铝屑表面油水，得到洁净铝屑再经双室炉重熔制铝屑复化锭，作为已有项目的原料使用生产铝合金圆棒及型材加工。已有项目生产工艺包括合金化车间生产变形铝及铝合金圆铸锭和挤压车间生产铝合金型材，属于高性能金属材料。主要瞄准3C消费电子铝材、汽车用高强高精铝合金型材，轨道交通车辆型材等应用市场。符合《台山市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（台府〔2021〕14号）。

9.7.6 与《广东省生态环境保护“十四五”规划》相符性分析

根据《广东省生态环境保护“十四五”规划》（粤环〔2021〕10号），提升固体废物处理处置能力。全面推进固体废物利用处置设施建设，补齐固体废物利用处置能力短板。以冶炼废渣、尾矿及其他大宗工业固体废物为重点，推进珠海、韶关、梅州等一批工业固废综合利用示范项目建设。推动石油开采、石化、化工、有色和黑色金属等产业基地、大型企业集团，根据需要自行配套建设高标准危险废物利用处置设施，并向社会释放设施富余利用处置能力。专栏9固体废物污染防治重大工程中第2点危险废物安全处理处置工程中表明：加快推进广州、中

山、湛江等市危险废物焚烧处置项目以及汕头、东莞等市危险废物填埋项目建设，提升表面处理废物、染料、涂料类废物、焚烧飞灰等处理处置能力。

本项目为危险废物综合利用，本项目的建设可提高危险废物的综合利用率。本项目拟建设年处理3万吨含油铝屑处理生产线，通过烘干去除铝屑表面油水，得到洁净铝屑再经双室炉重熔制铝屑复化锭，作为已有项目的原料使用生产铝合金圆棒及型材加工。综上所述，本项目的建设与《广东省生态环境保护“十四五”规划》相符。

9.7.7 与《江门市生态环境保护“十四五”规划》的相符性分析

根据《江门市生态环境保护“十四五”规划》（江府〔2022〕3号），本项目符合江门市生态环境保护“十四五”规划。本项目与《江门市生态环境保护“十四五”规划》（江府〔2022〕3号）的相符性分析见下表。

表 9.5-1 本项目与《江门市生态环境保护“十四五”规划》符合性分析表

江门市生态环境保护“十四五”规划规定	本项目内容	相符性
第二章 总体要求		
第二节 基本原则： 坚持战略引领，绿色发展。以降碳为重点战略方向，以绿色发展为引领，牢牢把握“双区建设”等重大战略机遇，加快构建区域协调发展格局，健全“三线一单”生态环境分区管控体系，推动能源、产业、交通运输、农业四大结构调整，以高水平保护助推高质量发展。	本项目拟建设年处理 3 万吨含油铝屑处理生产线，通过烘干去除铝屑表面油水，得到洁净铝屑再经双室炉重熔制铝屑复化锭，作为已有项目的原料使用生产铝合金圆棒及型材加工。已有项目主要瞄准 3C 消费电子铝材、汽车用高强高精铝合金型材，轨道交通车辆型材等应用市场，属于交通运输业的上下游产业，能够实现当地交通运输业的迅速发展。	符合
第三章 加快绿色转型，推动环境经济协调高质量发展		
第一节 推动形成高质量发展格局： （1）建立完善生态环境分区管控体系。统筹布局和优化提升生产、生活、生态空间，按照江门区域发展格局，完善“三线一单”生态环境空间分区管控体系，细化环境管控单元准入。	本项目属于江门市“三线一单”生态环境分区管控方案中重点管控单元 1（环境管控单元编码：ZH44078120004），与《江门市“三线一单”生态环境分区管控方案》相符。	符合
（2）严禁在基本农田保护区、饮用水水源保护区、自然保护区、学校、医疗和养老机构等敏感区周边新建、扩建涉重金属等持久性有机污染物的企业。优化产业布局，引导重大产业向环境容量充足区域布局，推动产业集聚发展。	本项目不属于持久性有机污染物的企业。	
第二节 大力推动结构优化升级： （1）全面推进产业结构调整。对照省培育发展的十大战略性新兴产业集群和十大战略性新兴产业集群，立足我市现有产业基础及新兴产业未来发展趋势，坚持新兴产业与传统优势产业并重。（2）加快发展高端装备制造、智能机器人、激光与增材制造、安全应急与环保四大战略性新兴产业集群，培育壮大 14 条产业链，全面推动产业优化升级和制造业高质量发展。	本项目拟建设年处理 3 万吨含油铝屑处理生产线，通过烘干去除铝屑表面油水，得到洁净铝屑再经双室炉重熔制铝屑复化锭，作为已有项目的原料使用生产铝合金圆棒及型材加工。已有项目主要瞄准 3C 消费电子铝材、汽车用高强高精铝合金型材，轨道交通车辆型材等应用市场，属于新兴产业链的上下游产业。	符合
持续优化能源结构。 加快天然气综合利用，发展产业园区天然气热电联产。加快锅炉清洁能源改造，推进天然气燃料替代，推动全市生物质燃料和高污染燃料锅炉全面完成清洁能源改造工作。	本项目能源使用电能和天然气，天然气由市政管网供应。	符合

江门市生态环境保护“十四五”规划》规定	本项目内容	相符性
第三节 推进绿色科技创新： 推广绿色生产技术。将绿色低碳循环理念有机融入生产全过程。瞄准国内外同行业标杆，充分发挥环保标准、总量指标、排污许可等的引导和倒逼作用，以纺织服装、建材、家电、家具、金属制品等为重点，实施清洁生产、能效提升、循环利用等技术升级，提升绿色化水平。	本项目能源使用为电和天然气。本项目已开展进行节能评估，即将报送省能源局。	符合
第四章 强化减污降碳，积极应对气候变化		
第一节 加快实施碳排放达峰行动： 建立完善低碳发展行动路线图。加大能源、重点高耗能工业碳排放总量控制力度，在电力、钢铁、建材、造纸等行业，统筹开展减污降碳协同治理，推动有条件的行业碳排放先行达峰。	本项目不属于两高项目。	符合
第五章 加强协同控制，引领大气环境质量改善		
专栏二 大气污染防治重点任务： （一）NO _x 深度治理工程：逐步开展天然气锅炉低氮燃烧改造。	本项目使用的烘干回转窑、双室炉以及熔保炉均使用天然气。本项目烘干回转窑废气氮氧化物满足《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）表 3 要求，双室炉及熔保炉废气氮氧化物满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表 4 要求。	符合
（二）重点行业废气治理升级改造工程：实施钢铁、水泥行业企业超低排放改造工程。	本项目不属于钢铁、水泥行业。	

9.7.8 与《广东省土壤与地下水污染防治“十四五”规划》相符性分析

根据《广东省土壤与地下水污染防治“十四五”规划》，“涉及有毒有害物质的新（改、扩）建项目，依法依规开展土壤、地下水环境现状调查及环境影响评价，科学合理布局生产与污染治理设施，安装使用有关防腐蚀、防泄漏设施和监测装置……鼓励土壤污染重点监管单位因地制宜实施管道化、密闭化改造，重点区域防腐防渗改造，以及物料、污水、废气管线架空建设和改造，从源头上减少土壤污染。”

本项目依法依规开展土壤、地下水环境现状调查及环境影响评价，合理布局生产与污染治理设施；厂内重点区域按要求做好防腐防渗工作，从源头上减少对外界的污染。根据《广东省土壤与地下水污染防治“十四五”规划》，“督促“一企一库”“两区两场”采取防渗漏措施，按要求建设地下水环境监测井，开展地下水还击自行监测。本项目根据“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，分为重点防渗区、一般防渗区、简易防渗区、其他区域，并按照各防渗区的要求，针对性地建设相应的防治措施；制定相应环境事件应急预案以及地下水环境跟踪监测计划。通过以上措施减少对地下水环境的污染影响，加强风险管控后期环境监管，与政策相符。

9.7.9 与《广东省2023年大气污染防治工作方案》相符性分析

根据《广东省2023年大气污染防治工作方案》：“持续推进超低排放改造工作。加快推动短流程钢铁行业超低排放改造，强化已完成超低排放改造的长流程钢铁企业监管。全面开展水泥行业、钢压延加工行业超低排放改造……2023年6月底前，各地要完成一轮对采用脱硫脱硝一体化、湿法脱硝、微生物法脱硝等治理工艺的锅炉和炉窑的排查抽测，建立企业台账，督促不能稳定达标的企业开展整改。”

本项目烘干回转窑尾气排放满足《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）要求，双室炉及熔保炉烟气、破碎粉尘以及铝灰渣回收处理粉尘排放满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表4大气污染物

特别排放限值要求；铝屑储存库集中收集处理后排放的 VOCs 满足《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）要求。本项目废气处理措施配置低氮燃烧装置，对氮氧化物的处理效率 50%。综上，本项目与《广东省 2023 年大气污染防治工作方案》相符。

9.7.10 与《广东省生态环境厅关于 2021 年工业炉窑、锅炉综合整治重点工作的通知》相符性分析

根据《广东省生态环境厅关于 2021 年工业炉窑、锅炉综合整治重点工作的通知》（粤环函〔2021〕461 号）：“五、珠三角地区逐步淘汰生物质锅炉。珠三角各地应按照《广东省人民政府关于印发广东省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》有关珠三角地区“逐步淘汰生物质锅炉”要求，优先淘汰由燃煤改造为燃生物质的锅炉。九、加强监督执法。加强工业炉窑、锅炉污染物排放环境执法力度，对不能稳定达标、存在违法违规行为的企业依法处罚、严格监管，并作为污染天气应对重点管控对象及监督性监测、双随机和相关专项行动的重点检查对象。”

本项目使用的烘干回转窑、双室炉以及熔保护均使用天然气。本项目烘干回转窑废气污染物颗粒物、二氧化硫和氮氧化物满足《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）表 3 要求，双室炉及熔保护废气污染物颗粒物、二氧化硫和氮氧化物满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表 4 要求。

综上，本项目与《广东省生态环境厅关于 2021 年工业炉窑、锅炉综合整治重点工作的通知》（粤环函〔2021〕461 号）相符。

9.7.11 与《关于贯彻落实<工业炉窑大气污染综合治理方案>的实施意见》相符性分析

根据《关于贯彻落实<工业炉窑大气污染综合治理方案>的实施意见》（粤环函〔2019〕1112 号）：以非金属矿物制品业(C30)、黑色金属冶炼和压延加工(C31)、有色金属冶炼和压延加工(C32)、金属制品业(C33)等行业为主，重点涉及粘土砖瓦及建筑砌块制造、建筑陶瓷、石灰石膏制造、水泥制造、平板玻璃、日用玻璃

制品、铝压延加工、镍钴冶炼、钢铁、钢压延加工等行业企业。加强对熔炼炉、熔化炉、焙(煅)烧炉(窑)、加热炉、热处理炉、干燥炉(窑)、焦炉、煤气发生炉等8类炉窑有组织排放控制,以及涉工业炉窑企业的工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放管控……推进工业炉窑全面达标排放。已有行业排放标准的工业炉窑,严格执行行业排放标准相关规定,配套建设高效脱硫脱硝除尘设施,确保稳定达标排放。已制定更严格地方排放标准的,按地方标准执行……严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放。在保障生产安全的前提下,采取密闭、封闭等有效措施,有效提高废气收集率,产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。生产工艺产尘点(装置)应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料应密闭或封闭储存,采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送。粒状、块状物料应采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行储存,粒状物料采用密闭、封闭等方式输送。

本项目拟建设年处理3万吨含油铝屑处理生产线,通过烘干去除铝屑表面油水,得到洁净铝屑再经双室炉重熔制铝屑复化锭,作为已有项目的原料使用生产铝合金圆棒及型材加工。本项目的烘干回转窑、双室炉以及熔保护均使用天然气。物料输送采用皮带输送机,含油铝屑贮存库、生产车间均设有相应的收集装置对废气进行收集处理,废气处理后达标排放。本项目烘干回转窑尾气排放执行《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2020),双室炉及熔保护烟气、破碎粉尘以及铝灰渣回收处理粉尘排放执行《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》(GB31574-2015)表4大气污染物特别排放限值;铝屑储存库集中收集处理后排放的VOCs执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)。综上,本项目与《关于贯彻落实<工业炉窑大气污染综合治理方案>的实施意见》(粤环函〔2019〕1112号)相符。

9.7.12 与《广东省生态环境厅关于印发广东省“十四五”重金属污染防治工作方案的通知》相符性分析

根据《广东省生态环境厅关于印发广东省“十四五”重金属污染防治工作方

案的通知》（粤环〔2022〕11号），重金属污染防治重点区域为清远市清城区，深圳市宝安区、龙岗区；重点行业为重有色金属矿采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选），重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼），铅蓄电池制造业，电镀行业，化学原料及化学制品制造业（电石法（聚）氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固体废物为原料的锌无机化合物工业），皮革鞣制加工业。

本项目不属于上述文件界定的重金属污染防治重点区域，项目属于危险废物综合利用业，不属于上述文件界定的重点行业。本项目产生的二次固体废物都得到了妥善处理处置，能有效防止固废中的重金属排入到周边土壤、水体中；废气中的重金属污染物均处理达到相应的排放标准后进行高空排放。因此，本项目的建设《广东省生态环境厅关于印发广东省“十四五”重金属污染防治工作方案的通知》相符。

9.7.13 与《危险废物污染防治技术政策》相符性分析

本项目与《危险废物污染防治技术政策》（环发〔2001〕199号）相符性分析见表 9.7-3。

表 9.7-3 与《危险废物污染防治技术政策》相符性分析

政策要求	本项目情况	相符性
危险废物的收集和运输		
危险废物要根据其成分，用符合国家标准的专业容器分类收集。	收集运输采用专用的密闭式收集容器以及专用密闭转运车辆，严格按照危险货物运输管理规定进行危险废物的运输。	符合
装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。	各盛装危险废物容器均贴有标签及应急措施。	符合
鼓励成立专业化的危险废物运输公司对危险废物实行专业化运输，运输车辆需有特殊标志。	厂外货物采用汽车运输，拟采用用户提货和委托当地运输部门承担的方式解决。	符合
危险废物的贮存		
对已产生的危险废物，若暂时不能回收利用或进行处理处置的，其产生单位须建设专门的危险废物贮存设施进行贮存，并设立危险	本项目建设有专门的危废贮存场所，并设立危险废物标志，贮存期限不符合国家要求。本项目	符合

废物标志，或委托具有专门危险废物贮存设施的单位进行贮存，贮存期限不得超过国家规定。贮存危险废物的单位需拥有相应的许可证。禁止将危险废物以任何形式转移给无许可证的单位，或转移到非危险废物贮存设施中。危险废物贮存设施应有相应的配套设施并按有关规定进行管理。	产生的危险废物交由有能力的单位处理。	
应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造。应有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施。	本项目建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚用坚固防渗的材料建造。建有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施。	符合
基础防渗层为粘土层的,其厚度应在 1 米以上,渗透系数应小于 $1.0 \times 10^{-7} \text{cm/s}$; 基础防渗层也可用厚度在 2mm 以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成,渗透系数应小于 $1.0 \times 10^{-10} \text{cm/s}$ 。	本项目按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的要求建设。	符合
须有泄漏液体收集装置及气体导出口和气体净化装置。	本项目铝屑贮存库设有泄漏液体收集装置及气体导出口和气体净化装置。	符合

综上，本项目的建设与《危险废物污染防治技术政策》(环发〔2001〕199号)相符。

9.7.14 与《危险废物贮存污染控制标准》相符性分析

根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)：危险废物贮存设施的选址应满足：生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价。不应选在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不应建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点……贮存危险废物应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取措施减少渗滤液及其衍生废物、渗漏的液态废物（简称渗滤液）、粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体等污染物的产生，防止其污染环境。

本项目危废暂存间位于厂区西北面，选址符合生态环境保护法律法规、规划

和“三线一单”生态环境分区管控的要求；不位于生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，也不位于江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，或法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。本项目危废暂存间为室内建筑，占地面积约 630m²。地面防渗技术达到等效黏土防渗层厚度≥6m，渗透系数≤1×10⁻⁷cm/s，或参照 GB18598 执行，同时在仓库地面设置防渗导流沟，少量泄漏由管沟收集，大量泄漏则导向事故应急池收集。本项目含油铝屑贮存库会产生少量的挥发性有机物，铝屑储存库采用密闭式储存，室内铝屑堆存区域上部设置集气罩，收集的挥发性有机物引至室外的活性炭吸附装置处理达标后外排。

综上，本项目与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相符。

9.7.15 与《危险废物处置工程技术导则》相符性分析

根据《危险废物处置工程技术导则》（HJ2042-2014）：应根据危险废物处置的实际需要对废物进行预处理，预处理应根据不同危险废物的形态、特点以及危险废物特性选择相应的预处理方法……一般情况下，设施的贮存能力应不低于处置设施 15 日的处置量……采用熔融技术处置危险废物，应根据工艺的具体技术要求配置相应的预处理系统、进料单元、处置系统及相应的污染物净化设施，以保证危险废物的安全有效处置。温度范围 1000~1700℃，炉料粒度一般可控制在 40~100mm 之间……如果选择的处置工艺有二噁英污染物产生，应安装高效的二噁英净化装置；经净化后的废气排放和排气筒高度设置应符合国家标准要求。

本项目收集入厂的含油铝屑采用锤磨式破碎机进行破碎，主要目的是保证含油铝屑的形状均匀（保证破碎后的物料尺寸在 5mm 以内），经甩干机甩干后再送往磁选机，磁选后的铝屑通过振动给料机输送给电涡流分选机，电涡流分选机主要功能是对里面的塑料等非金属颗粒等杂物进行去除。本项目双室炉加热室炉气温控制在 1050℃左右。采用顺流式水喷淋，在塔顶部安装喷头，水以水雾状喷入热烟气，利用烟气的热量蒸发水分而降低烟气温度，将烟气温度从 500~550℃骤冷至 200℃以下，避开二噁英再合成的温度段，从而达到抑制二噁英类物质再生成的目的。本项目年处置危废量为 30000 吨，周转量按照 30 天考虑，则最大周转量为不超过 2500 吨。含油铝屑储存库估算最大可容纳 4500m³ 的铝屑，可储

存物料在 4950~5850 吨。本项目烘干回转窑尾气排放执行《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020），双室炉及熔保炉烟气、破碎粉尘以及铝灰渣回收处理粉尘排放执行《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表 4 大气污染物特别排放限值；铝屑储存库集中收集处理后排放的 VOCs 执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）。

综上，本项目与《危险废物处置工程技术导则》（HJ2042-2014）相符。

9.7.16 与《强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案》相符性分析

根据《国务院办公厅关于印发通知》（国办函〔2021〕47号）总体要求的工作目标：到 2022 年底，危险废物监管体制机制进一步完善，建立安全监管与环境监管联动机制；危险废物非法转移倾倒案件高发态势得到有效遏制。基本补齐医疗废物、危险废物收集处理设施方面短板，县级以上城市建成区医疗废物无害化处置率达到 99%以上，各省（自治区、直辖市）危险废物处置能力基本满足本行政区域内的处置需求。到 2025 年底，建立健全源头严防、过程严管、后果严惩的危险废物监管体系。危险废物利用处置能力充分保障，技术和运营水平进一步提升。

本项目拟建设年处理 3 万吨含油铝屑处理生产线，通过烘干去除铝屑表面油水，得到洁净铝屑再经双室炉重熔制铝屑复化锭，作为已有项目的原料使用生产铝合金圆棒及型材加工。涉及危险废物综合利用，实现了危险废物资源化循环利用；自身产生的危险废物委托危废资质单位处置。与《强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案》相符。

9.8 与规划环评及其审查意见的相符性分析

本项目与《台山产业转移工业园扩园（片区一）规划环境影响报告书》相符性分析见表 9.8-1；与其审查意见（江环函〔2023〕330 号）的相符性分析见表 9.8-2。




图 9.8-1 与台山产业转移工业园扩园规划范围示意图叠图




图 9.8-2 与空间规划结构图叠图

表 9.8-1 本项目与规划环评相符性分析

规划环评要求	本项目拟建情况	相符性
产业布局：为现代产业在空间尺度上打造“三园三区”总体发展布局。北部综合产业发展区：着力推进汽车零部件领域的新型金属材料高质量发展，提升研发与制造能力。	本项目位于北部综合产业发展区，具体见图 9.8-2。本项目拟建设年处理 3 万吨含油铝屑处理生产线，通过烘干去除铝屑表面油水，得到洁净铝屑再经双室炉重熔制铝屑复化锭，作为已有项目的原料使用生产铝合金圆棒及型材加工。已有项目主要瞄准 3C 消费电子铝材、汽车用高强高精铝合金型材，轨道交通车辆型材等应用市场。	相符
废水：在规划区污水管网未建成及通水的区域，不得批准引入新的废水排放企业。外排废水应预处理至相应污水处理厂接纳标准后方可排入市政管网。 废气：各项污染物排放总量不得突破规划环评核定的污染物排放总量管控要求，新建项目原则上实施氮氧化物等量替代。 固废：产生固体废物（含危险废物）的企业须配套建设符合规范且满足需求的贮存场所，固体废物（含危险废物）贮存、转移过程中应配套防扬散、防流失、防渗漏及其它防止污染环境的措施。	废水：目前本项目区域内污水收集管网系统尚未完全配套建成。根据《台山市大江镇江东工业园控制性详细规划修编》，将在江东工业园区北片区新建 1 座一体化泵站，收集江东工业园北部污水后通过压力流污水管接至陈宜禧路现状压力流污水管，再分别输送至水步污水处理厂和大江污水处理厂。本项目将在区域污水管网连通后方可投产运行。本项目生产废水排放执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及水步污水处理厂接管标准较严值；生活污水排放执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及大江污水处理厂接管标准较严值。 废气：本项目大气污染物总量控制指标为氮氧化物和铬及其化合物。根据广东省生态环境厅《关于做好危险废物利用及处置项目环评审批管理工作的通知》（粤环函〔2019〕1133 号）：按照《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发〔2014〕197 号）规定，危险废物利用及处置项目不纳入主要污染物排放总量指标的审核与管理范畴。	相符
环境风险：生产、使用、储存危险物质或涉及危险工艺系统的企业应配套有效的风险防范措施，并按规定编制环境风险应急预案，防止因渗漏污染地下水、土壤，以及因事故废水直排污染地表水体。	本项目配套完整且有足够裕量的应急措施，能保证重点环境风险源的环境风险防控要求。	相符

表 9.8-2 本项目与规划环评审查意见相符性分析

规划环评审查意见要求	本项目拟建情况	相符性
(一)严格生态环境准入。园区引入产业类型、规模及布局应符合本次规划和	本项目拟建设年处理 3 万吨含油铝屑处理生产线，通过烘干去除铝屑表面	相符

规划环评审查意见要求	本项目拟建情况	相符性
《报告书》提出的产业发展要求。开发建设、引入项目应符合国家和省产业政策、生态环境分区管控等要求，不得引入《市场准入负面清单(2022 年版)》《产业结构调整指导目录(2019 年本)》等文件中禁止类、限制类、淘汰类项目。严格落实园区总体生态环境准入清单，规划范围禁止引入皮革、印染、电镀、造纸项目；工业制造区范围内严格控制涉及表面处理的项目引入，原则上仅引入符合主导产业规划的配套表面处理项目，禁止引入专业表面处理的园区或项目。	油水，得到洁净铝屑再经双室炉重熔制铝屑复化锭，作为已有项目的原料使用生产铝合金圆棒及型材加工。已有项目主要应用于 3C 消费电子铝材、汽车用高强高精铝合金型材，轨道交通车辆型材等应用市场等。根据《产业结构调整指导目录(2024 年本)》，本项目属于“四十二、环境保护与资源节约综合利用；6. 危险废弃物处置、10. 工业“三废”循环利用”，属于鼓励类。根据《市场准入负面清单(2022 年版)》，本项目不属于市场准入负面清单中禁止准入或许可准入类事项内容。	
(二)严格落实水污染防治措施……加快推进管网建设、改造工作，配合落实各纳污水体的各项整治措施……未完善污水管网的区域内，在污水管网投运前，不得引入新的废水排放企业。扩园评价范围内不涉及表面处理工序的企业生产废水需预处理达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准、行业间接排放要求(有行业间接排放标准要求的)及污水厂接管标准后进入现有及规划污水处理厂处理；园区企业生活污水需处理达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准和污水厂接管标准的较严值后进入现有及规划污水处理厂处理。	目前本项目区域内污水收集管网系统尚未完全配套建成。根据《台山市大江镇江东工业园控制性详细规划修编》，将在江东工业园区北片区新建 1 座一体化泵站，收集江东工业园北部污水后通过压力流污水管接至陈宜禧路现状压力流污水管，再分别输送至水步污水处理厂和大江污水处理厂。本项目将在区域污水管网连通后方可投产运行。本项目生产废水排放执行广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准及水步污水处理厂接管标准较严值；生活污水排放执行广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准及大江污水处理厂接管标准较严值。	相符
(三)严格落实大气污染防治措施。临近敏感点的工业用地，应引入废气污染物排放量小的工业企业，严格控制布置废气排放量较大的工业项目，减少对周边敏感点的影响。园区能源规划以使用电能或天然气等清洁能源为主，杜绝煤、重油的使用，严禁引入使用高污染燃料的企业……加强主要大气污染物排放管理，实施总量控制，扩园评价范围内氮氧化物、挥发性有机化合物排放量应分别控制在 220.811 吨/年、238.23 吨/年以内，其他大气污染物排放量应控制在《报告书》建议值以内。	本项目烘干回转窑尾气排放满足《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2020)要求，双室炉及熔保炉烟气、破碎粉尘以及铝灰渣回收处理粉尘排放满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》(GB31574-2015)表 4 大气污染物特别排放限值要求。本项目大气污染物总量控制指标为氮氧化物和铬及其化合物。根据广东省生态环境厅《关于做好危险废物利用及处置项目环评审批管理工作的通知》(粤环函(2019)1133 号)：按照《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》(环发〔2014〕197 号)规定，危险废物利用及处置项目不纳入主要污染物排放总量指标的审核与管理范畴。	相符

规划环评审查意见要求	本项目拟建情况	相符性
(四)严格落实土壤和地下水污染防治措施。加强污染物全过程管理,按照“源头控制、过程防控、跟踪监测、应急响应”相结合的原则,协同推进土壤和地下水环境保护工作定期开展土壤和地下水环境质量监测,掌握环境动态变化,因地制宜、科学合理布局生产与污染治理设施,确保生态环境安全。	本项目依法依规开展土壤、地下水环境现状调查及环境影响评价,合理布局生产与污染治理设施;厂内重点区域按要求做好防腐防渗工作,从源头上减少对外界的污染。制定相应的环境事件应急预案以及地下水环境跟踪监测计划。	相符
(五)加强固体废物管理。按照资源化、减量化、无害化要求,落实固体废物分类收集、综合利用和处理处置等措施防止造成二次污染。一般工业固体废物应立足于回收利用,不能利用的应按有关要求处置。危险废物的污染防治须严格执行国家和省对危险废物管理的有关规定,送有资质的单位处理处置。	本项目一般工业固体废物贮存过程应满足相应防渗漏防雨淋、防扬尘等环境保护要求,拟交由资源回收公司综合利用或回用于生产车间。危险废物贮存、处置按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的要求。	相符
(六)强化环境风险防范措施和应急措施。严格落实企业、园区、区域三级环境风险防控体系,强化各级环境风险防范与应急措施,定期开展应急培训及演练。园区集中污水处理设施应结合处理规模设置足够容积的事故应急池,避免因发生事故对周围环境造成污染,确保环境安全。	本项目配套完整且有足够裕量的应急措施,能保证重点环境风险源的环境风险防控要求	相符

综上,本项目与《台山产业转移工业园扩园(片区一)规划环境影响报告书》(江环函〔2023〕330号)相符。

10 环境影响经济损益分析

10.1 环境保护投资

结合本项目环境保护和污染防治拟采用的工程措施，本报告对本项目环境保护投资进行了估算。本项目总投资 4500 万元，其中环保投资 500 万元，占总投资的 11.1%。

表 10.1-1 环保措施投资估算一览表

序号	环保项目名称	投资总额（万元）	投资时期
1	施工期监测	10	施工期
2	施工期监理	10	施工期
3	废气处理设施	200	施工期、营运期
4	废水处理设施	50	施工期、营运期
5	噪声污染控制	50	施工期、营运期
6	固体废物处理	100	施工期、营运期
7	地下水污染防治	50	施工期、营运期
8	竣工环保验收	30	施工期结束
合计	——	500	——

10.2 环境损益分析

10.2.1 资源损失

根据本项目的物耗、能耗情况可知，本项目的资源损失主要是土地资源、能源（水、电、天然气等）等方面的损耗。

10.2.2 环境影响损失

1、施工期环境影响损失

在采取严格的措施进行环境保护后，本项目建设完成后施工期的环境影响损失不大。

2、正常运营环境影响损失

本项目建设后营运期间的环境影响主要包括：废水、废气、噪声等对所在区域的水环境、大气环境和声环境的影响；各种固废处理处置带来的二次污染；生

产过程对区域地下水的影响等。

（1）地表水环境损益分析

本项目生产废水为循环水站系统废水和初期雨水，生产废水排放执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及水步污水处理厂接管标准较严值，经市政污水管网排入水步污水处理厂。生活污水排放执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及大江污水处理厂接管标准较严值，经市政污水管网排至大江污水处理厂处理。不会恶化纳污水体现状水质。

（2）大气环境损益分析

本项目生产废气主要来自含油铝屑贮存库、含油铝屑磁选、甩干及电涡流分选、烘干回转窑、双室炉+熔保炉、旋转式铝灰渣处理机以及运输扬尘。

从本报告所预测的大气环境影响分析结果来看，本项目产生的大气污染物经过有效的处理后，能过满足国家和地方有关标准的要求，在大气扩散下对周围环境的影响不大。

（3）声环境损益分析

本项目运营期的主要噪声包括破碎机、分选机、烘干回转窑、双室炉、熔保炉、链式铸造机等。从本报告所作的声环境影响分析结果来看，应经过综合减噪治理，确保本项目运营期厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。综上所述，本项目运营期产生的噪声对周围声环境会造成一定的损失，但不会很明显。

（4）固体废物的影响分析

从固体废物影响分析结果来看，本项目运营期产生的固体废物包括含油铝屑分选杂物及含油铝屑破碎收尘、滤油、合金渣、生活垃圾等。本项目一般工业固体废物贮存过程应满足相应防渗漏防雨淋、防扬尘等环境保护要求；对于危险废物，则按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求设置，同时委托有能力的单位妥善处理。使其对环境的影响降至最低。综上所述，本项目经妥善处理对周围环境的影响不是很明显，不会对环境造成二次污染。

（5）地下水环境的影响分析

从地下水影响分析结果来看，本项目在严格执行环保措施，做好分区防渗后，可能造成的地下水污染影响较小，不会影响到评价范围内居民用水安全。

3、事故性环境影响损失

项目运营过程如发生突发事件，使产生污染物的量或种类超出其环境保护设施的处理范围，导致污染物直接排放时，将对周围环境造成一定程度的影响，可能会产生较大的环境经济损失。

结合前面风险分析可知，本项目事故发生概率较低，通过采取本评价提出的风险预防和应急措施，同时加强管理，建设项目可最大限度地降低环境风险，减少环境经济损失。

10.2.3 环境效益分析

综上所述，本项目的建设不可避免的会带来一定量的废水、废气、噪声及固废等污染物，但在严格按照本报告提出的各项环保措施及环境管理措施的前提下，可将本项目建设带来的环境影响控制在区域环境可接受的范围内。

10.3 经济及社会效益分析

建设项目生产在取得直接经济效益的同时，带来间接经济效益和社会效益：

- 1、本项目可增加当地的就业岗位和就业机会，缓解就业压力。
- 2、本项目生产设备的采购，将扩大市场需求，带动相关产业的快速发展，为上下游行业的发展提供发展机遇，可带动当地一批轻工企业、服务性商业企业的发展，促进区域经济竞争力的提升。
- 3、本项目合法缴纳各项税款，增加地方政府财政收入。使政府能提供更优质、高效的公共服务，提高人民的生活条件。

可见，项目的建设是能为当地带来良好的经济效益和社会效益。

10.4 小结

综上所述，项目建成后，有利于提供就业和地方税收，对促进地方的经济发展有重要贡献，将产生良好的经济效益、社会效益。但项目建设仍给环境带来一定的不良影响，须切实落实污染防治措施，使环境得到最大程度的保护，把对环境的影响降至最低。根据上述环境影响经济损益分析，本项目的建设是可行的。

11 环境管理与监测计划

环境管理是对企业环境保护措施的实施进行管理，完善的环境管理是减少项目对周围环境的影响的重要条件。加强环境管理和环境监测是执行《中华人民共和国环境保护法》等法规、条例、标准的重要手段，也是实现建设项目社会效益、经济效益、环境效益协调发展的必要保障。

项目在建设期或运行期会对周边环境产生一定影响，必须通过环境保护措施来减缓和消除不利影响，为了保证环保措施的切实落实，确保各项环保处理设施的正常运行，企业必须建立健全各项环境管理制度和制定详细的环境监测计划。

11.1 环境管理

为了更好的对项目在建设阶段和建成投产后的环境保护工作进行监督和管理，本项目应建立相应的环境保护工作小组，制定相应的环境保护管理制度，全面管理本项目的有关环境问题，以满足区域环境保护的要求，并不断改善自身环境，达到发展经济、保护环境的目的。

11.1.1 环境管理机构

为保护环境和防止污染事故的发生，同时为了做好生产全过程的环境保护工作，减轻本项目产生的污染物对环境的影响程度，建设单位应高度重视环境保护工作。建议设立单位内部环境保护管理机构，专职环境管理机构和专职环境管理人员，实行定岗定员，岗位责任制，负责各生产环节的环境保护管理，保证环保设施的正常运行。

11.1.2 管理机构职责

环境保护管理机构（或环境保护责任人）应明确如下责任：

1、定期监督检查公司的生产状况，汇总生产中存在的各种环保问题，及时进行相应的纠偏和整改，并对整改结果进行监督检查，对可能进行的技术改造提出建议。

2、及时向当地环境保护主管部门申报登记污染物排放情况，积极配合政府环境监测部门的监督检查工作，并按要求上报各项环保工作的执行情况。

3、保持与环境保护主管机构的密切联系，及时了解国家、地方对本项目的有关环境保护的法律、法规和其它要求，及时向环境保护主管机构反映与项目有关的污染因素、存在的环境问题、采取的污染控制对策等环境保护方面的内容，听取环境保护主管机构的批示意见。

4、及时将国家、地方与本项目环境保护有关的法律、法规 and 规定向单位负责人汇报，及时向本单位有关机构、人员进行通报，组织职工进行环境保护方面的教育、培训，提高环保意识。

5、及时向单位负责人汇报与本项目有关的污染因素、存在的环境问题、采取的污染控制对策、实施情况等，提出改进建议。

6、负责制定、监督实施本单位的有关环境保护管理规章制度，负责实施污染控制措施、管理污染治理设施，并进行详细的记录，以备检查。

7、建立健全环境保护工作规章制度，明确环保责任制及其奖惩办法。

按本报告提出的各项环境保护措施，编制详细的环境保护措施落实计划，明确各污染源位置、环境影响、环境保护措施、落实责任机构（人）等，并将该环境保护计划以书面形式发给相关人员，以便于各项措施的有效落实。

11.1.3 健全环境管理制度

制定环保管理制度和责任制，健全污染物处理制度、安全操作规程和岗位责任制，设置各种设备运行台帐记录，规范工作程序，同时应制定相应的经济责任制，实行工效挂钩。同时要按照环保部门的要求，按时上报环保设施运行情况及排污申报表，以接受环保部门的监督。

1、制定可操作的环保管理制度和责任制，检查制度的实施情况和责任落实情况；

2、制定环保工作年度计划，负责组织实施；

3、制定监测计划，汇总产污环节污染物排放情况及存在的问题；

4、提出环保设施运行管理计划和改进建议。

11.2 环境管理措施

强化管理手段，将环保管理纳入法治管理轨道，建立管理小组以方便管理，并及时实施相关监测计划，实施有效的质量控制，切实监督、落实执行所有规章制度。

11.2.1 施工期环境管理措施

为减少项目建设过程中对环境产生的影响，建设单位应加强施工期的环境管理，使施工对周围环境的影响降低到最小程度。《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》和《中共广东省委广东省人民政府关于进一步加强环境保护推进生态文明建设的决定》中，明确规定了应落实建设项目环境保护“三同时”制度，进一步加强建设项目施工期环境管理，确保建设项目环保设施及措施落实到位。

建设单位招标施工承包商时，应将施工期的环境污染控制列入承包内容，包括有关环境保护条款、施工机械、施工方法、施工进度中的环境保护要求；要求承包商对施工队伍实行环保职责管理，并在工程开工前和施工过程中制定相应的环保防治措施和工程计划，包括施工的水土保持措施、施工过程扬尘、噪声排放等的限制和措施。项目施工前应向当地环保行政主管部门和建设主管部门申报，设专人负责管理，培训工作人员，采取污染防治措施，控制施工中产生的不利环境影响因素，配合有关环保主管机构，对施工过程的环境影响进行检查、监测和监理，以保证施工期的环保措施得以贯彻和持续执行。

对于施工中发生的环境影响与环境纠纷，要积极协商、承担责任、恰当处理；对施工中发生的突发性环境污染要及时作出应急处理。

施工单位应在施工场地配专职管理人员，负责各类污染源的现场控制与管理。此外，建设单位和施工单位应主动接受环境保护主管部门的监督指导，主动配合环境保护专业部门共同搞好施工期的环境保护工作。

11.2.2 营运期环境管理措施

11.2.2.1 设置项目环境管理责任小组

为搞好生产全过程的环境保护工作，减轻项目产生的污染物对环境的影响程度，建设单位应高度重视环境保护工作，建议设立一个由2~3名专职环保管理

人员组成的环境保护管理机构，负责环境监督管理工作，同时要加强对管理人员的环保培训，不断提高管理水平。

项目的环保工作应作为日常工作的重要环节纳入公司全面工作之中，把环保工作贯穿到项目管理的各个部门，环保工作要合理布置、统一安排，既要重视污染的末端治理，又要重视生产全过程控制；既要重视污染源削减，又要重视废物的综合利用，使环境污染防范于未然，贯彻以防为主、防治结合的方针，推行清洁生产。项目的日常环境管理要有一整套行之有效的管理制度，落实具体责任和奖罚规定。环保管理机构要对环境保护统一管理、对各部门环保工作定期检查，并接受政府环保部门的监督。同时建立原辅材料台账，台账保存期限不少于3年。

11.2.2.2 环境管理制度

1、报告制度

凡实施排污许可证制度的排污单位，应执行月报制度。月报内容主要为污染治理设施的运行情况、污染物排放情况以及污染事故或污染纠纷等，具体要求应按省环保厅制定的重点企业月报表实施。

2、污染治理设施的管理、监控制度

为确保污染治理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置除尘设备和污水处理设施，不得故意不正常使用污染治理设施。对污染治理设施的管理必须与公司的生产经营活动一起纳入到公司日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件和其他原辅材料。同时要建立健全岗位责任制、制定正确的操作规程、建立废气收集处理设施台账。记录废气处理设施进出口的监测数据（废气量、浓度、温度、含氧量等）、废气收集与处理设施关键参数、废气处理设施相关耗材购买和处理记录。台账保存期限不少于3年。

3、环保奖惩制度

对爱护环保治理设施、节省原料、降低能耗、改善生产车间的工作环境者实行奖励；对于环保观念淡薄，不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染及原材料浪费者一律予以重罚。

11.2.2.3 处罚措施

对违反本项目环境管理制度，有下列情形，予以警告、批评、罚款或开除：

- 1、放松管理，玩忽职守造成环保事故的；
- 2、挪用治理污染费用、设备和物资的；
- 3、对污染防治设施无故停用或任意拆除造成污染的；
- 4、滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守的；
- 5、对污染事故迟报或隐瞒不报的；
- 6、造成污染物超标排放的。

11.2.2.4 管理计划

1、根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环境管理规章制度、各种污染物排放指标。

2、加强固体废物在厂内堆存期间的环境管理。

项目的环保工作应作为日常工作的重要环节纳入公司全面工作之中，把环保工作贯穿到项目管理的各个部门，环保工作要合理布置、统一安排，既要重视污染的末端治理，又要重视生产全过程控制；既要重视污染源削减，又要重视废物的综合利用，使环境污染防范于未然，贯彻以防为主、防治结合的方针，推行清洁生产以及建立危废管理台账，整理危废处置合同、转移联单及危废处理方资质佐证材料，台账保存期限不少于5年。项目的日常环境管理要有一整套行之有效的管理制度，落实具体责任和奖罚规定。环保管理机构要对环境保护统一管理、对各部门环保工作定期检查，并接受政府环保部门的监督。

11.3 施工期环境监理

11.3.1 施工阶段环境监理一般规定

1、环境监理单位按照环境监理方案的要求进驻施工现场，监督各施工单位切实落实施工期应采用的污染防治措施，在污染防治措施到位的基础上方可正式施工；

2、施工期间，环境监理师、监理员对承包人的施工活动及可能产生污染的环节进行全方位的巡视，对主要污染工序进行全过程的旁站，并检查施工记录；

3、对污染防治措施执行情况及效果进行检查；

4、环境监理单位制定施工期监测计划，定期检查施工期污染物排放是否符合相关标准。

11.3.2 施工期环境监理的主要内容

施工阶段环境监理的重点在施工行为污染达标监理，即监督检查施工建设过程中保护措施落实情况。此外，还要监督检查与工程配套的“三同时”环保措施的落实情况，即环保“三同时”设施监理；项目选址、平面布置等实际建设和环评文件及批复的要求是否相符，即项目建设与批复要求符合性监理。

1、施工行为污染达标监理

确保项目施工期间废水、废气、固废、噪声等满足国家和地方环保要求。

（1）水环境监理：对生产废水和生活废水的来源、水质指标及处理设施的建设过程进行检查、监督。

（2）大气环境监理：对施工和生产过程中产生的废气和粉尘等大气污染状况进行监控，检查并督促施工单位落实环保措施。

（3）固体废物监理：对施工区固体废物（包括生产、生活垃圾和生产废渣）的处理是否符合报告书的要求进行检查。

（4）噪声环境监理：对产生强烈噪声或振动的污染源，应按设计要求进行防治，重点是靠近居民区的施工区域，必须避免噪声扰民。

（5）地下水环境监理：检查并落实地下水防治措施是否按照报告书的要求进行同步建设。

2、环保“三同时”设施监理

在项目建设主体生产装置的同时，根据“三同时”原则，监督环评报告及其批复中所提出的生产运营期污染的各项治理工程的工艺、设备、能力、规模、进度按照设计文件的要求得到有效落实，各项环保工程得到有效实施，确保项目“三同时”工作在各个阶段落实到位，使环保设施与主体工程同时建成并投入运行。

（1）废水处理设施：循环水系统设施是否按照“三同时”要求主体工程一起设计、施工和投产，监理其建设的规模、处理容量、工艺流程是否和设计相一致。

（2）废气处理措施：废气处理设施是否按照“三同时”要求主体工程一起设计、施工和投产，监理其建设的处理规模、工艺流程是否和设计相一致。

（3）噪声控制措施：采用减震、隔声、消声等降噪措施，确保厂界噪声达标。

11.4 环境监测计划

环境监测是一项政府行为，也是环境管理技术的支持。环境监测是企业搞好环境管理，促进污染治理设施正常运行的主要保障。环境监测主要针对企业营运期间的环境污染物排放实施常规及非常规监测，以监控各项污染物排放是否达标，判断污染处理设施是否正常运转，为环境管理和企业生产提供一手资料，同时有利于及时发现问题，解决问题，消除事故隐患。

对本项目而言，营运期环境监测的内容包括环境质量监测、污染源及主要污染物产生于排放源强监测，重点是后者，建设单位可委托有资质的环境监测机构承担本项目的环境监测内容。

11.4.1 施工期环境监测

项目建设时进行施工期的环境监理，监督建设施工单位对环境保护措施、条款的执行情况，及时纠正可能造成环境污染的施工操作，处理违反环境保护的行为，落实施工期污染源和环境质量检测工作，了解项目建设过程中造成的环境影响，配合环境主管部门处理各种原因造成的环境污染事故，由专职环境保护监理工程师监督施工单位落实施工期应采取的各项环境保护措施。

为了及时了解和掌握建设项目施工期间其所在地区的环境质量发展变化情况及污染物排放情况，建设单位必须委托有资质的环境监测部门对项目所在区域环境质量及各主要污染物的排放源强进行监测。本项目施工期环境计划建议按下表执行。

表 11.4-1 施工期环境监测方案

监测对象	监测点位	监测因子	监测频率
环境空气	施工区边界	TSP	每季度监测一次
噪声	施工区边界	等效连续 A 声级	每季度监测一次，监测时间分昼、夜间
固废	施工区固体废物	施工和生活垃圾的收集、暂存及处置去向	每季度监测一次

11.4.2 运营期环境监测

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)、《排污许可证申请与核发技术规范 有色金属工业-再生金属》(HJ863.4-2018)、《排污单位自行监测技术指南 有色金属工业-再生金属》(HJ1208-2021)、《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》(HJ1033-2019)、《排污单位自行监测技术指南 工业固体废物和危险废物治理》(HJ1250-2022)、《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》(HJ1121-2020)、《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)，制定本项目运营期监测计划。

运营期环境监测分为污染源监测和环境敏感因素监测，监测的主要因子、点位及监测频率等情况见表下表。

表 11.4-2 本项目运营期环境监测方案

环境要素	监测点位	监测因子	监测频率	执行标准
环境空气	根据当日风向，在厂界下风向处设置1个	锰、二噁英类、TSP、TVOC、非甲烷总烃、氯化氢、氨	每半年一次（每次连续监测3天）	TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单的要求；TVOC、锰、氨、氯化氢执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D浓度限值；非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》（中国环境科学出版社）；二噁英类执行日本环境标准
地下水	上游、厂区、下游	pH、总硬度、溶解性总固体、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、高锰酸盐指数、氨氮、硫化物、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、汞、砷、镉、铬（六价）、铅、镍、石油类	每年一次	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准；石油类参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准
土壤	厂址内、厂址外耕地	pH、砷、镉、铬（六价）、总铬、铜、铅、汞、镍、锌、二噁英类、石油烃	每年一次	厂址内：《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）二类用地筛选值；耕地：《土壤环境质量 农用地

				土壤污染风险管控标准 (试行)》(GB15618- 2018)农用地土壤风险 筛选值
--	--	--	--	---

表 11.4-3 运营期污染源监测方案

类别	污染源		监测点位	监测因子	监测频率	执行标准
废气	铝屑贮存库	铝屑贮存库	DA001-LX	VOCs	每半年一次	烘干回转窑尾气排放执行《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2020)，双室炉及熔保炉烟气、破碎粉尘以及铝灰渣回收处理粉尘排放执行《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》(GB31574-2015)表4大气污染物特别排放限值；铝屑储存库集中收集处理后排放的VOCs执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)
	铝屑预处理车间	含油铝屑磁选、甩干及电涡流分选	DA002-LX	颗粒物	每季度一次	
	合金化车间	烘干回转窑	DA003-LX	颗粒物、SO ₂ 、NO _x (以NO ₂ 计)、CO、HCl	自动监测	
				氟化氢、汞及其化合物、铊及其化合物、镉及其化合物、砷及其化合物、铅及其化合物、铬及其化合物、锡+ 锑+铜+锰+镍+钴及其化合物	每季度一次	
				二噁英类	每年一次	
				VOCs、氨	每半年一次	
		双室炉+熔保炉	DA004-LX	颗粒物、SO ₂ 、NO _x (以NO ₂ 计)	自动监测	
				氟化物、氯化氢	每月一次	
				砷及其化合物、铅及其化合物、铬及其化合物、锡及其化合物、镉及其化合物	每季度一次	
				二噁英类	每年一次	
	旋转式铝灰渣处理机	DA007	颗粒物	自动监测		
	无组织			颗粒物、二噁英类、铬及其化合物、氟化物、氯化氢、砷及其化合物、铅及其化合物、铬及其化合物、锡及其化合物、镉及其化合物	每季度一次	厂界颗粒物执行《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)表2、铬及其化合物执行《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》(GB31574-2015)表5、氯化氢执行《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)与《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》(GB31574-2015)较
				VOCs	每半年一次	

类别	污染源	监测点位	监测因子	监测频率	执行标准
					严值；厂区内非甲烷总烃执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）
废水	废水总排放口		流量、pH、化学需氧量、氨氮	自动监测	《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及水步污水处理厂接管标准较严值
			总氮、总磷、悬浮物、五日生化需氧量	每月一次	
			总铜、总锌	每季度一次	
			色度、石油类	每半年一次	
	雨水排放口		化学需氧量、石油类、悬浮物	每月（每季度）一次	/
噪声	厂界四周		等效连续 A 声级	每季度一次，昼夜监测	执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准
注：①雨水排放口有流动水排放时按月监测。若监测一年无异常情况，可放宽至每季度开展一次监测。 ②烘干回转窑废气排放口参照《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019）、《排污单位自行监测技术指南 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1250-2022） ③双室炉+熔保炉废气排放口《排污许可证申请与核发技术规范 有色金属工业-再生金属》（HJ863.4-2018）、《排污单位自行监测技术指南 有色金属工业-再生金属》（HJ1208-2021）					

11.5 排污口管理

11.5.1 排污口规范化设置及管理

排污口是企业污染物进入环境、污染环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作，也是环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段，具体管理原则如下：

- 1、排污口需分别设置常规永久性排污口标志和计量器具，并保证计量器具的正常运行。
- 2、如实向环保管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种类、浓度、排放去向等情况。

11.5.2 排污口立标管理

根据《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）的规定，污染物排放口分别设置生态环境部门统一制作的环境保护图形标志牌，并应注意以下几点：

- 1、污染物排污口的环保图形标志、牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上边缘距离地面约2米。
- 2、污染物排污口和固体废物贮存处置场以设置方式标志、牌为主，亦可根据情况设置立面或平面固定式标志牌。

11.5.3 排污口建档管理

- 1、本项目应使用生态环境部门统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志、登记证》，并按要求填写有关内容。
- 2、根据排污口管理内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。
- 3、对排污档案要做好保存工作，积极配合有关环保部门定期和不定期检查。

11.6 污染物排放清单

根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）9.2 条的要求，结合项目污染防治设施和措施的设计方案，本项目扩建后全厂运营期污染物排放清单详见表 11.6-1。

表 11.6-1 本项目主要污染物排放清单一览表

有组织排放废气															
项目	产污环节		排放源/排气筒	污染物	设计风量 m³/h	污染物产生			治理措施		污染物排放			执行标准	
						产生浓度 mg/m³,二噁英类 ng/m³	产生速率 kg/h,二噁英类 mg/h	产生量 t/a,二噁英类 mg/a	工艺	效率%	排放浓度 mg/m³,二噁英类 ng/m³	排放速率 kg/h,二噁英类 mg/h	排放量 t/a,二噁英类 mg/a		
已有项目	合金化车间	1#~2#熔 化炉+1# 保温炉	DA001	颗粒物	142580	426.53	60.815	331.135	高效袋式除尘器+低氮燃烧	99%	4.27	0.608	3.311	颗粒物、二氧化硫和氮氧化物执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1，氯化氢执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2	
				SO ₂		8.4	1.198	5.95		0	8.4	1.198	5.95		
				NO _x		59.61	8.499	42.05		50%	29.8	4.25	21.025		
				氯化氢		0.29	0.041	0.325		0	0.29	0.041	0.325		
		3#~4#熔 化炉+2# 保温炉	DA002	颗粒物	142580	426.53	60.815	331.135	高效袋式除尘器+低氮燃烧	99%	4.27	0.608	3.311		
				SO ₂		8.4	1.198	5.95		0	8.4	1.198	5.95		
				NO _x		59.61	8.499	42.05		50%	29.8	4.25	21.025		
				氯化氢		0.29	0.041	0.325		0	0.29	0.041	0.325		
		1#~2#台 均热炉	DA003	颗粒物	9300	17.53	0.163	0.224	低氮燃烧	0	17.53	0.163	0.224		
				SO ₂		12.26	0.114	0.157		0	12.26	0.114	0.157		
				NO _x		114.61	1.066	1.463		50%	57.31	0.533	0.732		
		3#~4#台 均热炉	DA004	颗粒物	9300	17.53	0.163	0.224	低氮燃烧	0	17.53	0.163	0.224		
				SO ₂		12.26	0.114	0.157		0	12.26	0.114	0.157		
				NO _x		114.61	1.066	1.463		50%	57.31	0.533	0.732		
		5#~6#台 均热炉	DA005	颗粒物	9300	17.53	0.163	0.224	低氮燃烧	0	17.53	0.163	0.224		
				SO ₂		12.26	0.114	0.157		0	12.26	0.114	0.157		
				NO _x		114.61	1.066	1.463		50%	57.31	0.533	0.732		
		7#~8#台 均热炉	DA006	颗粒物	9300	17.53	0.163	0.224	低氮燃烧	0	17.53	0.163	0.224		
				SO ₂		12.26	0.114	0.157		0	12.26	0.114	0.157		
				NO _x		114.61	1.066	1.463		50%	57.31	0.533	0.732		
		旋转式铝灰渣处理机	DA007	颗粒物	25000	12.96	0.324	2.566	布袋除尘器	95%	0.65	0.016	0.128		
		挤压车间一	28MN 和45MN 单动正向挤	DA008	颗粒物	4720	17.45	0.082	0.349	低氮燃烧	0	17.45	0.08		0.35
					SO ₂		12.203	0.058	0.244		0	12.2	0.06		0.24
					NO _x		114.102	0.539	2.279		50%	57.05	0.27		1.14

本项目	挤压车间二	压机列预热炉												
		时效炉	DA009	颗粒物	17000	25.24	0.429	0.169	低氮燃烧	0	25.24	0.43	0.17	
				SO ₂		17.65	0.3	0.118		0	17.65	0.3	0.12	
				NO _x		165	2.805	1.103		50%	82.5	1.4	0.55	
		60MN 单动正向挤压压机列预热炉	DA010	颗粒物	1040	28.33	0.029	0.095	低氮燃烧	0	28.33	0.03	0.1	
				SO ₂		19.81	0.021	0.066		0	19.81	0.02	0.07	
				NO _x		185.2	0.193	0.622		50%	92.6	0.1	0.31	
		时效炉	DA011	颗粒物	3400	25.24	0.086	0.039	低氮燃烧	0	25.24	0.09	0.04	
				SO ₂		17.65	0.06	0.027		0	17.65	0.06	0.03	
				NO _x		165	0.561	0.254		50%	82.5	0.28	0.13	
	铝屑贮存库	铝屑贮存库	DA001-LX	VOCs	32175	9.42	0.303	2.4	活性炭吸附	47%	5	0.161	1.274	烘干回转窑尾气排放执行《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020），双室炉及熔保炉烟气、破碎粉尘以及铝灰渣回收处理粉尘排放执行《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表 4 大气污染物特别排放限值；铝屑贮存库集中收集处理后排放的 VOCs 执
	铝屑预处理车间	含油铝屑磁选、甩干及电涡流分选	DA002-LX	颗粒物	6500	188.81	1.227	9.72	高效袋式除尘器	95%	9.44	0.061	0.486	
	合金化车间	烘干回转窑	DA003-LX	颗粒物	5000	52.88	0.264	1.474	SNCR++急冷塔+布袋除尘器	99%	0.53	0.003	0.015	
				SO ₂		46	0.23	1.388		0%	46	0.23	1.388	
				NO _x		499.6	2.498	15.73		50%	249.8	1.249	7.865	
				VOCs		2	0.01	0.079		0%	2	0.01	0.079	
				二噁英类		5	0.025	198		90%	0.5	0.003	19.8	
				HCl		4	0.02	0.158		0%	4	0.02	0.158	
				CO		30	0.15	1.188		0%	30	0.15	1.188	
				铬及其化合物		0.03	0	0.001		99%	0.0003	0.0000015	0.000012	
				铜、锰及其化合物		0.57	0.003	0.023		99%	0.0057	0.000029	0.00023	
				逃逸氨		/	/	/		0				
	双室炉+熔保炉	DA004-LX		颗粒物	80000	283.64	22.691	179.715	高效袋式	99%	2.84	0.227	1.797	
				SO ₂		5.73	0.458	3.630		0	5.73	0.458	3.630	

				NOx		24.12	1.929	15.280	除尘器+低氮燃烧	50%	12.06	0.965	7.640	行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》 (DB44/2367-2022)
				氯化氢		0.43	0.035	0.273		0	0.43	0.035	0.273	
				二噁英类		0.13	0.010	80.602		0	0.13	0.010	80.602	
				铬及其化合物		0.99	0.079	0.629		90%	0.01	0.001	0.006	
		旋转式铝灰渣处理机	DA007	颗粒物	25000	12.07	0.302	2.390	布袋除尘器	95%	0.60	0.015	0.119	
无组织排放废气														
项目	产污环节			污染物	产生量 t/a	治理措施			排放量 t/a	执行标准				
已有项目	合金化车间	熔化炉和保温炉		颗粒物	6.69	加强车间密闭措施，减少废气无组织排放			6.69	厂区内：《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表A.1；厂界：《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2				
		铝灰处理系统		颗粒物	0.135				0.135					
本项目	合金化车间	双室炉和熔保炉		颗粒物	0.375				0.375	厂界颗粒物执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2、铬及其化合物执行《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表5、氯化氢执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）与《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）较严值；厂区内非甲烷总烃执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）				
				二噁英类 mg/a	0.2				0.2					
				氯化氢	0.00057				0.00057					
				铬及其化合物	0.00113				0.00113					
		铝灰处理系统		颗粒物	0.126				0.126					
		铝屑破碎筛分		颗粒物	1.08				1.08					
		铝屑储存库	含油铝屑储存		VOCs				0.6					
废水排放														
项目	废水类型	废水量	污染物产生情况			排放去向	排放情况					执行标准		
			污染物	产生浓度 mg/L	产生量 t/a		排水量 t/a	污染物	排放浓度 mg/L	排放量 t/a				

已有项目	生产废水（循环冷却废水）	166.2	t/d	悬浮物	14	0.768	水步污水处理厂	68050.75	悬浮物	16.3	1.11	《水污染物排放限值》 （DB44/26-2001）第二时段三级标准及水步污水处理厂接管标准较严值
		54846	t/a	色度	5	0.274			色度	5.8	0.396	
				氨氮	0.2	0.011			氨氮	0.2	0.016	
				总氮	6	0.329			总氮	7	0.476	
				总磷	0.1	0.005			总磷	0.1	0.008	
				化学需氧量	20	1.097			化学需氧量	23.3	1.585	
				五日生化需氧量	7	0.384			五日生化需氧量	8.2	0.555	
				石油类	0.3	0.016			石油类	0.4	0.024	
本项目	生产废水（循环冷却废水）	6.075	t/d	悬浮物	14	0.028	水步污水处理厂	68050.75				《水污染物排放限值》 （DB44/26-2001）第二时段三级标准及水步污水处理厂接管标准较严值
		2004.75	t/a	色度	5	0.01						
				氨氮	0.2	0.0004						
				总氮	6	0.012						
				总磷	0.1	0.0002						
				化学需氧量	20	0.04						
				五日生化需氧量	7	0.014						
				石油类	0.3	0.001						
全厂	初期雨水	70	t/次	悬浮物	28	0.314	水步污水处理厂	68050.75				《水污染物排放限值》 （DB44/26-2001）第二时段三级标准及水步污水处理厂接管标准较严值
		11200	t/a	色度	10	0.112						
				氨氮	0.4	0.004						
				总氮	12	0.134						
				总磷	0.2	0.002						
				化学需氧量	40	0.448						
				五日生化需氧量	14	0.156						
				石油类	0.6	0.006						
已有项目	生活污水	53.68	t/d	COD _{Cr}	250	4.428	大江污水处理厂	19376.28	COD _{Cr}	250	4.844	《水污染物排放限值》 （DB44/26-2001）第二时段三级标准及大江污水处理厂接管标准较严值
		17713.08	t/a	BOD ₅	100	1.771			BOD ₅	100	1.938	
				SS	100	1.771			SS	100	1.938	
				氨氮	25	0.443			氨氮	25	0.484	
				动植物油	40	0.709			动植物油	40	0.775	
本项目	生活污水	5.04	t/d	COD _{Cr}	250	0.416	大江污水处理厂	19376.28				《水污染物排放限值》 （DB44/26-2001）第二时段三级标准及大江污水处理厂接管标准较严值
		1663.2	t/a	BOD ₅	100	0.166						
				SS	100	0.166						
				氨氮	25	0.042						
				动植物油	40	0.067						

固体废物								
项目	类别	废物编号	危险废物代码	种类	排放工序	产生量	厂内包装、暂存方式	处理处置措施
已有项目	危险废物	HW48	321-024-48	二次铝灰	铝灰渣冷却装置	1422	袋装，暂存危废库	交由有资质单位处理
		HW48	321-034-48	高效布袋除尘器收尘	合金化车间熔化炉和保温炉烟气处理	658	袋装，暂存危废库	
		HW08	900-217-08	废润滑油	机械设备润滑维保	2.24	桶装，暂存危废库	
		HW08	900-218-08	废液压油	液压设备维护维保	2.24	桶装，暂存危废库	
		HW08	900-219-08	废机油	冷冻压缩设备维保	2.24	桶装，暂存危废库	
		HW08	900-249-08	废油桶	润滑油、液压油等包装	0.76	捆扎，暂存危废库	
		HW49	900-047-49	化验室废液及废试剂瓶	实验室	0.33	桶装，暂存危废库	
		HW08	900-210-08	浮渣及油泥	油循环系统废水除油	0.3	桶装，暂存危废库	
		HW35	900-352-35	废碱液	模具蚀洗间	16	桶装，暂存危废库	
	一般固废	SW01	324-001-S01	合金渣	合金化车间产生的铝渣	9531	返回合金化车间熔化炉	资源回收公司综合利用
		SW59	900-009-S59	废过滤材料	铝熔体炉外过滤除杂产生的废过滤板	350	袋装，暂存一般固废仓	
		SW01	325-001-S01	压延废渣	挤压车间铝型材制造产生的边角料和锯切铝屑	27415	返回合金化车间熔化炉	
		SW17	900-099-S17	废包材	各类物料包装产生的废木材、废塑料和废纸等	135	袋装，暂存一般固废库	
		SW16	261-013-S16	模具蚀洗车间废碱液回收过程中产生的氢氧化铝渣泥	模具蚀洗间	130	袋装，暂存一般固废库	
	生活垃圾		/	员工办公、生活废物	办公、宿舍和食堂	140.58	生活垃圾暂存筒	环卫部门
本项目	危险废物	HW49	900-041-49	含油铝屑分选杂物及含油铝屑破碎收尘	含油铝屑破碎筛选	99.234	袋装，暂存危废库	交由有资质单位处理
		HW49	900-041-49	滤油、油泥及含油抹布	含油铝屑储存及破碎甩干等设备擦拭	0.5	袋装或扎困，暂存危废库	
		HW48	321-024-48	二次铝灰	铝灰渣冷却装置	1855	袋装，暂存危废库	
		HW48	321-034-48	高效布袋除尘器收尘	合金化车间烘干尾气、双室炉及熔保炉烟气处理	183.099	袋装，暂存危废库	
		HW08	900-217-08	废润滑油	机械设备润滑	0.8	桶装，暂存危废库	
		HW08	900-249-08	废油桶	润滑油、液压油等包装	0.2	捆扎，暂存危废库	
		HW49	900-047-49	化验室废液及废试剂瓶	实验室	0.1	桶装，暂存危废库	
		HW08	900-210-08	浮渣及油泥	油循环系统废水除油	0.03	桶装，暂存危废库	

		HW49	900-041-49	含油铝屑及危化品废包材	含油铝屑包装及尿素等危化品包装	10	打捆，暂存危废库	
		HW49	900-039-49	废活性炭	含油铝屑储存库废气治理措施	8.28	封闭桶装，暂存危废库	
	一般固废	SW01	324-001-S01	合金渣	合金化车间产生的铝渣	2000	返回合金化车间双室炉	资源回收公司综合利用
		SW59	900-009-S59	废过滤材料	铝熔体炉外过滤除杂产生的废过滤板	175	袋装，暂存一般固废仓	
		SW17	900-099-S17	废包材	各类物料包装产生的废木材、废塑料和废纸等	15	袋装，暂存一般固废仓	
	生活垃圾		/	员工办公、生活废物	办公、宿舍和食堂	13.2	生活垃圾暂存筒	环卫部门

11.7 环保设施“三同时”竣工验收

根据《建设项目环境保护管理条例》，建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；在建设项目竣工后，建设单位应当向环境保护行政主管部门，申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收；环境保护设施竣工验收，应当与主体工程竣工验收同时进行。

因此本项目应该在建设期间，确保环保工程与主体工程同时设计、施工和投产，并在建设竣工后，向环境保护主管部门申请项目竣工环保验收。

11.7.1 环保验收内容

竣工环保验收是对项目环保设施建设、运行及其效果、污染物处理和综合利用、污染物排放、环境管理等情况的全面检查与测试。参考《建设项目竣工环境保护验收管理办法》等规定，本项目环保验收内容如下：

1、验收监测

- (1) 对设施建设、运行及管理情况检查；
- (2) 设施运行效率测试；
- (3) 对污染物的排放浓度、排放速率以及总量控制指标的排放总量进行达标排放测试；
- (4) 设施建设后，污染物排放对周围环境(敏感点)影响的监测。

2、环境保护检查

- (1) 项目执行国家“环境影响评价制度”的情况；
- (2) 项目建设过程中，对环境影响报告书提出的污染防治和生态保护要求，以及环保行政主管部门对环评文件批复内容的实施情况；
- (3) 环保设施运行情况和效果；
- (4) “三废”处理和综合利用情况；
- (5) 环境保护管理和监测工作情况，包括环保机构设置、人员配置、监测计划和仪器设备、环保管理规章制度等；
- (6) 事故风险的环保应急计划，包括配备防范措施、应急处置处理等；
- (7) 环境保护档案管理情况；

（8）周围区域环境概况；

（9）生态保护措施实施效果。

11.7.2 环保设施监测和调查内容

参考《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，根据本项目生产建设以及环境保护情况，本次环评建议项目污染影响验收调查一览表见表 11.7-1，具体由验收单位确认。

表 11.7-1 本项目“三同时”验收监测建议清单一览表

有组织排放废气														
项目	产污环节		排放源/排气筒	污染物	设计风量 m³/h	污染物产生			治理措施		污染物排放			执行标准
						产生浓度 mg/m³, 二噁英类 ng/m³	产生速率 kg/h, 二噁英类 mg/h	产生量 t/a, 二噁英类 mg/a	工艺	效率%	排放浓度 mg/m³, 二噁英类 ng/m³	排放速率 kg/h, 二噁英类 mg/h	排放量 t/a, 二噁英类 mg/a	
已有项目	合金化车间	1#~2#熔 化炉+1# 保温炉	DA001	颗粒物	142580	426.53	60.815	331.135	高效袋式除尘器+低氮燃烧	99%	4.27	0.608	3.311	颗粒物、二氧化硫和氮氧化物执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1，氯化氢执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2
				SO ₂		8.4	1.198	5.95		0	8.4	1.198	5.95	
				NO _x		59.61	8.499	42.05		50%	29.8	4.25	21.025	
				氯化氢		0.29	0.041	0.325		0	0.29	0.041	0.325	
		3#~4#熔 化炉+2# 保温炉	DA002	颗粒物	142580	426.53	60.815	331.135	高效袋式除尘器+低氮燃烧	99%	4.27	0.608	3.311	
				SO ₂		8.4	1.198	5.95		0	8.4	1.198	5.95	
				NO _x		59.61	8.499	42.05		50%	29.8	4.25	21.025	
				氯化氢		0.29	0.041	0.325		0	0.29	0.041	0.325	
		1#~2#台 均热炉	DA003	颗粒物	9300	17.53	0.163	0.224	低氮燃烧	0	17.53	0.163	0.224	
				SO ₂		12.26	0.114	0.157		0	12.26	0.114	0.157	
				NO _x		114.61	1.066	1.463		50%	57.31	0.533	0.732	
		3#~4#台 均热炉	DA004	颗粒物	9300	17.53	0.163	0.224	低氮燃烧	0	17.53	0.163	0.224	
				SO ₂		12.26	0.114	0.157		0	12.26	0.114	0.157	
				NO _x		114.61	1.066	1.463		50%	57.31	0.533	0.732	
		5#~6#台 均热炉	DA005	颗粒物	9300	17.53	0.163	0.224	低氮燃烧	0	17.53	0.163	0.224	
				SO ₂		12.26	0.114	0.157		0	12.26	0.114	0.157	
				NO _x		114.61	1.066	1.463		50%	57.31	0.533	0.732	
		7#~8#台 均热炉	DA006	颗粒物	9300	17.53	0.163	0.224	低氮燃烧	0	17.53	0.163	0.224	
				SO ₂		12.26	0.114	0.157		0	12.26	0.114	0.157	
				NO _x		114.61	1.066	1.463		50%	57.31	0.533	0.732	
		旋转式铝灰渣处理机	DA007	颗粒物	25000	12.96	0.324	2.566	布袋除尘器	95%	0.65	0.016	0.128	
	挤压车间一	28MN 和 45MN 单动正向挤压机列预热炉	DA008	颗粒物	4720	17.45	0.082	0.349	低氮燃烧	0	17.45	0.08	0.35	
				SO ₂		12.203	0.058	0.244		0	12.2	0.06	0.24	
				NO _x		114.102	0.539	2.279		50%	57.05	0.27	1.14	

本项目	挤压车间二	时效炉	DA009	颗粒物	17000	25.24	0.429	0.169	低氮燃烧	0	25.24	0.43	0.17	
				SO ₂		17.65	0.3	0.118		0	17.65	0.3	0.12	
				NO _x		165	2.805	1.103		50%	82.5	1.4	0.55	
		60MN 单动正向挤压热炉	DA010	颗粒物	1040	28.33	0.029	0.095	低氮燃烧	0	28.33	0.03	0.1	
				SO ₂		19.81	0.021	0.066		0	19.81	0.02	0.07	
				NO _x		185.2	0.193	0.622		50%	92.6	0.1	0.31	
		时效炉	DA011	颗粒物	3400	25.24	0.086	0.039	低氮燃烧	0	25.24	0.09	0.04	
				SO ₂		17.65	0.06	0.027		0	17.65	0.06	0.03	
				NO _x		165	0.561	0.254		50%	82.5	0.28	0.13	
	铝屑贮存库	铝屑贮存库	DA001-LX	VOCs	32175	9.42	0.303	2.4	活性炭吸附	47%	5	0.161	1.274	烘干回转窑尾气排放执行《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020），双室炉及熔保炉烟气、破碎粉尘以及铝灰渣回收处理粉尘排放执行《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表 4 大气污染物特别排放限值；铝屑贮存库集中收集处理后排放的 VOCs 执行《固定污染
	铝屑预处理车间	含油铝屑磁选、甩干及电涡流分选	DA002-LX	颗粒物	6500	188.81	1.227	9.72	高效袋式除尘器	95%	9.44	0.061	0.486	
	合金化车间	烘干回转窑	DA003-LX	颗粒物	5000	52.88	0.264	1.474	SNCR++急冷塔+布袋除尘器	99%	0.53	0.003	0.015	
				SO ₂		46	0.23	1.388		0%	46	0.23	1.388	
				NO _x		499.6	2.498	15.73		50%	249.8	1.249	7.865	
				VOCs		2	0.01	0.079		0%	2	0.01	0.079	
				二噁英类		5	0.025	198		90%	0.5	0.003	19.8	
				HCl		4	0.02	0.158		0%	4	0.02	0.158	
				CO		30	0.15	1.188		0%	30	0.15	1.188	
				铬及其化合物		0.03	0	0.001		99%	0.0003	0.0000015	0.000012	
				铜、锰及其化合物		0.57	0.003	0.023		99%	0.0057	0.000029	0.00023	
				逃逸氨		/	/	/		0				
		双室炉+熔保炉	DA004-LX	颗粒物	80000	283.64	22.691	179.715	高效袋式除尘器+低氮燃烧	99%	2.84	0.227	1.797	
				SO ₂		5.73	0.458	3.630		0	5.73	0.458	3.630	
				NO _x		24.12	1.929	15.280		50%	12.06	0.965	7.640	
				氯化氢		0.43	0.035	0.273		0	0.43	0.035	0.273	
				二噁英类		0.13	0.010	80.602		0	0.13	0.010	80.602	

				铬及其化合物		0.99	0.079	0.629		90%	0.01	0.001	0.006	源挥发性有机物综合排放标准》 (DB44/2367-2022)			
		旋转式铝灰渣处理机	DA007	颗粒物	25000	12.07	0.302	2.390	布袋除尘器	95%	0.60	0.015	0.119				
无组织排放废气																	
项目	产污环节			污染物	产生量 t/a	治理措施			排放量 t/a	执行标准							
已有项目	合金化车间	熔化炉和保温炉		颗粒物	6.69	加强车间密闭措施，减少废气无组织排放			6.69	厂区内：《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表A.1；厂界：《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2							
		铝灰处理系统		颗粒物	0.135				0.135								
本项目	合金化车间	双室炉和熔保炉		颗粒物	0.375				0.375	厂界颗粒物执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2、铬及其化合物执行《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表5、氯化氢执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）与《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）较严值；厂区内非甲烷总烃执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）							
				二噁英类 mg/a	0.2				0.2								
				氯化氢	0.00057				0.00057								
				铬及其化合物	0.00113				0.00113								
		铝灰处理系统		颗粒物	0.126				0.126								
	铝屑破碎筛分		颗粒物	1.08	1.08												
	铝屑储存库	含油铝屑储存		VOCs	0.6				0.6								
废水排放																	
项目	废水类型	废水量		污染物产生情况					排放去向	排放情况				执行标准			
				污染物	产生浓度 mg/L	产生量 t/a		排水量 t/a	污染物	排放浓度 mg/L	排放量 t/a	《水污染物排放限值》 (DB44/26-2001) 第二时段三级标准及水步污水处理厂接管标准较严值					
已有项目	生产废水（循环冷却废水）	166.2	t/d	悬浮物	14	0.768	水步污水处理厂	68050.75	悬浮物	16.3	1.11						
		54846	t/a	色度	5	0.274			色度	5.8	0.396						
				氨氮	0.2	0.011			氨氮	0.2	0.016						
				总氮	6	0.329			总氮	7	0.476						
				总磷	0.1	0.005			总磷	0.1	0.008						
				化学需氧量	20	1.097			化学需氧量	23.3	1.585						
				五日生化需氧量	7	0.384			五日生化需氧量	8.2	0.555						

本项目	生产废水（循环冷却废水）	6.075	t/d	石油类	0.3	0.016			石油类	0.4	0.024	
		2004.75	t/a	悬浮物	14	0.028						
				色度	5	0.01						
				氨氮	0.2	0.0004						
				总氮	6	0.012						
				总磷	0.1	0.0002						
				化学需氧量	20	0.04						
				五日生化需氧量	7	0.014						
全厂	初期雨水	70	t/次	悬浮物	28	0.314						
		11200	t/a	色度	10	0.112						
				氨氮	0.4	0.004						
				总氮	12	0.134						
				总磷	0.2	0.002						
				化学需氧量	40	0.448						
				五日生化需氧量	14	0.156						
				石油类	0.6	0.006						
已有项目	生活污水	53.68	t/d	COD _{Cr}	250	4.428	大江污水处理 处理厂	19376.28	COD _{Cr}	250	4.844	《水污染物排 放限值》 （DB44/26- 2001）第二时 段三级标准及 大江污水处理 厂接管标准较 严值
		17713.08	t/a	BOD ₅	100	1.771			BOD ₅	100	1.938	
				SS	100	1.771			SS	100	1.938	
				氨氮	25	0.443			氨氮	25	0.484	
				动植物油	40	0.709			动植物油	40	0.775	
本项目	生活污水	5.04	t/d	COD _{Cr}	250	0.416						
		1663.2	t/a	BOD ₅	100	0.166						
				SS	100	0.166						
				氨氮	25	0.042						
				动植物油	40	0.067						
固体废物												
项目	类别	废物编号	危险废物代码	种类	排放工序	产生量	厂内包装、暂存方式	处理处置措施				
已有项目	危险废物	HW48	321-024-48	二次铝灰	铝灰渣冷却装置	1422	袋装，暂存危废库	交由有资质单 位处理				
		HW48	321-034-48	高效布袋除尘器收尘	合金化车间熔化炉和保温 炉烟气处理	658	袋装，暂存危废库					
		HW08	900-217-08	废润滑油	机械设备润滑维保	2.24	桶装，暂存危废库					

本项目		HW08	900-218-08	废液压油	液压设备维护维保	2.24	桶装，暂存危废库	
		HW08	900-219-08	废机油	冷冻压缩设备维保	2.24	桶装，暂存危废库	
		HW08	900-249-08	废油桶	润滑油、液压油等包装	0.76	捆扎，暂存危废库	
		HW49	900-047-49	化验室废液及废试剂瓶	实验室	0.33	桶装，暂存危废库	
		HW08	900-210-08	浮渣及油泥	油循环系统废水除油	0.3	桶装，暂存危废库	
		HW35	900-352-35	废碱液	模具蚀洗间	16	桶装，暂存危废库	
	一般固废	SW01	324-001-S01	合金渣	合金化车间产生的铝渣	9531	返回合金化车间熔化炉	资源回收公司综合利用
		SW59	900-009-S59	废过滤材料	铝熔体炉外过滤除杂产生的废过滤板	350	袋装，暂存一般固废仓	
		SW01	325-001-S01	压延废渣	挤压车间铝型材制造产生的边角料和锯切铝屑	27415	返回合金化车间熔化炉	
		SW17	900-099-S17	废包材	各类物料包装产生的废木材、废塑料和废纸等	135	袋装，暂存一般固废库	
		SW16	261-013-S16	模具蚀洗车间废碱液回收过程中产生的氢氧化铝渣泥	模具蚀洗间	130	袋装，暂存一般固废库	
	生活垃圾		/	员工办公、生活废物	办公、宿舍和食堂	140.58	生活垃圾暂存筒	环卫部门
	危险废物	HW49	900-041-49	含油铝屑分选杂物及含油铝屑破碎收尘	含油铝屑破碎筛选	99.234	袋装，暂存危废库	交由有资质单位处理
		HW49	900-041-49	滤油、油泥及含油抹布	含油铝屑储存及破碎甩干等设备擦拭	0.5	袋装或扎捆，暂存危废库	
		HW48	321-024-48	二次铝灰	铝灰渣冷却装置	1855	袋装，暂存危废库	
		HW48	321-034-48	高效布袋除尘器收尘	合金化车间烘干尾气、双室炉及熔保炉烟气处理	183.099	袋装，暂存危废库	
		HW08	900-217-08	废润滑油	机械设备润滑	0.8	桶装，暂存危废库	
		HW08	900-249-08	废油桶	润滑油、液压油等包装	0.2	捆扎，暂存危废库	
		HW49	900-047-49	化验室废液及废试剂瓶	实验室	0.1	桶装，暂存危废库	
		HW08	900-210-08	浮渣及油泥	油循环系统废水除油	0.03	桶装，暂存危废库	
		HW49	900-041-49	含油铝屑及危化品废包材	含油铝屑包装及尿素等危化品包装	10	打捆，暂存危废库	
		HW49	900-039-49	废活性炭	含油铝屑储存库废气治理措施	8.28	封闭桶装，暂存危废库	
	一般固废	SW01	324-001-S01	合金渣	合金化车间产生的铝渣	2000	返回合金化车间双室炉	资源回收公司综合利用
		SW59	900-009-S59	废过滤材料	铝熔体炉外过滤除杂产生的废过滤板	175	袋装，暂存一般固废仓	

	SW17	900-099-S17	废包材	各类物料包装产生的废木材、废塑料和废纸等	15	袋装，暂存一般固废仓	
	生活垃圾	/	员工办公、生活废物	办公、宿舍和食堂	13.2	生活垃圾暂存筒	环卫部门

12 结论

12.1 项目概况

金桥再生铝科技（江门）有限公司成立于 2023 年 10 月 10 日，注册地位于台山市大江镇江东工业园区 23 号，为台山市金桥铝型材厂有限公司全资子公司。

金桥公司为打造更加完整的产业闭环链，通过金桥现有技术优势以及与下游客户全产业链的深度合作关系，稳定含油铝屑的供应渠道，以真正实现再生铝的“保级”使用，打造绿色智慧化综合利用的循环铝项目。

为此，金桥再生铝科技（江门）有限公司在台山市大江镇江东工业园区绿色铝合金项目厂区内扩建年处理 3 万吨含油铝屑的综合利用项目，含油铝屑原料仅来下游客户使用加工其母公司供应的 6 系列和 7 系列铝合金型材产品过程中产生的，不含其他系列的铝合金型材，通过烘干回转窑干燥去除铝屑表面油水后，洁净铝屑再经双室炉重熔制铝屑复化锭，作为绿色铝合金项目的原料使用；依此实现真正的“保级”利用，以及绿色循环。该项目已取得《广东省企业投资项目》（2410-440781-16-01-893965）。

本项目位于台山市大江镇江东工业园，厂址中心坐标为：东经 112.8308208°，北纬 22.3768528°。本项目位于企业已有项目厂区内，不新增用地，总投资 4500 万元，其中设备投资 3000 万元，环保投资 500 万元。

12.2 项目工程分析结论

12.2.1 建设规模

本项目拟建设年处理 3 万吨含油铝屑（危险废物代码 900-200-08、900-006-09）处理生产线，通过烘干回转窑干燥去除铝屑表面油水后，洁净铝屑再经双室炉重熔制铝屑复化锭，作为已有项目的原料使用；而含油废气经二燃室充分分解净化，最终实现危废资源化利用。重熔产出 2.7 万吨/年的铝屑复化锭，作为已有项目的原料使用生产铝合金圆棒及型材加工。

本项目在新建一栋铝屑预处理车间用作储存铝屑，在已有项目的合金化车间预留区域建设主要生产设备，并依托已有项目部分公辅设施，本项目建设及建成后全厂组成见表 4.1-4。

12.2.2 污染物治理及排放去向汇总

根据对项目建设内容、工艺流程分析，本项目营运期产生的主要污染物及处理排放去向见下表。

表 11.7-1 本项目污染物治理及去向汇总表

类别	产生场所		污染源（工序）	污染物	拟采取治理方案
废气	铝屑预处理车间	铝屑贮存	含油铝屑贮存	VOCs	无组织排放
	合金化车间	铝屑破碎	铝屑预破碎	颗粒物	脉冲式布袋除尘器
		烘干炉	铝屑脱水除油	SO ₂ 、NO _x 、颗粒物、二噁英类、VOCs、HCl、铬及其化合物、铜、锰及其化合物	脱硝（SNCR）+急冷+布袋除尘
		双室炉	以天然气为燃料，在配料、装炉、熔化、扒渣过程中产生废气污染物	SO ₂ 、NO _x 、颗粒物、HCl、铬及其化合物、二噁英类	低氮燃烧+布袋除尘
		熔保炉	以天然气为燃料，在使用熔剂除杂过程产生废气污染物	SO ₂ 、NO _x 、颗粒物、HCl、二噁英类、铬及其化合物	
		渣处理系统	铝渣回收处理	颗粒物	布袋除尘
废水	循环水站废水		循环水站	pH、SS、COD _{Cr} 、BOD ₅ 、氨氮、总氮、总磷、石油类	经市政污水管网接驳口排入台山工业新城水步污水处理厂处理
	生活污水		员工生活污水	COD _{Cr} 、BOD ₅ 、悬浮物、氨氮及动植物油	经化粪池、隔油预处理后，将通过市政污水管网排至水步污水处理厂处理。
	初期雨水		货运中转区	pH、SS、COD _{Cr} 、BOD ₅ 、氨氮、总氮、总磷、石油类	经市政污水管网接驳口排入台山工业新城水步污水处理厂处理
噪声	各车间生产设备车间	压缩机、风机、泵类等		Leq（A）	选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等
固废	含油铝屑分选杂物及含油铝屑破碎收尘		分选杂物及含油铝屑破碎收尘		危险废物，分类收集后暂存于危废库，委托有相应资质的单位处理处置

类别	产生场所	污染源（工序）	污染物	拟采取治理方案
	含油铝屑储存及破碎甩干等设备擦拭		滤油、油泥及含油抹布	危险废物，分类收集后暂存于危废库，委托有相应资质的单位处理处置
	渣处理间		二次铝灰	危险废物，暂存在危废暂存库，定期外委
	合金化车间烘干尾气、双室炉及熔保炉烟气处理		收尘灰	危险废物，分类收集后暂存于危废库，委托有相应资质的单位处理处置
	铸造等机械设备润滑过程		废润滑油	危险废物，分类收集后暂存于危废库，委托有相应资质的单位处理处置
	废油桶		润滑油储存桶	危险废物，分类收集后暂存于危废库，委托有相应资质的单位处理处置
	试验室试验、检验过程		化验废液、废试剂瓶	危险废物，分类收集后暂存于危废库，委托有相应资质的单位处理处置
	浊循环水处理系统		浮油及油泥	危险废物，分类收集后暂存于危废间，委托有相应资质的单位处理处置
	含油铝屑包装及尿素等危化品包装		含油铝屑及危化品废包材	危险废物，分类收集后暂存于危废库，委托有相应资质的单位处理处置
	铝熔体炉外过滤除杂工序		废过滤板	暂存在一般固废贮存场，回收利用
	物料包装		纸箱、板材等包装废弃物	暂存在一般固废贮存场，回收利用
	员工生活		生活垃圾	统一收集后交由环卫部门处理

12.3 环境质量现状结论

根据《环境影响评价技术导则》的要求，为了解区域环境质量状况，广东智环创新环境科技有限公司于2024年8月7日~8月14日对项目周边环境空气、噪声、地下水、土壤进行了现状监测，并且还搜集到本项目所在工业园区规划环评中的有关数据（《台山产业转移工业园扩园（片区一）规划环境影响报告书》（江环函（2023）330号），监测时间2023.4.24~4.30）。依据检测结果，本项目区域环境质量状况如下：

1、大气环境质量

本项目区域大气环境功能属于二类区，评价范围不涉及大气环境一类区。根

据《2022年江门市生态环境质量状况公报》，台山市为环境空气质量达标区。此外，引用《台山产业转移工业园扩园（片区一）规划环境影响报告书》（江环函（2023）330号）中的监测结果，评价范围内的岐岭村的TSP能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单的要求，TVOC、锰、氯化氢、氨满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D浓度限值；非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》（中国环境科学出版社）；二噁英类满足日本环境标准。

2、地表水环境质量

本次评价收集了2022年~2024年由江门市生态环境局官网发布的江门市河长制水质月报监测，公益水出现过不达标的因子包括溶解氧、高锰酸钾指数、化学需氧量、氨氮和总磷。可能是周边村庄生活污水、畜禽养殖废水收集处理不到位排入流域造成水体富营养化。

此外，引用《台山产业转移工业园扩园（片区一）规划环境影响报告书》（江环函（2023）330号）中地表水监测断面W5的监测数据（公益水断面，水步污水处理厂和大江污水处理厂排放口下游），监测结果显示其各项监测指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求。

3、声环境质量

监测结果表明，厂界各监测点昼间、夜间噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

4、土壤环境质量

根据监测结果，监测点位A1~A4、A6~A9满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）二类用地筛选值要求；A5、A10、A11满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）农用地土壤风险筛选值要求；A12满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）一类用地筛选值要求。

5、地下水环境质量

根据前述，本项目所在区域地下水环境执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类水质标准。

根据评价结果，监测点 SZ1 的总大肠菌群、细菌总数、锰超标，监测点 SZ3 的细菌总数超标，监测点 SZ5 的铁、锰超标，其余各监测各指标均符合《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中的 III 类水质标准，石油类符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类标准。

超标原因在于珠江三角洲河网发达，地表水和地下水之间水利联系紧密，污染物易在地表水和地下水之间相互交换，而珠江三角洲地表水（特别是城市内河涌）因在城市历史发展过程中市政纳污管网不完善，长期接纳沿岸生活污水等易造成水中总大肠菌群和细菌总数超标。铁、锰超标则是原生地质环境导致的。

6、生态环境

本项目评价范围内不涉及广东省生态严控区，永久占地不涉及生态红线。评价区内没有出现国家保护植物和古树，不涉及自然保护区、森林公园等生态敏感区。总体来说，评价区内不涉及重要的保护目标，无珍稀动植物。

12.4 环境影响预测与评价结论

1、大气环境

本项目废气污染物包括颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢以及少量碱雾，大气预测结果分析如下：

（1）贡献值：正常工况下，项目所排放的各大气污染物的短期浓度和长期浓度贡献值均满足环境标准要求，且短期浓度贡献值的最大浓度占标率小于 100%，年均浓度贡献值的最大浓度占标率均小于 30%。

（2）区域环境叠加值

本项目污染源正常排放下，各污染物短期浓度贡献值的最大浓度和年均浓度贡献值的最大浓度叠加现状浓度和拟建项目的污染源后，项目所排放的各污染物保证率日平均浓度和年平均质量浓度以及仅有的短期浓度均符合环境质量标准要求，项目大气环境影响符合当地环境功能区划。

因此，本项目正常排放工况下，大气环境影响可以接受。

（3）在非正常工况下，废气未经处理直接排放，将造成评价范围内二氧化氮、氯化氢等的 1h 平均质量浓度均出现了超标现象，其余各项污染物也出现了不同程度的增幅，对周边敏感点的影响增大。因此，项目建成后应加强管理，定

时检修废气处理设施，严格确保其处于正常的运行工况。

（4）根据预测本项目污染源的结果，厂界外大气污染物短期贡献浓度未超过环境质量浓度限值，且厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，无需设置大气环境保护距离。

2、地表水环境

本项目排放废水主要为循环冷却废水、初期雨水及生活污水。循环冷却废水和初期雨水，经市政污水管网排入台山工业新城水步污水处理厂；生活污水经市政污水管网进入大江污水处理厂。

根据依托分析，本项目位于在台山工业新城水步污水处理厂和大江污水处理厂服务范围内，根据对处理能力、进水水质和水量等方面的分析，本项目扩建后废水排放不会对下游污水处理厂正常运行造成大的冲击影响。

总的来说，项目排水方案可行，对周围地表水环境影响较小。

3、固体废物环境影响

本项目各种固体废物均得到了合理的处理处置，严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2023）设置厂区内固废暂存场所，进行一定的地面基础防渗处理。

正常情况下，本项目产生的各种固体废物不会对周边环境产生影响。

4、声环境

本项目建成后，若考虑噪声源周边墙体及本评价报告提出的噪声防治措施等对声源削减作用，在主要声源同时排放噪声情况下，厂界昼间、夜间噪声均可以满足要求，对周围环境影响不大。且本项目周边 200m 内无村庄等敏感目标（距厂界最近的敏感点为甫上村，330m），对周围声环境影响不大。

5、地下水环境

根据预测分析结果，在地下水防渗设施不健全的情况下，污染物持续渗入地下水，将对项目场区所在地及其下游地下水环境造成影响，致使地下水中特征污染物超标，超标范围随着泄漏时间的增加而增大，污染物浓度逐步降低。根据预测结果，在预测时间内，影响范围不会超出厂界，因此不会影响到周边敏感点，特征污染物能够满足相应标准限值要求。

总体来说，本项目在严格执行环保措施后，对地下水质的环境影响可接受。

6、环境风险

本项目涉及的环境风险物质为天然气、润滑油、二次铝灰、危险废物等。风险物质主要分布在供气管道、二次铝灰回收处理间、危废间等，可能的环境风险事故情形为泄漏或爆炸伴生污染物释放。根据风险评价内容，通过对环境风险潜势判断，本项目环境风险物质厂内储存量较小，最高环境风险潜势等级为II，在采用报告中提出的各项风险措施前提下，拟建项目环境风险可控。

7、土壤环境

本项目主要影响途径为大气沉降及垂直入渗。针对大气沉降，项目拟通过大气污染控制措施，确保各污染物达标排放，杜绝事故排放。针对垂直入渗，设计的防渗体系技术成熟，防渗效果良好，本项目在严格执行环保措施，做好防渗防漏措施后，出现非正常情况的概率较低。采取必要的监控措施后，本项目的建设不会对评价范围内土壤造成显著影响。

12.5 污染治理措施

1、污水处理措施

本厂区采用雨污分流的排水体制。排水系统分为生活排水系统、生产废水系统、消防事故水系统和雨排水系统。

（1）雨水经厂区雨水管网接入区域市政雨水管网；

（2）生活污水经市政管网排入大江镇污水处理厂；循环冷却排水和初期雨水排入台山工业新城水步污水处理厂。

2、废气处理措施

（1）本项目烘干回转窑尾气经二燃室焚烧后的废气采用 SNCR 脱硝+急冷塔+布袋除尘处理后，能去除 99%的颗粒物及重金属、去除 50%的氮氧化物、二噁英类产生量控制在 $0.5\text{ng}/\text{m}^3$ ，排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、二噁英类、铬及其化合物、（锡、锑、铜、锰、镍、钴及其化合物）、VOCs 等污染物排放浓度能够达到《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）。处理后的尾气经 25m 高排气筒（DA003-LX）排放，能够满足（GB18484-2020）表 2 焚烧炉排气筒高度要求（焚烧处理能力 $\leq 300\text{kg}/\text{h}$ 、排气筒最低允许高度 25m）。

(2) 本项目双室炉及熔保炉烟气经低氮燃烧+布袋除尘处理后，能去除 99% 的颗粒物及重金属、去除 50% 的氮氧化物、二噁英类产生量控制在 $0.5\text{ng}/\text{m}^3$ ，排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、二噁英类、铬及其化合物等污染物排放浓度能够达到《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》(GB31574-2015) 表 4 大气污染物特别排放限值。

(3) 含油铝屑贮存库会产生少量的挥发性有机物，铝屑贮存库采用密闭式储存，室内铝屑堆存区域上部设置集气罩、区域换气量按照 2 次/h（根据《机械工业采暖通风与空调设计手册》，危化品仓库机械通风换气次数 2 次/h）。收集的挥发性有机物引至室外的活性炭吸附装置处理后外排，排气筒有效高度 15m；处理后的挥发性有机物能够达到《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)。

此外，本项目在物料储存及运输过程、熔铝过程、铝灰渣回收处理过程等方面也采取各类无组织控制措施，确保厂界污染物无组织达标排放。

3、噪声防治措施

采取优化场区建筑功能布局，优先采用低噪声设备，并采取厂房隔声、减震等措施。此外，加强对设备的维护保养，防止因设备故障而形成的非正常噪声。加强厂区绿化，在厂界区内侧种植高大常绿树种，车间周围加大绿化力度，以最大限度地隔减噪声。

4、固废处置措施

总的来说，本项目采取本报告提出的固废处理措施可保证各固废污染物得到合理可行的处理处置，结合类比调查，从经济技术角度分析，该处理处置方式是合理可行的，不会产生二次污染。

5、地下水保护措施

本项目采取污染物源头控制措施、地下水污染分区防控措施、污染监控措施，以及应急处置措施，总的来说，项目采取以上地下水污染防治措施，可最大限度降低地下水污染的可能性和风险，从经济技术角度分析，上述地下水污染防治措施是合理可行的。

6、土壤环境保护措施

本项目采取污染物源头控制措施、过程防控措施以及日常加强截留设施、管线等管理维护，通过污染监控措施及时发现问题、采取处置措施。总的来说，本项目采取以上土壤污染防治措施，可最大限度降低厂区及周边土壤污染的可能性和风险，从经济技术角度分析，上述土壤污染防治措施是合理可行的。

12.6 综合结论

本项目建设符合国家产业政策，选址符合相关规定要求。项目运行期间会产生废气、废水、固体废物和噪声等污染，均采取了有效的治理措施，污染防治措施技术成熟可行，能保证达到预期的治理效果。综合环境影响预测结果，根据所在区域环境质量状况和要求，项目须有效地进行污染排放控制和管理，积极落实本评价报告书中提出的有关污染防治措施建议，强化环境管理和污染监测制度，保证污染防治设施长期稳定达标运行，杜绝事故排放，落实事故应急预案与环境风险防范措施，则本项目不会对区域环境质量造成明显影响，可维持区域环境质量。

综上所述，在严格落实环评报告中提出的各种环保措施和建议的基础上，项目的建设是可行的。