

批前公示（一）

《台山市斗山镇横江村村庄规划（2018-2035）》初步方案已完成，现按法定程序开展规划方案公示，征求全体村民意见。

公示主体：台山市斗山镇横江村村民委员会

公示期限：30天

公示时间： 年 月 日至 年 月 日

公示意见反馈方式：村民有建议或意见请向横江村委会反馈。

项目概况

1.项目区位

横江位于台山市斗山镇西南部，东与斗山镇曹厚村交界，南临斗山镇福委村，西与斗山镇唐美村相邻，北邻斗山镇浮石村

2.规划范围

本次村庄规划范围为横江村行政村村域，村域面积约6.8平方公里，包括3个自然村：神头、旧村、小道村。





3. 规划期限

本次规划期限为2018-2035年。




横江村域规划范围图

批前公示（二）

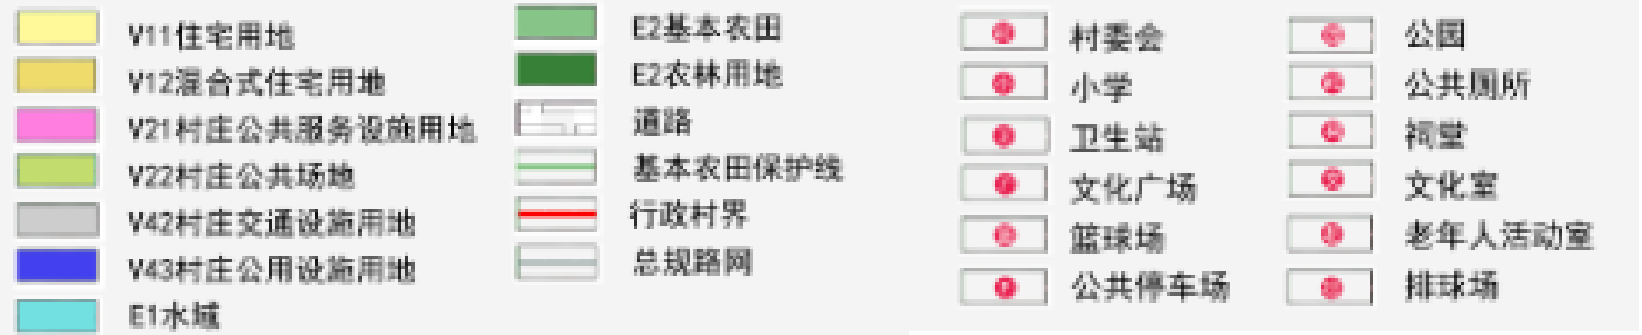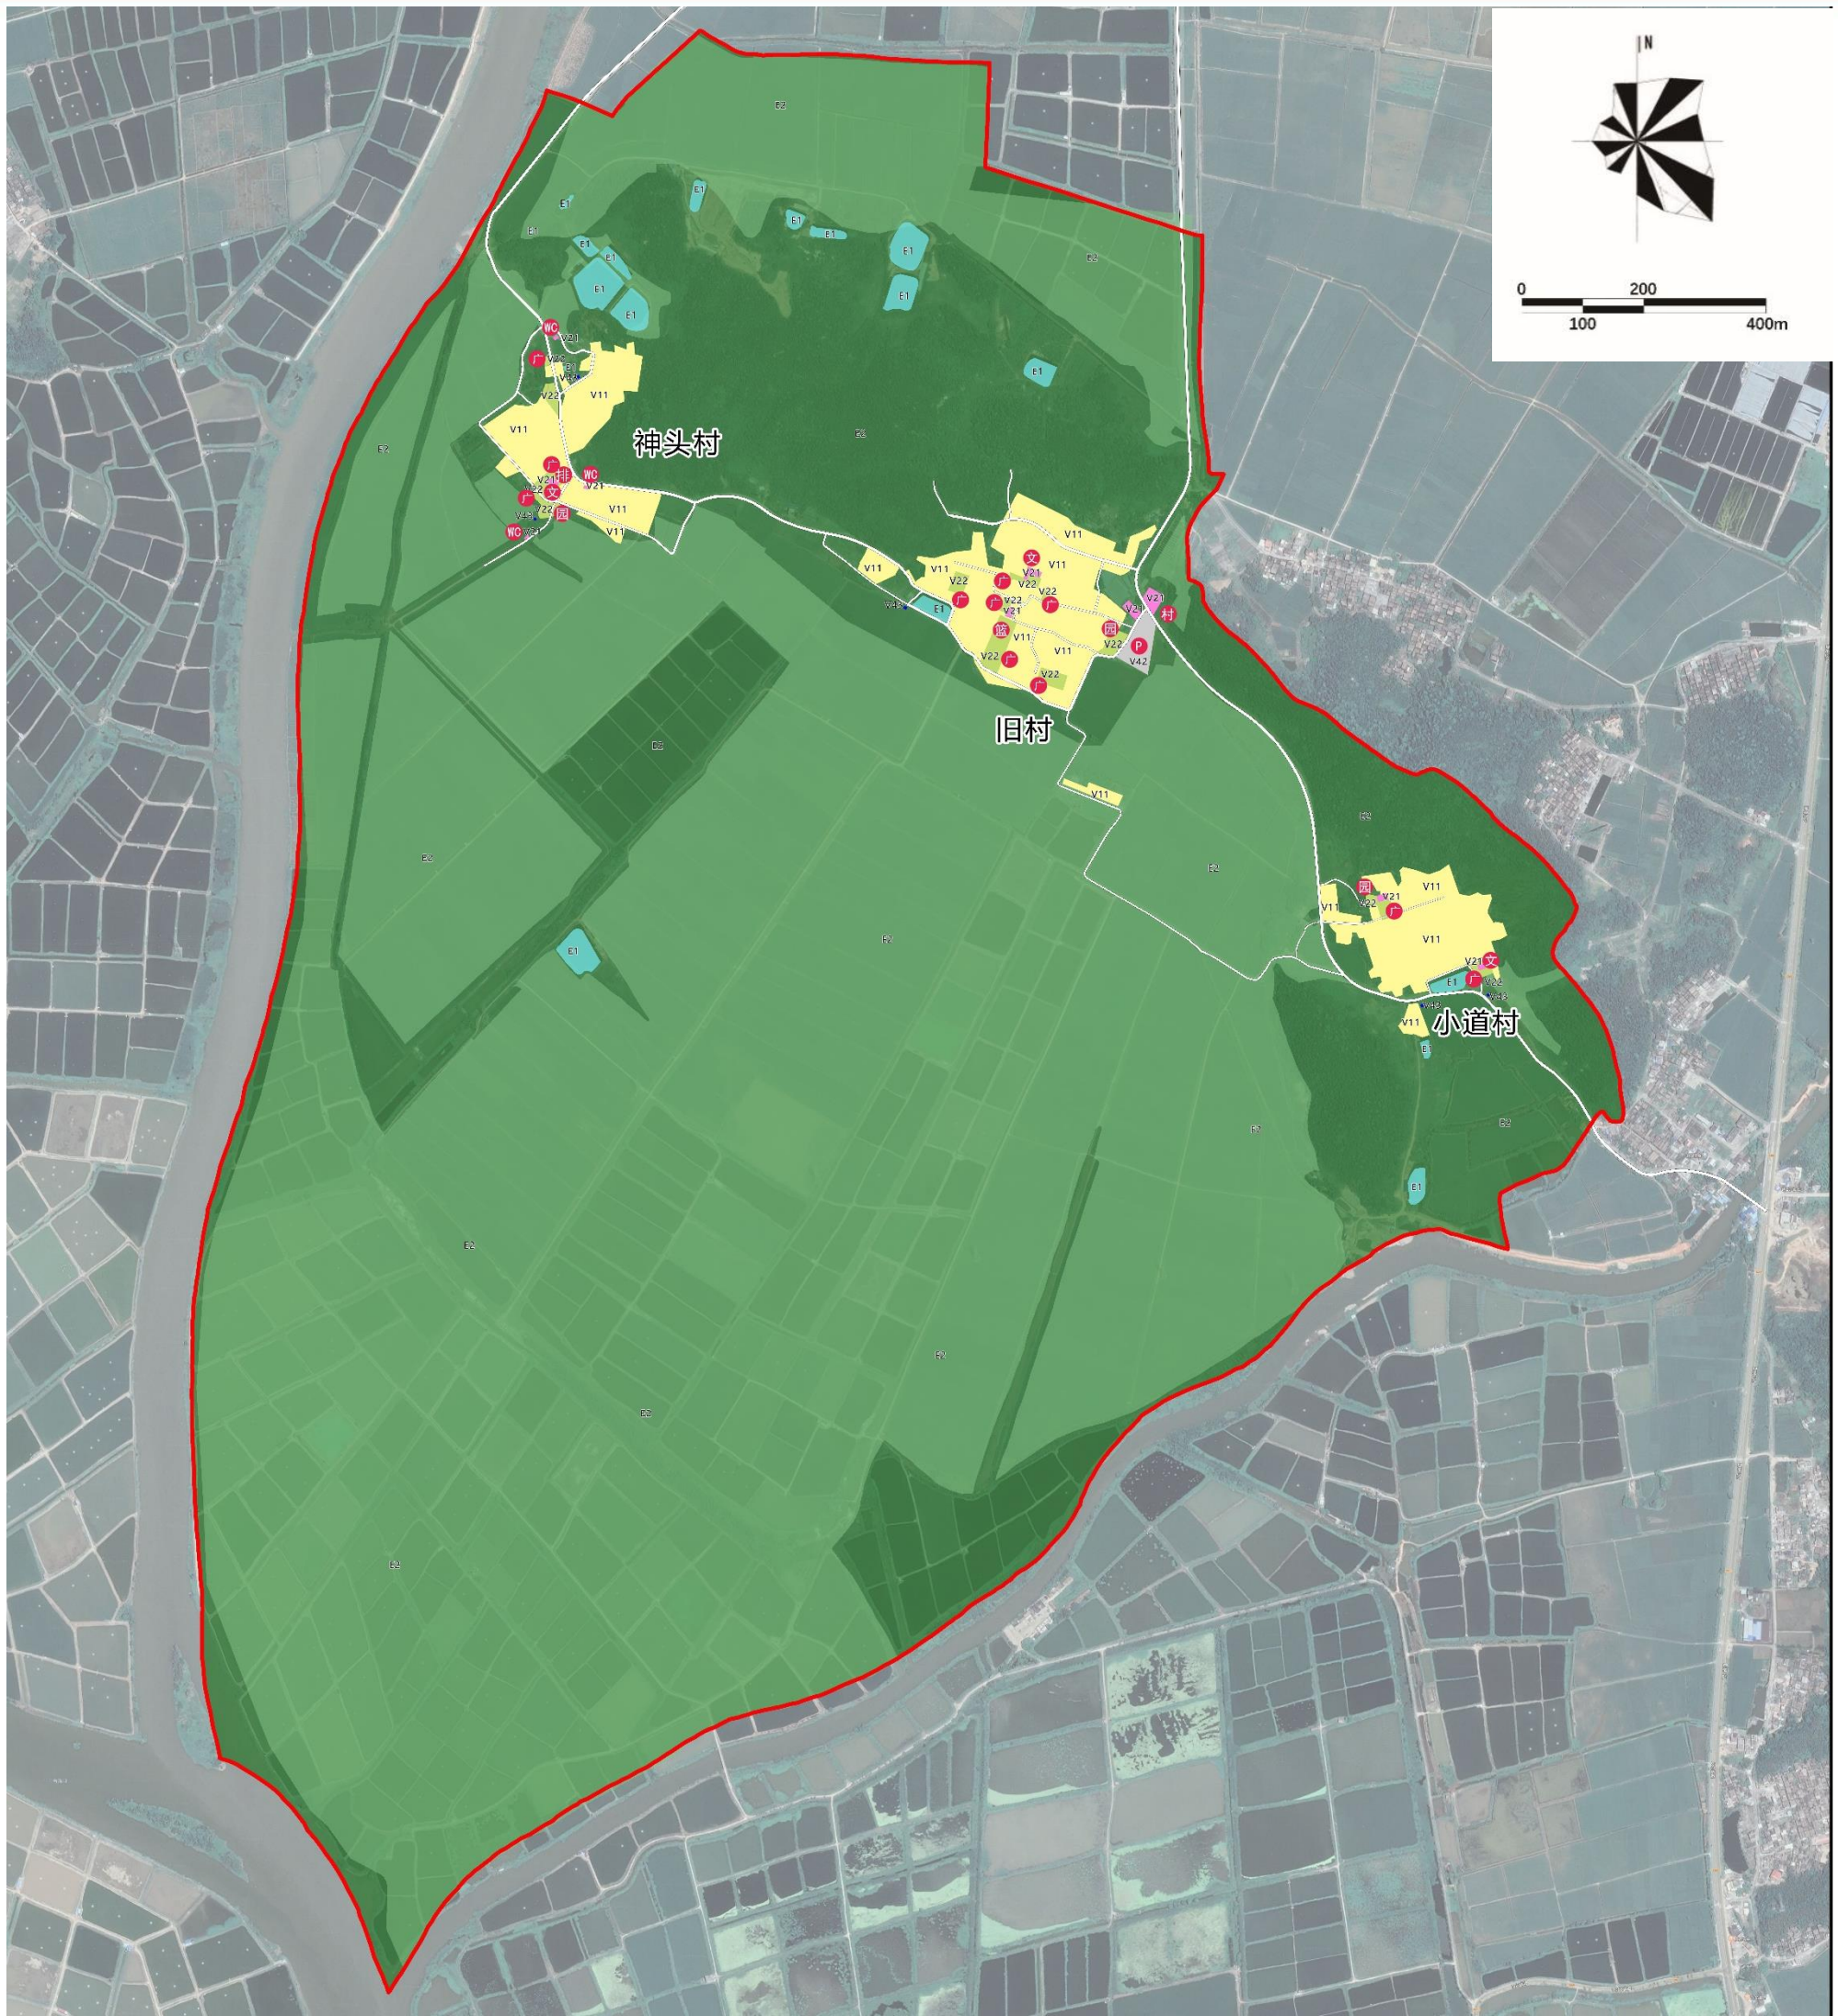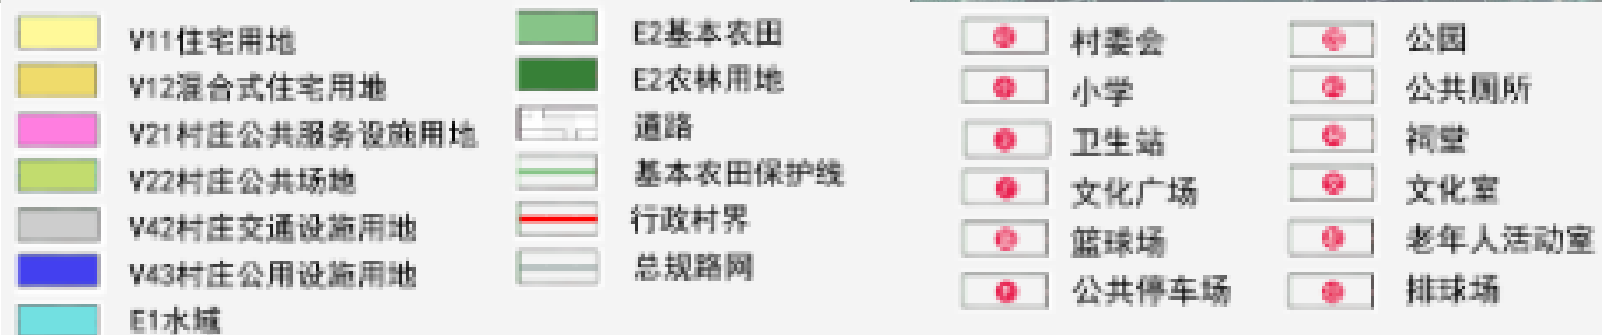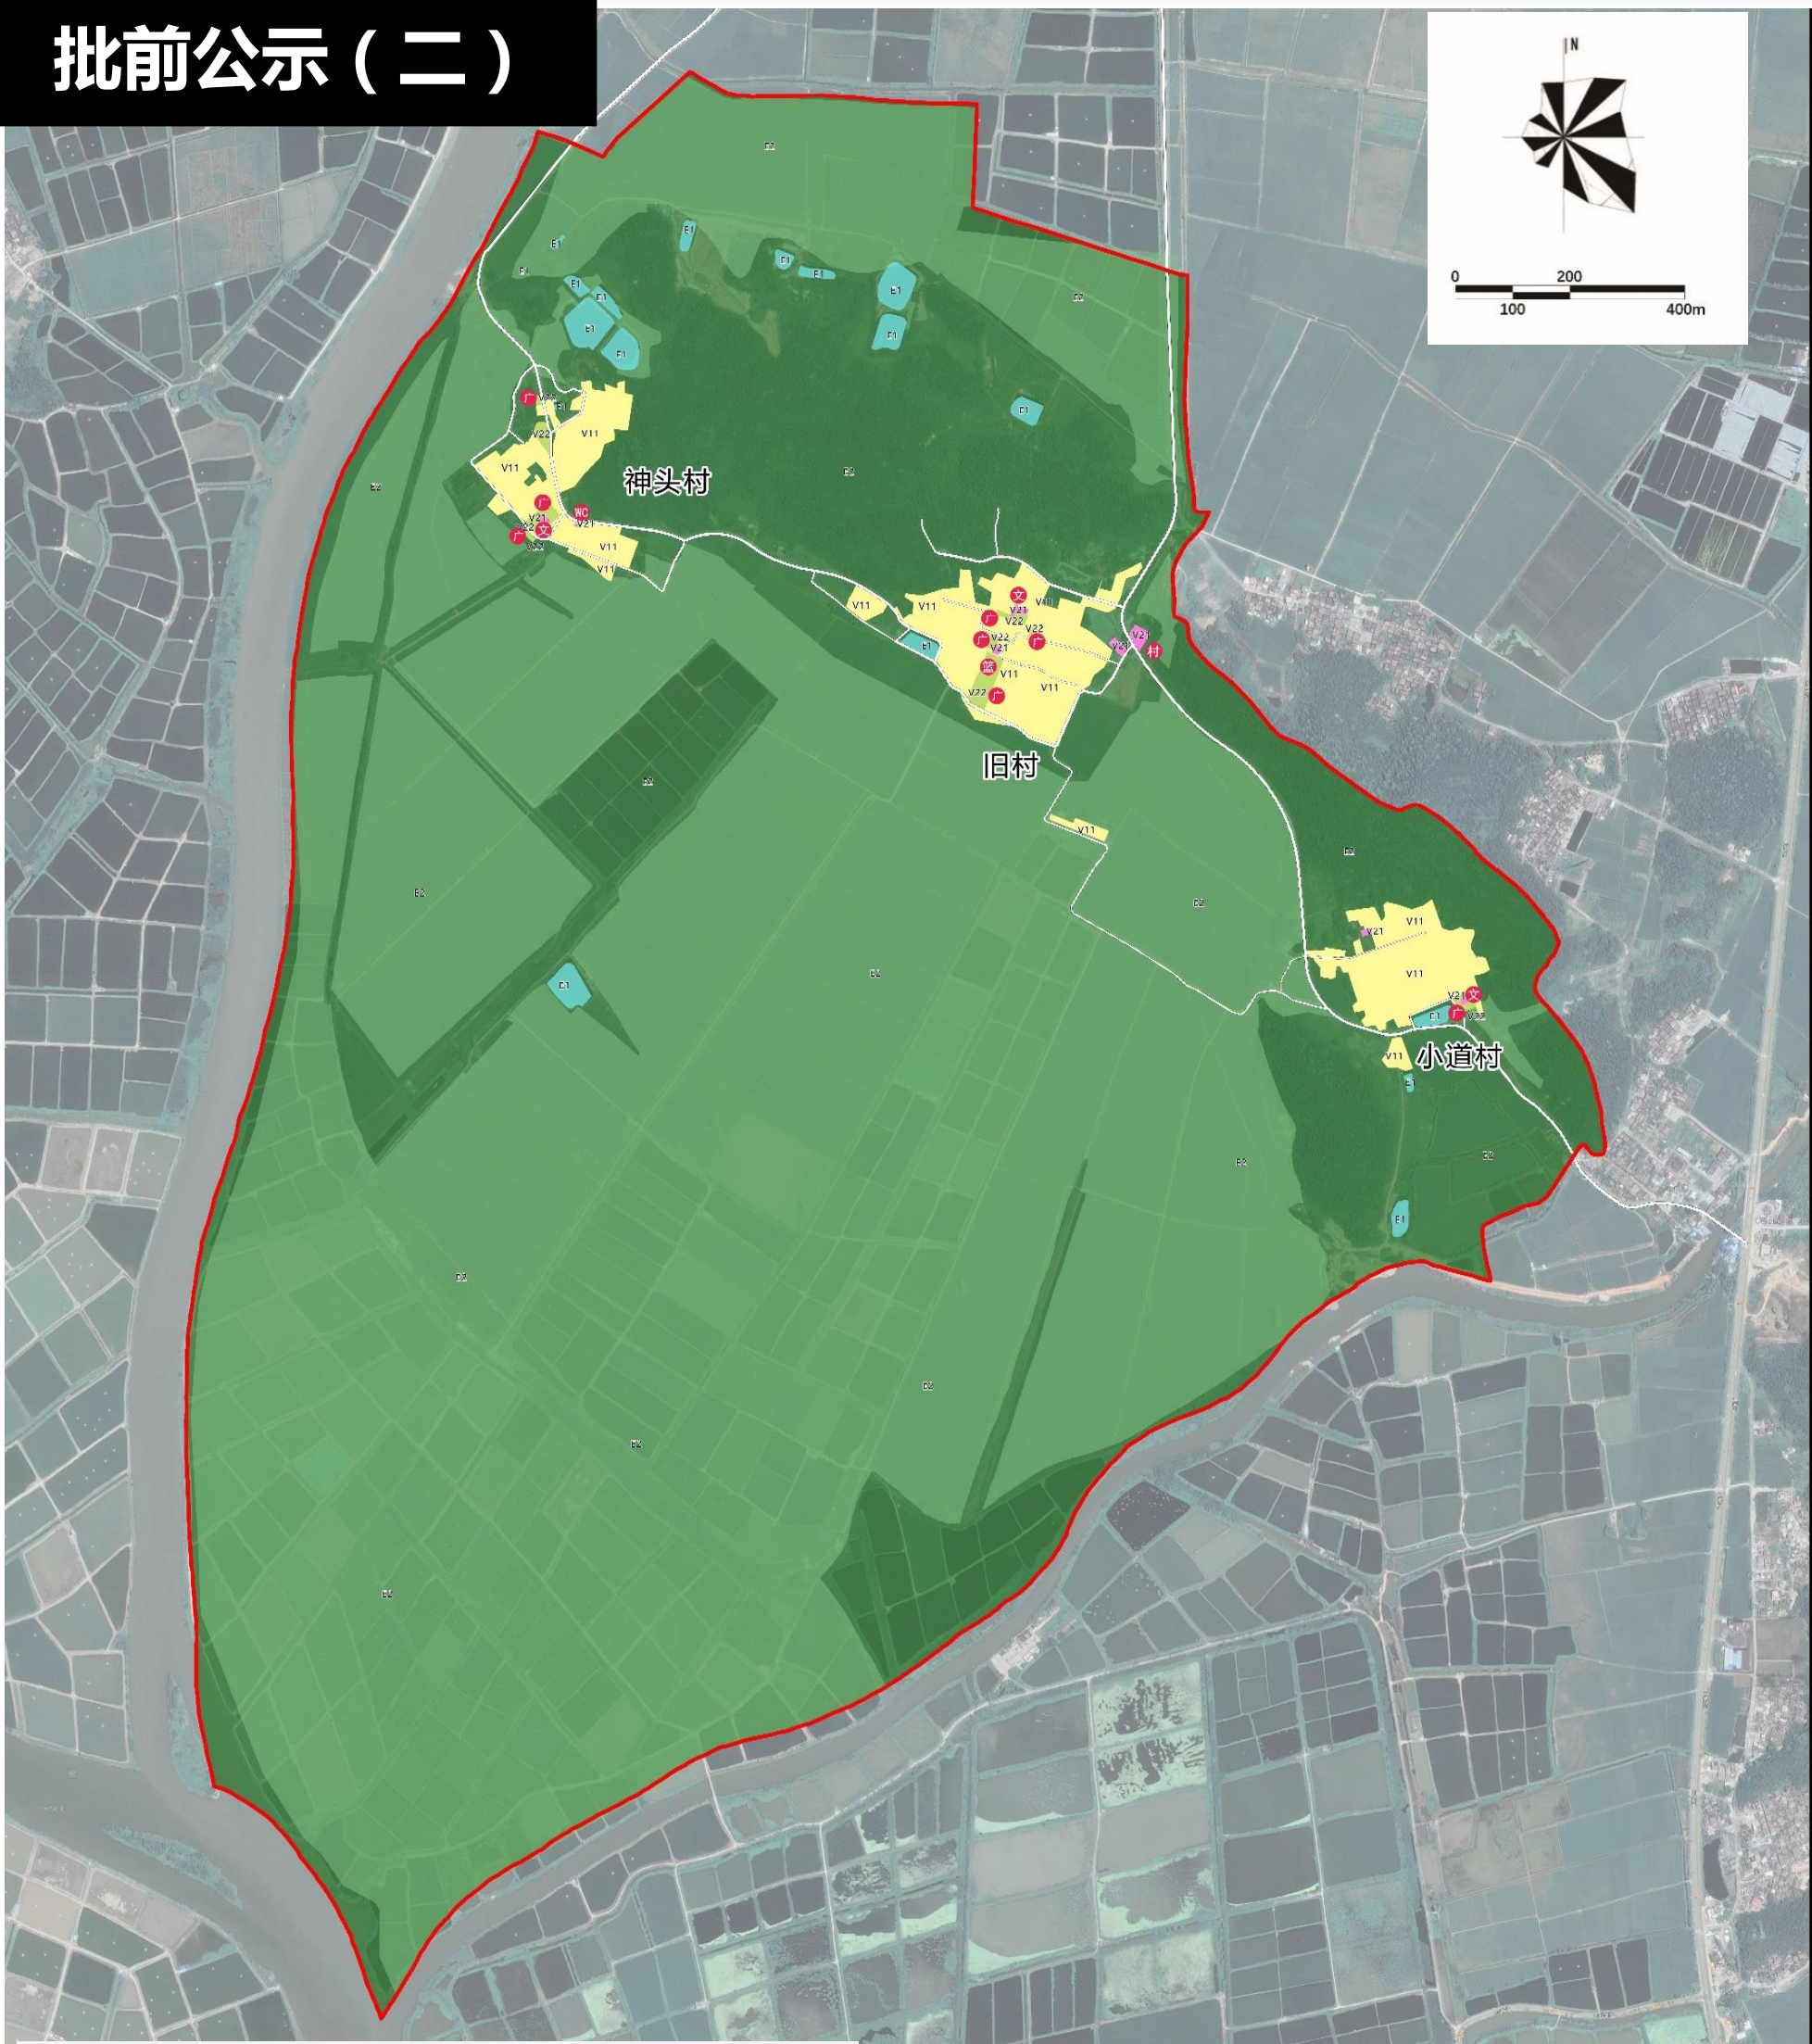


批前公示（三）

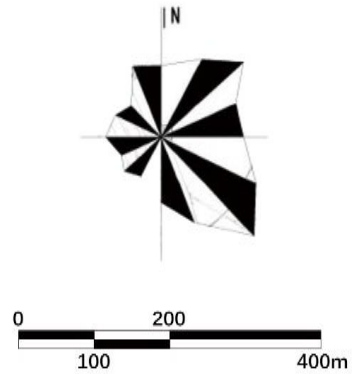

图例

- 现状农房
- 新建农房
- 公共建筑
- 污水处理池
- 规划硬底化道路
- 规划新建道路
- 垃圾收集屋
- 基本农田
- 现状道路
- 行政村界

批前公示（四）

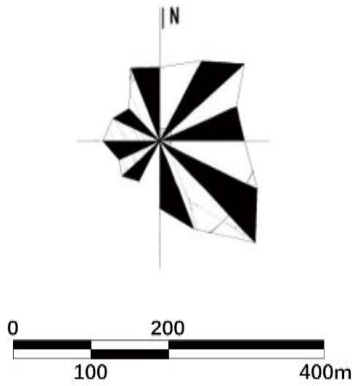

图例

- 现状农房
- 新建农房
- 公共建筑
- 污水处理池
- 规划硬底化道路
- 规划新建道路
- 垃圾收集屋
- 基本农田
- 现状道路
- 行政村界
- ① 污水池建设工程
- ③ 新建道路工程
- ④ 硬底化道路工程
- ⑤ 广场建设工程
- ⑥ 排球场建设工程
- ⑦ 公园建设工程
- ⑧ 公厕建设工程

注：以下为村域范围内建设项目

- ② 污水管网建设系统
- ⑨ 路灯建设工程

批前公示（五）

台山市斗山镇横江村村庄基础规划建设项目库												
序号	项目类型	近期建设项目分类	项目名称	空间位置	建设规模	投资规模估算（万元）	资金筹措	资金计划到位时间	主管部门	协作部门	建设时序	备注
1	污水处理	污水处理设施	污水处理池建设工程	各自然村地势低且靠近溪流、水塘处	共3处，分别占地40m²，40m²，50m²，位于神头村、旧村、小道村	188	政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹	2019年	村委会	帮扶单位	2018年12月-2019年11月	采用“污水集中收集→三级消化池→净化塘（池）→露天排水沟→人工湿地（排放）”的处理工艺。并建设连接到村民住宅的雨水分流管道。
2		污水管网建设	污水管网建设工程	沿主要道路和入户巷道	污水管主管（DN300）2400m，支管（DN150）1800m	79.8	政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹				2018年12月-2019年11月	污水管入户管径为DN150，主管为DN300
3		雨水管网建设	雨水管网建设工程	沿主要道路和入户巷道	雨水管主管（DN300）2410m，支管（DN150）2000m	83.02	政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹				2018年12月-2019年11月	雨水管入户管径为DN150，主管为DN300
4	农房整治	危房改造任务	危房整治拆除工程	村域范围内	——	200	政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹	2019年	村委会	帮扶单位	2018年12月-2019年11月	引导村民自行拆除建筑质量较差或失去使用功能的空置住宅、独立辅房，牲畜棚圈等，拆除后用地改作他用
5		农房整治美化	农房整治美化工程	村域范围内	——	300	政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹	2019年	村委会	帮扶单位	2018年12月-2019年11月	对结构比较完好且立面装饰较差的建筑进行立面的整治美化
6	村道硬化	村内道硬化	村内道路硬化工程	各自然村内	规划硬化2m宽道路600m长	12	政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹	2019年	村委会	帮扶单位	2018年12月-2019年11月	对村内未硬底化的巷道进行硬底化，可采用水泥、青砖等材料
7		村内新建道路	村内新建道路工程	各自然村内	规划新建3.5m宽道路约400m长	14	政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹	2019年	村委会	帮扶单位	2018年12月-2019年11月	可采用水泥、青砖等材料
8	设施完善	广场	广场建设工程	神头、旧村、小道村	共3处，分别占地：神头村600m²、旧村500m²、小道村800m²	28.5	政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹	2019年	村委会	帮扶单位	2018年12月-2019年11月	利用现状闲置用地布置
9		公园	公园建设工程	神头、旧村、小道村	共3处，分别占地：神头占地600m²、旧村占地700m²、小道村占地400m²	25.5	政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹				2018年12月-2019年11月	利用现状闲置用地布置
12		路灯	路灯建设工程	各自然村入村道路、广场	共计125套路灯	62.5	政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹				2018年12月-2019年11月	采用高路灯，按间隔30米、单侧设置路灯
合计	—	——	——	——	——	993.32	——	——			——	——